


09/18



marco zenner

s.r.l.

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

AKTUELLE NEUHEITEN

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



SHOWROOMS

ELECTRICITY | NETWORKING | LIGHTING | SMARHOUSE

www.smarhouse.lu




ArtSound's Mission ist es, Musik so weit wie möglich und in höchster Qualität zu verbreiten. Von der unsichtbaren Box für Ihre Radio- und Musikquellen bis hin zu einem einzigen Gerät mit Lautstärkereger für 6 Paar Lautsprecher, über einen einfachen Wandaufnahmetaster: Ihre Wünsche sind unsere Inspiration.

Hyde

Dieser Verstärker ist so klein und leicht, dass Sie ihn überall verstecken können: in einer Zwischendecke, hinter dem Sofa, im Schrank..... Nicht, dass Sie dies müssten, denn er ist so dezent, dass er sich überall gut einfügt. Nichtsdestotrotz erzeugt der Hyde einen starken und weichen Klang, der vom eingebauten Radio, einem Ihrer Bluetooth-Geräte oder einer anderen Quelle stammt, die an den analogen oder digitalen Eingang angeschlossen ist. Dank seiner eindeutigen Identifizierung können mehrere Hydes gleichzeitig in Ihrem Haus eingesetzt werden, ohne sich gegenseitig zu stören. Sie müssen nicht mehr von Ihrem Stuhl aufstehen, um ihn mit der Fernbedienung, Ihrem Tablett, Smartphone oder iPhone zu bedienen. Kurz gesagt, trotz seines eher kleinen Designs bietet der Hyde Komfort und höchste Qualität. Für Ihre Lieblingsmusik.

Ihr Ansprechpartner: Herr Johnny Lima

Arcluce

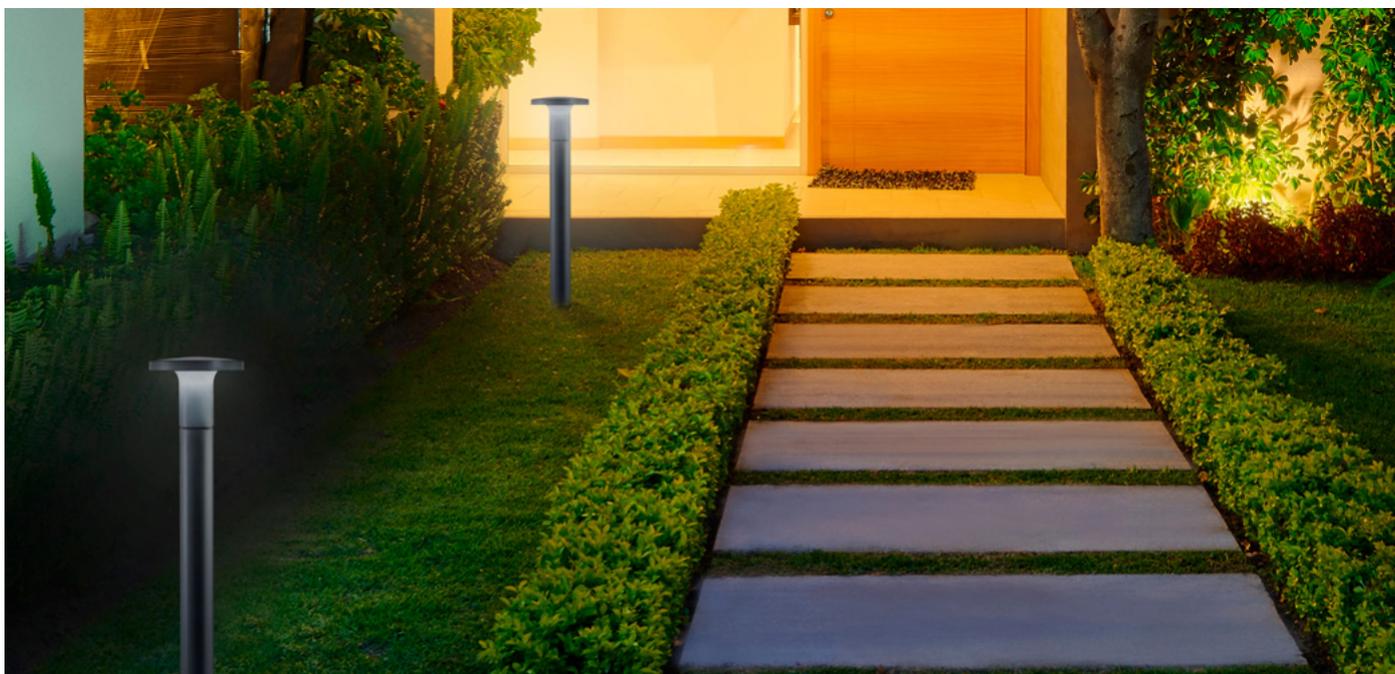

MIKO - POLLERLEUCHTE

Dieser LED-Poller setzt architektonische Elemente in ein besonderes Licht. Der Poller MIKO zeichnet sich durch ein schlichtes und elegantes Design, eine exzellente Leuchteffizienz und höchsten optischen Komfort aus, da er eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung der Flächen garantiert.

- Körper aus Pressguss-Aluminium und Stütze aus extrudiertem Aluminium garantieren Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Dichtung aus Silikon-Gummi bietet eine hohe Wasserdichtigkeit.
- Schutz aus gehärtetem Glas, widerstandsfähig gegen thermische Schocks
- Die verschiedenen Höhenmaße erfüllen unterschiedlichste Beleuchtungsanforderungen und passen sich jeder Umgebung an.
- Breite Auswahl an Zubehör für die Bodenverankerung: mit Pflöcken, in der Tiefe und mit Innenverstärkung für Stahlposten.

Die ideale Beleuchtungslösung für Wohngebiete (Privatgärten), Krankenhäuser (Parkplätze) und Stadtmobiliar (Parke, Fußwege).

Lieferbar 2018

Ihre Ansprechpartner: Frau Gabriele Schwarz,
Herr Benjamin Muhr, Herr Thierry Delchambre, Herr Tom Frantzen



BRUMBERG



Hybride - 2in1 Outdoor LED-System für Boden und Decke

Jede Leuchte der Hybride-Serie lässt sich sowohl als Deckeneinbau- als auch Bodeneinbauleuchte verwenden – für die elegante Outdoor Beleuchtung in einheitlichem Design. Die runden oder quadratischen Leuchten sind wahlweise mit klarer oder satiniert entblendeter Scheibe erhältlich. Bei Bestellung als Bodeneinbauvariante wird der passende Bodentopf direkt mitgeliefert.

Das Highlight:

Zwei separat einstellbare Lichtquellen für ein individuelles Lichtbild (Artikelnummer 12678223 und 14678223)

Ihre Ansprechpartner: Frau Gabriele Schwarz, Herr Benjamin Muhr, Herr Thierry Delchambre, Herr Tom Frantzen



HOFFMEISTER



ak.tina

Strahler ak.tina

Minimalistisches Strahlersystem für Aufbaumontage mit Schraub-, Magnet- und Klebefestigungen, DIM.: Länge: 28 mm, Breite: 28 mm, Höhe: 59 mm - 360° drehbar, 90° schwenkbar

Einbaustrahler ak.tina

Minimalistisches Einbauleuchtensystem mit deckenübergreifendem Einbauring zum Einbau in abgehängte Decken oder Betoneingießtöpfe



Ihre Ansprechpartner: Frau Gabriele Schwarz, Herr Benjamin Muhr, Herr Thierry Delchambre, Herr Tom Frantzen

THORN 

Elsa

Badezimmer- Spiegelleuchte



Treffen Sie Elsa - Badezimmer - Spiegelleuchte

Spritzwassergeschützt, praktisch und gleichzeitig attraktiv, kümmert sich Elsa um Ihr Aussehen

THORN 



- Badezimmer-Spiegelleuchte mit elegantem und zeitlosem Design
- Opaler Diffusor sorgt für visuellen Komfort und eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Integrierter an/aus Schalter
- Werkzeugloser Anschluss für eine schnelle Installation
- 2 Längen: 600 mm – 1200 lm und 450 mm – 800 lm
- Versionen mit Anwesenheitssensor verfügbar

Ihre Ansprechpartner: Frau Gabriele Schwarz, Herr Benjamin Muhr, Herr Thierry Delchambre, Herr Tom Frantzen



Loop In

Sie finden Kabeldurchführungen nicht interessant? Dann kennen Sie LOOP IN noch nicht! Der clevere Funktionseinsatz bietet clevere Funktionalitäten.

Einsatz für mehr Funktionalität

Wo gearbeitet wird, liegen meist auch Kabel. Die Kabeldurchführung LOOP ROUND sorgt an jedem Arbeitsplatz für geordnete Verhältnisse: Schnell und unkompliziert eingebaut, führt das Produkt die Kabel dorthin, wo sie benötigt werden.

Der Clou: Für die Kabeldurchführung wird künftig als Zubehör auch ein cleverer Funktionseinsatz namens LOOP IN angeboten. Schnell und einfach wird so aus der klassischen Kabeldurchführung eine Steckdose mit integrierten Kabelauslässen.

COMING SOON!

Ihre Ansprechpartner: Herr Alex Berchem, Herr Marc Krier, Herr Maxime Thiebaut

f-tronic®



LAN-Dose

Der Spezialist für Ihre IT-Anwendung

In einer Standard Gerätedose ist aufgrund der Gerätebauweise eine konforme Verkabelung ohne manuelle Anpassung nicht möglich. Dieser Problematik hat sich f-tronic angenommen und eine richtungsweisende Lösung entwickelt, die eine effiziente und kostengünstige Montage von Netzwerkan schlüssen ermöglicht.

Mit der LAN-Dose setzt f-tronic® neue Maßstäbe in der modernen Verkabelung von Netzwerktechnik. Die Neuheit auf dem Markt speziell für die fachgerechte Verlegung von Netzw erkkabel gemäß der DIN EN50173. Durch die Innovative Form der Lan-Dose und den gezielten Einsatz der 2-Komponenten Technik hat f-tronic® die perfekte Lösung für den unkomplizierten Anschluss bei höchster Qualität.

- **Einhaltung von Biegeradien**
- **Anreihbar**
- **3 x einfache Kabeleinführung**
- **Garantiert winddicht**
- **Fräsloch Ø 68mm**

Ihre Ansprechpartner: Herr Marc Krier, Herr Edgar Steinmetz



Eine Rohrendtülle für alle Anwendungen.



Die teilbare Rohrendtülle 129 TB von OBO erleichtert die Arbeit

Kleine Ursache – großer Aufwand: Die nachträgliche Montage fehlender oder defekter Rohrendtüllen an Elektroinstallationsrohren war bisher eine unbeliebte und aufwändige Aufgabe. Mit der teilbaren Rohrendtülle gehört das der Vergangenheit an. Öffnen, aufstecken, zusammendrücken – und fertig! Ganz ohne Demontage der Installation. Natürlich bietet die Rohrendtülle auch bei Erstinstallationen eine Arbeitserleichterung.

Ihre Ansprechpartner: Herr Marc Krier, Herr Ben Godefroy



theRonda S360 KNX Präsenzmelder

Auffällig unauffällig. Immer präsent. Die neuen theRonda S360 KNX Präsenzmelder zur Deckenmontage

Die neuen theRonda S360 KNX Präsenzmelder zur Deckenmontage spielen überall dort ihre Stärken aus, wo es auf unauffälliges, raumintegriertes Design und höchste Kosteneffizienz ankommt. Beispielsweise in Einzelbüros, Nebenräumen mit Tageslicht und Feuchträumen (Schutzklasse IP 54). Insbesondere der theRonda 360 KNX FLAT DE besticht durch sein enorm flaches Gehäuse mit nur 5 mm Aufbau.

Die Highlights der theRonda S360 KNX Präsenzmelder im Überblick :

Flaches Design:

Nur 5 mm Aufbau beim theRonda 360 KNX FLAT DE

Runder Erfassungsbereich:

Max. 64 m² bei 4 m Raumhöhe

Komfortable Programmierung:

Per ETS oder Fernbedienung theSenda

Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung:

Eingabe des gemessenen Lux-Wertes über Parameter, Objekt oder Fernbedienung

Viele Komfortfunktionen:

Teach-In-Funktion, Szenen, selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-Präsenz etc.

Einfache Montage:

In Hohldecken über Federklemme (theRonda S360 KNX FLAT DE) oder Aufputzmontage (theRonda S360 KNX AP)

Schutzklasse IP54:

Sicherer Einsatz in Feuchträumen




theRonda 360 KNX FLAT DE

theRonda S360 KNX AP WH

Ihre Ansprechpartner: Herr Marco Leonhardt, Herr Johnny Lima

GIRA

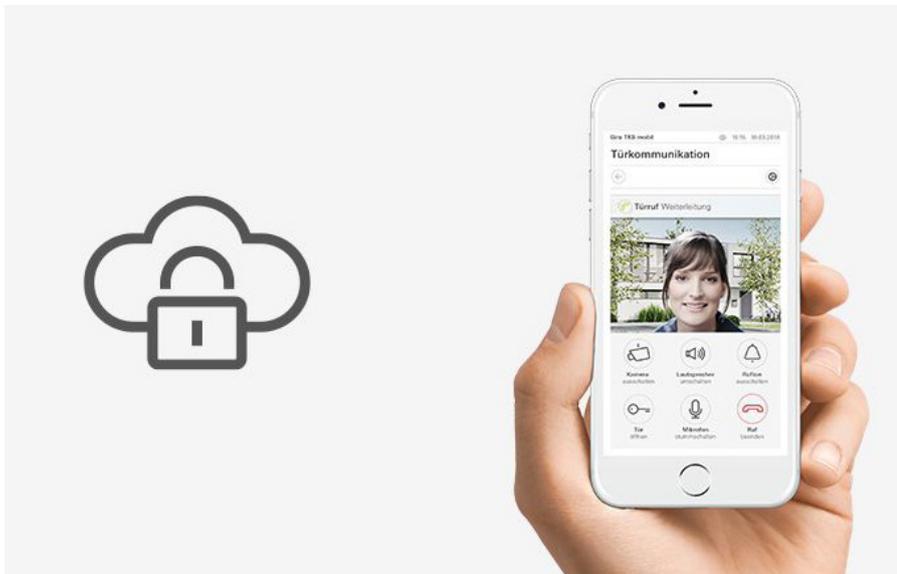

Mobile Türkommunikation

Mobiler Zugriff: hoch verschlüsselt und mit neuen Features


Von unterwegs oder im heimischen WLAN: Der Zugriff von iOS und Android Smartphones auf die eigene Türsprechanlage erfolgt über das TKS-IP-Gateway. Die Verschlüsselung der Kommunikation über Secure Data Access, welches auch beim Gira S1 zum Einsatz kommt, garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. Das Türöffnen wird zusätzlich durch eine PIN geschützt.

Neue Features


Early Media, Gruppenanrufe und das prämierte Gira Interfacedesign sorgen dafür, dass man auch unterwegs weiß, wer vor der Tür steht. In der ersten Version werden Bilder zweimal in der Sekunde aktualisiert. Dank Early Media können Sie vor Gesprächsbeginn sehen wer vor der Tür steht. Ungewollte Gespräche gehören somit der Vergangenheit an.



Bilddarstellung ohne Rufannahme
Türruf kann angenommen werden

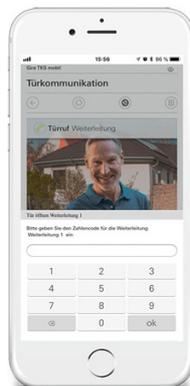

PIN Eingabe für die Türöffnung

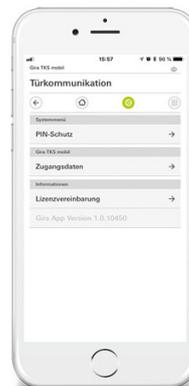

Menü zur Eingabe der Connector ID /
Zugangsdaten

Die Einrichtung erfolgt wie gewohnt über den Webbrowser des TKS-IP-Gateways. Zusätzlich ist die Registrierung und Zuweisung über das Gira Portal erforderlich. Es werden keine Audio- oder Videofiles gespeichert. Dank der Gira TKS-App können Türrufe auf dem mobilen Endgerät gesehen werden, man kann sprechen und die Tür auf Wunsch direkt öffnen. Ist die App mal nicht aktiv im Hintergrund, z.B. nach einem Neustart des mobilen Endgerätes, erreicht dennoch der Türruf den Nutzer. Über Push Notification erfolgt auch bei „inaktiver/ geschlossener“ Gira TKS-App die Benachrichtigung des anstehenden Türrufs. Dies steigert zusätzlich auch die Akkuleistung beim mobilen Endgerät. Um den Türruf anzunehmen, braucht das mobile Endgerät nicht entsperren zu werden.

Ihre Ansprechpartner: Herr Johnny Lima, Herr Marco Leonhardt

Flat Display

Kapazitive Taster der Flat-Serie mit Backlight, Näherungssensor, flachem Design (9mm) und komplett frei gestaltbarer Oberfläche. Erstellen Sie einzigartige, eigene Kompositionen, inkl. Bildern, Symbolen, Texten oder Logos, die anschließend auf hoch festes Glas gedruckt werden. Intuitive Raumsteuerung mit 5 Tasten und bis zu 8 Indikatorfeldern im Display. Die beleuchteten Tastensymbole verfügen über automatische Helligkeitsanpassung dank integr. Helligkeitssensor und Näherungssensor. Der Flat-Display verfügt über einen integrierten Temperaturfühler und Thermostاتفunktion, 2 analog/digitale Eingänge für potentialfreie Sensoren, Temperaturfühler oder Bewegungsmelder. Zubehör: Temperaturfühler, Bewegungsmelder



Z35

Kapazitives Touchpanel mit 3.5" Display mit Backlight, Näherungssensor, internem Temperaturfühler und Thermostاتفunktion für 2 unabhängige Heizkreise. Bis zu 42 Steuerbefehle/Indikatoren sind auf 7 Seiten mit Navigationsmenü realisierbar. Bildschirmschoner mit Datum, Zeit und/oder Temperatur im Standby Modus und Reaktivierung via integriertem Näherungssensor. Automatische Regulierung der Displayhelligkeit via Helligkeitssensor. Zusätzlich besitzt das Z35 4 analog-digitale Eingänge, die als Binäreingang für Sensoren und potentialfreie Taster, als Temperaturfühler oder als Bewegungsmelder konfiguriert werden. Verfügbar in Weiss, Schwarz, Silber und Weiss glänzend. Zubehör: Temperaturfühler, Bewegungsmelder.



Schlank und universal:
der neue DRM45 Hutschienen-Adapter

Schlank und universal: der neue DRM45 Hutschienen-Adapter

Mehr Netzwerkanschlüsse dank grösserer Packungsdichte

Hutschienenadapter DRM45 1TE eignet sich zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation. Die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard - Verteiler. Da immer mehr Dienste in die strukturierte Gebäudeverkabelung eingebunden werden müssen und der Platzbedarf meistens schon ausgeschöpft ist, kann eine erhöhte Nutzung mit dem neuen DRM45 1TE (18mm) erreicht werden.

Eigenschaften:

- Hohe mechanische Stabilität
- Sehr kompakt
- Hohe Packungsdichte (bis zu 12 Stück im Standardverteiler)
- Kann im montierten Zustand mit Modulen / Koppler und LWL-Adapter bestückt werden.
- Modulriegelung auf der Vorderseite
- Erdung aktivierbar und deaktivierbar mittels Frontschalter
- Schirmfeder unverlierbar
- Farbmarkierung mit aufklappbarer Staubschutzhaube
- RJ45 Anschlusschutz HD Plug Guard RJ45
- Etikett mit Papierstreifen

Ihre Ansprechpartner: Herr Henri Watrinelle, Herr Alex Berchem

HEKATRON




EINE RUNDE SACHE – DAS SYSTEM GENIUS PLUS

Hekatron bietet mit den Genius-Rauchwarnmeldern und Funkmodulen nicht nur hochwertige Qualitätsprodukte an. Mit den Apps, Schulungen sowie dem Prüfgerät sorgen wir zudem für die nötige fachliche Qualifikation und eine schnelle und effiziente Arbeitsweise.

Ihre Ansprechpartner: Herr Alain Simon,
Herr Marco Leonhardt

DIE SYSTEMVORTEILE IM ÜBERBLICK

Für kosteneffiziente, sichere und schnelle Prozesse rund um die Inbetriebnahme und Wartung von Rauchwarnmeldern.

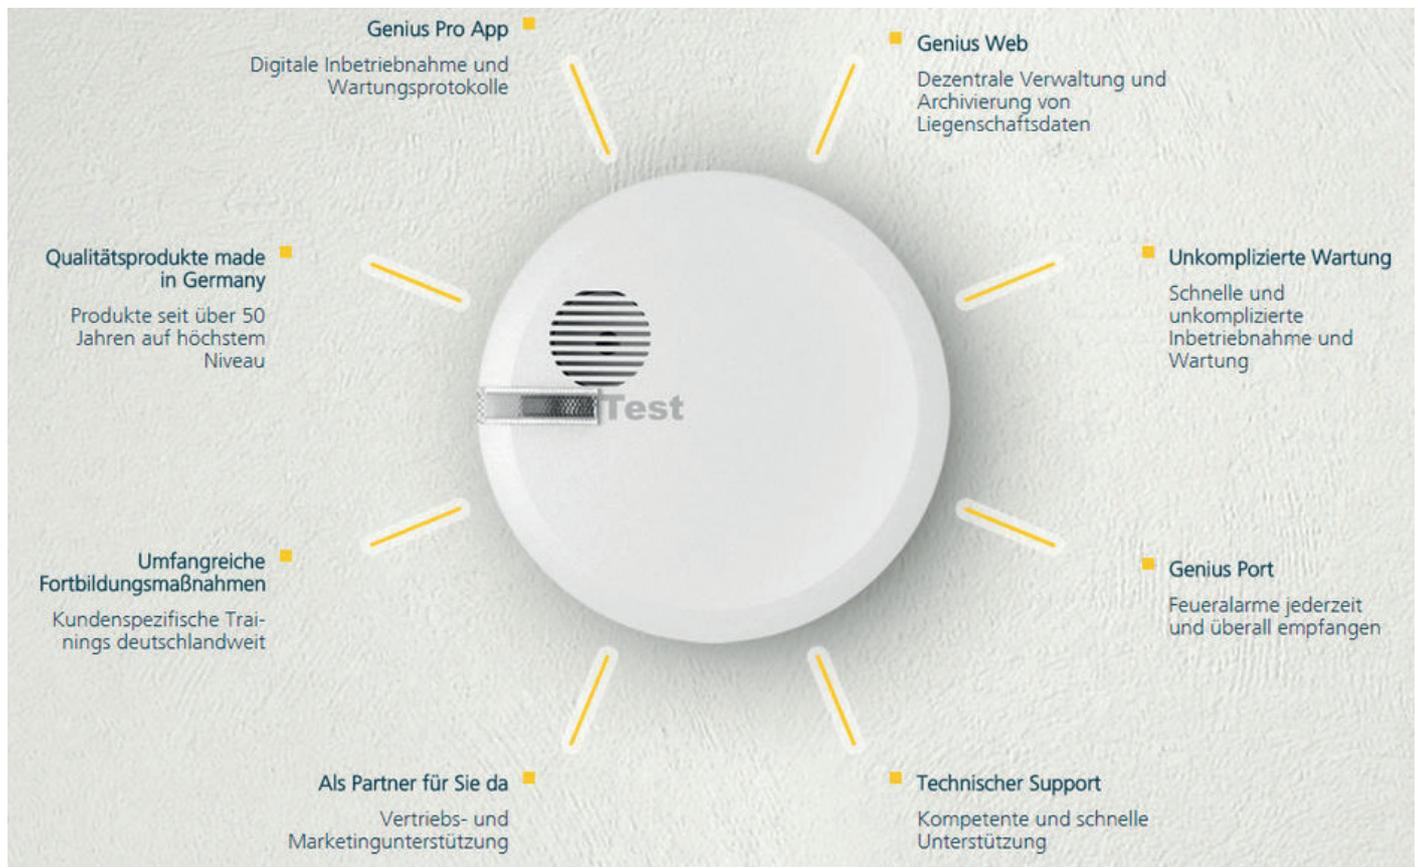



Brandmeldesystem

Frühzeitige Branderkennung und Alarmierung mit hifire 4000 BMT und Grizzle Rauchansaugsystem.

Mit dem VdS-anerkannten Brandmeldesystem hifire 4000 BMT sowie dem ebenfalls VdS-anerkannten Rauchansaugsystem Grizzle stellt Telenot gleich zwei neue Produktgruppen vor.

Die frühzeitige Branderkennung und Alarmierung von Hilfeleistern wie der Feuerwehr hilft, Folgeschäden in der Produktion, bei Betriebsmitteln und Immobilien zu minimieren. Zudem gilt: Je eher ein Alarm erfolgt, desto besser sind Leben und die Gesundheit von Menschen geschützt. Für Telenot, einem der führenden Hersteller von elektronischer Sicherheitstechnik und Alarmanlagen in Deutschland, stand daher die schnelle sowie zu-

verlässige Erkennung von Bränden im Mittelpunkt der Entwicklung des neuen Brandmeldesystems hifire 4000 BMT sowie des Rauchansaugsystems Grizzle.

Vernetzung von bis zu 30 Brandmeldezentralen möglich

Herzstück der hifire 4000 BMT ist die Brandmeldezentrale hifire 4400. Deren modularer Aufbau sowie ihre Netzwerkfähigkeit erlauben Nutzern, Objekte unterschiedlichster Größe abzusichern – vom Ladengeschäft über Kindergärten und Hotels bis hin zu Industrieanlagen oder öffentlichen Einrichtungen. Vier Loops geben Anwendern die Möglichkeit, ein breit aufgestelltes Melderportfolio anzubinden.

Zuverlässige und frühzeitige Erkennung von Bränden

Das gesamte Brandmeldesystem hifire 4000 BMT arbeitet mit automatisch adressierbaren, intelligenten Loop 4000 Meldern. Diese können leicht an die Umgebungsbedingung angepasst werden und sorgen für zuverlässige Überwachung der Räumlichkeiten. Zusatzfunktionen wie Selbstdiagnose oder die automatische Lernfunktion vereinfachen den Einsatz auch an schwer zugänglichen Standorten.

Das System ist nach VdS und EN 54 zertifiziert. Es erfüllt daher die speziellen Richtlinien und Normen für den Brandschutz im gewerblichen, industriellen Bereich sowie der öffentlichen Hand.

Das intelligente Rauchansaugsystem Grizzle

Optional lässt sich auch das ebenfalls neue Rauchansaugsystem Grizzle ins Brandmeldesystem hifire 4000 BMT integrieren. Mit ihm bringt Telenot ein innovatives Detektionssystem zur Brandfrüherkennung auf den Markt. Bei der Erkennung von Gefahrensituationen berücksichtigt Grizzle Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Luftströmung oder Temperatur und passt sich automatisch den aktuellen Umgebungsbedingungen an. Dank seiner robusten Bauweise arbeitet Grizzle bei Betriebstemperaturen zwischen minus 40 bis plus 60 Grad Celsius zuverlässig.



Ihre Ansprechpartner: Herr Alain Simon, Herr Marco Leonhardt

AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu