



**BACH
MANN**

SEULEMENT EN JUIN

**Conditions exceptionnelles
sur les gammes de produits
TWIST 2 & SMART**



NOUVEAUTÉS PRODUITS 06/2025

**AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO**



**BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE**



**ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES**



**GEBÄUDESYSYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES**



**NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES**



**SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ**





**-10%
Réduction**

Un look frais, une technique bien pensée

Le TWIST 2 allie un design moderne et des fonctions pratiques - idéal pour la cuisine, le salon ou le bureau. Il s'ouvre facilement par simple pression sur un bouton et se referme manuellement après utilisation. Le nouveau revêtement anti-traces de doigts fait en sorte que les empreintes digitales restent à peine visibles.

Nouveauté également : la version carrée, ainsi que le chargeur USB-A/C intégré de 22 watts, qui permet de recharger rapidement smartphones et autres appareils.

Le couvercle amovible facilite le nettoyage – il suffit de le retirer, de l'essuyer, et c'est fini. Avec son format compact et une profondeur d'encastrement d'environ 40 mm, le TWIST 2 s'adapte également au-dessus des tiroirs et dans les espaces restreints. Le câble passe alors le long du boîtier, ce qui permet de gagner de la place.



Vers la
vidéo de montage



NOTRE PARTENAIRE DU MOIS



Les modèles suivants sont inclus dans la promotion :

N° d'article MZ	Forme ronde (ref. fabricant)	N° d'article MZ	Forme carrée (ref. fabricant)		
-----------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------------	---	---

Aspect inox | Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie

1875424	946.000	1875425	946.001	2	
---------	---------	---------	---------	---	--

1875428	946.004	1875429	946.005	1	A&C 22W
---------	---------	---------	---------	---	---------

Noir mat (laqué, similaire à RAL 9005) | Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie

1875440	946.100	1875441	946.101	2	
---------	---------	---------	---------	---	--

1875444	946.104	1875445	946.105	1	A&C 22W
---------	---------	---------	---------	---	---------

Blanc mat (laqué, similaire à RAL 9010) | Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie

1875448	946.200	1875449	946.201	2	
---------	---------	---------	---------	---	--

1875452	946.204	1875453	946.205	1	A&C 22W
---------	---------	---------	---------	---	---------

Argent mat laqué | Entrée de courant : câble de 0,2 m et fiche GST18

1875436	946.012	1875437	946.013	1	A&C 22W
---------	---------	---------	---------	---	---------

Argent mat laqué | Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie

1875432	946.008	1875433	946.009	2	
---------	---------	---------	---------	---	--

Vos interlocuteurs : Maxime Thiébaud, Marc Krier



SMART - MAINTENANT AVEC UN AVANTAGE GRATUIT !

Seulement en juin :

A l'achat de 10 pièces d'un article de notre sélection promotionnelle, vous recevez 1 exemplaire du même article gratuitement.

SMART 3xCEE7/3

Blanc, longueur 1,5m ou 3,0m
Ref fabricant : 387.270 ou 388.271
N° d'article MZ : 1006909
ou 1006916



SMART 3xCEE7/3

Noir, longueur 1,5m
Ref fabricant : 387.170
N° d'article MZ : 1006906



SMART 6xCEE7/3

Blanc, longueur 1,5m
Ref fabricant : 381.247K
N° d'article MZ : 1006896



SMART 4xCEE7/3

Blanc, longueur 1,5m avec interrupteur
Ref fabricant : 381.230K
N° d'article MZ : 1006894



Commandez maintenant et profitez de notre avantage exclusif !

*Veuillez noter que la promotion n'est valable que pour chaque article séparément - il n'est pas possible de combiner des articles différents. Exemple : Achetez 10 pièces de l'article A - vous recevez 1 pièce de l'article A gratuitement.

Vos interlocuteurs : Maxime Thiébaud, Marc Krier

DELTA LIGHT®



La borne Polesano Bollard de Delta Light est un luminaire compact et performant, spécialement conçu pour un éclairage de chemin précis et économe en énergie. Grâce à son système optique sophistiqué, elle peut être installée avec un espacement allant jusqu'à dix mètres – ce qui réduit non seulement le nombre de points lumineux nécessaires, mais contribue également à optimiser la consommation d'énergie.

Puissant à l'intérieur : Cluster LED & DALI - Contrôle

- Puissance de 7 watts, IRC >90
- Au choix avec 2700 K ou 3000 K
- Flux lumineux :
2700 K -> 397 lm (net)
3000 K -> 433 lm (net)
- Compatible DALI pour une gestion flexible de l'éclairage

Conçue pour les environnements difficiles

- IP67: Protection contre la poussière & l'immersion temporaire
- IK10: Haute résistance aux chocs
- Montage fixe au sol sans option de réglage - stabilité durable en extérieur

Pour les environnements particulièrement sensibles, une version Nature Centric est également disponible. Celle-ci utilise des LED basse puissance spécialement conçues pour éviter l'émission de lumière bleue – un spectre souvent perçu comme perturbant par de nombreuses espèces animales. Cela permet de limiter les nuisances pour les amphibiens, oiseaux, insectes et mammifères, rendant cette version particulièrement adaptée aux zones naturelles ou écologiquement sensibles.

La Polesano Bollard est disponible dans les variantes de couleurs suivantes :

- Gris alu,
- Flemish Bronze (pour l'extérieur)
- Anthracite



Vos interlocuteurs : Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen



ALBA – UN DESIGN, UN AJUSTEMENT PARFAIT

Avec ALBA, RIDI a développé une série de downlights bien pensée et polyvalente, qui séduit par son design minimaliste, sa technologie d'éclairage de haute qualité et son concept modulaire parfaitement abouti. Récompensée par le German Design Award 2025, la gamme ALBA allie brillance fonctionnelle et clarté esthétique – aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les rénovations exigeantes.

Grâce aux nouvelles versions suspendues et en saillie, ALBA devient une véritable famille de produits, s'intégrant harmonieusement dans une grande diversité de concepts architecturaux. Qu'il s'agisse de bureaux, de salles de conférence, de couloirs, de zones d'accueil ou de salons dans des hôtels, des cabinets médicaux, des cabinets d'avocats ou des restaurants, ALBA assure partout une ambiance lumineuse uniforme de grande qualité.

La diversité par le système

- Versions encastrées, suspendues et en saillies
- Cinq diamètres disponibles : Ø 50 / 68 / 100 / 150 / 200 mm
- Quatre répartitions lumineuses : Spot 25°, Medium 35°, Flood 55°, Super Flood 80°
- Trois coloris de réflecteurs : blanc, noir, brillant
- Un design uniforme pour toutes les applications – des bureaux aux couloirs et zones d'accueil, en passant par les salons, boutiques et espaces de restauration.

ALBA séduit également par son approche durable : ce système d'éclairage modulaire, facile à entretenir et économe en énergie est disponible en version commutable ou dimmable – avec, en option, un contrôle via DALI, notamment grâce au système propriétaire APCON®, et, sur demande, en Tunable White ou avec des couleurs de lumière spéciales.





Rapide, compact et efficace

Avec sa nouvelle génération de chargeurs USB-C, BACHMANN propose une recharge rapide et puissante pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables – jusqu'à 140 W. Grâce à la technologie au nitrure de gallium (GaN), les blocs d'alimentation sont particulièrement compacts et efficaces. Plusieurs appareils peuvent être rechargés simultanément, sans perte de performance.

La solution adaptée à chaque besoin


- 140 W – Pour les exigences les plus élevées, comme les tâches de calcul intensif ou l'utilisation simultanée de plusieurs ordinateurs portables professionnels. Équipé de trois ports USB-C.
- 100 W – Idéal pour les professionnels de la création et le multitâche au bureau – recharge rapide d'un ordinateur portable, d'une tablette et d'un smartphone.
- 65 W – Compact et polyvalent – utilisable sur ou sous un bureau, en montage fixe ou intégré dans une multiprise. Deux ports pour une recharge simultanée
- 45 W – Parfait pour les pauses courtes – recharge rapide du smartphone, de la tablette ou des accessoires.

Avantages en un coup d'œil

- Recharge simultanée de plusieurs appareils
- Recharge rapide et respectueuse de la batterie
- Fonctions de sécurité intégrées
- En option : mécanisme de verrouillage pour une connexion fixe

Que ce soit pour les smartphones ou les ordinateurs portables, dans le salon, au bureau ou dans la salle de réunion, les chargeurs sont intégrés dans de nombreux produits BACHMANN.



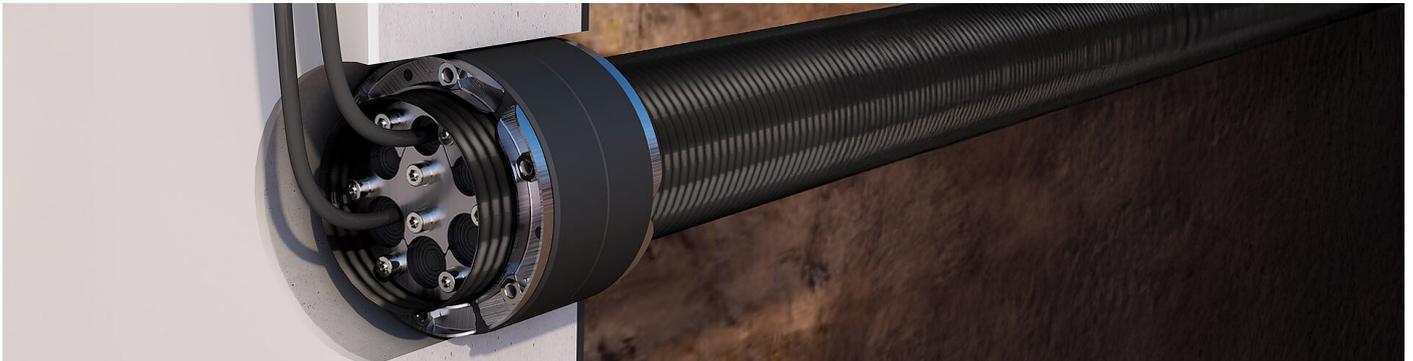

JOINT INTÉRIEUR DE TUBE ONDULÉ STANDARD – WIN SG B40 A2/EPDM avec technologie de bagues segmentées

Le joint intérieur de tube ondulé standard de Hauff-Technik est une solution de haute qualité assurant une étanchéité fiable des câbles passant par des tubes ondulés. Il convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations et peut être installé rapidement et facilement grâce à sa conception bien pensée – même sur des câbles déjà en place.

Le joint est fabriqué en EPDM de haute qualité, avec une largeur d'environ 40 mm. Ce matériau est reconnu pour sa résistance aux intempéries, au vieillissement et à de nombreuses substances chimiques. Il garantit ainsi une étanchéité durable et robuste, même dans des conditions exigeantes.

Les avantages en un coup d'œil

- *Technologie de bagues segmentées*
Étanchéité sur mesure grâce à des segments adaptables – directement sur site, sans outil spécial.
- *Version divisible*
Idéale pour une installation ultérieure sur des câbles déjà posés.
- *Ouvertures inoccupées obturées en usine*
Les ouvertures non utilisées sont déjà obturées – pour plus de sécurité et une meilleure étanchéité.
- *Étanche au gaz, à l'eau et radon*
Répond aux exigences élevées en matière d'étanchéité dans les zones sensibles.



La facilité d'utilisation, la finition de haute qualité et l'étanchéité à la pression testée font de ce joint intérieur de tube ondulé standard une solution bien pensée et fiable pour le passage sécurisé de câbles et de conduites.



2N



Gérer les appels intercom via Microsoft Teams

Vous pouvez désormais connecter les interphones IP 2N à Microsoft Teams via la passerelle SIP de Microsoft. Cela permet aux utilisateurs de Teams de répondre aux appels d'interphone comme à n'importe quel autre appel Teams – que ce soit via un client de bureau, une application mobile ou un téléphone fixe compatible. Il est également possible d'ouvrir la porte à distance directement depuis le même écran via le clavier de numérotation Teams.

Aucun matériel supplémentaire, aucune complication

Aucun logiciel ou matériel tiers (comme Session Border Controller) n'est requis – l'intégration fonctionne nativement avec Microsoft Teams, ce qui simplifie le déploiement et réduit les coûts.

Solution certifiée, sécurisée et flexible

Les interphones IP 2N certifiés par Microsoft prennent en charge les appels audio au sein de la plateforme Teams. L'intégration permet aussi l'utilisation de files d'attente d'appels Teams, ce qui autorise le transfert des appels d'interphone vers des groupes d'utilisateurs selon des stratégies de sonnerie flexibles.

Il ne s'agit pas d'une communication à sens unique – les utilisateurs Teams peuvent également appeler les appareils 2N directement depuis leur application Teams.

Vos appareils 2N sont prêts

Cette intégration est disponible pour une large gamme de produits 2N, y compris :

- Interphones IP 2N : IP Style, IP Verso 2.0, IP Force, IP Safety, IP Solo, IP One et bien d'autres
- Stations intérieures : Vue intérieure, Vue intérieure WiFi, Compact intérieur, Talk intérieur, Clip, Téléphone IP D7A
- Appareils audio et d'ascenseur SIP 2N : Haut-parleur SIP, pavillon de haut-parleur SIP, Lift IP 2.0, Sentrion

Il vous suffit d'avoir la version 2.46.1 ou supérieure de 2N OS, ainsi qu'une licence Microsoft Teams à vie par interphone et appareil audio SIP. Le reste du système 2N peut être connecté sans licence supplémentaire.

Votre interlocuteur : Marco Leonhardt

theben



THEBEN TOP3: HORLOGE ANNUELLE PRÉPROGRAMMÉE

Chaque année, à l'occasion de l'Earth Hour, des millions de personnes dans le monde entier montrent leur engagement en faveur de la protection du climat en éteignant la lumière pendant une heure. Cette initiative mondiale du WWF est devenue un symbole fort dans la lutte contre le changement climatique.

Avec les nouvelles horloges annuelles top3 de Theben, la participation se fait en un clin d'œil : Préprogrammées jusqu'en 2044 – aucun effort, aucune programmation nécessaire !

Protection du climat automatisée : Theben s'engage

La fonction Earth Hour préconfigurée montre comment la technologie moderne allie durabilité et simplicité d'utilisation. Les horloges top3 éteignent automatiquement les sources lumineuses à l'heure officielle - une contribution simple mais efficace aux économies d'énergie. Entreprises, communes et particuliers peuvent ainsi participer facilement à l'initiative mondiale, sans intervention manuelle.


Bluetooth intégré : Programmation simplifiée dès maintenant

La nouvelle génération apporte une mise à niveau de taille :

- Module Bluetooth intégré – contrôle facile via l'application (smartphone, tablette, PC)
- Accès rapide sur place
- Compatible avec les programmes top2 existants via le logiciel Obelisk

Les horloges annuelles top3 sont polyvalentes :

- Éclairage de vitrines et de publicités selon les heures d'ouverture
- Installations de portes, de ventilation ou de chauffage dans les commerces et les communes
- Éclairage à la demande dans les écoles & crèches, adapté au calendrier des vacances
- Fonction astro pour les places publiques & les parcs, en fonction de la position du soleil

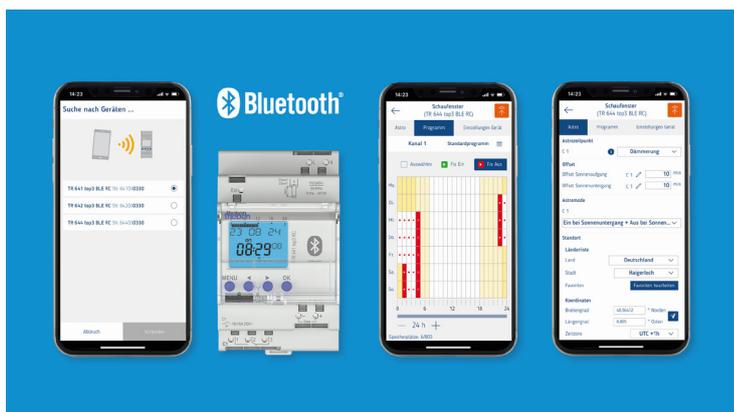

Votre interlocuteur : Marco Leonhardt



RemoteBOX



DISPONIBLE DÈS MAINTENANT !

COMMANDE À DISTANCE INTELLIGENTE POUR INSTALLATIONS KNX - sûre, efficace et conviviale !

Le RemoteBOX est la solution idéale pour un accès à distance sécurisé aux installations KNX. En combinaison avec l'application Zennio Remote, l'appareil permet un contrôle facile d'utilisation des installations domotiques résidentielles ou professionnelles - à tout moment et de partout.

Des fonctions supplémentaires puissantes

Avec jusqu'à 10 fonctions logiques configurables individuellement, le RemoteBOX ouvre de nouvelles possibilités en matière d'automatisation des bâtiments. De plus, il est compatible avec ZenVoice (avec une licence en option) et offre ainsi des options de commande vocale.

Communication fiable et contrôle total

- Connexion Ethernet RJ45 (10/100 Mbps) pour une connexion stable
- Alimentation externe : 24-29 VDC
- Sauvegarde des données en cas d'interruption du bus KNX et restauration automatique
- État de synchronisation avec les serveurs indiqué visuellement par des LEDs

Montage simple - affichage clair du statut

Le RemoteBOX est conçu pour un montage sur rail DIN (2 modules DIN) et s'intègre parfaitement dans les distributions courantes. Des LEDs indiquent de manière fiable l'état de l'appareil (réseau, KNX, serveur, programmation). Un bouton multifonction permet des réinitialisations simples directement sur l'appareil.

Aperçu technique

- Tension KNX : 21-31 VDC
- Consommation : max. 42 mA (à 24 VDC)
- Dimensions : 67 x 90 x 36 mm
- Température de fonctionnement : 0 .. +55 °C
- Indice de protection : IP20
- Matériau : plastique sans halogène (résistant aux flammes)

Votre interlocuteur : Marco Leonhardt



SOL-VICAM-MOBILE-LTE – Vidéosurveillance mobile sans infrastructure

La SOL-VICAM-MOBILE-LTE est une solution complète et performante pour la vidéosurveillance mobile – conçue pour les sites ne disposant d’aucune infrastructure réseau existante. Que ce soit sur les chantiers, pour des installations temporaires ou dans des zones isolées, ce système allie technologie moderne, utilisation simple et construction robuste.

Au cœur du système se trouve la caméra INB-68M2812MFA, équipée d’un capteur CMOS Sony STARVIS 1/2,8" haute résolution. Elle offre des images nettes en 4K (3840 × 2160) à 30 images par seconde, et garantit une excellente qualité visuelle grâce à un objectif varifocal motorisé (2,8–12 mm) et à la technologie WDR – même dans des conditions d’éclairage difficiles.

La connexion LTE sans fil permet une mise en service rapide et flexible, sans câblage réseau. L’alimentation électrique se fait via un câble de raccordement de 5 m avec fiche secteur Schuko. Grâce à son boîtier IP66 résistant, le système est parfaitement adapté à une utilisation en extérieur – même dans des environnements exigeants.

L’accès à la caméra se fait facilement via un QR code ou depuis un PC avec l’application eneo INsight, permettant une surveillance à distance à tout moment, où que vous soyez.

Caractéristiques principales

- Transmission de données sans fil via LTE
- Boîtier robuste et résistant aux intempéries (IP66)
- Plug & Play : mise en service simple, sans installation complexe
- Accès à distance via QR-Code ou application PC
- Caméra avec 8 MP, objectif varifocal motorisé et vision nocturne infrarouge
- Idéale pour les chantiers et les installations temporaires



AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu