marco zenner s.à r.l.
MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

Umfassendes Sortiment für IHR HANDWERK

PRODUKTNEUHEITEN 09/2025

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO

BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE

ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES

NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES

SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

wieland

RANBOX - Smart Installation Building Gesis Ran Box – ''Multi-métiers''

Systemverteiler von Wieland Electric nach IEC 61439 stehen für eine zukunftssichere, modulare und dezentrale Elektroinstallation. Zusammen mit den Installationssteckverbindern nach IEC 61535 sowie den zugehörigen Systemkomponenten bilden sie das Nervensystem moderner Gebäudeautomation.

Durch ihre kompakte Bauweise, hohe Anschlussvielfalt und die einfache Integration in bestehende Systeme werden Energie, Signale und Daten effizient verteilt – von der dezentralen Energieversorgung bis hin zu Lösungen für intelligente Gebäude.

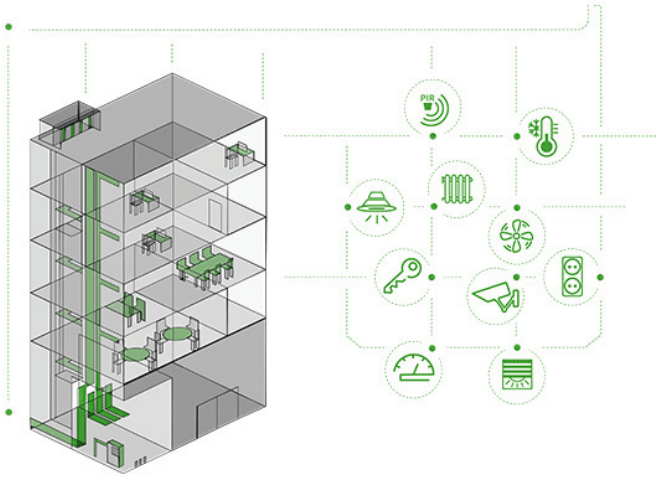

Wichtige Merkmale

- Dezentrale Verteilung: Installation direkt dort, wo Energie, Signale oder Daten benötigt werden.
- Modulare Bauweise: Vielfältige Varianten je nach Anforderung – von Energie, MSR-Technik bis Raumautomation.
- Steckbar & effizient: Vorgefertigte Systeme reduzieren Planungsaufwand, Installationszeit und Kosten.
- Robust & flexibel: Geeignet für Bürogebäude, Retail, Flughäfen, Schulen, Krankenhäuser, Hotels – auch bei Feuchtigkeit.
- Vernetzung mit gesis®: Kompatibilität maximale Integration über gesis® und RST® Stecksysteme gemäß IEC 61439 / IEC 61535.

Systemverteiler von Wieland Electric unterstützen moderne Smart-Building-Konzepte, indem sie Energie, Signale und Daten klar strukturieren und eine einfache Erweiterung oder Anpassung der Installation ermöglichen. Vormontierte und eindeutig gekennzeichnete Verteiler lassen sich direkt installieren und sofort in Betrieb nehmen.

Ihre Ansprechpartner: Marc Krier, Ben Godefroy

wieland

Die Verwendung steckbarer Systeme sorgt zudem für eine schnelle Montage, reduziert den Materialverbrauch und erhöht damit die Nachhaltigkeit. Die Qualität wird durch umfangreiche Prüfungen wie EMV, IP- und Korrosionsschutztests sichergestellt. Ergänzende technische Unterlagen – von Montageplänen über Schaltpläne bis hin zu Ausschreibungstexten – erleichtern die Projektplanung und garantieren eine reibungslose Umsetzung vor Ort.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Optimierte Projektabläufe: sicher kalkulierbar
- Einfache Planung: klare Strukturen
- Individuell bestückbar: Verbauung Ihrer Wunschkomponenten

GESIS RAN BOX MULTI METIERS Architektur

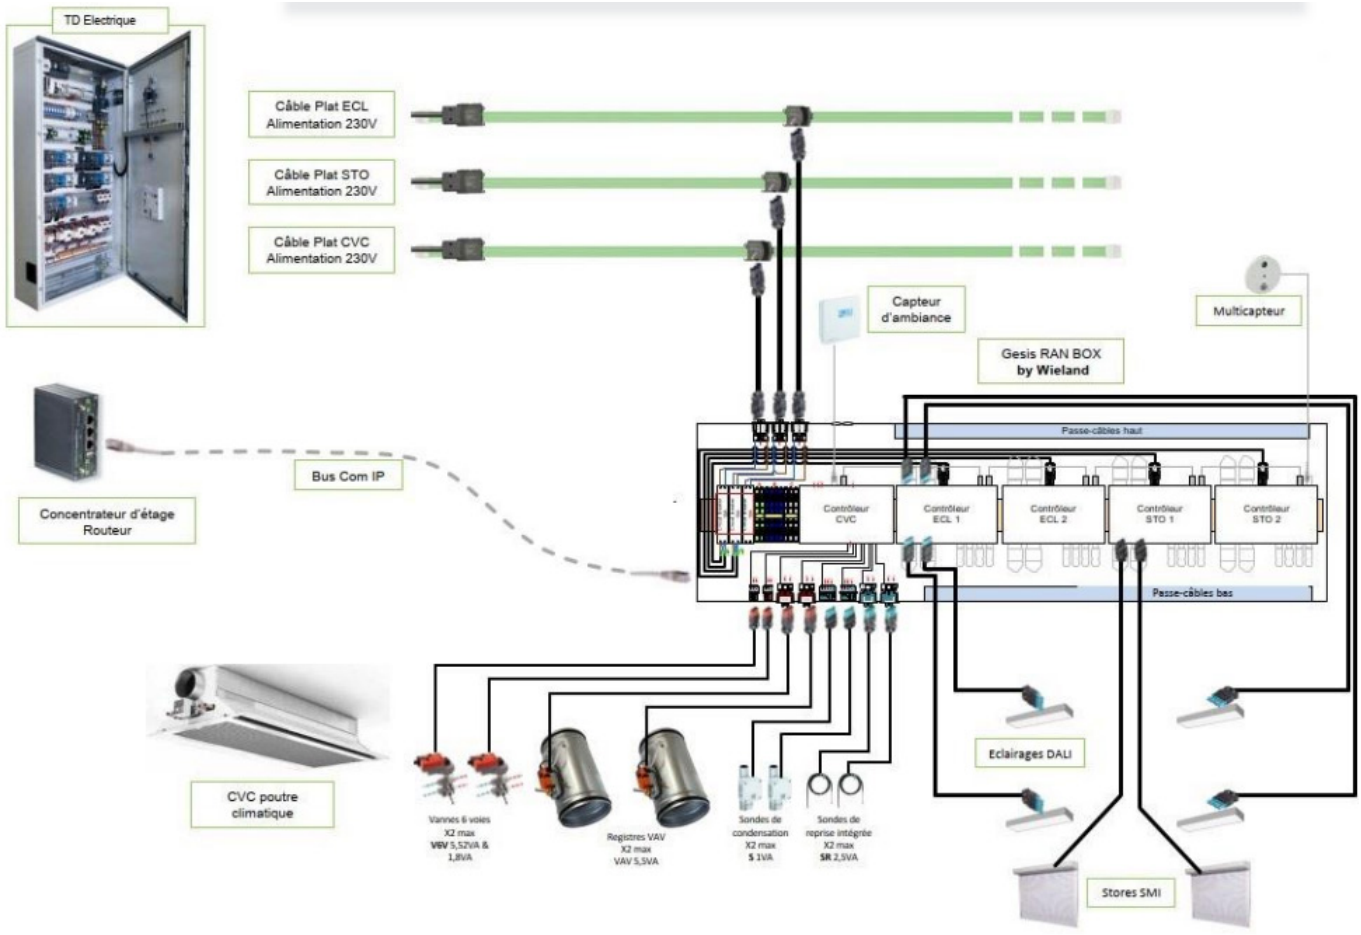

Scannen Sie einfach den folgenden QR-Code, um mehr darüber zu erfahren:

Ihre Ansprechpartner: Marc Krier, Ben Godefroy

DELTALIGHT®

CAMI – Dekorative Außenleuchte für den Gartenbereich

Cami vereint robusten Beton mit einem weichen, raffinierten Look. Zwischen den organisch geformten Scheiben strahlt warmes Licht nach außen. So entsteht die perfekte Atmosphäre für einen gemütlichen Abend im Freien.

Dank langlebiger Materialien ist die Leuchte widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Wetter- und Nutzungseinflüssen. Die hohe Schutzart IP67 und die Schlagfestigkeit IK10 garantieren eine lange Lebensdauer.

Cami ist in zwei Versionen erhältlich: mit zwei Steinen oder vier Steinen. Dank des integrierten, DALI-dimmbaren Treibers können Sie die Leuchte individuell steuern und die Helligkeit präzise anpassen.
Die Installation ist einfach: Montieren Sie Cami auf einer festen Oberfläche oder wählen Sie das optionale Verankerungsset, das sich für weichen Untergrund eignet.

Beide Varianten sind sowohl in den Farbtemperaturen 2700K und 3000K erhältlich.

Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

ATEA

STORM

STORM ist ein modularer Linear-Wall-Washer, entwickelt für anspruchsvolle architektonische Beleuchtung und präzise Lichtgestaltung.

Durch sein variables Segment-Design, exzellente Farbwiedergabe und eine große Auswahl an Abstrahlwinkeln bietet er maximale Flexibilität für kreative Lichtlösungen.

Wesentliche Merkmale

- Hohe Lichtqualität: CRI > 90 / R9 > 30 für naturgetreue Farbdarstellung
- Flexible Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Dynamic White, RGB oder RGBW
- Leistung pro Segment: 400 – 600 lm bei 6 W Leistungsaufnahme
- Abstrahlwinkel: 8° / 10° / 15° / 25° / 30° / 60° / 10 × 30° / 10 × 50°
- Modulares Design: Bis zu 6 Segmente à 170 mm – maximale Länge 1 060 mm
- Kompakte Maße: 76 × 79 mm (mit Snoot/Visor 76 × 99 mm)
- Einsatzbereich: Betriebstemperatur –10 °C bis +40 °C

Vielseitige Anwendung

Ob zur Inszenierung von Fassaden, für stimmungsvolle Wandakzente im Innenraum oder zur flexiblen Farblichtgestaltung bei Events – STORM überzeugt durch anpassbares Licht. Dank modularer Bauweise lassen sich Längen und Abstrahlwinkel projektgerecht kombinieren. Unterschiedliche Farbtemperaturen und RGB(W)-Optionen eröffnen zusätzliche kreative Möglichkeiten.

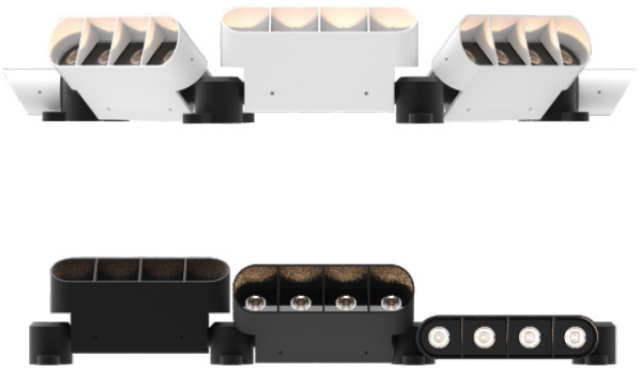

Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

Halmburger
Spitzen Technik – starker Service

DACHRINNENHEIZUNGEN & ROHRBEGLEITHEIZUNGEN

Zuverlässiger Schutz vor Winterschäden an Dachrinnen und Rohrleitungen.

Die elektrischen Halmburger Dachrinnenheizungen bieten zuverlässigen Schutz vor Winterschäden an Dachrinnen, Fallrohren und Dachflächen. Es werden Personen- und Sachschäden durch herunterfallende Eiszapfen oder Dachlawinen verhindert, ebenso werden Gebäudeschäden durch eindringendes Schmelzwasser vermieden.

Die elektrischen Halmburger Rohrbegleitheizungen schützen Abwasser-, Kaltwasser- sowie Heizungsleitungen vor dem Einfrieren und Aufplatzen. Des Weiteren dienen sie der Temperaturhaltung an Rohrleitungen mit fetthaltigen Abwässern und verhindern das Versulzen von Ölleitungen.

Selbstlimitierende Heizbänder - für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit

Unsere selbstlimitierenden Heizbänder passen die Heizleistung an die Umgebungstemperatur an: Sinkt die Umgebungstemperatur, so steigt die Heizleistung - steigt die Umgebungstemperatur, so sinkt die Heizleistung.

Die Heizleistung passt sich dadurch an jeder Stelle des Heizbandes den vorherrschenden Bedingungen an. Vor allem in Bereichen mit schlechter Wärmeableitung ist ein Durchbrennen ausgeschlossen. Diese Selbstbegrenzung findet an jeder Stelle des Heizbandes und über die gesamte Länge des Heizkreises statt.

Halmburger Dachrinnenheizungen und Rohrbegleitheizungen haben keine Verschleißteile und bedürfen somit keiner Wartung - ein besonderer Vorteil dieser Heizsysteme!

Ihr Ansprechpartner: Claude Seiwert

NEUES DESIGN – BEWÄHRTE QUALITÄT

Ein Produktwechsel, der sich sehen lassen kann

Manchmal ist es Zeit für etwas Neues – auch bei den Produkten von Hauff Technik.

Die bisherige elastische Dichtmasse zur Optimierung der Wandoberfläche, der Artikel EGO MS805 (MZ: 1840737) war ein zuverlässiger Partner und hat in vielen Projekten überzeugt.

Nun verabschieden wir ihn und präsentieren seinen Nachfolger: Hybrid 7057Z (MZ: 1932605).

Was bleibt, was ist neu?

Bewährte innere Werte
Die Elastizität und Haftkraft die Sie schätzen, bleiben unverändert. Auch der Lieferumfang von 290ml in einer Kartusche bleibt unverändert.

Frisches Design
Der neue Look sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und fügt sich perfekt in aktuelle Anforderungen ein.

Wir sind überzeugt, dass auch der Hybrid 7057Z Ihnen lange Freude bereiten wird – genauso wie sein Vorgänger.

Neuer Artikel:

MZ: 1932605
Hybrid 7057Z

ALTER ARTIKEL:

MZ: 1840737
EGO MS805

Ihr Ansprechpartner: Alex Berchem

2N

2N IP FORCE 2.0

Seit Jahren ist die 2N IP Force ein zuverlässiger Partner in rauen und risikoreichen Umgebungen. Jetzt ist es Zeit für ein Upgrade. Die 2N IP Force 2.0 bietet die gleiche tolle Robustheit, aber mit verbesserten Funktionen und Compliance für die heutigen Anforderungen. RED-konform.

Hier sind die Neuerungen:

5-Megapixel-Kamera mit QHD-Auflösung

Bessere Bilder für eine klarere Überprüfung und mehr Sicherheit. Die verbesserte Linse nimmt mit großem Dynamikumfang, Nachtsichtfunktion und adaptivem Gesichtszoom jedes Detail auf - selbst bei strahlendem Sonnenschein oder völliger Dunkelheit.

Klarer Klang

Die eingebaute Geräuschunterdrückung, ein anpassungsfähiger 10-W-Lautsprecher und automatische Schleifentests sorgen für zuverlässige Kommunikation, auch in lauten Umgebungen.

Robuster denn je

Die Plastikseitenteile sind weg. Was übrig bleibt, ist ein robustes Aluminiumgehäuse, das gegen Vandalismus, Manipulation und extreme Wetterbedingungen geschützt ist und die Schutzklassen IP69 und IK10 erfüllt.

Zutritt über QR-Code

Schneller und sicherer Zutritt für Besucher über scanbare Codes -perfekt für Lieferanten, Zeitarbeitskräfte und bewachte Wohnanlagen. Codes über die My2N App oder den 2N Access Commander vergeben.

Ihre Ansprechpartner: Marco Leonhardt, Mark Templer

theben

TECTA D-Serie: Bewegung erfassen, wo es drauf ankommt

Die neuen TECTA Bewegungsmelder bieten zuverlässige Erfassung im Außenbereich. Individuell anpassbar und dezent im Design. Ob klassisch per Poti oder komfortabel per App: Die drei Varianten D180, D180i und D280i decken alle Anforderungen rund um Eingänge, Zufahrten und Hausecken ab.

Mit der digitalen Bereichseinschränkung per App richten Sie den Erfassungsbereich Ihres Bewegungsmelders ganz einfach nach Ihren Wünschen aus. Bequem, präzise und flexibel.

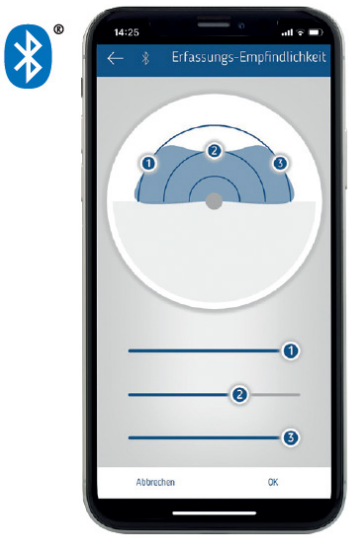

So reagieren Ihre Melder nur auf das, was wirklich wichtig ist. Z. B. Bewegungen auf dem eigenen Grundstück und blenden Störungen durch Straßenverkehr, Nachbarn oder Bäume zuverlässig aus. Für mehr Kontrolle, Komfort und Sicherheit.

Die Vorteile im Überblick

- Drei Varianten für unterschiedliche Anforderungen: D180, D180i, D280i
- App-Steuerung mit digitaler Bereichsanpassung (D180i & D280i)
- Bluetooth-Vernetzung ermöglicht die Kopplung mehrerer Bewegungsmelder. Sie schalten wahlweise dieselbe Lichtgruppe oder steuern separate Leuchten
- Permanente Lichtmessung für tageslichtabhängige Schaltung
- Kompaktes Gehäuse in Weiß oder Anthrazit
- Zubehör für flexible Montage an Ecken oder mit Leitungsspielraum

Ihre Ansprechpartner: Marco Leonhardt, Mark Templer

PEAK NX

Control 16: smarte Kontrolle, direkt auf den Punkt.

Das Control 16 ist das neueste Touchpanel für zentrale KNX-Gebäudeautomation – entwickelt für höchste Ansprüche an Leistung, Design und intuitive Bedienung.

Highlights:

- Großes 15,6-Zoll-Touchdisplay mit über 70 % Bildschirmanteil
- Fünf smarte Side-Buttons für noch schnelleren Zugriff
- Integrierte KNX-Schnittstelle
- Inklusive YOUVI Basic: Visualisierung, IP-Router & Bus-Monitor
- Neue Rahmenfarben und flexible Montagemöglichkeiten
- Inhouse entwickelt & gefertigt in Deutschland

Für Neubau, Modernisierung und Nachrüstung

Das Control 16 kann sowohl Unterputz als auch Aufputz montiert werden. Dank seiner extrem dünnen Bauweise erscheint das KNX-Touchpanel unabhängig der Einbauvariante flach und elegant an der Wand. Alternativ ist auch eine komplett flächenbündige Unterputz-Montage möglich. Durch die drei Montagemöglichkeiten ist das Control 16 sowohl für Smart-Home-Neubauten als auch zur Nachrüstung geeignet.

Ob im exklusiven Einfamilienhaus, stilvollen Apartment, modernen Store, Restaurant, Bürogebäude oder in einer Eventlocation – das Control 16 lässt sich überall dort installieren, wo KNX zum Einsatz kommt.

Es ermöglicht die einfache und intuitive Steuerung von Smart Homes – zentral im Gebäude oder flexibel per Sprachbefehl, Smartphone und Tablet. Mit dem Betriebssystem Windows 11 IoT Enterprise LTSC ist das Panel offen für alle anderen Windows- oder webbasierten Visualisierungen und auch für Browseranwendungen verwendbar.

Ihre Ansprechpartner: Marco Leonhardt, Mark Templer

TELENOT
Technik für Sicherheit

Brandmelderzentralen-Set und Sub-Brandmelderzentrale

Brandmelderzentralen-Set 8 Loop

Das Brandmelderzentralen-Set 8 Loop bietet eine leistungsstarke Kombination aus einer Zentrale für 256 Brandmelder, einer Sub-Zentrale für 128 Brandmelder sowie zwei Netzwerkmodulen 5040. Durch die Vernetzung wird die Nutzung von 8 Loops ermöglicht – und das mit einem attraktiven Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf.

Vernetzung & Erweiterung

Mit den Netzwerkmodulen 5040 kann eine Brandmelderzentrale hifire 4400 V2 mit bis zu 29 weiteren Zentralen vernetzt werden (FW 3.2.0 oder höher) – über vier Kupferadern oder direkt über LWL. Für redundante Vernetzung werden zwei zusätzliche Netzwerkmodule 5040 benötigt.

Über die Vernetzung können übergeordnete Funktionen wie Alarmierung, Brandfallsteuerung oder Parametrierung aller Brandmelderzentralen realisiert werden. Die einfache Inbetriebnahme und optische Funktionsübersicht erfolgt über die Parametriersoftware compas-F 4000 ab Version 3.2.0.

Highlights

- Brandmelderzentrale hifire 4400 V2 GR102 für bis zu 256 Brandmelder
- Sub-Brandmelderzentrale hifire 4400 V2 GR102 für bis zu 128 Brandmelder
- 2 x Netzwerkmodul 5040 für die Vernetzung und Nutzung von 8 Loops
- Zertifiziert: VdS-Nr. G 217053, Leistungsbeständigkeit (VdS) 0786-CPR-2155
- Erweiterbar auf bis zu 512 Brandmelder

Ihr Ansprechpartner: Alain Simon

AUDIO-VIDEOTECHNIK I SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK I ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK I SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK I SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK I RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK I SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

www.smarthouse.lu

marco zenner
s.à r.l.
MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu