



AUDIO-VIDEO TECHNIK

BELEUCHTUNGSTECHNIK

ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK

GEBÄUDESYSTEMTECHNIK

NETZWERKTECHNIK

SICHERHEITSTECHNIK

LIGHTING SOLUTIONS

VORWORT | AVANT-PROPOS

Als Fachgroßhändler ist marco zenner s.à r.l. seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner für Handwerker, Planer und Architekten in Luxemburg. Ob Elektroinstallationstechnik, Gebäudetechnik, Netzwerktechnik, Sicherheit oder Beleuchtung – bei uns stehen nicht nur hochwertige Produkte im Vordergrund, sondern vor allem der Service rundherum.

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen, beraten Sie individuell und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung – egal, ob für Wohngebäude, Büros oder Industrieanlagen.

Unser mehrsprachiges Team (LUX, DE, FR, EN) kennt die Anforderungen vor Ort und begleitet Sie von der Planung bis zur Lieferung. Verlässlichkeit, Erreichbarkeit und persönliche Betreuung sind für uns keine Extras, sondern selbstverständlich.

Wer unsere Produkte und Systeme live erleben möchte, ist herzlich eingeladen uns zu besuchen. In unseren Räumlich-

keiten in der Industriezone ZARE EST in Ehlerange zeigen wir in mehreren Showrooms, was moderne Technik heute kann.

Vom cleveren Lichtkonzept bis zum vernetzten Zuhause – unser „Smarthouse“-Showroom gibt praxisnahe Einblicke in den Alltag mit intelligenter Technik. Auch für Netzwerk- und Elektrotechnik haben wir ansprechend gestaltete Ausstellungsbereiche eingerichtet.

In dieser Broschüre finden Sie Ideen und Anregungen rund um das Thema innovative Beleuchtung. Schauen Sie rein – oder noch besser: Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich beraten und entdecken Sie neue Möglichkeiten.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr marco zenner-Team

En tant que grossiste spécialisé, marco zenner s.à r.l. est depuis de nombreuses années un partenaire fiable pour les artisans, les concepteurs et les architectes au Luxembourg.

Qu'il s'agisse de **systèmes audiovisuels, systèmes électriques, réseaux informatiques, systèmes domotiques, systèmes de sécurité ou de luminaires**, nous mettons l'accent non seulement sur des produits de haute qualité, mais aussi et surtout sur le service qui les accompagne.

Nous prenons le temps de répondre à vos questions, de vous conseiller individuellement et de trouver avec vous la solution qui vous convient, que ce soit pour des bâtiments résidentiels, des bureaux ou des installations industrielles.

Notre équipe multilingue (LU, DE, FR, EN) connaît les exigences locales et vous accompagne de la planification à la livraison. La fiabilité, la disponibilité et le suivi personnalisé ne sont pas pour nous des extras, mais une évidence.

Si vous souhaitez découvrir nos produits et systèmes en direct, nous vous invitons cordialement à nous rendre visite. Dans nos locaux situés dans la zone industrielle ZARE EST à Ehlerange, nous vous présentons dans plusieurs showrooms ce que la technologie moderne peut faire aujourd'hui.

Du concept d'éclairage intelligent à la maison connectée, notre showroom « Smarthouse » vous donne un aperçu pratique du quotidien avec la technologie intelligente. Nous avons également aménagé des espaces d'exposition attrayants consacrés aux réseaux et à l'électrotechnique.

Vous trouverez dans cette brochure des idées et des suggestions autour du thème de l'éclairage innovant. Jetez-y un œil ou, mieux encore, venez nous rendre visite, laissez-nous vous conseiller et découvrez de nouvelles possibilités.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Votre équipe marco zenner

IMPRESSUM | EMPREINTE

IMPRESSUM

LIGHTING SOLUTIONS 2025

Herausgeber: marco zenner s.à r.l., 2b Z.I.Zare Est, L-4385 Ehlerange
www.zenner.lu
Irrtümer vorbehalten!

EMPREINTE

LIGHTING SOLUTIONS 2025

Éditeur : marco zenner s.à r.l., 2b Z.I.Zare Est, L-4385 Ehlerange
www.zenner.lu
Sous réserve d'erreur et de fautes d'impression!

04

Private interiors

- 04 Living Room
- 05 Kitchen
- 06 Dining Room
- 07 Bathroom
- 08 Wellness
- 09 Corridor
- 10 Dressing Room
- 12 Retrofit
- 13 Residential
- 14 Outdoor
- 15 Pool
- 16 Terrace

18

Commercial and public indoor areas

- 18 Office
- 19 Conference Room
- 20 Shop
- 21 Warehouse
- 22 Restaurant
- 23 Library
- 24 Museum
- 25 School / Swimming Pool
- 26 Hospital

27

Technical and safety-relevant zones

- 27 Security
- 28 Industry
- 29 Street Lighting
- 30 Carpark
- 31 Station
- 33 Underground / Tunnel
- 34 Bridges

Cover-Bild: Bibliothek Maison du Savoir
Architekt: VALENTINY hvp architects
Fotografin: Frau Carole Bourkel

Weitere Bilder von Frau Bourkel finden Sie auf Ihren Social Media Accounts Facebook (QR-Code oben) oder Instagram (QR-Code unten).



Image de couverture : Bibliothèque Maison du Savoir
Architecte : VALENTINY hvp architectes
Photographe : Mme Carole Bourkel

Plus de photos de Mme Bourkel sont disponibles sur ses comptes de médias sociaux Facebook (code QR en haut) ou Instagram (code QR en bas).

LIVING ROOM



Bild: Deltalight



BRUMBERG

LED-Einbaudownlight Altero-R

Material: Aluminium

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 9,2W, 3000K, 820lm

Downlight encastré à LED

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Source lumineuse : LED 9,2W, 3000K, 820lm



BRUMBERG

Kardanische Einbaustrahler

Material: Stahl

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 2x 6,6W, 2700K, 38°

Luminaire encastré cardanique

Matériau : acier

Couleur : blanc

Source lumineuse : LED 2x 6,6W, 2700K, 38°



Deckenleuchte CAS

Material: Aluminium, Glas klar

Farbe: mattschwarz

Lichtquelle: LED 10W, 2700K, 820lm

Luminaire apparent avec deux spots CAS

Matériaux : aluminium, verre transparent

Couleur : noir mat

Source lumineuse : LED 10W, 2700K, 820lm

KITCHEN



Bild: Brumberg

BRUMBERG



QualityFlex COB vision

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 7W, 2700K, 710lm, 120°

Länge: 5000mm

QualityFlex COB vision

Couleur : blanc

Source lumineuse : LED 7W, 2700K,

710lm, 120° Longueur : 5000mm



serien^{lighting}

Pendelleuchte DRAFT S

Material: Aluminium, Acrylglas

Farbe: klar, braun oder blau

Lichtquelle: LED, 11W, 3000K, 1180lm

Luminaire à suspension DRAFT S

Matériaux : aluminium, acrylique


Couleur : clair, brun ou bleu

Source lumineuse : LED, 11W, 3000K, 1180lm

DINING ROOM



Bild: serien.lighting

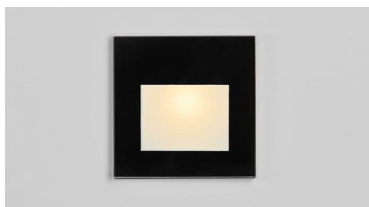

BRUMBERG

Wandeinbauleuchte WALL KIT68

Material: Aluminium / Glas / Kunststoff

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 1,5W, 3000K, 35lm

Luminaire mural encastré WALL KIT68

Matériaux : aluminium / verre / plastique

Couleur : noir

Source lumineuse : LED 1,5W, 3000K, 35lm



Deckenleuchte PONT

Material: Aluminium

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 20W, 2700K, 1140lm

Luminaire pour plafond PONT

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Source lumineuse : LED 20W, 2700K, 1140lm



serien

.lighting

Pendelleuchte DRAFT M

Material: Aluminium **Schirm:** Glas

Farbe: Glasschirm klar

Lichtquelle: LED 11W, 2700K, 2100lm

Luminaire à suspension DRAFT M

Matériau : aluminium **Diffuseur :** verre

Couleur : abat-jour en verre clair

Source lumineuse : LED 11W, 2700K, 2100lm



Wandleuchte Fosca

Material: Aluminium

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 9W, 3000K, 580lm
IP20

Luminaire mural Fosca

Matériau : aluminium

Couleur : blanc

Source lumineuse : LED 9W, 3000K, 580lm
IP20



BRUMBERG

LED-Einsteiger-Set/Fasertechnik bestehend aus:

1x Mini-Projektor-1W Power LED (D26 x L35mm),

1x Netzgerät für Power-LED (B52 x H26 x L22mm)

1x Faserbündel konfektioniert 33-teilig

Lichtfarbe: weiß

«Starter-kit» LED/Fibre se composant de:

1x mini projecteur-1W Power LED (D26 x L35mm),

1x unité d'alimentation pour Power LED

(B52 x H62 x L22mm)

1x faisceau de fibres confectionné 33 pièces

Couleur de lumière: blanc



Lombardo.

Deckeneinbaustrahler Pop 60 T

Material: Polycarbonat

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 7W, 3000K, 45°
IP65

Spot encastré dans le plafond Pop 60 T

Matériau : polycarbonate

Couleur: blanc

Source lumineuse: LED7W, 3000K, 45°
IP65

BATHROOM





Wand-/Deckenleuchte SAO mit integriertem

Kristallspiegel Ø 330 mm

Material: Stahl + Acryldiffusor

Farbe: mattweiß

Lichtquelle: LED 40W, 2700K, 3710lm

IP20

Applique / plafonnier SAO avec miroir en

cristal intégré Ø 330 mm

Matériaux : acier + diffuseur acrylique

Couleur : blanc mat

Source lumineuse : LED 40W, 2700K, 3710 lm

IP44



Deckenleuchte KETO

Material: Stahl + Opalglas satiniert

Farbe: chrom

Lichtquelle: LED 6W, 2900K, 410 lm

IP44

Luminaire pour plafond KETO

Matériau : acier + verre d'opale satiné

Couleur : chrome

Source lumineuse : LED 6W, 2900K, 410lm

IP44



serien
lighting

Wandleuchte ROD

Material: Aluminium + Acrylglas

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 27W, 2700K, 3180lm (2x 1590 lm)

IP20

Luminaire mural ROD

Matériaux : aluminium + verre acrylique

Couleur : blanc **Source lumineuse :** LED 27W, 2700K, 3180lm (2x1590 lm)

IP20

WELLNESS



Bild: Helestra

CORRIDOR



Bild: Lightnet



BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN!

Deckenleuchte oder Wandleuchte ZFK

Material: Acrylglas opalweiß satiniert

Lichtquelle: LED 10-32W, 300K-4000K

Lieferbar in verschiedenen Lichtfarben, Tunable white möglich, IP20

Plafonnier ou applique ZFK

Matériau : verre acrylique blanc opalin satiné

Source lumineuse : LED 10-32W, 300K-4000K

Disponible en différentes couleurs de lumière, Tunable white possible, IP20



lightnet

LED-System-Anbauleuchte LIQUID LINE A3

Material: Aluminium, Abdeckung PC opal

Farbe: mehrere Farben lieferbar

Lichtquelle: LED 2200K-6500K

Système d'éclairage LED applique LIQUID LINE A3

Matériaux : aluminium, diffuseur PC opal

Couleur : plusieurs couleurs disponibles

Source lumineuse : LED 2200K-6500K

DRESSING ROOM



Bild: Deltalight



SLV

Deckeneinbauleuchte Serie NUMINOS

Material: Aluminium **Farbe:** schwarz/weiß

Lichtquelle: LED 37,4W, CRI >90, 3000K

Luminaire encastré série NUMINOS

Matériau : aluminium **Couleur :** noir / blanc

Source lumineuse : LED 37,4W, CRI >90, 3000K



DELTA LIGHT®

Anbauleuchte OBIN

Farbe: schwarz (auch in anderen Farben erhältlich)

Lichtquelle: LED 11,6W, 2700K, 1458lm, dimmbar

Applique OBIN

Couleur : noir (aussi disponible dans d'autres couleurs)

Source lumineuse : LED 11,6W, 2700K, 1458lm, dimmable



BRUMBERG

LED-Schienenstrahler PEPA RONDO

48 V System Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 8W, 3000K, 680lm

Projecteur à LED sur rail PEPA RONDO

système 48 V Couleur: noir

Source lumineuse: LED 8W, 3000K, 680lm



BRUMBERG

Anbau- / Einbaupanel MOON MINI

Material: Aluminium / Kunststoff

Farbe: weiß matt

Lichtquelle: LED 12W, 3000K-6000K, 1020lm, dimmbar

Panneau encastré / apparent MOON

Matériaux : aluminium / plastique

Couleur : blanc

Source lumineuse : LED 12W, 3000K-6000K, 1020lm, dimmable



lightnet

Einbauleuchte LIQUID LINE-F5

Material: Leuchtenkörper mit feinen Radien aus Aluminium **Farbe:** Jet Black

Lichtquelle: LED 7W, 3000K, 580lm IP20

Luminaire encastré LIQUID LINE-F5

Matériau : Corps du luminaire avec des rayons fins en aluminium **Couleur :** jet black

Source lumineuse : LED 7W, 3000K, 580lm IP20



BRUMBERG

Anbauprofil BIR040

Material: Aluminium/Acryl

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 31,40W, 2430lm, 3000K

Profilé pour montage apparent BIR040

Matériaux : aluminium / acrylique

Couleur : noir

Source lumineuse : LED 31,40W, 2430lm, 3000K



RETROFIT



Bild: Helestra



LED-Classic

Geringer Stromverbrauch, perfekter Ersatz für Standardglühlampen (60W), kein Quecksilber, keine UV-Strahlung, sofort 100% Helligkeit.

Fassung: E27, dimmbar



LED-Classic

Faible consommation d'énergie. Remplace parfaitement les ampoules standards (60W), pas de mercure, aucun rayonnement UV. Immédiatement 100% de luminosité.

Douille : E27, dimmable



Master LEDtube Universal

- professioneller Ersatz für Leuchtstofflampen im T8- und T5 Bereich
- Temperaturbereich von -20 bis + 40°
- drehbarer Sockel und leichte Umrüstung erleichtern den Wechsel von Leuchtstofflampen zur LED Tube DT-T8/DT-T5
- Energieeinsparung bis zu 50%, 3x längere Lebensdauer

Master LEDtube Universal

- Retrofit professionnel pour le changement des lampes T8 et T5
- Températures de -20 jusqu'à + 40°
- Un culot pivotant et une utilisation facile permettent un changement rapide du tube DT-T8/DT-T5
- Économie d'énergie jusqu'à 50%, longue durée de vie



LED GU10 Dimmbar (weiß oder silber)

GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 2700 K

GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 3000 K

GU10 DIM 7,5 W - 600 lm 4000 K

LED GU10 dimmable (blanc ou argenté)

GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 2700 K

GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 3000 K

GU10 DIM 7,5 W - 600 lm 4000 K



LED MR16 50 36° P 8W 930 GU5.3

- Einfacher Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe

Lichtquelle: LED, 621lm, 3000K, 8W, dimmbar

LED MR16 50 36° P 8W 930 GU5.3

- Remplacement simple des lampes sans recâblage
- Design, dimensions, flux lumineux comparables à ceux d'une lampe à incandescence ou halogène

Source lumineuse : LED, 621lm, 3000K, 8W, dimmable



LED Slim Line 118 100 300° 12W 827 Clear R7s

- Besonders kompakte Dimensionen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h

LED Slim Line 118 100 300° 12W 827 Clear R7s

- Dimensions particulièrement compactes
- Moins de chaleur dégagée (par rapport au produit de référence standard)
- Longue durée de vie (jusqu'à 15.000 h)

RESIDENTIAL



LITEGEAR®
LED-Lösungen mit Zukunft

Wand-/Deckenanbauleuchte ARTEA

Material: Kunststoff **Farbe:** weiß

Lichtquelle: LED, 3000K, 4000K, 2300lm
in den Varianten on/off, Not, Sensor, Sensor+Not
erhältlich

Luminaire apparent / plafonnier ARTEA

Matériau : plastique **Couleur :** blanc

Source lumineuse : LED, 3000K, 4000K, 2300lm
disponible dans les variantes on/off, secours,
détecteur, détecteur+secours



lightnet

Wand-/Deckenleuchte MATRIC-AX

Material: Aluminium **Farbe:** Jet Black

Lichtquelle: LED 8W, 3000K, 1187lm, Lichtquelle
austauschbar

Applique / plafonnier MATRIC-AX

Matériau : aluminium **Couleur :** jet black

Source lumineuse : LED 8W, 3000K, 1187lm,
source lumineuse interchangeable



Lombardo.

Wand-/ Deckenanbauleuchte FLO Q 300

Material: Aluminium

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 30W, 3000K, 2169lm

Applique murale / plafonnier apparent FLO Q 300

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Source lumineuse : LED30W, 3000K, 2169lm



OUTDOOR



Bild: Lombardo



Lombardo.

Wand-/Deckenleuchte OLA 330


Material: Polycarbonat **Farbe:** grau

Lichtquelle: LED 20W, 3000K, 1200lm
IP66

Luminaire applique / plafonnier OLA 330

Matériau : polycarbonate **Couleur :** gris

Source lumineuse : LED 20W, 3000K, 1200lm
IP66



lightnet

Anbau-Lichtlinie MATRIX A3 IP54

Material: Aluminiumprofil

Farbe: grau, auch in anderen Farben erhältlich

Lichtquelle: LED 26W, 3000K, 2955lm

Ligne lumineuse applique MATRIX A3 IP54

Matériau : profil en aluminium

Couleur : gris, également disponible dans d'autres couleurs

Source lumineuse : LED 26W, 3000K, 2955lm



BRUMBERG

(Decken-)Einbaudownlight STEAM-R

Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff / Glas

Farbe: schwarz **Lichtquelle:** in verschiedenen Varianten verfügbar
IP65

Downlight encastré (pour plafond) STEAM-R

Matériaux : acier, aluminium, pvc, verre

Couleur : noir **Source lumineuse :** disponible en différentes variantes
IP65



NEONFLEX IP67

10X18 - 14W 2835 mit 120 LEDS 24V, 2700K, 3000K oder 4000K

Einfache Installation und hohe Beständigkeit in rauen klimatischen Bedingungen. Salzwasser-, UV-, chlor- und lösungsmittelbeständig.

NEONFLEX IP67

10X18 - 14W 2835 avec 120 LEDS 24V, 2700K, 3000K ou 4000K

Montage facile et une haute résistance dans les environnements très rudes. Résistant à l'eau de mer, UV, chlore et aux solvants.



Stehleuchte MORIS-XL

Material: Stahl + Acryldiffusor weiß

Farbe: graphit

Lichtquelle: 1x E27, max 40 W
IP44

Lampadaire MORIS-XL

Matériaux : acier + diffuseur acrylique blanc

Couleur : graphite

Source lumineuse: 1x E27, max 40 W
IP44

POOL





Bild: Brumberg



Bild: Lombardo



ATEA
Architectural Lighting

LED Lichtband DISTANCE A4121

Lichtfarbe wählbar 2100K, 2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, RGBW/CW-WW, in 48V, bis 50m, IP65

Ruban LED DISTANCE A4121

Couleur de lumière au choix: 2100K, 2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, RGBW / CW-WW, en 48V, jusqu'à 50m, IP65



Lombardo.

Stehleuchte PIK 160 H 250

Material: Aluminium

Farbe: erhältlich in den Farben grau, schwarz, grün und braun

Lichtquelle: LED, 9W, 2700K-4000K, 780lm
IP65, IK08

Lampadaire PIK 160 H 250

Matériau : aluminium

Couleur : disponible en gris, noir, vert et brun

Source lumineuse : LED, 9W, 2700K-4000K, 780lm
IP65, IK08



Lombardo.

Boden-/Wandanbauleuchte TEGOLO

Material: Aluminium

Farbe: weiß, High Tech grau, dunkelgrau oder corten

Lichtquelle: LED 3W, 3000K oder 4000K, 60lm, dimmbar
IP67, IK10

Luminaire apparent au sol / au mur TEGOLO

Matériau : aluminium

Couleur : blanc, gris high tech, gris foncé ou corten

Source lumineuse : LED 3W, 3000K ou 4000K, 60lm, dimmable
IP67, IK10



theben

Wandleuchte theLeda D

Material: Aluminium

Farbe: Aluminium (ähnlich RAL 9006)

Lichtquelle: LED 8,5W, 760lm, 3000K
IP55, optional mit Bewegungsmelder

Applique murale theLeda D

Matériau : aluminium

Couleur : aluminium (similaire à RAL 9006)

Source lumineuse : LED 8,5W, 3000K, 760lm
IP55, avec détecteur de mouvement en option



BRUMBERG

LED-Pollerleuchte TRIAN

Material: Aluminium, Glas

Farbe: graphit schwarz

Lichtquelle: LED 9W, 3000K, 700lm
IP 54, Höhe 600mm

Borne lumineuse LED TRIAN

Matériaux : aluminium, verre

Couleur : graphite noir

Source lumineuse : LED 9W, 3000K, 700lm
IP 54, hauteur de 600mm



lightnet

LED-Stehleuchte Ringo Star Acoustic

Oblong S2 | Floor

Material: Aluminiumprofil (40mm Profilbreite)

Farbe: Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer oder bronzefarben lackiert

Lichtquelle: LED, in vielen Farbtemperaturen und in Tunable White erhältlich (2200K-6500K)

Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchtenkörper
4m Anschlusskabel, **KNX-fähig**

Lampadaire à LED Ringo Star Acoustic

Oblong S2 | Sol

Matériau : profilé en aluminium (largeur de profil: 40 mm)

Couleur : surface laquée blanche, argentée, graphite, noire, cuivre ou bronze

Source lumineuse : LED, disponible dans de nombreuses températures de couleur et en Tunable White (2200K-6500K)

Plaque de base en acier, peinture assortie au corps du luminaire,
câble de raccordement de 4m, **compatible avec KNX**

RIDI



Deckenanbauleuchte ABRFB

Material: Stahl

Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Lichtquelle: R-Tube, 34W, 4000K, 4160lm

Plafonnier apparent ABRFB

Matériau : tôle d'acier

Couleur : blanc similaire à RAL 9016

Source lumineuse : R-Tube, 34W, 4000K, 4160lm

OFFICE



CONFERENCE ROOM

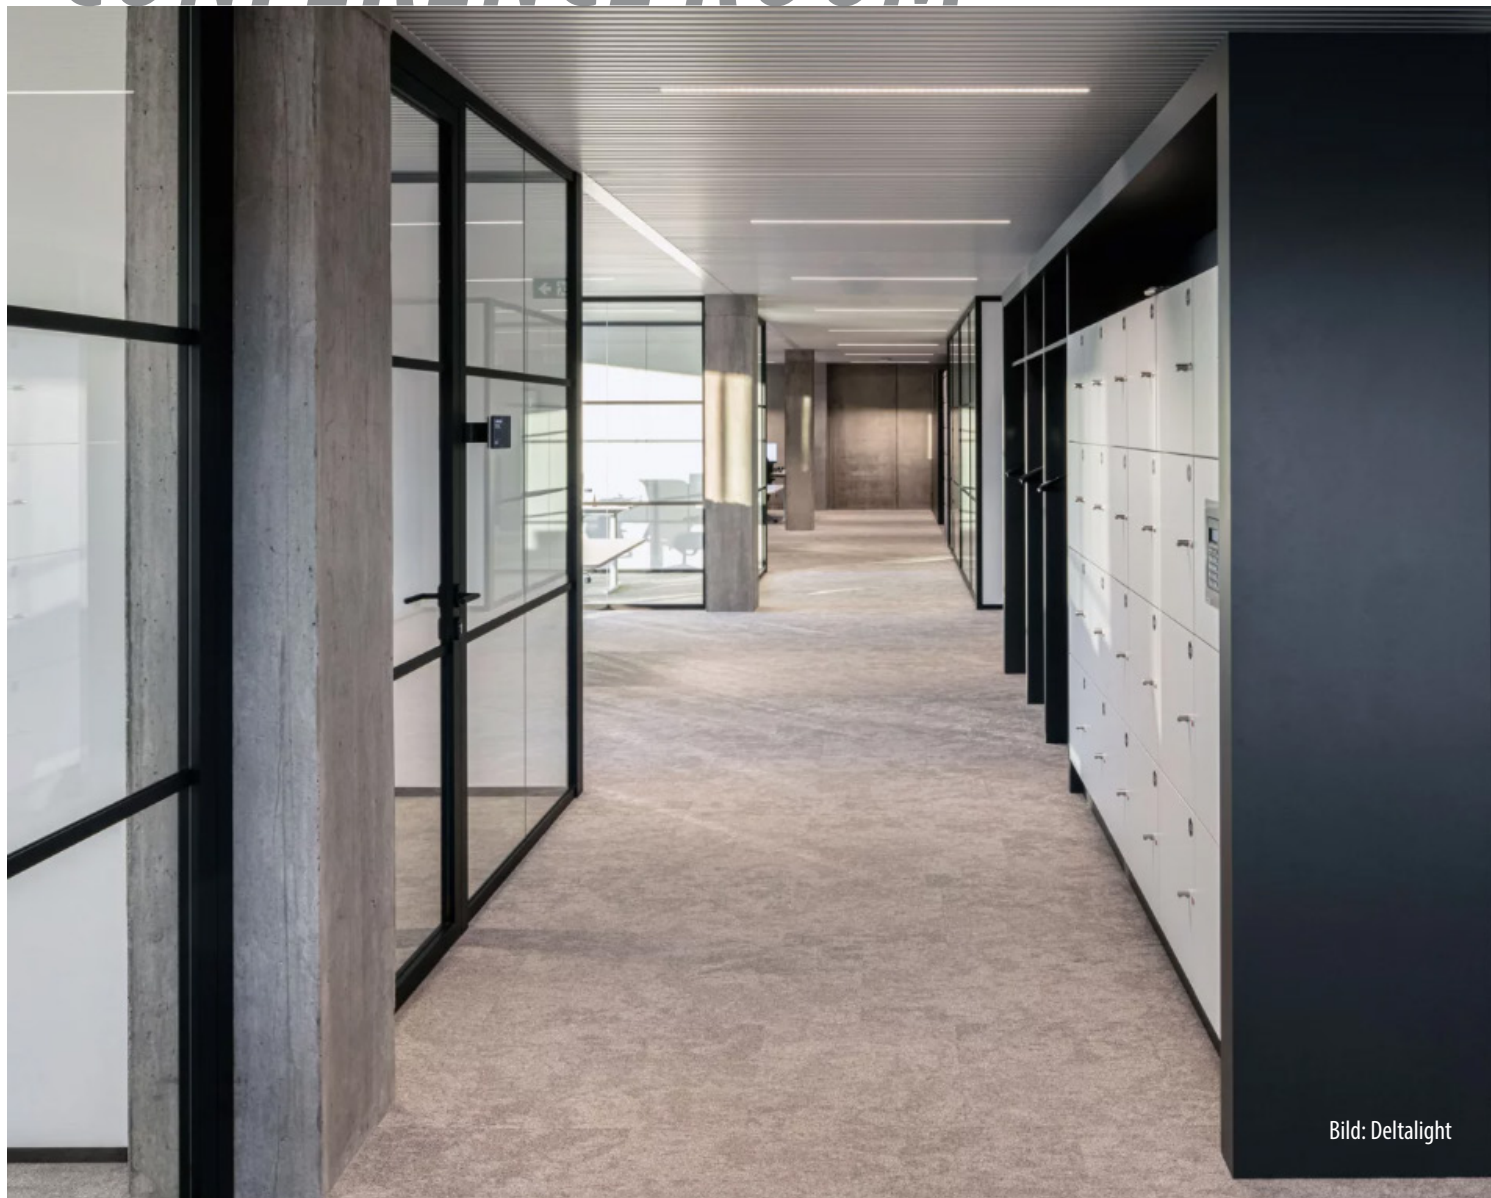


Bild: Deltalight



☒ DELTALIGHT®

**Deckeneinbauleuchte D-LINER 30 SBL SAPP
für SAPP-Decken**

Material: Aluminium **Farbe:** schwarz

Lichtquelle: 31W, 3000K, 2557lm

IP20, in unterschiedlichen Längen erhältlich

**Luminaire encastré D-LINER 30 SBL SAPP
pour plafond SAPP**

Matériau : aluminium **Couleur :** noir

Source lumineuse : 31W, 3000K, 2557lm

IP20, disponible dans différentes longueurs



lightnet

Pendelleuchte PLANK-P4

Material: Aluminium

Farbe: Jet Black

Lichtquelle: LED 53W, 3000K, 5638lm

Luminaire à suspension PLANK-P4

Matériau : aluminium

Couleur : jet black

Source lumineuse : LED 53W, 3000K, 5638lm



DELTA LIGHT®

Deckenstrahler SPY 39 WALLWASH

Material: Aluminium **Farbe:** gebürstetes Kupfer
(in weiteren Farben erhältlich)

Lichtquelle: LED 7W, 2700K, 413lm, 355° drehbar,
85° schwenkbar

Projecteur de plafond SPY 39 WALLWASH

Matériau : aluminium **Couleur :** cuivre brossé
(disponible dans d'autres couleurs)

Source lumineuse : LED, 7W, 2700K, 413lm,
orientable 355°, réglable 85°



BRUMBERG

LED-Einbaurichtstrahler ARTEMIS MIDI

Material: Aluminium

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 30,7W, 3000K, 4080lm,
350° drehbar, 90° schwenkbar

Spot encastré ARTEMIS MIDI

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Source lumineuse : LED 30,7W, 3000K, 4080lm,
orientable 350°, réglable 90°



lightnet

Stromschienen Leuchte LIQUID LINE-CX

Material: Aluminium

Farbe: Snow White


Lichtquelle: LED, 17W, 3000K, 1917lm
Mit Adapter für 3-Phasen Stromschiene

Luminaire sur rail LIQUID LINE-CX

Matériau : aluminium

Couleur : snow white

Source lumineuse : LED 17W, 3000K, 1917lm
Avec adaptateur pour rail 3-phases

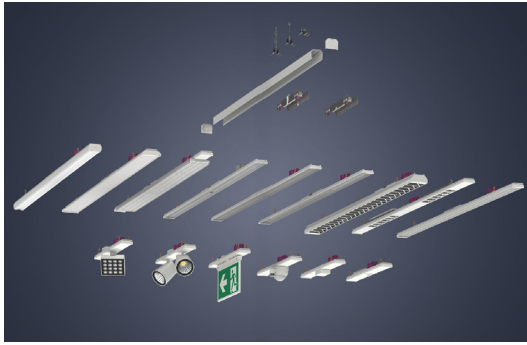

RIDI

Lichtbandsystem LINIA EVO

Tragschiene bis zu 13-polig auch mit Notbeleuchtung und Integration von Sensorik

Farbe: erhältlich in den Farben weiß, schwarz, silber

Lichtquelle: wahlweise mit LED-Modul oder RIDI-TUBE

Système de chemin lumineux LINIA EVO

Rail porteur jusqu'à 13 pôles, également avec éclairage de secours et intégration de capteurs

Couleur : disponible en blanc, noir, argenté

Source lumineuse : au choix avec module LED ou RIDI-TUBE



BRUMBERG

LED-Hallentiefstrahler SOL

Material: Aluminium / Polycarbonat

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 160W, 4000K, 24800lm
IP65

Luminaire grande hauteur à LED SOL

Matériaux : aluminium / polycarbonate

Couleur : noir

Source lumineuse : LED 160W, 4000K, 24800lm
IP65

WAREHOUSE





estiluz®

Pendelleuchte BELT

Material: Metallkörper, Textilkabel, Aluminium- und Glasschirme

Farbe: Aluminiumschirm in blassgrün, champagnerfarben und anthrazit verfügbar

Lichtquelle: LED 6,2W, 2700K oder 3000K, 725lm oder 763lm, LED und DRIVER im Lieferumfang enthalten

Luminaire à suspension BELT

Matériaux : corps métallique, câble textile et abat-jours en aluminium et en verre

Couleur : abat-jour en aluminium disponible en vert pâle, champagne et anthracite

Source lumineuse : LED 6,2W, 2700K ou 3000K, 725lm ou 763lm, LED et DRIVER inclus



LedsC4

Pendelleuchte TUBS MODULAR DOUBLE ARCH

Material: Aluminium

Farbe: Oberfläche Körper Schwarz

Lichtquelle: LED 71,2W, 2700K, DALI-dimmbar IP20

Luminaire à suspension TUBS MODULAR DOUBLE ARCH

Matériau : aluminium **Couleur :** surface du corps noir

Source lumineuse : LED 71,2W, 2700K, dimmable DALI IP20

RESTAURANT

Bild: Estiluz



LIBRARY

Bild: copyright Agentur Blitz & BETALUMEN



BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN!

Pendelleuchte CONO PL

Material: Acrylglas satiniert

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 12,9W, Abstrahlwinkel 40°
IP20

Luminaire à suspension CONO PL

Matériau : verre acrylique satiné

Couleur : blanc

Source lumineuse : LED 12,9W, angle du faisceau 40°
IP 20



lightnet

Arbeitsplatzleuchte LUCILLE

Material: Aluminium

Farbe: schwarz (in weiteren Farben erhältlich)


Lichtquelle: LED 14W, 3000K, 750lm

Lampe de bureau LUCILLE

Matériau : aluminium

Couleur : noir (disponible en d'autres couleurs)

Source lumineuse : LED 14W, 3000K, 750lm

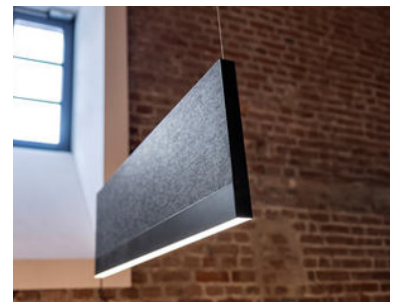

lightnet

Pendelleuchte MATRIC-G1 BAFFEL AKUSTIK

Material: Aluminium, Diffusor aus Acrylglas

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED 25W, 3000K, 2571lm
mit Akustikfunktion

Luminaire suspendu MATRIC-G1 BAFFEL ACOUSTIQUE

Matériaux : aluminium, diffuseur en verre acrylique

Couleur : noir

Source lumineuse : LED 25W, 3000K, 2571lm
avec fonction acoustique



Bild: Hoffmeister




HOFFMEISTER SILL

Strahler GIN.0 2

mit 3-Phasen-Universaladapter, 14W, 1000lm,
360° drehbar, 90° schwenkbar, CRI >90

Spot GIN.02

Adaptateur universel 3 phases, 14 W, 1000lm,
orientable à 360°, pivotant à 90°, CRI >90

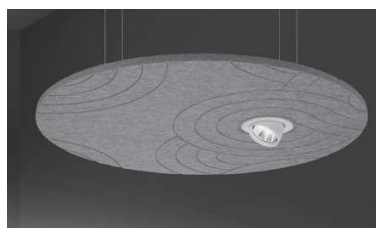

BRUMBERG

Akustik Panel mit Einbauspot SILENTIUM

Maße: Ø 895 mm, Ausschnitt Leuchte Ø 152 mm,
Einbauspot muss separat dazu bestellt werden
Material: Recycltes PET (Polyethylenterephthalat)
~80%

SILENTIUM Panneau acoustique avec spot encastré

Dimensions : Ø 895 mm, découpe du luminaire Ø
152 mm, Spot encastré à commander séparément
Matériau : PET recyclé (polyéthylène téréphthalate)
~80%



lightnet

Strahler MAGNETIC

für 48V-Stromschienen mit magnetischer Halte-
rung, wahlweise 2700K, 3000K oder 4000K, 350°
drehbar, 90° schwenkbar, CRI>90

Projecteur MAGNETIC

Pour rail 48V à système de fixation, Température de
couleur 2700K, 3000K ou 4000K, orientable à 350°
et pivotant à 90°, CRI>90

SCHOOL



lightnet

Pendelleuchte RINGO STAR PY ACOUSTIC (Schallabsorber)

Material: Aluminium **Farbe:** Jet Black

Lichtquelle: LED, 3000K, 7835lm, CRI>80, DxBxH: 600x40x40mm

Luminaire à suspension RINGO STAR PY ACOUSTIC (absorbants acoustiques)

Matériau : aluminium **Couleur :** jet black

Source lumineuse : LED, 3000K, 7835lm, CRI>80, DxBxH: 600x40x40mm



Lichtbandsystem LINEDO

Material: aluminium, eloxiert

Farbe: weiß, schwarz und aluminium

Lichtquelle: 44W, 3000K, 5700lm

L: 1163mm, IP54


Système de ligne continue lumineuse LINEDO

Matériau : aluminium, anodisé

Couleur : en blanc, noir et aluminium

Source lumineuse : 44W, 3000K, 5700lm

L: 1163mm, IP54

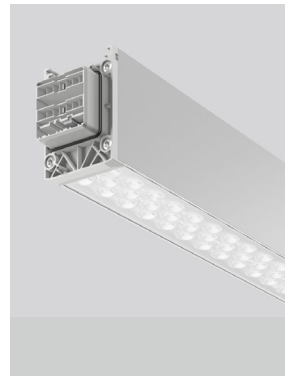

HOFFMEISTER
SILL

Planstrahler 155 mit Speziallackierung für Schwimmbäder

LED 200W, 3000K, 21510lm, IP65

Projecteur plan 155 avec peinture spéciale pour piscines

LED 200W, 3000K, 21510lm, IP65



Sicherheitsleuchte ALGOL M RESIST

mit Sonderlackierung für Chlorumgebung

Material: V2A **Farbe:** grau

Lichtquelle: 13,5 W, 1377lm

Luminaire de sécurité ALGOL M RESIST
avec peinture spéciale pour environnement chloré


Matériau : V2A **Couleur :** gris

Source lumineuse : 13,5 W, 1377lm

SWIMMING POOL



HOSPITAL

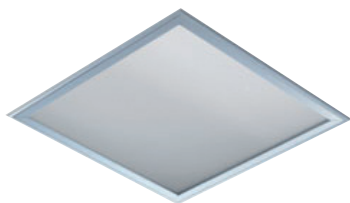

monos
light in balance

Reinraumleuchte BEN IP54

Material: Stahlblech, Schutzglas

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 63W

wahlweise 4000K oder 3000K

Luminaire pour salle blanche BEN IP54

Matériaux : tôle d'acier, verre de protection

Couleur : blanc

Source lumineuse : LED 63W

4000K ou 3000K



BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN!

CONO-Anbauleuchte

Material: Aluminium hochglänzend oder matt

Farbe: RAL-Farbe nach Wahl

Lichtquelle: LED-Parameter (Lichtstrom,


Farbtemperatur, ...) nach Wahl, auch als Einbaudownlight-Variante erhältlich

Luminaire apparent CONO

Matériau : aluminium brillant ou mat,

Couleur : couleur RAL au choix

Source lumineuse : Paramètres LED (flux lumineux, température de couleur, ...) au choix, disponible en version plafonnier encastré

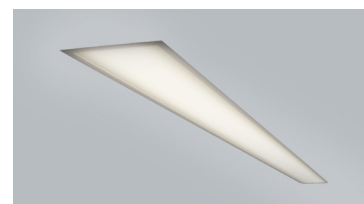

BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN!

Deckeneinbauleuchte PROFIL 60x80

Material: Aluminium eloxiert


Lichtquelle: LED-Parameter (Lichtstrom, Farbtemperatur, ...) nach Wahl, auch als Decken- oder Pendelleuchte oder Lichtband mit Eckverbinder erhältlich

Plafonnier encastré PROFIL 60x80

Matériau : aluminium anodisé

Source lumineuse : Paramètres LED (flux lumineux, température de couleur, ...) au choix, également disponible en plafonnier, suspension ou bande lumineuse avec raccord d'angle

SECURITY

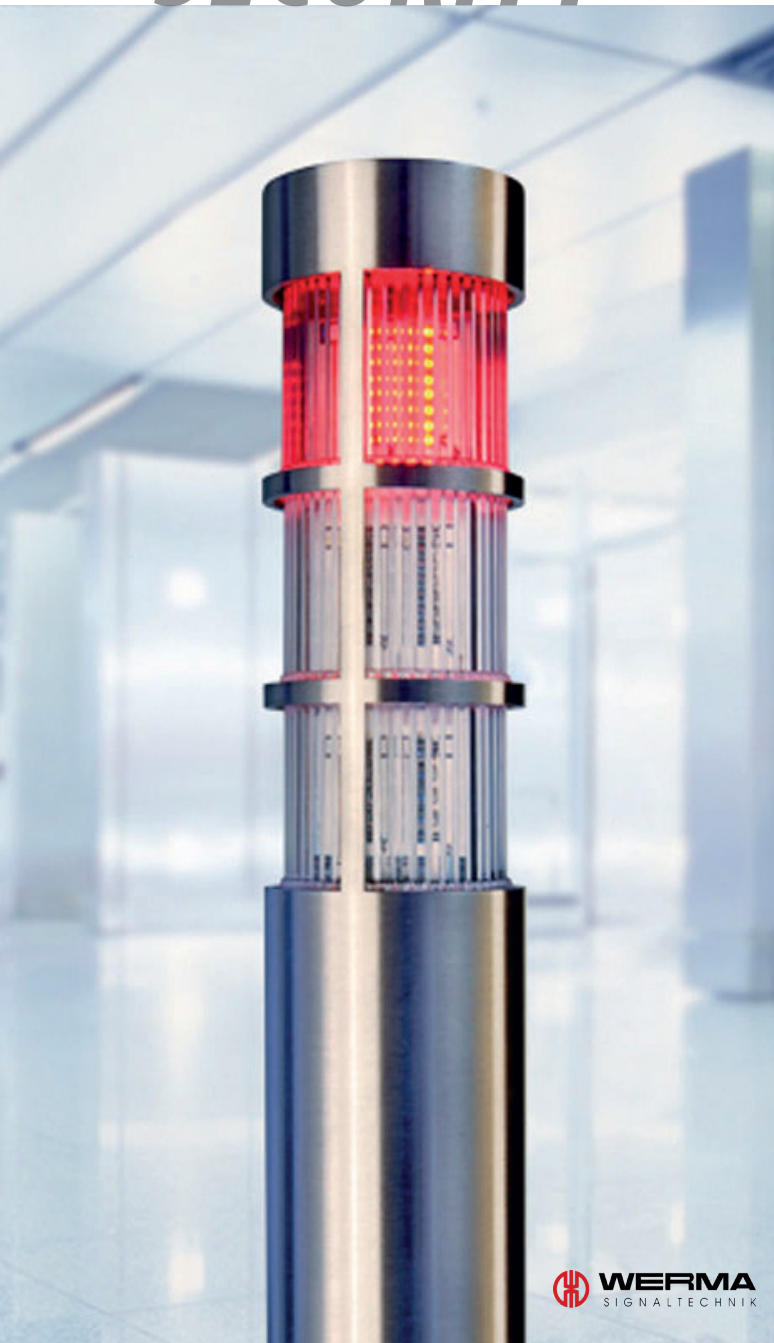

WERMA
SIGNALTECHNIK



ASKELLA 30 DIMA

Erkennungsweite: 30m

Material: Stahlblech

Lichtquelle: mit automatischer
Dimmung durch einen integrierten
Lichtsensord, für Zentralbatterie


ASKELLA 30 DIMA

Distance d'identification : 30m

Matériau : tôle d'acier

Source lumineuse : avec gradation
automatique par capteur de lumière
intégré, pour batterie centrale

EMERGENCY

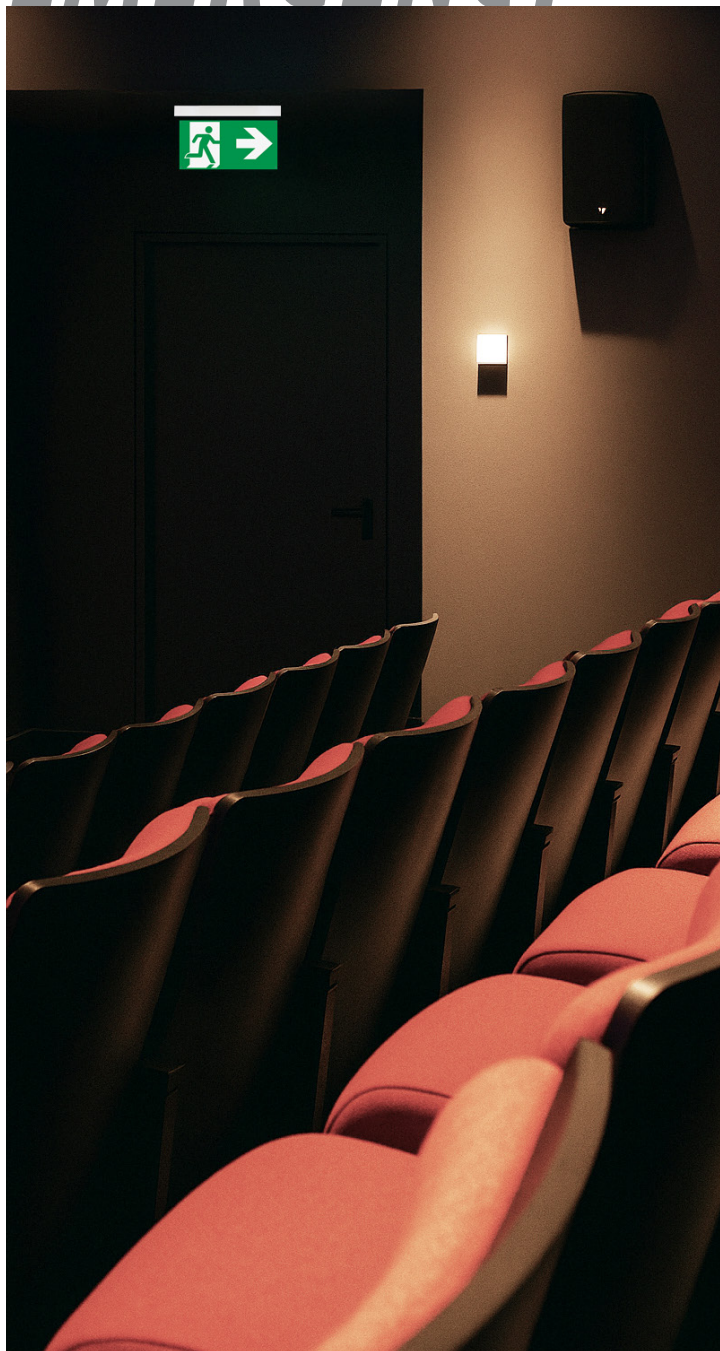

WERMA
SIGNALTECHNIK

LED-Signalsäule

Material: hochwertiges Edelstahl-Gehäuse

Farbe: grün/gelb/rot

Details: Eindeutige Signalisierung auch bei
starkem Lichteinfall durch klare Kalotten,
LED-Dauerlicht mit einer Lebensdauer von bis
zu 50.000 h.

Colonne de signalisation LED

Matériau : boîtier en acier inoxydable de
haute qualité

Couleur : vert / jaune / rouge

Détails : Signalisation précise même en pleine
lumière avec calottes claires, lumière LED avec
une durée de vie jusqu'à 50.000 h.



LED-Scheinwerfer FOCO L 7700 Vario

Material: Aluminium Druckguss

Farbe: grau

Lichtquelle: in verschiedene Ausführungen erhältlich

Lichtstrom variabel einstellbar, IP66



airfal
INTERNATIONAL

Rohrleuchte TR3

in verschiedenen Ausführungen LED, IP67, IK07, PC+ABS

Luminaire tubulaire TR3

en différentes versions LED, IP67, IK07, PC+ABS



Projecteur à LED FOCO L 7700 Vario

Matériau : aluminium moulé sous pression

Couleur : gris

Source lumineuse : disponible en différentes versions

flux lumineux réglable, IP66

INDUSTRY



Bild: Schmidtstrahl



selux

Systemleuchte LIF

Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

Farbe: Selux graphit

Lichtquelle: LED 27W, 3300 lm, 3000K,
Lichtmodul, asymmetrisch, zur Kombination mit Lif-
Stelen, Höhe x Durchmesser: 588 x 180 mm

Système d'éclairage modulaire LIF

Matériau : Corps du luminaire en fonderie d'aluminium

Couleur : Selux Graphite

Source lumineuse : LED 27W, 3300lm, 3000K
module d'éclairage asymétrique, pour utilisation avec
colonnes Lif, Hauteur x Diamètre: 588 x 180 mm



Lombardo.

Pollerleuchte TOK C 270

Material: Aluminium

Farbe: High Tech grau RAL 9006

Lichtquelle: LED 220-240V, 9W, 3000K
IP66, IK10, in verschiedenen Höhen erhältlich

Borne d'éclairage TOK C 270

Matériau: aluminium

Couleur: gris high tech RAL 9006

Source lumineuse: LED 220-240V, 9W, 3000K,
IP66, IK10, disponible en différentes hauteurs

STREET LIGHTING



CARPARK



Bild: Selux



selux

Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte Tessia 15784

Material: aus Aluminium-Guss, pulverbeschichtet

Farbe: Graphit

Lichtquelle: LED 50W, 3000K, 6500lm
IP66

Luminaire pour mâts Tessia 15784

Matériau : en aluminium moulé, revêtu par poudre

Couleur : graphite

Source lumineuse : LED 50W, 3000K, 6500lm
IP66



HOFFMEISTER
SILL

Planscheinwerfer 48L

zur Wand- oder Mastmontage

Material: Korrosionsbeständiges
Aluminium-Druckgussgehäuse

Farbe: silber

Lichtquelle: LED, 140W, 3000K, 18080lm
IP65

Projecteur plan 48L

pour montage mural ou sur mât

Matériau : Boîtier en aluminium moulé
sous pression résistant à la corrosion

Couleur : argent

Source lumineuse : LED, 140W, 3000K,
18080lm
IP65



designplan
LEUCHTEN

Anbauleuchte Tuscan 89 Angled SKII DB

Material: verzinkter Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: weiß strukturiert **Lichtquelle:** LED, 4000K

Leuchte in verschiedenen Längen erhältlich, für die Eckmontage im Innen- und Außenbereich geeignet, IP65, IK16

Luminaire apparent Tuscan 89 Angled SKII DB

Matériau : acier galvanisé, extrêmement résistant à la corrosion **Source lumineuse :** LED, 4000K
Couleur : blanc structuré

Luminaire disponible en différentes longueurs, adapté au montage en angle à l'intérieur et à l'extérieur, IP65, IK16



designplan
LEUCHTEN

Deckenan-/ einbauleuchte FLAIR

Material: stranggepresstes Aluminium, extrem korrosionsbeständig, **Farbe:** silber matt
Lichtquelle: LED, 3000K oder 4000K
Diffusor: Hochresistentes, UV-stabilisiertes Polycarbonat
IK16, IP65, in vielen Varianten erhältlich

Plafonnier apparent / encastré FLAIR

Matériau : aluminium extrudé, extrêmement résistant à la corrosion **Couleur :** argent mat
Source lumineuse : LED, 3000K ou 4000K
Diffuseur : polycarbonate hautement résistant, stabilisé aux UV, IK16, IP65, disponible en plusieurs variantes

STATION



Bild: Designplan Leuchten

theben



Außenmelder TECTA D Design trifft Funktionalität

Mit der digitalen Bereichseinschränkung per App richten Sie den Erfassungsbereich Ihres Bewegungsmelders nach Ihren Wünschen aus. Störungen durch Straßenverkehr, Nachbarn oder Bäume werden zuverlässig ausgeblendet. Die Bluetooth-Vernetzung ermöglicht die Kopplung mehrerer Bewegungsmelder.

Mehr auf www.theben.de

Détecteurs de mouvement extérieurs TECTA D Quand le design rencontre la fonctionnalité

Grâce à la limitation numérique de la zone via l'application, vous pouvez régler la zone de détection de votre détecteur de mouvement selon vos besoins. Les perturbations causées par la circulation routière, les voisins ou les arbres sont supprimées de manière fiable. La connexion Bluetooth permet de coupler plusieurs détecteurs de mouvement.

Plus sur www.theben.fr

Building Automation since 1921

UNDERGROUND / TUNNEL



Bild: Designplan



Sicherheitsleuchte SARIR S R

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Farbe: weiß, schwarz, anthrazit

Lichtquelle: 3000K oder 4000K

auch als quadratische Variante erhältlich (SARIR S Q)
IP65

Luminaire de sécurité SARIR S R

Matériau : aluminium moulé sous pression

Couleur : blanc, noir, anthracite

Source lumineuse : 3000K ou 4000K

également disponible en version carrée (SARIR S Q)
IP65



Zelos Wandanbauleuchte XL

Material: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig **Farbe:** titan

Lichtquelle: LED, 3000K oder 4000K

in Innen- und Außenräumen einsetzbar,
IK16, IP66

Zelos applique murale XL

Matériau : aluminium moulé sous pression, extrêmement résistant à la corrosion

Couleur : titane

Source lumineuse : LED, 3000K ou 4000K
utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, IK16, IP66



Langfeldleuchte FLAIR ANGLED


Material: extrem korrosionsbeständiges, stranggepresstes Aluminium **Farbe:** silber matt

Lichtquelle: LED, 4000K, erhältlich in vielen Varianten

Luminaire linéaire FLAIR ANGLED

Matériau : en aluminium extrudé extrêmement résistant à la corrosion **Couleur :** argent mat

Source lumineuse : LED, 4000K, disponible dans de nombreuses variantes

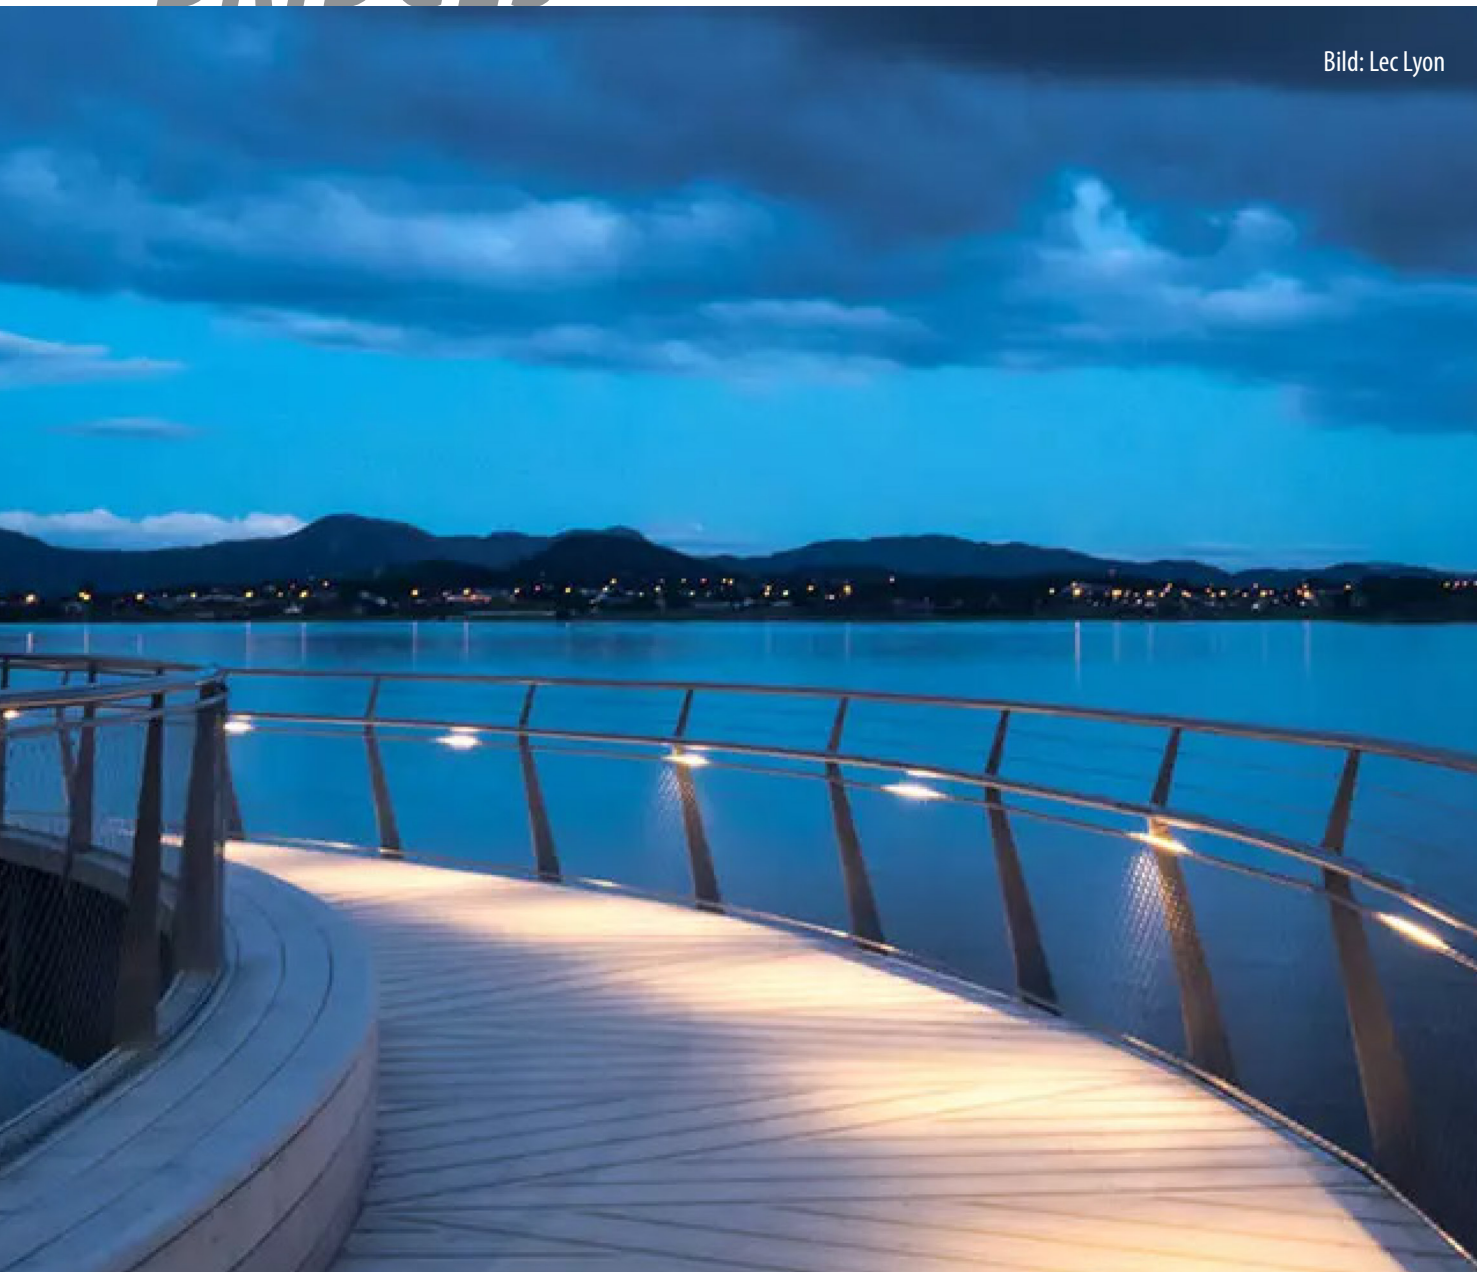

Handlauf-Einbauleuchte SCHOOL-LIGHT

Material: bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert

Farbe: grau metallic

Lichtquelle: LED, 6W, 4000K

IP67, IK10, in verschiedenen Ausführungen erhältlich

Luminaire encastré pour main courante SCHOOL-LIGHT

Matériau : aluminium usiné, anodisé incolore

Couleur : gris métallique

Source lumineuse : LED, 6W, 4000K

IP67, IK10, disponible en différentes versions



Bodeneinbau-Lichtleiste BRUNEI

mit interner Aussparung für Kabelführung und

Interkonnektivität **Farbe:** silber

Material: bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert

Lichtquelle: LED, 6W/m, 4000K

IP68, in verschiedenen Ausführungen erhältlich

Barre lumineuse à encastrer BRUNEI

avec réserve interne pour passage de câbles et

l'interconnexion **Couleur :** argent

Matériau : Aluminium usiné, anodisé satiné

Source lumineuse : LED, 6W/m, 4000K

IP68, disponible en différentes versions



UNSERE PARTNER I NOS PARTENAIRES



BRUMBERG



WIR BERATEN SIE GERNE I NOUS VOUS CONSEILLONS AVEC PLAISIR



Phone: 44 15 44-1 | **Fax:** 45 57 73

E-mail: contact@zenner.lu

Internet: www.zenner.lu

www.smarthouse.lu

marco zenner s.à r.l.

2b, Z.I. Zare Est

L-4385 Ehlerange

G.-D. de Luxembourg

Ausgabe 2025 | Edition 2025

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | **Fax:** 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu