ATEA

M22
Linear Lighting

FENETRE SUR COUR - DOUET DESIGN

Today, lighting plays an integral part of architecture - permitting structural lines to be recreated and spaces to be redefined. Over the past years, lighting sources and equipment have undergone major technological development in terms of performance and economy. As well, new means of development available to designers have revolutionized work methods and production capacity. Day after day, Atea integrates these new tools in its endeavor to fuse aesthetic research with technology in the context of lighting.

La lumière aujourd'hui, fait partie intégrante de l'architecture. Elle permet de recréer des axes de structure et de définir l'ambiance des lieux. Les sources et les appareils d'éclairage ont connu ces dernières années un important développement technologique dans les domaines de la performance et de l'économie. De même les nouveaux moyens de développement mis à la disposition des designers ont bouleversé leurs méthodes de travail et leur capacité de synthèse. Atea, jour après jour, intègre ces nouveaux outils avec comme projet de mettre la recherche esthétique et la technologie au service de la lumière.

Pierre Scholtès

Serie	Model	Ref	Max power w/m	leds/m	Lumens lm/m (@4000k)	CRI /custom	Page	FPC width	Min Cut led/mm	CCT / Color (x100 k)	IP	Dimension mm	Standards
ULTRACRI COB	COB	A4130	15	cob	1300	98 +/-2	22	10	50	24/27/30/40/65/R/G/B	IP20	5000x10x2	CE
	COB	A4130	10	cob	910	98 +/-2	22	8	50	24/27/30/40/65/R/G/B	IP20	5000x8x2	CE
	COB	A4130	8	cob	840	98 +/-2	22	4	50	24/27/30/40/65/R/G/B	IP20	5000x4x2	CE
SAUNA COB	SCOB	A4131	10	cob	1300	98 +/-2	23	12	50	27/30/35/40/50/60	IP67	5000x12x5.5	CE
PURE CRI	C99	A4199	26	140	2380	99 +/-1	25	10	7/50	22/27/30/40	IP20/IP67T	5000x10x2	CE
	C99	A4199	13	140	1400	99 +/-1	25	10	7/50	22/27/30/40	IP20/IP67T	5000x10x2	CE
ULTRACRI	CR	A4101	23	240	2700	98 +/-2	27	10	8/33	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x10x2	CE / UL
	CR	A4101	20	120	1735	98 +/-2	27	10	6/50	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x10x2	CE / UL
	CR	A4101	10	120	950	98 +/-2	27	10	6/50	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x10x2	CE / UL
DYNAMIC WHITE	DW	A4102	31	224	3000	98 +/-2	31	10	6+6/72	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x10x2	CE / UL
	DW	A4102	23	240	2300	98 +/-2	31	10	6+6/50	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x10x2	CE / UL
	DW	A4102	10	240	950	98 +/-2	31	10	6+6/50	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x10x2	CE / UL
DIM TO WARM	D2W	A4126	18	224	1390	93 +/-2	33	10	6/63	18/30	IP20/IP65	5000x10x2	CE
3D	3D	A4103	10	120	710	98 +/-2	35	10	6/50	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP67T	5000x12x6	CE / UL
SNAKE	SN	A4105	5	60	390	98 +/-2	37	6	6/100	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20	5000x6x2	CE / UL
	SN	A4105	12	60	1160	93 +/-2	37	6	6/100	21/24/27/30/35/40/60	IP20	5000x6x2	CE / ETL
SLIM 8	S8	A4118	15	180	1400	98 +/-2	39	8	6/34	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x8x2	CE / UL
	S8	A4118	10	180	950	98 +/-2	39	8	6/50	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x8x2	CE / UL
SLIM 5	S5	A4110	15	180	1400	98 +/-2	40	5	6/34	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x5x2	CE / UL
	S5	A4110	10	180	950	98 +/-2	40	5	6/50	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20/IP54/IP67T	5000x5x2	CE / UL
SLIM 4	S4	A4129	10	350	1200	98 +/-2	41	4	7/50	18/21/24/27/30/35/40/50/60	IP20	5000x4x2	CE / UL
REGULAR	C9	A4109	25	240	2500	93	43	10	6/25	18/21/24/27/30/40/60/R/G/B	IP20/IP65H	5000x10x2	CE / ETL
	C9	A4109	24	120	2400	93	43	10	6/50	18/21/24/27/30/40/60/R/G/B	IP20/IP65H	5000x10x2	CE / ETL
	C9	A4109	12	60	1200	93	43	8	6/100	18/21/24/27/30/40/60/R/G/B	IP20/IP65H	5000x 8x2	CE / ETL
HIGH EFFICIENCY 95	HE95	A4195	23	240	2780	95	45	10	8/34	18/21/23/27/30/40/50	IP20	5000x10x2	CE
	HE95	A4195	12	240	1520	95	45	10	8/34	18/21/23/27/30/40/50	IP20	5000x10x2	CE
	HE95	A4195	10	80	1110	95	45	10	8/100	18/21/23/27/30/40/50	IP20	5000x10x2	CE
HIGH EFFICIENCY 90	HE90	A4190	21	160	3500	90	46	10	8/50	27/30/40/50	IP20/IP54/IP65H	5000x10x2	CE
	HE90	A4190	12	80	2000	90	46	10	8/100	27/30/40/50	IP20/IP54/IP65H	5000x10x2	CE
	HE90	A4190	10	64	1620	90	46	10	8/120	27/30/40/50	IP20/IP54/IP65H	5000x10x2	CE
ULTRA EFFICIENCY 80	UE80	A4180	21	160	4000	80	47	10	8/50	27/30/40/50	IP20/IP54/IP65H	5000x10x2	CE
	UE80	A4180	12	80	2290	80	47	10	8/100	27/30/40/50	IP20/IP54/IP65H	5000x10x2	CE
	UE80	A4180	10	64	1830	80	47	10	8/125	27/30/40/50	IP20/IP54/IP65H	5000x10x2	CE
ULTRA OUTPUT	UO	A4116	40	160	6300	80	49	12	8/36	25/27/30/40/50	IP20/IP54	5000x12x2	CE
	UO	A4116	29	80	4650	80	49	12	8/50	25/27/30/40/50	IP20/IP54	5000x12x2	CE

ATEA

STRIP

Serie	Model	Ref	Max power w/m	leds/m	Lumens lm/m (@4000k)	CRI /custom	Page	FPC width	Min Cut led/mm	CCT / Color (x100 k)	IP		Dimension mm	Standards
DISTANCE	D20	A4121	15 (24v)	120	1680	80 / 90	51	10	6/50	27/30/40/60	IP20/IP67T	20m by one end powered	20000x10x2	CE / UL
	D30	A4121	7 (36v)	90	840	80 / 90	51	12	9/100	27/30/40/60	IP20/IP67T	30m by one end powered	30000x12x2	CE / UL
	D50	A4121	5 (48v)	78	510	80 / 90	51	12	8/100	27/30/40/60	IP20/IP67T	50m by one end powered	50000x12x2	CE / UL
PIXEL WHITE	WX	A4119	18 (24v)	72	1260	82	53	10	6/83	27/30/40/60/R/G/B	IP20/IP54/IP67T	pixel 83mm	5000x10x2	CE
	WX	A4119	15 (12v)	60	1260	82	53	10	3/50	27/30/40/60/R/G/B	IP20/IP54/IP67T	pixel 50mm	5000x10x2	CE
PIXEL RGB	RGBX	A4120	15 (24v)	60	550		55	10	6/100	RGB	IP20/IP54/IP65H	pixel 100mm	5000x10x2	CE
	RGBX	A4120	15 (12v)	60	550		55	10	3/50	RGB	IP20/IP54/IP65H	pixel 50mm	5000x10x2	CE
	RGBX	A4120	15 (5v)	60	550		55	10	1/17	RGB	IP20/IP54/IP65H	pixel 17mm	5000x10x2	CE
RGB	RGB	A4106	23	96	550	-	57	10	6/63	RGB	IP20/IP54/IP65R		5000x10x2	CE / ETL
	RGB	A4106	15	60	550	-	57	10	6/100	RGB	IP20/IP54/IP65R		5000x10x2	CE / ETL
RGB+W	RGBW	A4107	23	2x96	1210(w)+225(rgb)	94	59	12	6+6/63	RGB+21/24/27/30/40/60	IP20/IP54/IP65R		5000x12x2	CE / ETL
RGB+2W	RGB2W	A4117	23	3x120	640+640+525(rgb)	96	61	12	6+6+6/50	RGB+2x(27/30/40/60)	IP20/IP54/IP65R		5000x12x2	CE / ETL

NEO

Serie	Ref	Max power w/m	Bending mm	Lumens lm/m (@4000k)	CRI Ra	Page	Angle °	Min Cut mm	CCT / Color (x100 k)	IP/IK	Input voltage	Dimension mm	Standards
NEO 360 D25	**A4325.D25.W**	15	>120	950	92 +/-2	66	360	12	23/27/30/40/R/G/B/Y	IP65/IK08	24v	5000xD25	CE/UL/ROHS
	A4325.D25.DW	15	>120	2x375	92 +/-2	66	360	31	23+40	IP65/IK08	24v	5000xD25	CE/UL/ROHS
	A4325.D25.RGB	15	>120			66	360	50	RGB	IP65/IK08	24v	5000XD25	CE/UL/ROHS
NEO 360 D18	**A4318.D28.W**	15	>120	800	92 +/-2	67	360	12	23/27/30/40/R/G/B/Y	IP65/IK08	24v	5000xD18	CE/UL/ROHS
	A4318.D18.DW	15	>120	2x375	92 +/-2	67	360	31	23+40	IP65/IK08	24v	5000xD18	CE/UL/ROHS
	A4318.D18.RGB	15	>120			67	360	50	RGB	IP65/IK08	24v	5000xD18	CE/UL/ROHS
NEO 3D	**A4301.W**	8	>60	510	92 +/-2	69	120	41.66	23/28/32/44	IP67/IK08	24v	5000x15x15	CE/UL/ROHS
	A4301.R/G/B/Y	8	>60			69	120	62.50	R/G/B/Y	IP67/IK08	24v	5000x15x15	CE/UL/ROHS
NEO TOP	**A4401.1312.W**	11	>60	620	92 +/-2	71	110	50.00	23/27/30/40	IP67/IK08	24v	5000x13x12 (10m possible)	CE/UL/ROHS
	A4401.1312. R/G/B/Y	9	>60			71	110	50.00	R/G/B/Y	IP67/IK08	24v	5000x13x12 (10m possible)	CE/UL/ROHS
	A4401.1312.DW	14	>60	2x300	92 +/-2	71	110	31.25	27+50	IP67/IK08	24v	5000x13x12	CE/UL/ROHS
	A4401.1312.RGB	13	>60			71	110	83.00	RGB	IP67/IK08	24v	5000x13x12	CE/UL/ROHS
	A4401.1312.RGBW	17	>60		92 +/-2	71	110	62.50	RGBW (27/35/45/50)	IP67/IK08	24v	5000x13x12	CE/UL/ROHS
	A4401.1312.RGBX	21	>60			71	110	71.43	RGBX	IP67/IK08	24v	5000x13x12	CE/UL/ROHS
NEO TOP DISTANCE	**A4450.W6 50m**	6	>60	250	92 +/-2	73	110	100	23/27/30/40	IP67/IK08	48v	50000x15x15	CE/UL/ROHS
	A4450.1515D.W10 20m	10	>60	350	92 +/-2	73	110	100	23/27/30/40	IP67/IK08	48v	20000x15x15	CE/UL/ROHS
NEO TOP 3 SIDES	**A4403.W**	11	>60	800	92 +/-2	75	180	38.50	23/27/30/40/50	IP67/IK08	24v	5000x13x12 (10m possible)	CE/UL/ROHS
NEO TOP DOME	**A4416.W**	12	>60	820	95 +/-2	77	210	41.66	23/27/30/37/50	IP67/IK08	24v	5000x16x15 (15m possible)	CE/UL/ROHS
	A4416.RGB	15	>60			77	210	50.00	RGB	IP67/IK08	24v	5000x16x15	CE/UL/ROHS

Serie	Ref	Max power w/m	Bending mm	Lumens lm/m (@4000k)	CRI Ra	Page	Angle °	Min Cut mm	CCT / Color (x100 k)	IP/IK	Input voltage	Dimension mm	Standards
NEO TOP POOL	**A4468.W**	10	>60	430	92 +/-2	79	110	50.00	23/27/30/40	IP68/IK08	24v	5000x15x15 (10m possible)	CE/UL/ROHS
	A4468. R/G/B/Y	8	>60			79	110	50.00	R/G/B/Y	IP68/IK08	24v	5000x15x15 (10m possible)	CE/UL/ROHS
	A4468.RGB		>60			79	110	80.00	RGB	IP68/IK08	24v	5000x15x15	CE/UL/ROHS
NEO SIDE	**A4501.W**	10	>60	520	92 +/-2	81	110	50.00	23/27/30/40/60	IP67/IK08	24v	5000x12x17 (10m possible)	CE/UL/ROHS
	A4501. R/G/B/Y	8	>60			81	110	50.00	R/G/B/Y	IP67/IK08	24v	5000x12x17 (10m possible)	CE/UL/ROHS
	A4501.DW	12	>60	2x325	92 +/-2	81	110	100.00	23+40 / 27+60	IP67/IK08	24v	5000x12x17	CE/UL/ROHS
	A4501.RGB	12	>60			81	110	83.00	RGB	IP67/IK08	24v	5000x12x17	CE/UL/ROHS
	A4501.RGBW	15	>60		92 +/-2	81	110	62.50	RGBW	IP67/IK08	24v	5000x12x17	CE/UL/ROHS
	A4501.RGBX	18	>60			81	110	71.43	RGBX	IP67/IK08	24v	5000x12x17	CE/UL/ROHS
NEO SIDE SLIM4	**A4504.W**	8	>30	270	92 +/-2	83	110	41.66	23/27/30/40	IP67/IK06	24v	5000x04x10	CE/UL/ROHS
	A4504.R/G/B/Y	8	>30			83	110	41.66	R/G/B/Y	IP67/IK06	24v	5000x04x10	CE/UL/ROHS
	A4504.DW	8	>30	2x85	92 +/-2	83	110	31.25	23+40	IP67/IK06	24v	5000x04x10	CE/UL/ROHS
NEO SIDE SLIM6	**A4506.W**	10	>30	280	92 +/-2	85	110	50.00	23/27/30/40	IP67/IK06	24v	5000x06x12	CE/UL/ROHS
	A4506.W.48v.30m	6	>30	190	92 +/-2	85	110	100.00	23/27/30/40	IP67/IK06	48v	30000x06x12	CE/UL/ROHS
	A4506.R/G/B/Y	10	>30			85	110	50.00	R/G/B/Y	IP67/IK06	24v	5000x06x12	CE/UL/ROHS
	A4506.DW	10	>30	2x140	92 +/-2	85	110	62.50	23+40	IP67/IK06	24v	5000x06x12	CE/UL/ROHS
NEO SIDE DISTANCE	**A4550.W6.50m**	6	>60	240	92 +/-2	87	110	100	23/27/30/40	IP67/IK08	48v	500000x12x17	CE/UL/ROHS
	A4550.W10.20m	10	>60	400	92 +/-2	87	110	100	23/27/30/40	IP67/IK08	48v	20000x12x17	CE/UL/ROHS
	A4550.R/G/B	10	>60			87	110	100		IP67/IK08	48v	20000x12x17	CE/UL/ROHS
	A4550.RGB	10	>60			87	110	100		IP67/IK08	48v	20000x12x17	CE/UL/ROHS
	A4550.RGBW	10	>60			87	110	125	23/27/35/40/50	IP67/IK08	48v	20000x12x17	CE/UL/ROHS
	A4550.DW	10	>60	2x170	92 +/-2	87	110	62.5	23+40	IP67/IK08	48v	20000x12x17	CE/UL/ROHS
NEO SIDE POOL	**A4568.W**	10	>60	520	92 +/-2	89	140	50.00	23/27/32/42/50	IP68/IK08	24v	5000x12x24 (10m possible)	CE/UL/ROHS
	A4568.R/G/B/Y	8	>60			89	140	50.00	R/G/B/Y	IP68/IK08	24v	5000x12x24 (10m possible)	CE/UL/ROHS
	A4568.RGB	12	>60			89	140	83.00	RGB	IP68/IK08	24v	5000x12x24	CE/UL/ROHS

A3953 Flex
(P.103)



A39108 Cova
(P.105)

A3972 Campus Mini
(P.98)



A3989 Cobe H Mini
(P.99)



A3952 Totem
(P.93)



A3950 Totem XL
(P.92)



A39109 Little
(P.95)



A39107 Romulus Mini
(P.109)



A39105 Romulus
(P.110)



A39104 Romulus XL
(P.111)



A3960 Campus
(P.106)



A3961 Campus High
(P.107)



A3962 Cobe H
(P.112)



A3920 Trento
(P.113)

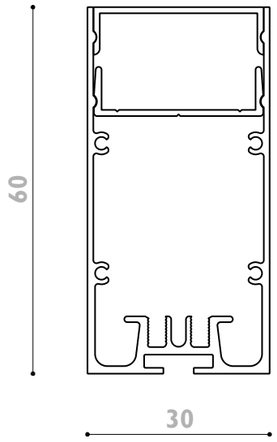

A3971 Alpha
(P.114)



A3979 Alpha XL
(P.115)



A3926 Octo
(P.117)

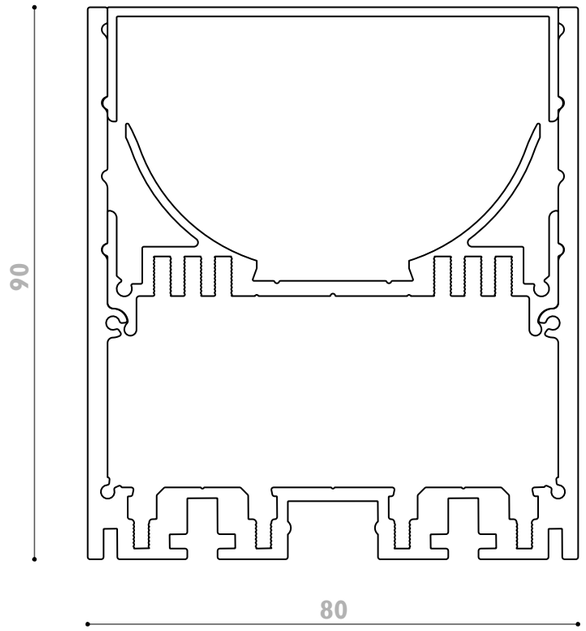

A3921 Saxo
(P.116)

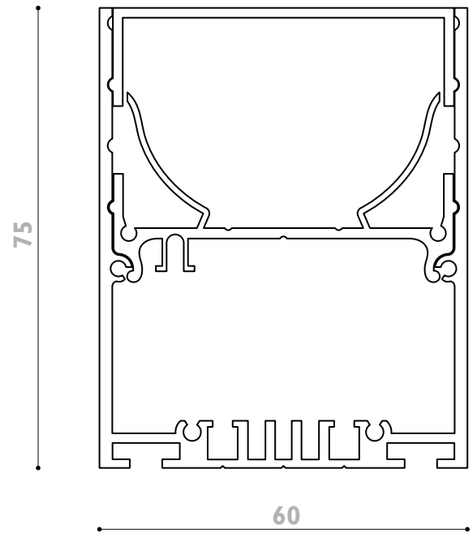

A39123 Belini
(P.126)



A39122 Belini XL
(P.127)



A3963 Cobe T
(P.125)



A3982 Astro T
(P.121)

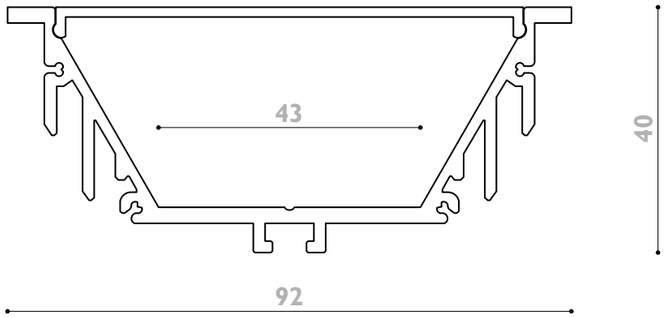

A3970 Alpha T
(P.122)



A3925 Saxo T
(p.123)

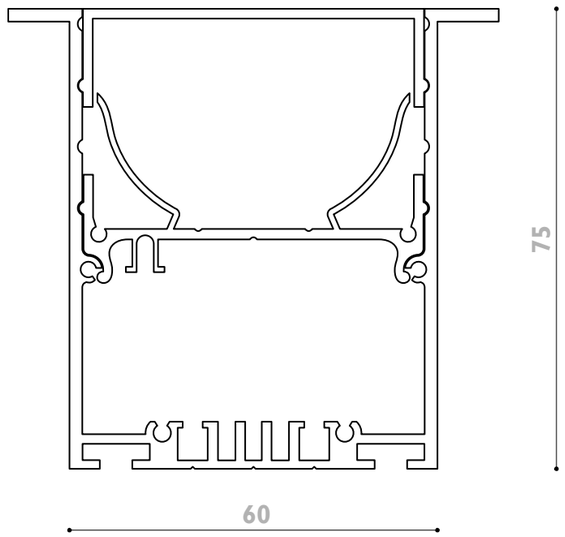

A39180 Cento T
(P.119)

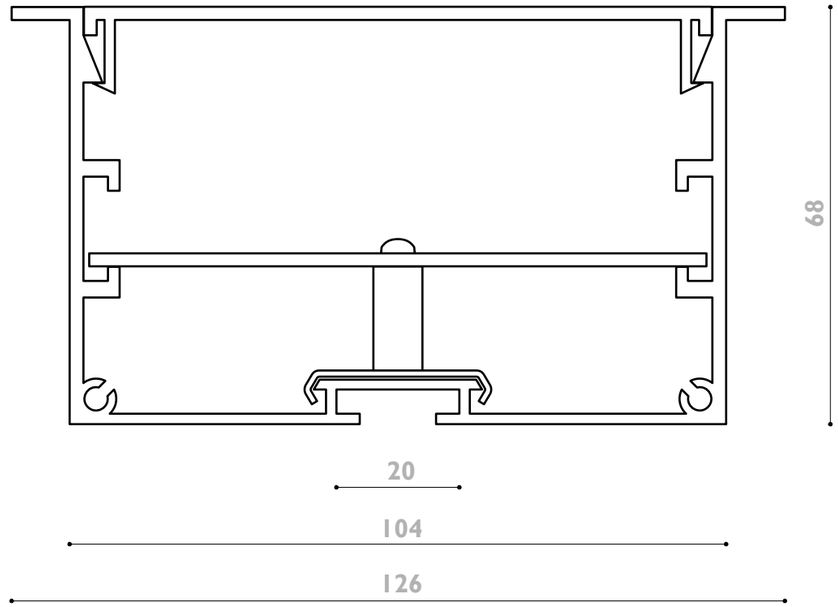

A39175 Cento
(P.118)

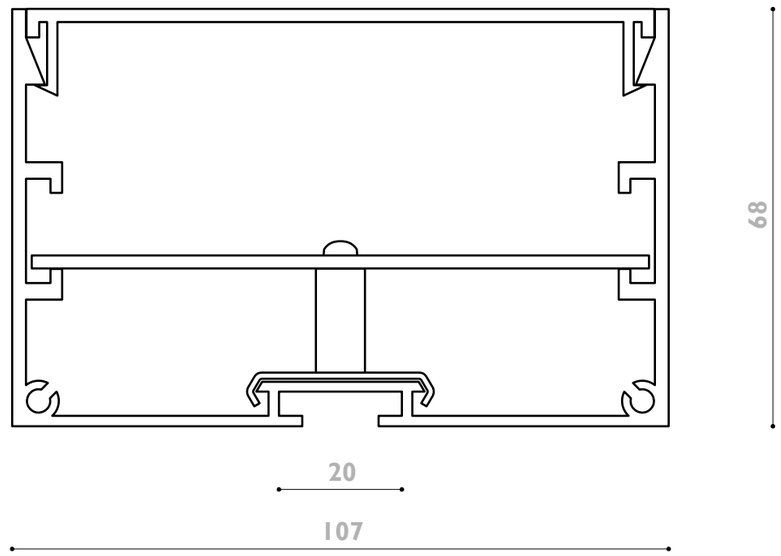

A3949 Angel
(P.131)

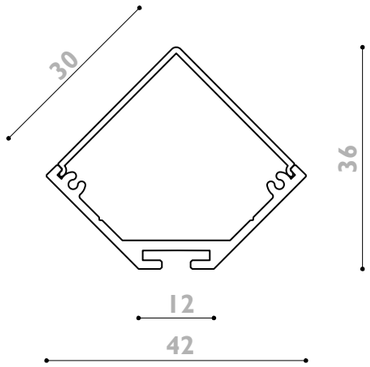

A39133 Sofia
(P.129)



A3967 Trio
(P.128)



A3977 Step UP
(P.136)

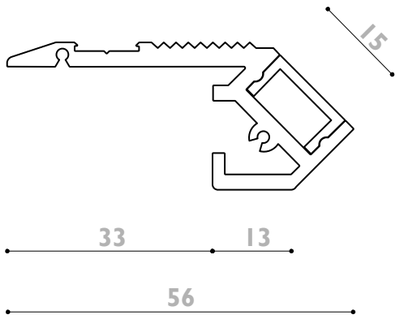

A3977 Step Down
(P.136)

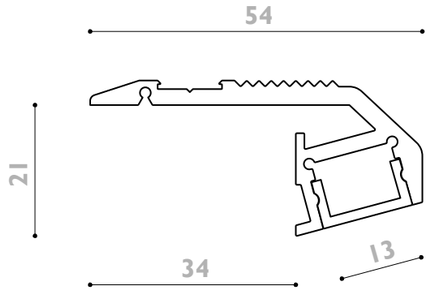

A3942 Fondo
(P.137)

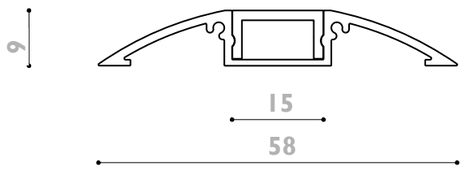

A3990 Orus
(P.94)

A3991 Ubis
(P.96)



A3992 Titan
(P.97)



A39134 Corner Mini
(P.100)



A3972 Campus Mini
(P.98)



A3989 Cobe H Mini
(P.99)



A3993 Astri
(P.101)



A39165 Orion
(P.132)



A39172 Odin
(P.133)

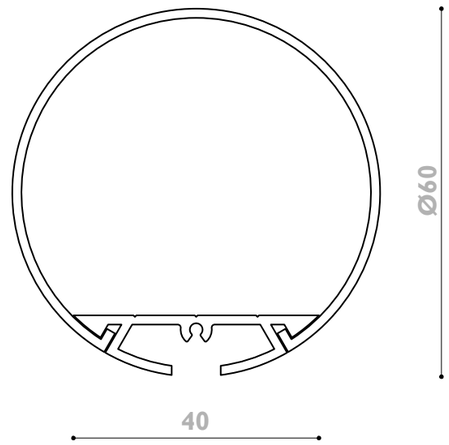

A39163 Olympe XL
(P.134)



A39174 Oscar
(P.135)

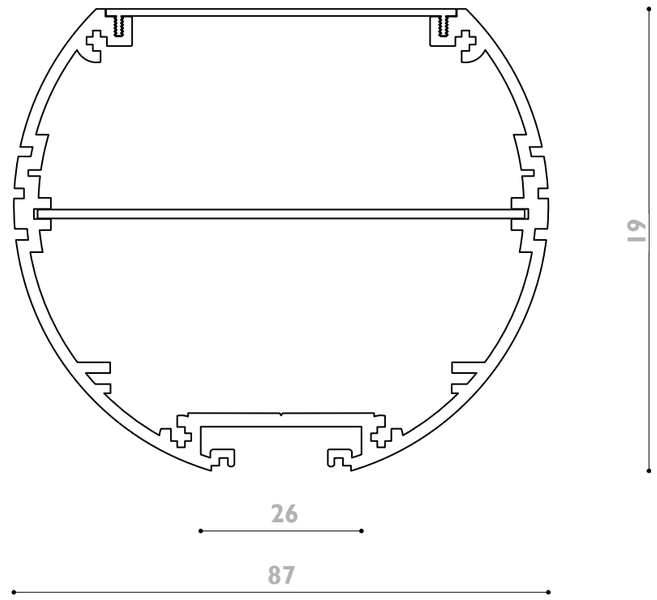

FONDATION LOUIS VUITTON - L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL

www.atea.fr

LANCEL – PONCTUELLE

STRIP

ULTRACRI COB	22
SAUNA COB	23
PURE CRI	25
ULTRACRI	27
DYNAMIC WHITE	31
DIM TO WARM	33
3D	35
SNAKE	37
SLIM 8	39
SLIM 5	40
SLIM 4	41
REGULAR	43
HIGH EFFICENCY 95	45
ULTRA EFFICENCY 90	46
ULTRA EFFICENCY 80	47
ULTRA OUTPUT	49
DISTANCE	51
PIXELWHITE	53
PIXEL RGB	55
RGB	57
RGB+W	59
RGB+2W	61

ULTRACRI COB

Uniform lighting strip without dot

Ruban avec lumière continue sans points

A4130

CRI 98 | 1300 lm/m | 3 STEP MACADAM | 15 10 / 8 w/m | IP20 | 5 cm | 120° | LB80 B10 50.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
98 (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
2400K - 2700K - 3000K - 4000K - 6500K - R - G - B

Rendement **Luminous Efficacy**
80 lm/w - 105 lm/w

Puissance **Power**
15 w/m (10mm) | 10 w/m (8mm) | 8 w/m (4mm)

Coupe **Cutting unit**
50 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm (15w) | 5000 x 8 x 2 mm (10w) | 5000 x 4 x 2 mm (8w)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

15w



10w



8w

A4130.15.927.IP20.DALI

Power & number led/m

15 w/m	15
10 w/m	10
8 w/m	08

Led Color	15 w/m	10 w/m	8 w/m	
2400K	1050 lm	780 lm	700 lm	924
2700K	1150 lm	830 lm	745 lm	927
3000K	1200 lm	850 lm	760 lm	930
4000K	1300 lm	910 lm	840 lm	940
6500K	1300 lm	900 lm	820 lm	965

IP Rating

IP 20	IP20

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

SAUNA COB

Uniform lighting strip IP67 for Sauna room 105°C

Ruban à lumière continue IP67 pour Sauna 105°C

A4131

CRI 92 | +105°C -10°C | SDCM <5 | 10 w/m | IP67 | 5 cm | 120° | >70% 30.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
98 (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement **Luminous Efficacy**
80 lm/w - 100 lm/w

Puissance **Power**
10 w/m

Coupe **Cutting unit**
50 mm

Rayon de courbure minimum **Minimum bending radius**
R > 50 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 x 12 x 5.5 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 105°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

10w



A4131.10.927.IP67.HF

Power & number led/m

10 w/m	10

Led Color	10 w/m	
2400K	1050 lm	924
2700K	1150 lm	927
3000K	1200 lm	930
3500K	1200 lm	935
4000K	1300 lm	940
5000K	1300 lm	950
6000K	1300 lm	960

IP Rating

IP 67 tube	IP67

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

PURE CRI

Ultimate performance ledstrip CRI99

Ruban très haute performance IRC99

A4199

CRI 99 | R9 >94 | 3 STEP MACADAM | 13/26 w/m | 140 LED/m | 5 cm | Custom | 120° | >70% 50.000H | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
99 (+/-1)

Temperature de couleur **Color CCT**
2200K - 2700K - 3000K - 4000K

Rendement **Luminous Efficacy**
65 lm/w - 80 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
26 w/m & 140 led/m | 13 w/m & 140 leds/m

Coupe **Cutting unit**
50 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 mm x 10 mm x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

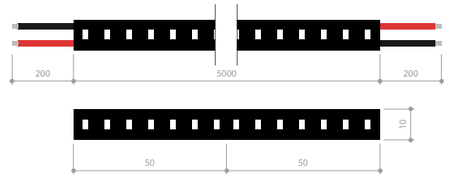



A4199.26.140.940.IP20.DALI

Power & number led/m

26 w/m & 140 led/m	26.140
13 w/m & 140 led/m	13.140
Custom (5 to 15W)	

Led Color flux

	13 w/m	26 w/m	
2200K	960 lm	1920 lm	922
2700K	1140 lm	2100 lm	927
3000K	1220 lm	2240 lm	930
4000K	1360 lm	2500 lm	940

IP Rating

IP 20	IP20
IP 67 TUBE	IP67
Custom (IP20 or IP65)	

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10 VDC	D10
Phase dimming digital	PHA



ULTRACRI

High performance ledstrip CRI between 97 and 98

Ruban led haute performance IRC compris entre 97 et 98

A4101

CRI 98 | R9 >85 | 3 STEP MACADAM | 10/20 23 w/m | 240 120 led/m | 33/5 cm | 120° | LB80 B10 60.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE UL

FENETRE SUR COUR - DOUET DESIGN

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
98 (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement **Luminous Efficacy**
60 lm/w - 90 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
23 w/m & 240 led/m | 20 w/m & 120 led/m | 10 w/m & 120 leds/m

Coupe **Cutting unit**
33.3 mm (23w) | 50 mm (20w/10w)

Dimensions **Dimensions**
5000 mm x 10 mm x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

A4101.20.120.924.IP20.DALI

Power & number led/m

23 w/m & 240 led/m	23.240
20 w/m & 120 led/m	20.120
10 w/m & 120 led/m	10.120

Custom (5 to 15W)

Led Color	flux 10 w/m	20 w/m	23 w/m	
1800K YP35	650 lm	1190 lm	2415 lm	918
2100K YN35	720 lm	1320 lm	2415 lm	921
2400K YM25	750 lm	1360 lm	2530 lm	924
2700K YK45	890 lm	1625 lm	2530 lm	927
3000K YJ65	890 lm	1625 lm	2530 lm	930
3500K YI45	890 lm	1625 lm	2620 lm	935
4000K YH54	950 lm	1735 lm	2700 lm	940
5000K YF50G	950 lm	1735 lm	2700 lm	950
6000K YC84	995 lm	1825 lm	2720 lm	960

Custom binning Yxxx
(See binning selection)

IP Rating

IP 20	IP20
IP 54	IP54
IP 67 TUBE	IP67

Custom (IP20 or IP65)

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

c UL us LISTED

23w

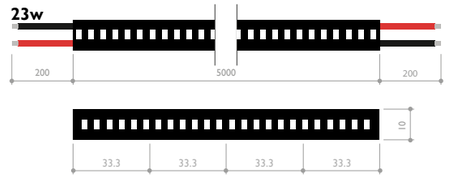

20w

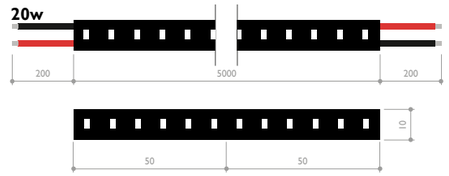

10w

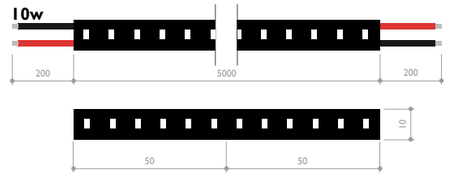

1800K | YP35 | x = 0,547 y = 0,405 | Ra 97 | R9 87| CQS 97





2100K | YN35 | x = 0,516 y = 0,414 | Ra 97 | R9 87| CQS 97





2400K | YM25 | x = 0,487 y = 0,416 | Ra 96 | R9 91| CQS 95





BINNING SELECTION FOR CUSTOM STRIP

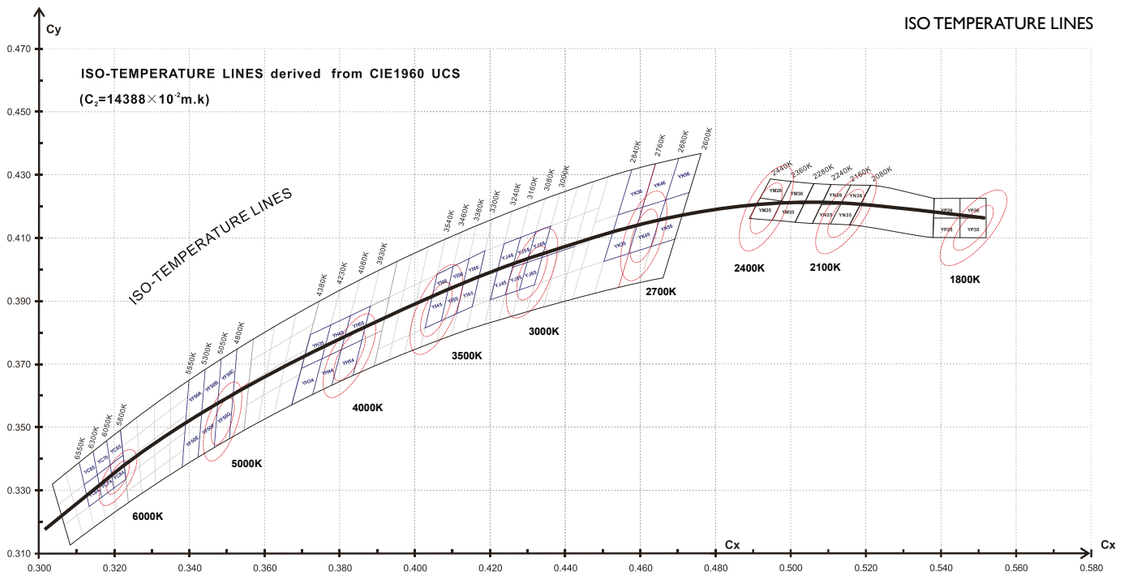

2700K | YK45 | x = 0,460 y = 0,412 | Ra 98 | R9 90| CQS 94





3000K | YJ65 | x = 0,438 y = 0,406 | Ra 97 | R9 90| CQS 94





3500K | YI45 | x = 0,405 y = 0,391 | Ra 97 | R9 91| CQS 94





4000K | YH54 | x = 0,380 y = 0,377 | Ra 96 | R9 93| CQS 93





6000K | YC84 | x = 0,320 y = 0,320 | Ra 94 | R9 80| CQS 90 I ANSI C78.377A





DYNAMIC WHITE

Tunable white led flex strip between 1800K & 6000K

Ruban led à blanc réglable de 1800K à 6000K

A4102

1800K 6000K | CRI 98 CRI96 | 3 STEP MACADAM | 10/23/31 w/m | 120/224 led/m | 7/10 cm | Cus-tom | 120° | L880/B10 60.000h | 2x24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE UL

AIR FRANCE – ERIC GIZARD INTERIOR DESIGN

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
98 (+/-2) (23w/m & 10 w/m) | **96** (31w/m)

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement **Luminous Efficacy**
90 lm/w - 110 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
31 w/m & 224 led/m | 23 w/m & 240 led/m | 10 w/m & 120 leds/m

Coupe **Cutting unit**
100 mm (10w/m) | 50 mm (23w/m) | 71.4 mm (31w/m)

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm (23w/m & 10 w/m) | 5000 x 12 x 2 mm (31w/m)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
2 x 24 Vdc

A4102.23.240.924.960.IP20.DALI

Power & number led/m

31 w/m & 224 led/m	**31.224**
23 w/m & 240 led/m	**23.240**
10 w/m & 120 led/m	**10.240**

Custom (5 to 15W)

Led Color	flux 10 w/m	23 w/m	23 w/m	
1800K YP35	325 lm	850 lm	1000 lm	**918**
2100K YN35	360 lm	950 lm	1200 lm	**921**
2400K YM25	375 lm	985 lm	1300 lm	**924**
2700K YK45	445 lm	1170 lm	1600 lm	**927**
3000K YJ65	445 lm	1170 lm	1700 lm	**930**
3500K YI45	445 lm	1170 lm		**935**
4000K YH54	475 lm	1250 lm	1700 lm	**940**
5000K YF50G	475 lm	1250 lm		**950**
6000K YC84	498 lm	1300 lm	1700 lm	**960**

For example :
2700 K+4000 K 23w/m = 1150 lm + 1230 lm = 2380 lm 103 lm/w

IP Rating

IP 20	**IP20**
IP 54	**IP54**
IP 67 TUBE	**IP67**

Custom (IP20 or IP65)

Dimming

Dali	**DALI**
Dmx	**DMX**
Dimming 1 to 10VDC	**D10**

c UL us LISTED

31w

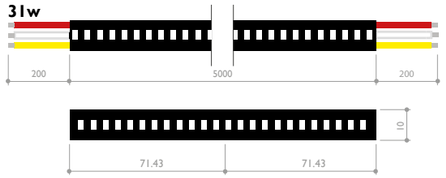

23w

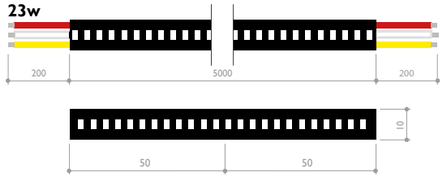

10w

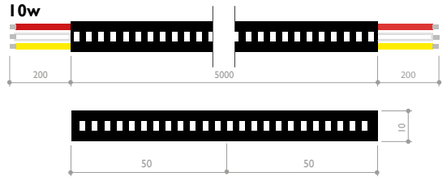

DIM TO WARM

Strip warmer when dimmed
Ruban plus chaud avec la gradation
A4126

CRI 93 | 1800K 3000K | 3 STEP MACADAM | 18 w/m | 224 led/m | 6.2 cm | 120° | L80B10 60.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
R9>70 - **93** (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K > 3000K

Rendement **Luminous Efficacy**
77 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
18 w/m & 224 leds/m

Coupe **Cutting unit**
62.5 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 20°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

18w

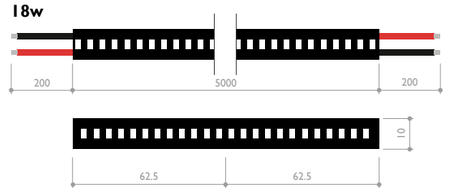

CCT (K)

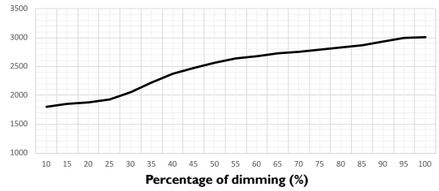

A4126.18.224.918.930.IP20.DALI

Power & number led/m
18 w/m & 224 leds/m — **18.224**

Led Color 18 w/m
1800K/3000K 1390 lm — **918.930**

IP Rating
IP 20 — **IP20**
IP 65 H — **IP65**

Dimming
Dali — **DALI**
Dmx — **DMX**
Dimming 1 to 10VDC — **D10**
Phase dimming — **PH**

Luminance value (lm)

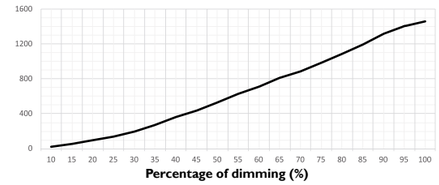

3D

3D led strip - 90 to 180 angle bend application

Ruban led 3D pour applications courbes

A4103

IRC 98 | R9 >85 | 3 STEP MACADAM | 10 w/m | 120 LED/m | 5 cm | IP 20 67 | 120° | L880/B10 60.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE UL

FENETRE SUR COUR - DOUET DESIGN

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
98 (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement Luminous **Efficacy**
60 lm/w - 90 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
10 w/m & 120 leds/m

Coupe **Cutting unit**
50 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 mm x 12 mm x 6 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

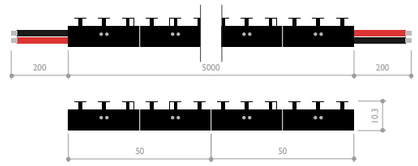

A4103.10.120.924.IP67.DALI

Power & number led/m
10 w/m & 120 led/m — **10.120**

Led Color	flux lm/m	
1800K YP35	490 lm	**918**
2100K YN35	540 lm	**921**
2400K YM25	560 lm	**924**
2700K YK45	645 lm	**927**
3000K YJ65	645 lm	**930**
3500K YI45	645 lm	**935**
4000K YH54	710 lm	**940**
5000K YF50G	710 lm	**950**
6000K YC84	750 lm	**960**

Custom binning Yxxx
(See binning selection)

IP Rating

IP 20	**IP20**
IP 67 TUBE	**IP67**

Dimming

No dimming	**HF**
Dali	**DALI**
Dmx	**DMX**
Dimming 1 to 10 VDC	**D10**
Phase dimming digital	**PHA**

c UL us LISTED

SNAKE

Angle bendable ledstrip for custom shape lighting applications

Ruban led à courber dans différentes directions

A4105

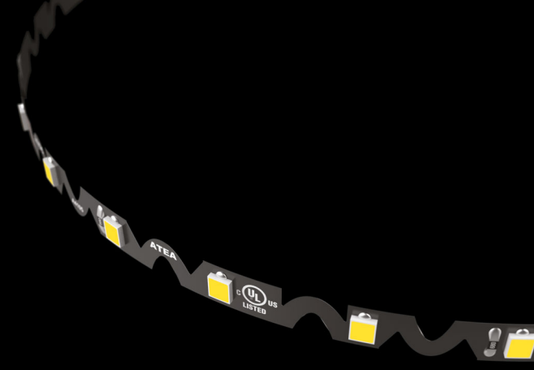

IRC 98/93 | R9 >85 | 3 STEP MACADAM | 5/12 w/m | 5 cm | IP 20 | 120° | LB80 B10 60.000h | 24 Vdc | 1-10V DALI DMX | CE UL

SEPHORA BEAUGRENELLE

Indice de Rendu de Couleur IRC	**Color Rendering CRI** 98 (5w) / 93 (12w)
Temperature de couleur	**Color CCT** 1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K
Rendement	**Luminous Efficacy** 60 lm/w - 90 lm/w
Puissance & nombre de led	**Power & number of Led** 5 w/m & 60 leds/m | 12 w/m & 60 leds/m
Coupe	**Cutting unit** 100 mm
Dimensions	**Dimensions** 5000 mm x 7 mm x 2 mm
Température d'utilisation	**Ambiant temp.** - 10°C / + 40°C
Tension d'alimentation	**Input voltage** 24 Vdc

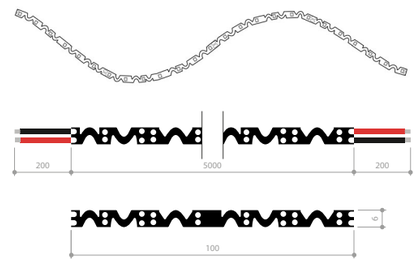

A4105.05.60.924.IP20.DALI

Power & number led/m

5 w/m & 60 led/m	05.60
12 w/m & 60 led/m	12.60

Led Color

	5w/m	12w/m	
1800K YP35	250 lm	-	918
2100K YN35	270 lm	1050 lm	921
2400K YM25	300 lm	1070 lm	924
2700K YK45	360 lm	1100 lm	927
3000K YJ65	360 lm	1130 lm	930
3500K YI45	360 lm	-	935
4000K YH54	390 lm	1160 lm	940
5000K YF50G	360 lm	-	950
6000K YC84	400 lm	1190 lm	960

Custom binning Yxxx
(See binning selection)

IP Rating

IP 20	IP20

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

c UL us LISTED

SLIM 8

8mm slimstrip with CRI 98
Ruban 8mm avec IRC 98
A4118

CRI 98 | R9 >85 | 3 STEP MACADAM | 10/15 w/m | 120/180 led/m | 5/3.3cm | 120° | LB80 BI0 60.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE UL

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
98 (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement **Luminous Efficacy**
60 lm/w - 95 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
10 w/m & 120 leds/m | 15 w/m & 180 leds/m

Coupe **Cutting unit**
50 mm | 33.3 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 mm x 8 mm x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

15w

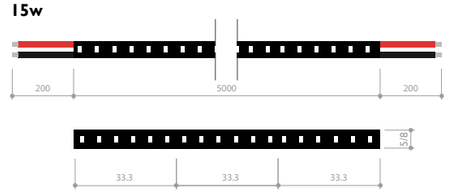

10w

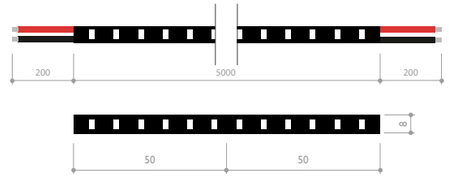

A4118.15.180.924.IP20.DALI

Power & number led/m

15 w/m & 180 led/m	**15.180**
10 w/m & 120 led/m	**10.120**
Custom (5w)	

Led Color

	flux 10 w/m	15 w/m	
1800K YP35	720 lm	1080 lm	**918**
2100K YN35	720 lm	1080 lm	**921**
2400K YM25	750 lm	1120 lm	**924**
2700K YK45	890 lm	1330 lm	**927**
3000K YJ65	890 lm	1330 lm	**930**
3500K YI45	890 lm	1330 lm	**935**
4000K YH54	950 lm	1420 lm	**940**
5000K YF50G	950 lm	1420 lm	**950**
6000K YC84	995 lm	1490 lm	**960**

Custom binning Yxxx
(See binning selection)

IP Rating

IP 20	**IP20**
IP 54	**IP54**
IP 67 TUBE	**IP67**
Custom (IP20 or IP65)	

Dimming

No dimming	**HF**
Dali	**DALI**
Dmx	**DMX**
Dimming 1 to 10 VDC	**D10**
Phase dimming digital	**PHA**

c UL us LISTED

SLIM 5

5mm slimstrip with CRI 98
Ruban 5mm avec IRC 98
A4110

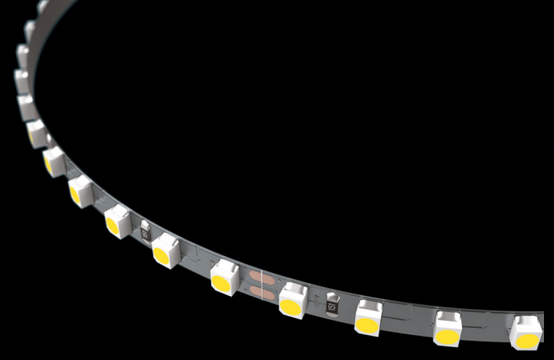

CRI 98 | R9 >85 | 3 STEP MACADAM | 10/15 w/m | 120/180 led/m | 5/3.3cm | Custom | 120° | LB80/BI0 60.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE UL

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
98 (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement **Luminous Efficacy**
60 lm/w - 95 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
10 w/m & 120 leds/m | 15 w/m & 180 leds/m

Coupe **Cutting unit**
50 mm | 33.3 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 mm x 5 mm x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

15w

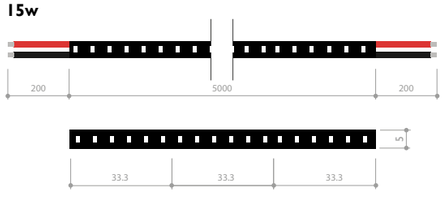

10w

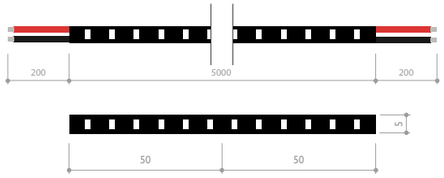

A4110.15.180.924.IP20.DALI

Power & number led/m

15 w/m & 180 led/m	15.180
10 w/m & 120 led/m	10.120
Custom (5w)	

Led Color	flux 10 w/m	15 w/m	
1800K YP35	720 lm	1080 lm	918
2100K YN35	720 lm	1080 lm	921
2400K YM25	750 lm	1120 lm	924
2700K YK45	890 lm	1330 lm	927
3000K YJ65	890 lm	1330 lm	930
3500K YI45	890 lm	1330 lm	935
4000K YH54	950 lm	1420 lm	940
5000K YF50G	950 lm	1420 lm	950
6000K YC84	995 lm	1490 lm	960

Custom binning Yxxx
(See binning selection)

IP Rating

IP 20	IP20
IP 54	IP54
IP 67 TUBE	IP67
Custom (IP20 or IP65)	

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10

c UL us LISTED

SLIM 4

4mm slimstrip with CRI 98
Ruban 4mm avec IRC 98
A4129

CRI 98 | R9 >85 | 3 STEP MACADAM | 10 w/m | 350 led/m | 2 cm | 120° | LB80 BI0 60.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE UL

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
98 (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K

Rendement **Luminous Efficacy**
80 lm/w - 125 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
10 w/m & 350 leds/m

Coupe **Cutting unit**
20 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 mm x 4 mm x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

10w

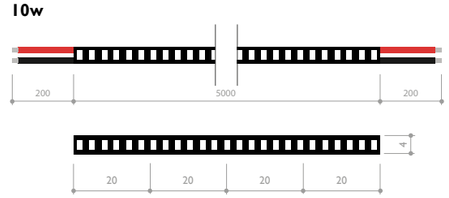

A4129.10.350.924.IP20.DALI

Power & number led/m

10 w/m & 350 led/m	10.350

Led Color	flux 10 w/m	
1800K	770 lm	918
2400K	1000 lm	924
2700K	1100 lm	927
3000K	1150 lm	930
3500K	1200 lm	935
4000K	1250 lm	940

IP Rating

IP 20	IP20

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10

c UL us LISTED

REGULAR

CRI93 strip with latest LED generation
Ruban CRI93 de dernière génération
A4109

CRI 93 | R9 >70 | 3 STEP MACADAM | 24/12 w/m | 240 120/60 led/m | 3/5/10 cm | 120° | LB80 B10 60.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
R9>70 - **93** (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K - R - G - B - Y

Rendement **Luminous Efficacy**
90 lm/w - 110 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
24 w/m & 240 led/m | 24 w/m & 120 led/m | 12 w/m & 60 leds/m

Coupe **Cutting unit**
25 mm (25w) | 50 mm (24w) | 100 mm (12w)

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm (25w/24w) | 5000 x 8 x 2 mm (12w)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

25w & 240 led/m

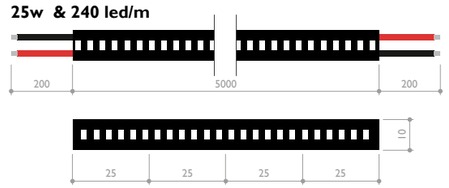

24w & 120 led/m

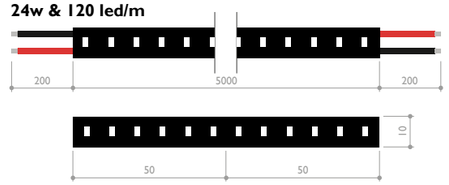

12w & 60 led/m

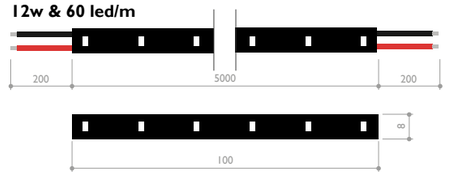

A4109.24.120.927.IP20.DALI

Power & number led/m

25 w/m & 240 led/m	**25.240**
24 w/m & 120 led/m	**24.120**
12 w/m & 60 led/m	**12.60**

Led Color	12 w/m 60 led/m	24 w/m 120 led/m	24 w/m 240 led/m	
1800K	1030 lm	2060 lm	2110 lm	**918**
2100K	1090 lm	2190 lm	2280 lm	**921**
2400K	1110 lm	2220 lm	2330 lm	**924**
2700K	1150 lm	2300 lm	2390 lm	**927**
3000K	1170 lm	2340 lm	2450 lm	**930**
4000K	1200 lm	2400 lm	2500 lm	**940**
6000K	1230 lm	2460 lm	2550 lm	**960**

IP Rating

IP 20	**IP20**
IP 65 H	**IP65**

Dimming

No dimming	**HF**
Dali	**DALI**
Dmx	**DMX**
Dimming 1 to 10VDC	**D10**
Phase dimming digital	**PHA**

HIGH EFFICIENCY 95

Linear strip with high effi ciency >115 lm/w and cri95

Ruban haute effi cacité >115 lm/w et cri95

A4195

CRI >95 | 127 / 116 lm/w | 3 STEP MACADAM | 23/12 w/m | 240 80 led/m | 3 / 10 cm | 120° | LB80 B10 60.000h | 24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
>95

Temperature de couleur **Color CCT**
1800K - 2100K - 2300K - 2700K - 3000K - 4000K - 5000K

Rendement **Luminous Efficacy**
127 to 116 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
23w/m & 240 led/m | 12w/m & 240 led/m | 9.6 w/m & 80 led/m

Coupe **Cutting unit**
33.3 mm (23w & 12w) | 100 mm (9.6w)

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

23w

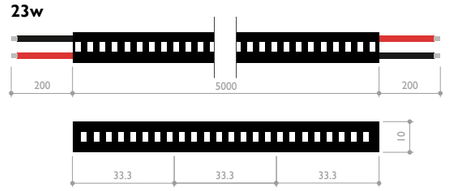

12w

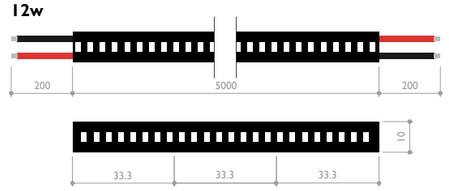

9.6w

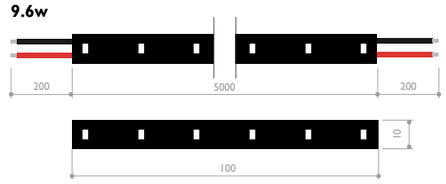

A4195.23.240.927.IP20.DALI

Power & number led/m

23 w/m & 240 led/m	**23.240**
12 w/m & 240 led/m	**12.240**
9.6 w/m & 80 led/m	**09.80**

Led Color	9.6 w/m	12 w/m	23 w/m	
1800K	960 lm	1325 lm	2415 lm	**918**
2100K	1010 lm	1325 lm	2415 lm	**921**
2300K	1010 lm	1385 lm	2530 lm	**923**
2700K	1035 lm	1450 lm	2645 lm	**927**
3000K	1055 lm	1450 lm	2645 lm	**930**
4000K	1115 lm	1525 lm	2780 lm	**940**
5000K	1115 lm	1525 lm	2780 lm	**950**

IP Rating

IP 20	**IP20**
Custom (IP54 or IP65)	

Dimming

No dimming	**HF**
Dali	**DALI**
Dmx	**DMX**
Dimming 1 to 10VDC	**D10**
Phase dimming digital	**PHA**

ULTRA EFFICIENCY 90

Linear strip with high efficiency >165 lm/w and cri90

Ruban haute efficacité >165 lm/w et cri90

A4190

CRI > 90 | 165 to 150 lm/w | 3 STEP MACADAM | 21 to 9 w/m | 64 to 160 led/m | 50to120m | 120° | LB80 BIO 60.000h | 24 Vdc | I.10V DALI DMX | CE

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**	> 90
Temperature de couleur **Color CCT**	2700K - 3000K - 4000K - 6000K
Rendement **Luminous Efficacy**	167 to 150 lm/w
Puissance & nombre de led **Power & number of Led**	21 w/m & 160 led/m | 12 w/m & 80 led/m | 9.6 w/m & 64 led/m
Coupe **Cutting unit**	50 mm (21w) | 100 mm (12w) | 125 mm (9w)
Dimensions **Dimensions**	5000 x 12 x 2 mm (21w) | 5000 x 10 x 2 mm (12w & 9.6w)
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C
Tension d'alimentation **Input voltage**	24Vdc

21w

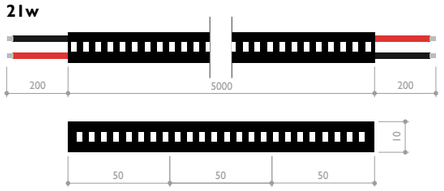

12w

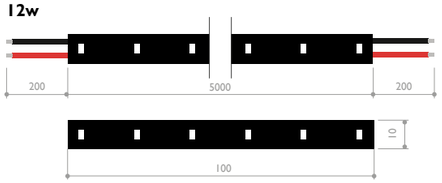

9.6w

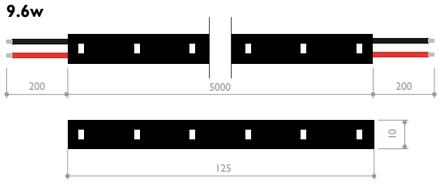

A4190.21.160.927.IP20.DALI

Power & number led/m

21 w/m & 160 led/m	21.160
12 w/m & 80 led/m	12.80
9.6 w/m & 64 led/m	09.64

Led Color	21 w/m	12 w/m	9.6 w/m	
2700K	3110 lm	1775 lm	1440 lm	927
3000K	3255 lm	1860 lm	1500 lm	930
4000K	3500 lm	2000 lm	1620 lm	940
6000K	3500 lm	2000 lm	1620 lm	960

IP Rating

IP 20	IP20
IP 54	IP54
IP 65H	IP65

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

ULTRA EFFICIENCY 80

Linear strip with high efficiency >185 lm/w and cri80

Ruban haute efficacité >185 lm/w et cri80

A4180

CRI > 90 | 165 to 150 lm/w | 3 STEP MACADAM | 21 to 9 w/m | 64 to 160 led/m | 50to120m | 120° | LB80 BIO 60.000h | 24 Vdc | I.10V DALI DMX | CE

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**	> 80
Temperature de couleur **Color CCT**	2700K - 3000K - 4000K - 6000K
Rendement **Luminous Efficacy**	190 to 170 lm/w
Puissance & nombre de led **Power & number of Led**	21 w/m & 160 led/m | 12 w/m & 80 led/m | 9.6 w/m & 64 led/m
Coupe **Cutting unit**	50 mm (21w) | 100 mm (12w) | 125 mm (9w)
Dimensions **Dimensions**	5000 x 12 x 2 mm (21w) | 5000 x 10 x 2 mm (12w & 9.6w)
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C
Tension d'alimentation **Input voltage**	24Vdc

21w

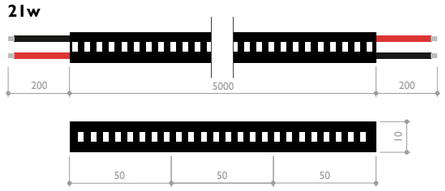

12w

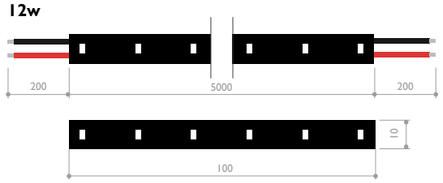

9.6w

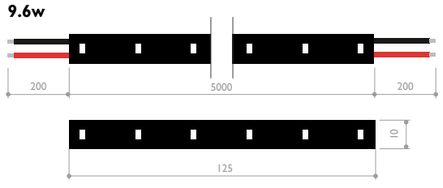

A4180.21.160.927.IP20.DALI

Power & number led/m

21 w/m & 160 led/m	21.160
12 w/m & 80 led/m	12.80
9.6 w/m & 64 led/m	09.64

Led Color	21 w/m	12 w/m	9.6 w/m	
2700K	3590 lm	2050 lm	1640 lm	927
3000K	3820 lm	2180 lm	1740 lm	930
4000K	4000 lm	2290 lm	1820 lm	940
6000K	4010 lm	2290 lm	1830 lm	960

IP Rating

IP 20	IP20
IP 54	IP54
IP 65H	IP65

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

ULTRA OUTPUT

Linear strip with ultra output up to 6600 lm/m
& up to 170 lm/w

Ruban ultra puissant jusqu'à 6600 lm/m
& jusqu'à 170 lm/w

A4116

up to 6600 lm/m | 3 step macadam | IP20 IP54 | 160 128 led/m | 40 / 29 w/m | 36 mm 50 mm | 120° | >70% 50.000H | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE

IMMEUBLE LEGO BORDEAUX - SEUL SOLEIL

Indice de Rendu de Couleur IRC	**Color Rendering CRI** > 82
Temperature de couleur	**Color CCT** 2500K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
Rendement	**Luminous Efficacy** 170 lm/w (41w) | 150 lm/w (29w)
Puissance & nombre de led	**Power & number of Led** 41 w/m & 224 led/m | 29 w/m & 160 led/m
Coupe	**Cutting unit** 35.7 mm (41w) | 50 mm (29w)
Dimensions	**Dimensions** 3000 x 12 x 2 mm
Température d'utilisation	**Ambiant temp.** - 10°C / + 40°C
Tension d'alimentation	**Input voltage** 24 Vdc

40w

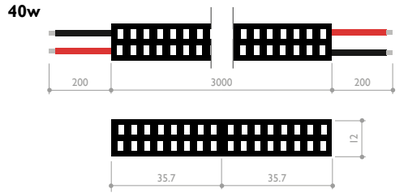

29w

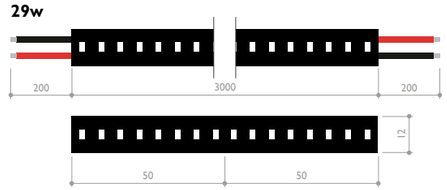

A4116.41.224.840.IP20.DALI

Power & number led/m			
41 w/m & 224 led/m			41.224
29 w/m & 160 led/m			29.160
Led Color	flux 29w/m	41 w/m	
2500K	4000 lm	5800 lm	825
2700K	4220 lm	5800 lm	827
3000K	4430 lm	6000 lm	830
4000K	4650 lm	6300 lm	840
6000K	4750 lm	6600 lm	860
IP Rating			
IP 20			IP20
IP 54			IP54
Dimming			
No dimming			HF
Dali			DALI
Dmx			DMX
Dimming 1 to 10VDC			D10
Phase dimming digital			PHA

DISTANCE

Linear strip up to 50m by one end powered
Lineaire de longueur jusqu'à 50m
A4121

Up to 50m | CRI 80 | ONE BIN ONLY | 9/7/5 w/m | 78/90 60 led/m | 5/10 cm | 120° | LB80 B10 60.000h | 48/36/24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

CARREFOUR - SEUL SOLEIL

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
80 / 90

Temperature de couleur **Color CCT**
2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K - R - G - B - Y

Rendement **Luminous Efficacy**
120 lm/w (irc80 @ 4000K)

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
5 w/m & 78 led/m | 7 w/m & 90 led/m | 9 w/m & 60 led/m

Coupe **Cutting unit**
166.7 mm (5w 48v) | 100 mm (7w 36v & 9w 24v)

Dimensions **Dimensions**
50m x 10x2mm (5w 48v) | 30m x 12x2mm (7w 36v) | 20m x 12x2mm (9w 24v)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 20°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
48Vdc (5w) | 36Vdc (7w) | 24Vdc (9w)

9w & 24v



7w & 36v



5w & 48v

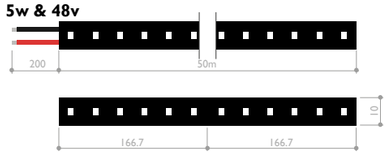

A4121.05.78.830.IP20.DALI

Power & number led/m

9 w/m & 60 led/m (20m & 24v)	**09.60**
7 w/m & 90 led/m (30m & 36v)	**07.90**
5 w/m & 78 led/m (50m & 48v)	**05.78**

Color	9 w/m	7 w/m	4 w/m	
2100K	860 lm	750 lm	470 lm	**821**
2400K	920 lm	820 lm	500 lm	**824**
2700K	960 lm	850 lm	530 lm	**827**
3000K	1000 lm	890 lm	550 lm	**830**
4000K	1030 lm	910 lm	570 lm	**840**
6000K	1040 lm	920 lm	570 lm	**860**

IP Rating

IP 20	**IP20**
IP 65 T	**IP65**

Dimming

No dimming	**HF**
Dali	**DALI**
Dmx	**DMX**
Dimming 1 to 10VDC	**D10**
Phase dimming digital	**PHA**

PIXEL WHITE

DIGITAL strip with latest LED generation
Ruban DIGITAL de dernière génération
A4119

CRI 82 | 15/18 w/m | One Bin Only | 60 led/m | 83/50 mm | 120° | LB80 BI0 60.000h | 12/24 Vdc | ART-NET DMX | SPI 1903 2811 | CE

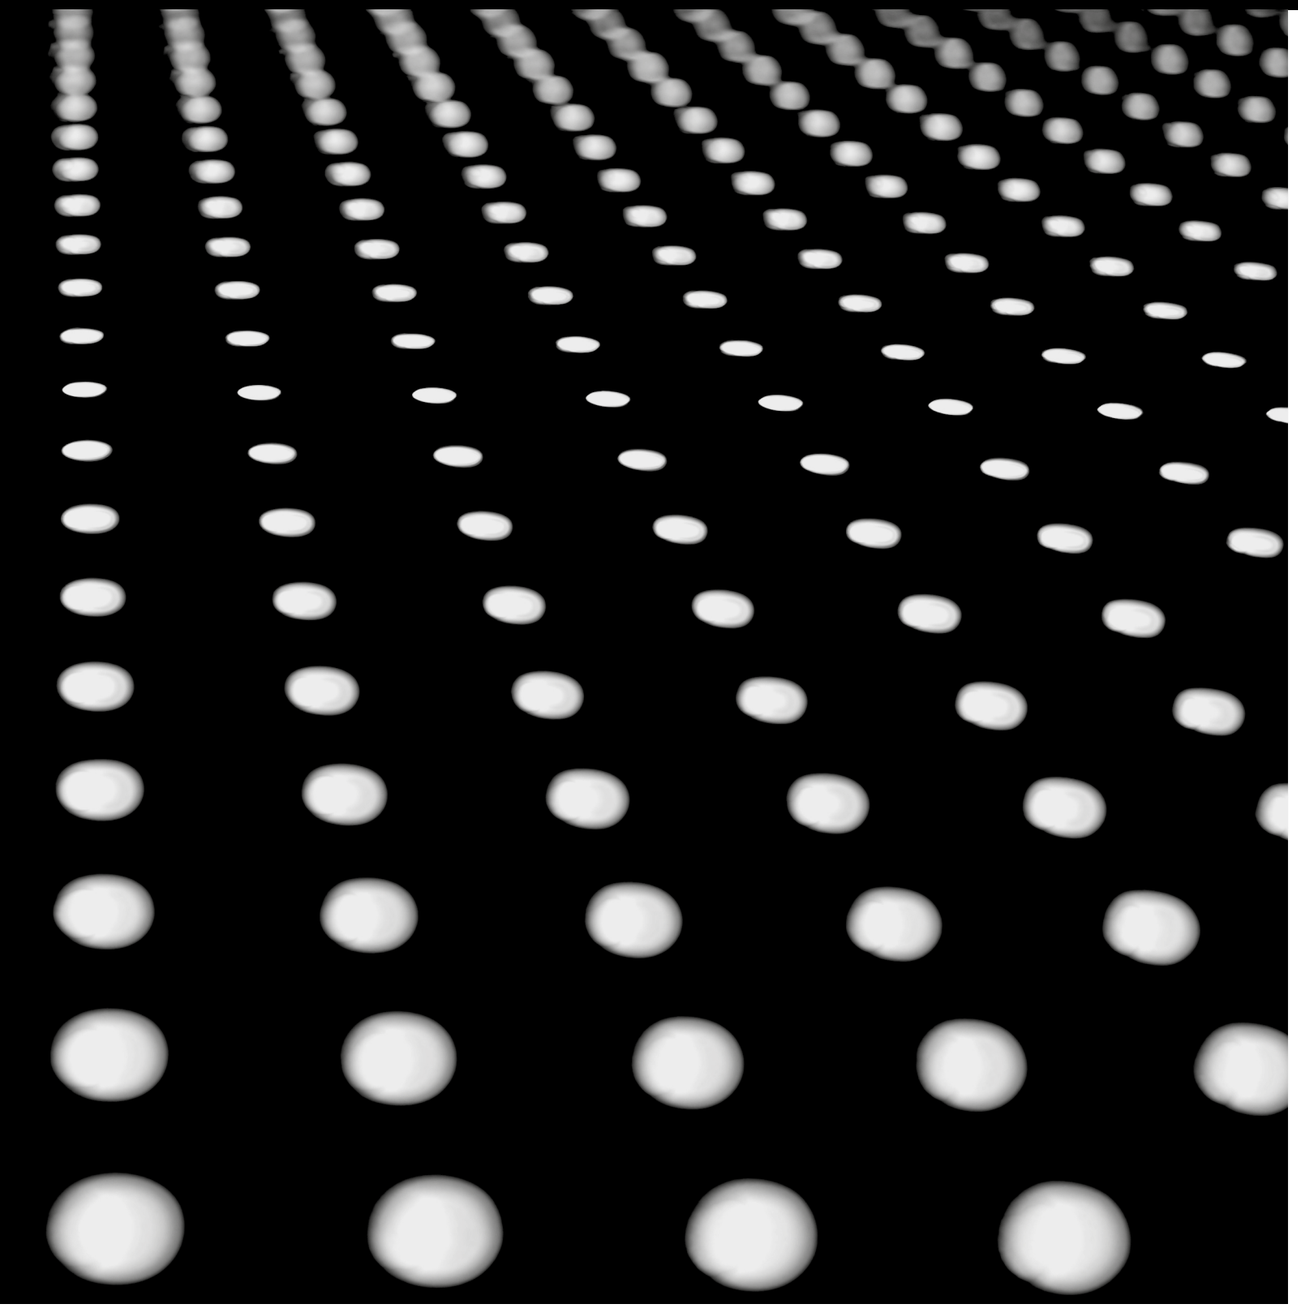

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
82 (+/-2)

Temperature de couleur **Color CCT**
2700K - 3000K - 4000K - 6000K - R - G - B

Rendement **Luminous Efficacy**
80 / 90 lm/w

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
18 w/m & 72 leds/m (24v) | 15 w/m & 60 leds/m (12v)

Coupe **Cutting unit**
83.3mm (24v) | 50 mm (12v)

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 5°C / + 40°C

SPI protocole **SPI protocol**
UCS1903 or WS2811

Tension d'alimentation **Input voltage**
24Vdc | 12Vdc

12v

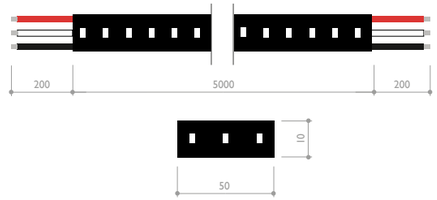

24v

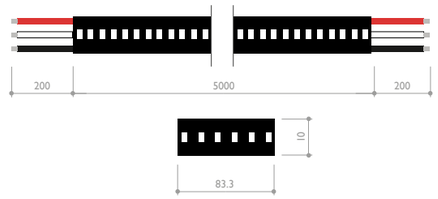

A4119.15.60.830.IP20.SPI

Power & number led/m		
15 w/m & 60 led/m		**15.60**
18 w/m & 72 led/m		**18.72**
Led Color		
2700K	980 lm	**827**
3000K	1110 lm	**830**
4000K	1260 lm	**840**
6000K	1280 lm	**860**
Red		**R**
Green		**G**
Blue		**B**
IP Rating		
IP 20		**IP20**
IP 54		**IP54**
IP 67 T		**IP67**
Dimming		
Arnet SPI		**SPI**
Dmx		**DMX**

PIXEL RGB

RGB Digital strip with latest Monochip Led generation

Ruban monochip RGB Digital de dernière génération

A4120

RGB | 8/10 lm/led | 15/18 w/m | 60 led/m | 16/100 mm ✂ | 120° | LB80 B10 60.000h | 5/12/24 Vdc | ART-NET DMX | SPI 6812 1903 | CE

Couleur **Color**
R 620/625 nm | G 520/525 nm | B 465/470 nm

Puissance lumineuse **Luminous output**
8/10 lm/led

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
15 w/m & 60 leds/m (5v) | 15 w/m & 60 leds/m (12v & 24v)

Coupe et taille du pixel **Cutting unit & Size of pixel**
16.7 mm (5v) | 50mm (12v) | 100mm (24v)

Coupe et taille du pixel **Cut & Size of pixel**
SK6812 (5v) | UCS1903 (12v & 24v)

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
Vdc 5v / 12v / 24v

5v

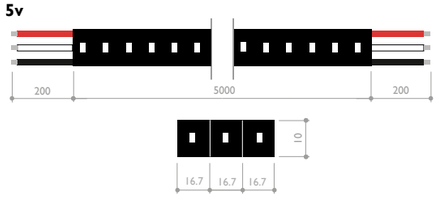

12v

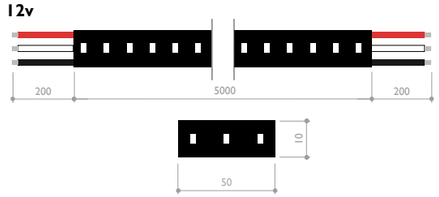

24v

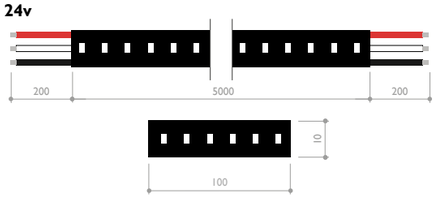

A4120.15.60.12v.IP20.DMX

Power & number led/m

18 w/m & 60 led/m & 5v	18.60.5v
15 w/m & 60 led/m & 12v	15.60.12v
15 w/m & 60 led/m & 24v	15.60.24v

IP Rating

IP 20	IP20
IP 54	IP54
IP 65H	IP65

Dimming

Artnet SPI	SPI
Dmx	DMX

RGB

RGB strip with latest Monochip Led generation
Ruban monochip RGB de dernière génération
A4106

RGB | 8/10 Lm/led | IP20 IP54 IP65 | 23/15 w/m | 96/60 led/m | 63/100 mm | 120° | LB80 B10 60.000h | 3x24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

Couleur	**Color**
R 620/625 nm | G 520/525 nm | B 465/470 nm	
Puissance lumineuse	**Luminous output**
8/10 lm/led	
Puissance & nombre de led	**Power & number of Led**
23 w/m & 96 leds/m | 15 w/m & 60 leds/m	
Coupe	**Cutting unit**
62.5 mm (23w) | 100 mm (15w)	
Dimensions	**Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm	
Température d'utilisation	**Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C	
Tension d'alimentation	**Input voltage**
3x24 Vdc	

23w

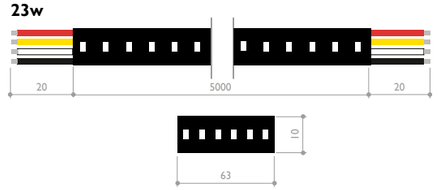

15w

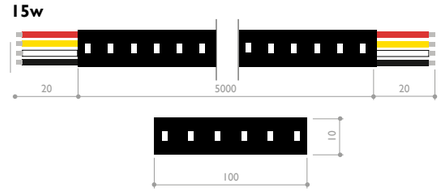

A4106.23.96.IP20.DALI

Power & number led/m	
23 w/m & 96 led/m	23.96
15 w/m & 60 led/m	15.60
IP Rating	
IP 20	IP20
IP 54	IP54
IP 65 R	IP65
Dimming	
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10

RGB+W

RGB+W strip with latest RGB Led generation
Ruban RGB+W de dernière génération
A4107

RGB + W | CRI > 94 | RGB 8/10 lm/led | 23 w/m | 2x96 led/m | 62.5 mm | 120° | LB80 B10 60.000h | 4x24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

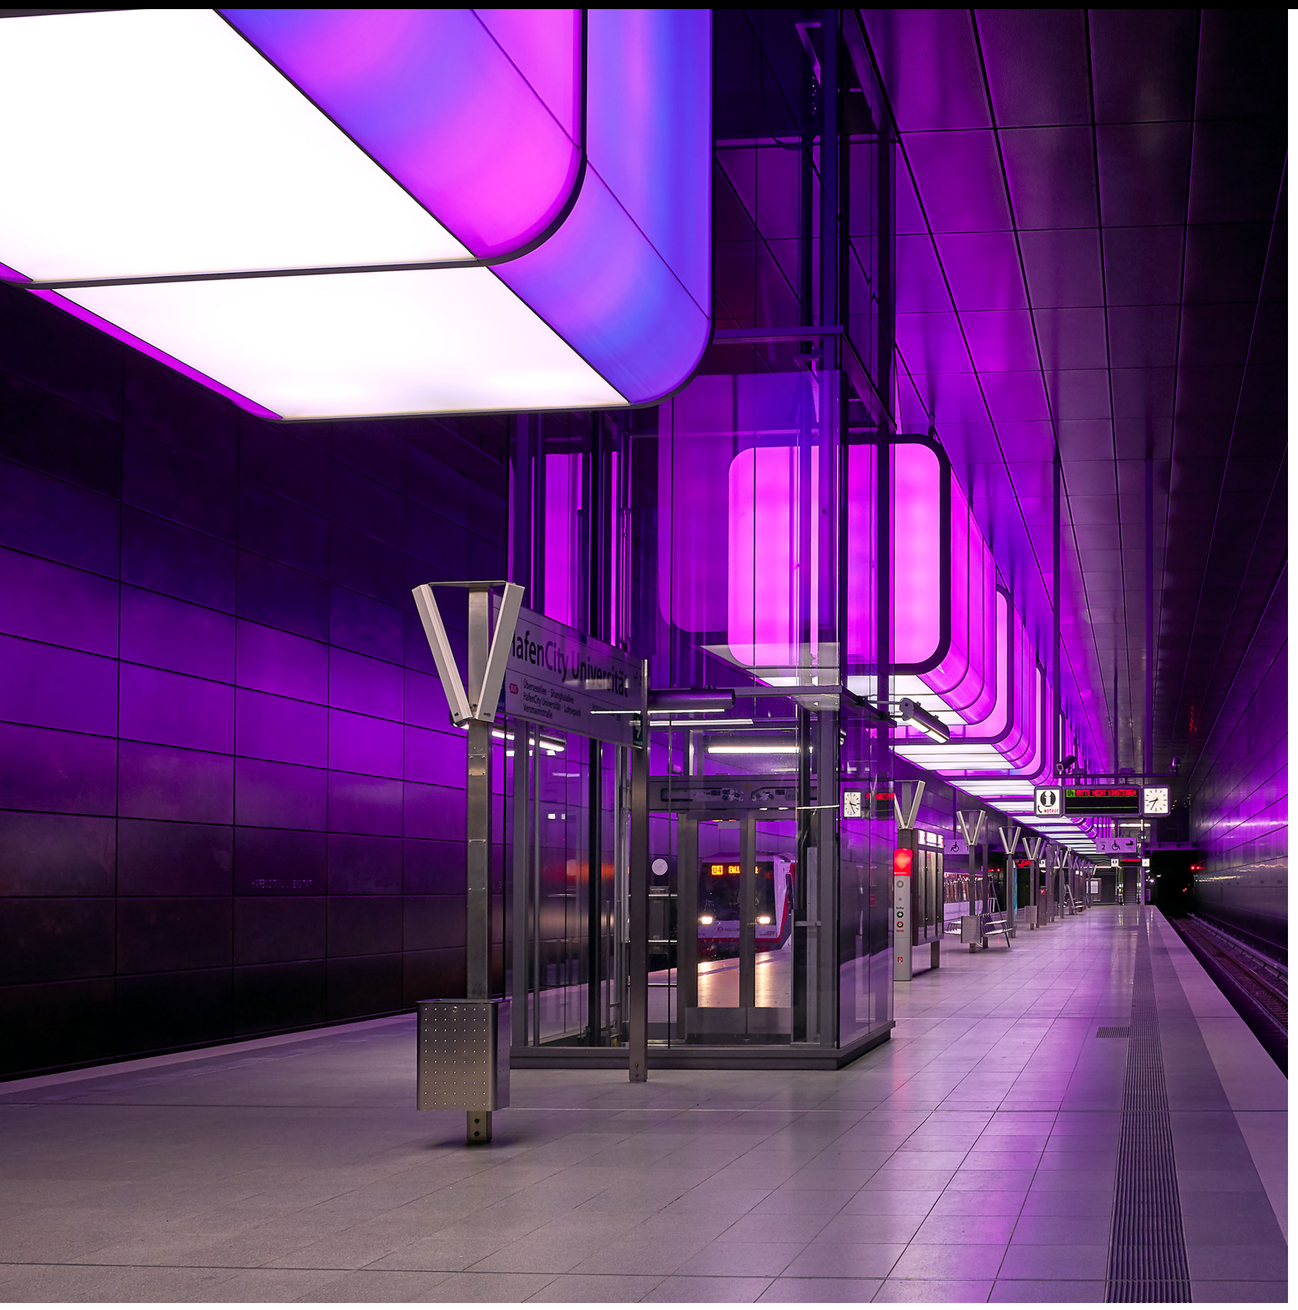

Couleurs RGB **RGB Colors**
R 620/625 nm | G 520/525 nm | B 465/470 nm

Temperature de couleur **White CCT**
2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 4000K - 6100K

Indice de Rendu de Couleur IRC **White Color Rendering CRI**
94 (+/-2)

Puissance lumineuse **Luminous output**
1210 lm/m (W40) | 480 lm/m (RGB)

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
23 w/m & 2x96 leds/m

Coupe **Cut**
62.5 mm (8 leds W + 8 leds RGB)

Dimensions **Dimensions**
5000 x 12 x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
4x24 Vdc

23w

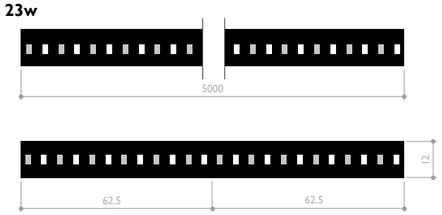

A4107.23.96.940.IP20.DALI

Power & number led/m
23 w/m & 96 led/m — 23.96

Led Color	White output	
2100K	915 lm	921
2400K	955 lm	924
2700K	1130 lm	927
3000K	1130 lm	930
4000K	1210 lm	940
6000K	1260 lm	960

IP Rating
IP 20 — IP20
IP 54 — IP54
IP 65 R — IP65

Dimming
Dali — DALI
Dmx — DMX
Dimming 1 to 10VDC — D10

RGB+2W

RGB+2W strip with latest Led generation
Ruban RGB+2W de dernière génération
A4117

RGB + 2W | CRI > 96 | RGB 500 lm/m | 24 w/m | 3x120 led/m | 50 mm | 120° | LB80 B10 60.000h | 5x24 Vdc | 1.10V DALI DMX | CE

Couleurs RGB **RGB Colors**
R 620/625 nm | G 515/525 nm | B 465/470 nm

Temperature de couleur **White CCT**
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

Indice de Rendu de Couleur IRC **White Color Rendering CRI**
96

Puissance lumineuse **Luminous output**
640 lm/m(WW+CW) | 525 lm/m (RGB)

Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
24 w/m & 360 leds/m (3x120 led/m)

Coupe **Cutting unit**
50 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 x 12 x 2 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
5x24 Vdc

24w

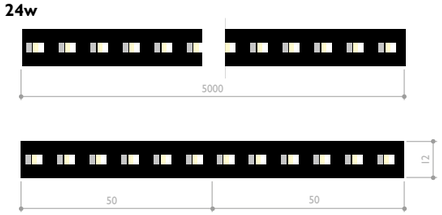

A4117.24.360.927.960.IP20.DALI

Power & number led/m
24 w/m & 96 led/m — 23.360

Led Color
2700K — 927
3000K — 930
4000K — 940
6000K — 960

IP Rating
IP 20 — IP20
IP 65 H — IP65

Dimming
Dali — DALI
Dmx — DMX
Dimming 1 to 10VDC — D10

PENINSULA HOTEL PARIS - FISHER MARANTZ STONE

NEO

NEO TOP	71
NEO TOP DISTANCE	73
NEO TOP 3 SIDES	75
NEO TOP DOME	77
NEO TOP POOL	79
NEO SIDE	81
NEO SIDE SLIM4	83
NEO SIDE SLIM6	85
NEO SIDE DISTANCE	87
NEO SIDE POOL	89

NEO 360 D25

Flexible Led Light Tube, diiameter 25mm, 360° output
Tube de lumière Led flexible, diametre 25mm, sortie 360°
A4325

One Bin Only | CRI 92 | IP65 IK08 | 15 w/m | 41.66 mm | UV resistant | 360° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur CCT
2300K | 2700K | 3000K | 4000K | DW 2300K - 4000K | R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 950 lm & 360°

Puissance Power
15 w/m

Coupe Cutting unit
12 mm (2300K/2700K/3000K/4000K) | 31.25 mm (DW) | 50 mm (RGB)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
5000 x D25 mm | R > 120 mm

Indices de protection & normes Standards
IP65 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

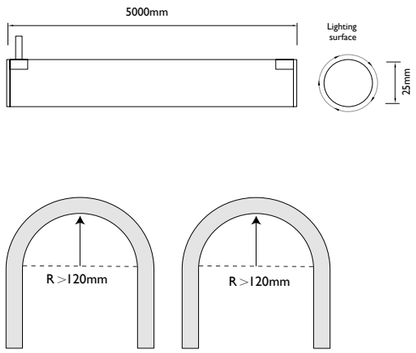



360° beam angle
photometry of 1m

A4113.D25.930.IP65.DALI

CCT & luminous flux

2300K	750 lm/m	823/923
2700K	950 lm/m	827/927
3000K	950 lm/m	830/930
4000K	950 lm/m	840/940
2300K/4000K	375+375 lm/m	DW
Red	620/630 nm	R
Green	525/530 nm	G
Blue	465/470 nm	B
Yellow	587/592 nm	Y
RGB	400 lm	RGB

IP Rating

IP 65	IP65

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase Dimming Digital	PHA

A4325.CLP
Plastic Clip
25mm

A4325.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4325.CLF
Flat mounting clip
25mm

A4325.ECS
End cap set

A4325.ECC
End cap set for cable

A4325.PDC
Pendant cable

NEO 360 D18

Flexible Led Light Tube, diameter 18mm, 360° output
Tube de lumière Led flexible, diametre 18mm, sortie 360°
A4318

One Bin Only | CRI 92 | IP65 IK08 | 15 w/m | 12 mm | UV resistant | 360° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur CCT
2300K | 2700K | 3000K | 4000K | R / G / B | RGB

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 800 lm & 360°

Puissance Power
15 w/m

Coupe Cutting unit
12 mm (2300K/2700K/3000K/4000K) | 31.25 mm (DW) | 50 mm (RGB)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
5000 x D18 mm | R > 120 mm

Indices de protection & normes Standards
IP65 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

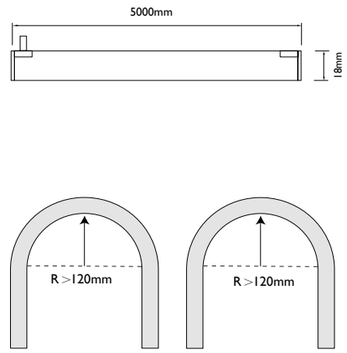



360° beam angle
photometry of 1m

A4318.D18.930.IP65.DALI

CCT & luminous flux

2300K	700 lm/m	823/923
2700K	700 lm/m	827/927
3000K	800 lm/m	830/930
4000K	800 lm/m	840/940
2300K/4000K	375+375 lm/m	DW
Red	620/630 nm	R
Green	525/530 nm	G
Blue	465/470 nm	B
Yellow	587/592 nm	Y
RGB	400 lm	RGB

IP Rating

IP 65	IP65

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase Dimming Digital	PHA

A4318.CLP
Plastic Clip
25mm

A4318.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4318.CLF
Flat mounting clip
25mm

A4318.ECS
End cap set

A4318.ECC
End cap set for cable

A4318.PDC
Pendant cable

NEO 3D

Flexible Uniform Led light line bendable both sides

Ligne Led professionnelle flexible dans les 2 sens

A4301

ONE BIN ONLY | CRI 92+ | IP67 IK08 | 8 w/m | 41.66 mm | UV resistant | 120° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur CCT
1900K - 2300K - 2800K - 3000K - 4000K | R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 450 lm & 120°

Puissance Power
8 w/m

Coupe Cutting unit
41.66 mm (1900K - 2300K - 2800K - 3200K - 4400K) I 62.5mm (R / G / B / Y)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
5000 x 15 x 15 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

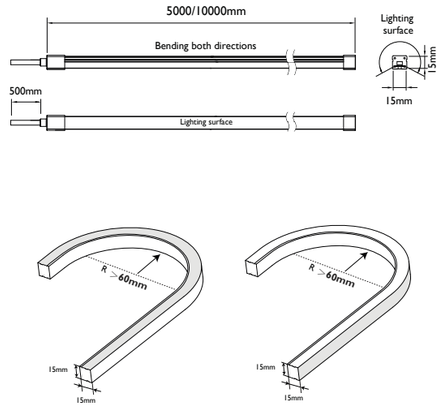



Axis output cable
500mm



120° beam angle
photometric of 1m

A4301.928.IP67.DALI

CCT & luminous flux

2300K	450 lm	923
2800K	510 lm	928
3200K	510 lm	932
4400K	500 lm	944
Red	620/630 nm	R
Green	525/530 nm	G
Blue	465/470 nm	B
Yellow	587/592 nm	Y

IP Rating

IP 67	IP67

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

c UL us LISTED

A4301.TRA
Aluminium Rail
1000mm

A4301.MGR
Moldable Groove
1000mm

A4301.ECP
End Cap Set

NEO TOP

Dot-free flexible Led light line, top bend

Ligne Led lumineuse opal flexible sans ponctuation

A4401

One Bin Only | CRI 92+ | IP67 IK08 | 9to21 w/m | CRI 82 92+ | UV resistant | 120° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur **CCT**
2300K - 2700K - 3000K - 4000K | DW 2700/5000K
R / G / B /Y | RGB | RGBW | RGBX

Precision de couleur & IRC **Color consistency & CRI**
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture **Luminous output & Beam angle**
(@4000K) 620 lm & 110°

Puissance **Power**
11w/m (2300K/2700K/3000K/4000K) | 14w/m (DW)
9w/m (R/G/B/Y) | 13w/m (RGB) | 17w/m (RGBW) | 21w/m (RGBX)

Coupe **Cutting pace**
50mm (2300K/2700K/3000K/4000K) | 31.25mm (DW)
50mm (R/G/B/Y) | 83mm (RGB) | 62.5mm (RGBW) | 71.43mm (RGBX)

Dimensions & Rayon courbure mini **Dimensions & min. bending radius**
(10m possible for W & R/G/B/Y) 5000 x 13 x 12 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes **Standards**
IP67 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame Resistant - UV Resistant - Solvent Resistant - Saltwater Resistant

Tension alimentation & Classe isolation **Input voltage & Class**
24Vdc | class III

Température d'utilisation **Ambient temperature**
- 20°C / + 40°C

A4401.DW

CCT & luminous flux

2300K	640 lm/m	823/923
2700K	640 lm/m	827/927
3000K	670 lm/m	830/930
4000K	670 lm/m	840/940
5000K	670 lm/m	850/950
2700K/5000K	2x300 lm/m	DW
Red	620/630 nm	R
Green	525/530 nm	G
Blue	465/470 nm	B
Yellow	587/592 nm	Y
RGB		RGB
RGBW 2700K		RGB27
RGBW 3500K		RGB35
RGBW 4500K		RGB45
RGBW 5000K		RGB50
RGBX pixel (SPI UCS1903N)		RGBX

12 pixels/m and 36 adresses/m







110° beam angle photometry of 1m



Side output cable 500mm



Bottom output cable 500mm



Axis output cable 500mm

A4401.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4401.CLP
Plastic Clip
25mm



A4401.TRA
Aluminium Rail
1000mm

A4401.CLA
Aluminium Clip
25mm

A4401.ECP
Endcap set

A4401.TRH
Aluminium Rail High
1000mm

A4401.CLH
Aluminium Clip High
25mm

A4401.MGT
Moldable groove
1000mm

NEO TOP DISTANCE

Flexible Uniform Led light line, top bending, up to 50m
Ligne lumineuse Led opal flexible, jusqu'a 50m
A4450

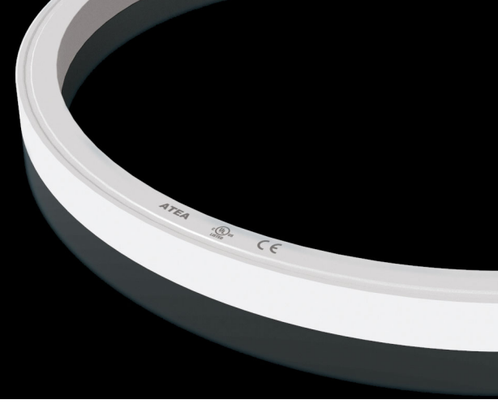

One Bin Only | CRI 92 | IP67 IK08 | 6/10 w/m | 100 mm | UV resistant | 110° | LM80 36.000h | 48 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur **CCT**
2300K - 2700K - 3000K - 4000K

Precision de couleur & IRC **Color consistency & CRI**
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture **Luminous output & Beam angle**
(@3200K) 800 lm (10w) | 250 lm (6w) & 110°

Puissance **Power**
10w/m | 6w/m

Coupe **Cutting unit**
100 mm

Dimensions & Rayon courbure mini **Dimensions & min. bending radius**
50000 x 15 x 15 mm (6w/m) | 20000 x 15 x 15 mm (10w/m) | R > 60 mm

Indices de protection & normes **Standards**
IP67 - IK08 - LM80 - CE - UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation **Input voltage & Class**
48 Vdc - class III

Température d'utilisation **Ambient temperature**
- 20°C / + 40°C







110° beam angle
photometry of 1m



Side output cable
500mm



Bottom output cable
500mm



Axis output cable
500mm

A4450.930.IP67.DALI

CCT & luminous flux

	10w/m-20m	6w/m-50m	
2300K	280 lm/m	210 lm/m	**923**
2700K	330 lm/m	240 lm/m	**927**
3000K	350 lm/m	250 lm/m	**930**
4000K	350 lm/m	250 lm/m	**940**

IP Rating

IP 67	**IP67**

Dimming

No dimming	**HF**
Dali	**DALI**
Dmx	**DMX**
Dimming 1 to 10VDC	**D10**
Phase dimming digital	**PHA**

c UL us LISTED

A4450.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4450.CLP
Plastic Clip
25mm

A4450.ECP
End Cap Set

A4450.TRA
Aluminium Rail
1000mm

A4450.CLA
Aluminium Clip
25mm

A4450.MGT
Moldable groove
1000mm

NEO TOP 3 SIDES

Dot-free flexible 3 sides emitting opal line

Ligne lumineuse opal flexible sur 3 côtés, sans ponctuation

A4403

One Bin Only | CRI 92+ | IP67 IK08 | 12 w/m | 38.5 mm | UV resistant | 180° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

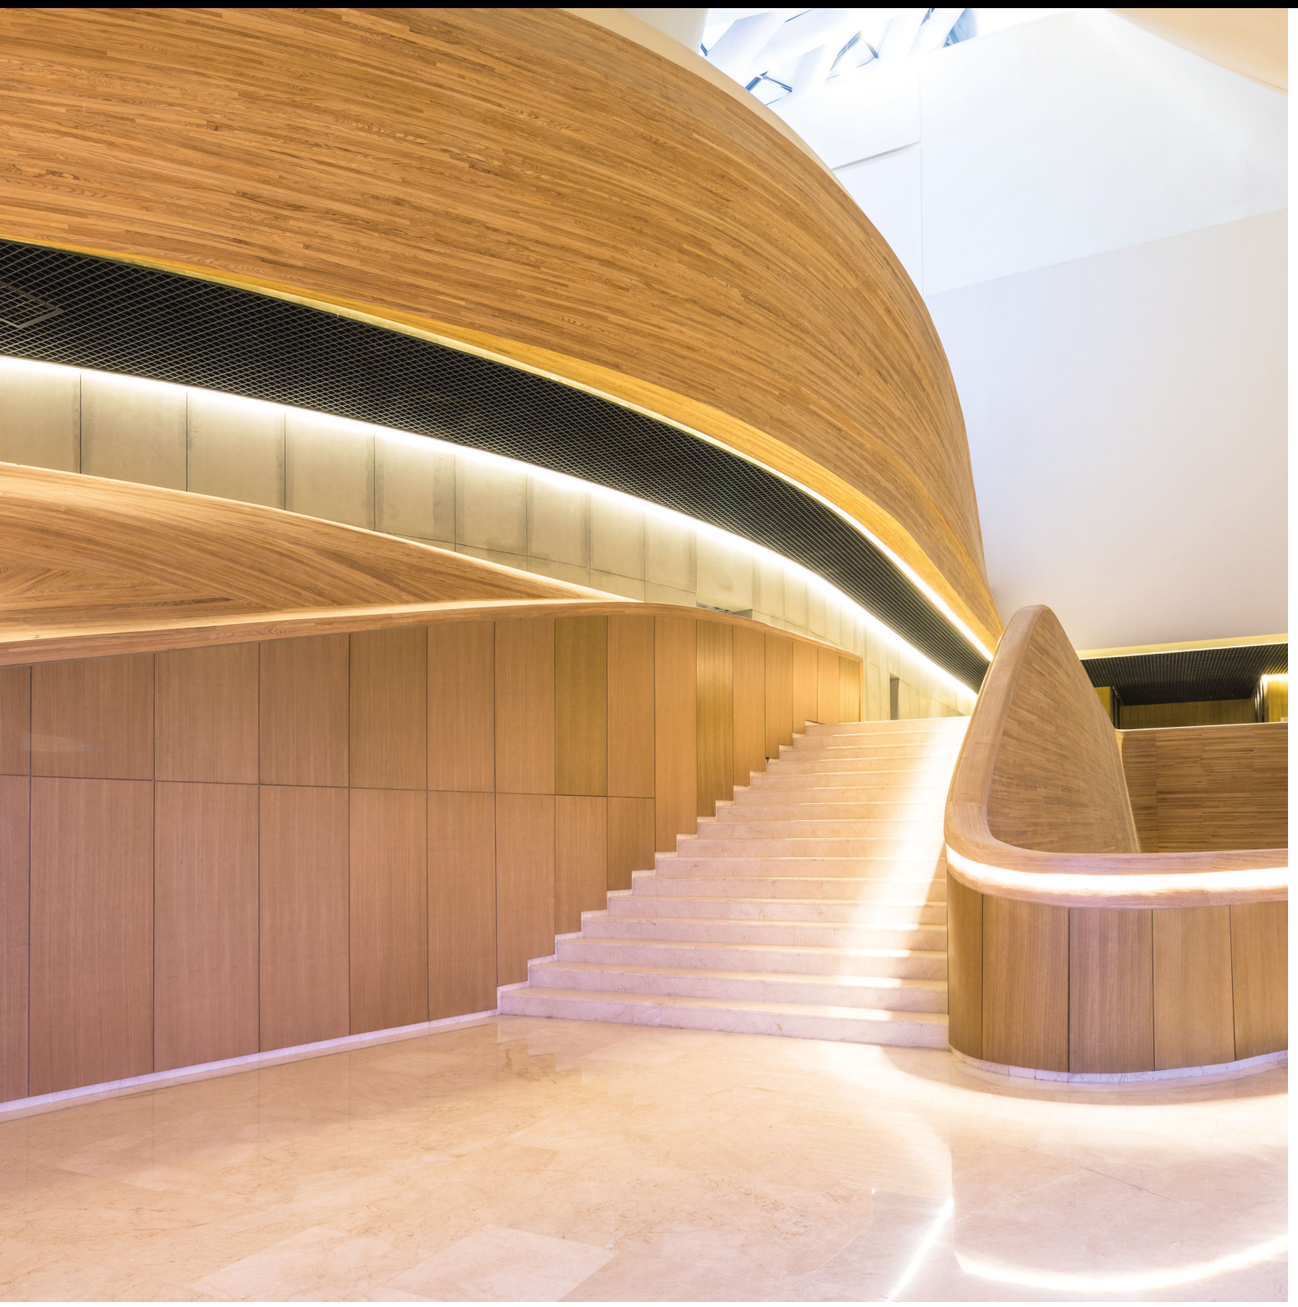

Temperature de couleur CCT
2300K - 2700K - 3000K - 4500K - 5000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 8000 lm & 180°

Puissance Power
11w/m

Coupe Cutting unit
38.5 mm

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
(10m possible) 5000 x 13 x 12 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame Resistant - UV Resistant - Solvent Resistant - Saltwater Resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

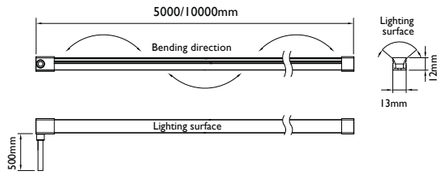





110° beam angle
photometry of 1m



Side output cable
500mm



Bottom output cable
500mm



Axis output cable
500mm

A4403.930.IP67.DALI

CCT & luminous flux

2300K	750 lm/m	923
2700K	750 lm/m	927
3000K	800 lm/m	930
4500K	800 lm/m	945
5000K	800 lm/m	950

IP Rating

IP 67	IP67

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

c UL us LISTED



A4403.TRA
Aluminium Rail
1000mm

A4403.CLA
Aluminium Clip
25mm

A4403.ECP
Endcap set

A4403.TRH
Aluminium Rail High
1000mm

A4403.CLH
Aluminium Clip High
25mm

A4403.MGT
Moldable groove
1000mm

NEO TOP DOME

Wide beam 210° flexible light line

Ligne Led flexible faisceau 210°

A4416

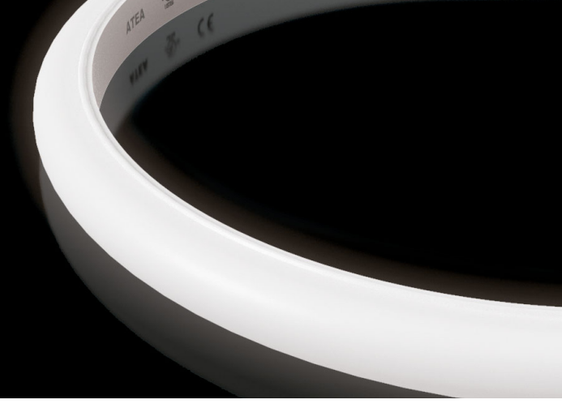

ONE BIN ONLY | CRI 95+ | IP67 IK08 | 11/12 w/m | 42/50 mm ✂ | UV resistant | 210° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur CCT
2300K - 2700K - 3000K - 3700K - 5000K | RGB

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 95+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 820 lm & 210°

Puissance Power
12w/m (RGB) | 11 w/m (W)

Coupe Cutting unit
50mm (RGB) | 41.66mm (W)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
(15m possible) 5000 x 16 x 15 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

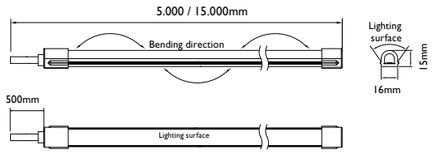





210° beam angle photometry of 1m



Axis output cable 500mm

A4416.930.IP67.DALI

CCT and luminous flux

2300K	750 lm/m	923
2700K	780 lm/m	927
3000K	800 lm/m	930
3700K	820 lm/m	937
5000K	800 lm/m	950
RGB		RGB

IP Rating

IP 67	IP67

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

c UL us LISTED

A4416.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4416.CLP
Plastic Clip
25mm

A4416.TRF
Flat Aluminium Rail
1000mm,

A4416.CLF
Flat Aluminium Clip
25mm

A4416.ECP
Endcap set

NEO TOP POOL

Flexible Led Light Line, top bend, suitable for underwater

Ligne Led flexible, adaptée à l'immersion

A4468

One Bin Only | CRI 92 | IP68 IK08 | 6/10 w/m | 100 mm ✂ | UV resistant | 110° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur CCT
2300K - 2700K - 3000K - 4000K | R / G / B / Y | RGB

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 92

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 430 lm (10w) & 110°

Puissance Power
10w/m (2300K/2700K/3000K/4000K/DW) | 8w/m (R/G/B/Y) | 12w/m (RGB)

Coupe Cutting unit
50mm (2300K/2700K/3000K/4000K/R/G/B/Y) | 83mm (RGB)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
(10m possible for W & R/G/B/Y) 5000 x 15 x 15 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP68 - IK08 - LM80 - CE - UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc - class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C







110° beam angle photometry of 1m



Axis output cable 500mm

A4468.930.IP68.DALI

CCT & luminous flux

2300K	330 lm/m	923
2700K	400 lm/m	927
3000K	430 lm/m	930
4000K	430 lm/m	940
Red	620/630 nm	R
Green	525/530 nm	G
Blue	465/470 nm	B
Yellow	587/592 nm	Y
RGB		RGB

IP Rating

IP 68	IP68

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 1 to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

c UL us LISTED

A4468.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4468.CLP
Plastic Clip
25mm

A4468.TRA
Aluminium Rail
1000mm

A4468.CLA
Aluminium Clip
25mm

A4468.MGT
Moldable groove
1000mm

NEO SIDE

Dot free flexible Led light line, side bend

Ligne lumineuse Led opal flexible latéralement

A4501

One Bin Only | CRI 92+ | IP67 IK08 | 8 to 18 w/m | 50 mm ✂ | UV resistant | 110° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur CCT
2300K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K | DW 2300/4000K | DW 2700/6000K
R / G / B / Y | RGB | RGBW | RGBX

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 82/92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 520 lm & 110°

Puissance Power
10w/m (W) | 12w/m (DW) | 8w/m (R/G/B/Y)
12w/m (RGB) | 15w/m (RGBW) | 18w/m (RGBX)

Coupe Cutting unit
50mm (W) | 100mm (DW) | 50mm (R/G/B/Y)
83mm (RGB) | 62.5mm (RGBW) | 83.33mm (RGBX)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
(10m possible for W & R/G/B/Y) 5000 x 12 x 17 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame Resistant - UV Resistant - Solvent Resistant - Saltwater Resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

A4501.930.IP67.DALI

CCT & luminous flux

2300K	510 lm/m	923
2700K	520 lm/m	927
3000K	520 lm/m	930
4000K	520 lm/m	940
6000K	460 lm/m	960
2300K/4000K	2x325 lm/m	DWW
2700K/6000K	2x325 lm/m	DWC
Red	620-630 nm	R
Green	525-530 nm	G
Blue	465-470 nm	B
Yellow	587-592 nm	Y
RGB		RGB
RGBW 2700K		RGB27
RGBW 3500K		RGB30
RGBW 4000K		RGB45
RGBW 5000K		RGB50
RGBX Pixel		RGBX

c UL us LISTED







110° beam angle photometry of 1m



Side output cable 500mm



Bottom output cable 500mm



Axis output cable 500mm

A4501.TRP Plastic Rail 1000mm

A4501.CLP Plastic Clip 25mm

A4501.TRA Aluminium Rail 1000mm

A4501.CLA Aluminium Clip 25mm

A4501.ECP End Cap Set

A4501.TRH Aluminium Rail High 1000mm

A4501.CLH Aluminium Clip High 25mm

A4501.MGS Moldable groove 1000mm

NEO SIDE SLIM4

Flexible Uniform Led Light Line, side bend, 4mm
Ligne Led Flexible latéralement, largeur 4 mm
A4504

One Bin Only | CRI 92+ | IP67 IK06 | 8 w/m | 42/31 mm | UV resistant | 110° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur **CCT**
2300K - 2700K - 3000K - 4000K | DW 2300K/4000K
R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC **Color consistency & CRI**
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture **Luminous output & Beam angle**
(@4000K) 270 lm & 110°

Puissance **Power**
8w/m

Coupe **Cutting unit**
41.66mm (W) | 31.25mm (DW) | 41.66mm (R/G/B/Y)

Dimensions & Rayon courbure mini **Dimensions & min. bending radius**
5000 x 04 x 10mm | R > 30mm

Indices de protection & normes **Standards**
IP67 | IK06 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation **Input voltage & Class**
24Vdc | class III

Température d'utilisation **Ambient temperature**
- 20°C / + 40°C

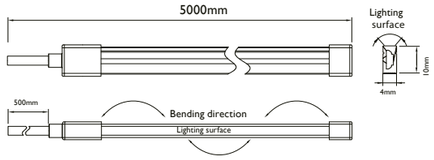





110° beam angle
photometry of 1m



Axis output cable
500mm

A4115.0410.930.IP67.DALI

CCT & luminous flux		
2300K	240 lm/m	**923**
2700K	240 lm/m	**927**
3000K	240 lm/m	**930**
4000K	270 lm/m	**940**
2300K/4000K	2x85 lm/m	**DW**
Red	620-630 nm	**R**
Green	525-530 nm	**G**
Blue	465-470 nm	**B**
Yellow	587-592 nm	**Y**
IP Rating		
IP67		**IP67**
Dimming		
No dimming		**HF**
Dali		**DALI**
Dmx		**DMX**
Dimming 1 to 10VDC		**D10**
Phase dimming digital		**PHA**

c UL us LISTED

A4504.TRA
Rail aluminium
1000mm

A4504.CLP
Clip aluminium
5mm

A4504.ECS
End cap set

NEO SIDE SLIM6

Flexible Uniform Led Light Line, side bend, 6mm
Ligne Led flexible latéralement largeur 6 mm
A4506

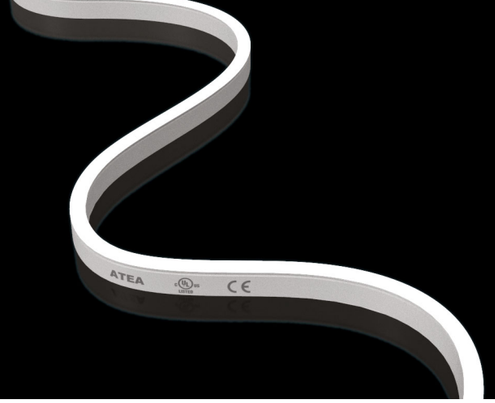

One Bin Only | CRI 92+ | IP67 IK06 | 11/10/8 w/m | 50/62 mm | UV resistant | 110° | LM80 36.000h | 24 48 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur CCT
2300K - 2700K - 3000K - 4000K | DW 2300K/4000K
R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 280 lm & 110°

Puissance Power
10w/m (24v) | 6w/m (48v)

Coupe Cutting unit
50mm (W & R/G/B/Y) | 62.50mm (DW) | 100mm (48v)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
(30m possible version 48v) 5000 x 06 x 12mm | R > 30mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK06 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | 48Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

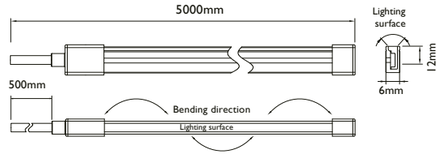





110° beam angle
photometry of 1m



Axis output cable
500mm

A4506.24.930.IP67.DALI

Length

5m	24Vdc	24
30m	48Vdc distance	48

CCT & luminous flux

	24vdc	48vdc	
2300K	250 lm/m	150 lm/m	923
2700K	280 lm/m	150 lm/m	927
3000K	280 lm/m	170 lm/m	930
4000K	280 lm/m	190 lm/m	940
2300K/4000K	2x140 lm/m		DW
Red	620/630 nm		R
Green	525/530 nm		G
Blue	465/470 nm		B
Yellow	587/592 nm		Y

IP Rating

IP 67	IP67

c UL us LISTED

A4506.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4506.CLP
Plastic Clip
25mm

A4506.TRA
Aluminium Rail
1000mm

A4506.CLA
Aluminium Clip
25mm

A4506.EC
End cap

A4506.TRH
Aluminium Rail High
1000mm

A4506.CLH
Aluminium ClipHigh
25mm

A4506.MGS
Moldable groove
1000mm

NEO SIDE DISTANCE

Flexible Led Light Line, side bend, 48V, 50m in one run
Ligne Led flexible latéralement, 48V, jusqu'à 50m
A4550

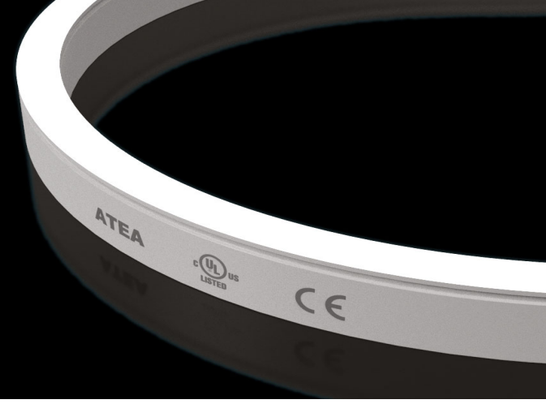

One Bin Only | CRI 92+ | IP67 IK08 | 6/10 w/m | 62.5 100/125 mm | UV resistant | 110° | LM80 36.000h | 48 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

Temperature de couleur CCT
2300K - 2700K - 3000K - 4000K | DW 2300K/4000K | R/G/B | RGB | RGBW

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 400 lm (10w/m) | 240 lm (6w/m) & 110°

Puissance Power
6w/m (W) | 10w/m (W & DW & R/G/B & RGB & RGBW)

Coupe Cutting pace
100mm (W & R/G/B/Y & RGB) | 62.5mm (DW) | 125mm (RGBW)

| Dimensions & Rayon min. courbure Dimensions & min. bending radius
50000 x 12 x 17mm (6w/m) | 20000 x 12 x 17mm (10w/m) | R > 60mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
48 Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

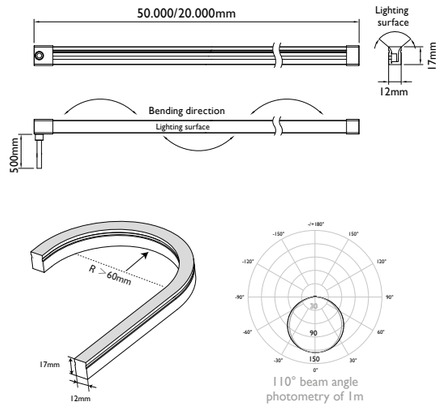



Side output cable 500mm | Bottom output cable 500mm | Axis output cable 500mm

A4550.930.IP67.DALI

CCT & luminous flux

	6w/m-50m	10w/m-20m	
2300K	200 lm/m	340 lm/m	923
2700K	220 lm/m	380 lm/m	927
3000K	220 lm/m	380 lm/m	930
4000K	240 lm/m	400 lm/m	940
2300K/4000K		2x170 lm/m	DW
Red		620/630 nm	R
Green		525/530 nm	G
Blue		465/470 nm	B
RGB			RGB
RGBW 2300K			RGB23
RGBW 2700K			RGB27
RGBW 3000K			RGB30
RGBW 4000K			RGB40
RGBX Pixel			RGBX

c UL us LISTED

A4550.TRP Plastic Rail 1000mm | A4550.CLP Plastic Clip 25mm

A4550.TRA Aluminium Rail 1000mm | A4550.CLA Aluminium Clip 25mm | A4550.ECP End Cap Set

A4550.TRH Aluminium Rail High 1000mm | A4550.CLH Aluminium Clip High 25mm | A4550.MGS Moldable groove 1000mm

NEO SIDE POOL

Flexible Led Light Line, side bend, suitable for underwater

Ligne Led flexible latéralement, adaptée à l'immersion

A4568

One Bin Only | CRI 82 92+ | IP68 IK08 | 9 to12 w/m | 50&83 mm | UV resistant | 140° | LM80 36.000h | 24 VDC | 1.10V DALI DMX | CE UL

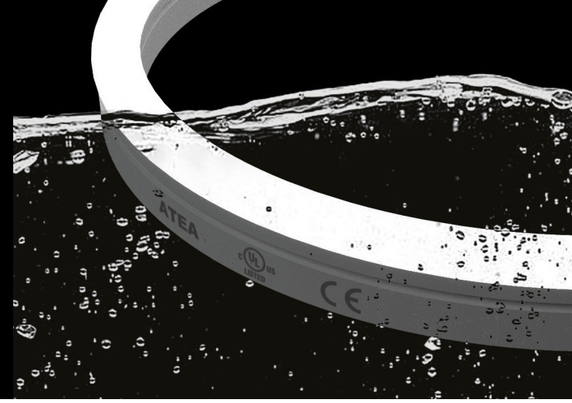

Temperature de couleur **CCT**
2300K - 2700K - 3200K - 4200K - 5000K
R / G / B / Y | RGB

Precision de couleur & IRC **Color consistency & CRI**
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture **Luminous output & Beam angle**
(@4200K) 520 lm & 140°

Puissance **Power**
10w/m (W) | 8w/m (R/G/B/Y) | 12w/m (RGB)

Coupe **Cutting unit**
50mm (W & R/G/B/Y) | 83mm (RGB)

Dimensions & Rayon courbure mini **Dimensions & min. bending radius**
(10 m possible for W & R/G/B/Y) | 5000 x 12 x 24 mm | R > 60 mm

Indices de protection & norme **Standards**
IP68 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation **Input voltage & Class**
24Vdc | class III

Température d'utilisation **Ambient temperature**
- 20°C / + 40°C

A4568.932.IP68

CCT & luminous flux

2300K	510 lm/m	923
2700K	520 lm/m	927
3200K	520 lm/m	932
4200K	520 lm/m	942
5000K	490 lm/m	950
Red	620/630 nm	R
Green	525/530 nm	G
Blue	465/470 nm	B
Yellow	587/592 nm	Y
RGB		RGB
RGBW 2300K		RGB23
RGBW 2700K		RGB27
RGBW 3000K		RGB30
RGBW 4000K		RGB40

IP Rating
IP68 — IP68

c UL us LISTED

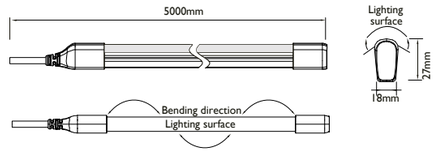





140° beam angle
photometry of 1m



Axis output cable
500mm

A4568.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4568.CLP
Plastic Clip
25mm

A4568.Aluminium Rail
1000mm

A4568.CLA
Aluminium Clip
25mm

A4568.TRH
Aluminium Rail High
1000mm

A4568.CLH
Aluminium Clip High
25mm

A4568.MGS
Moldable groove
1000mm

PROFILES

TOTEM XL	92	ALPHA XL	115
TOTEM	93	SAXO	116
ORUS	94	OCTO	117
LITTLE	95	CENTO	118
UBIS	96	CENTO T	119
TITAN	97	ASTRO T	121
CAMPUS MINI	98	ALPHA T	122
COBE H MINI	99	SAXO T	123
CORNER MINI	100	COBE T	125
ASTRI	101	BELINI	126
FLEX	103	BELINI XL	127
COVA	105	TRIO	128
CAMPUS	106	SOFIA	129
CAMPUS HIGH	107	ANGEL	131
ROMULUS MINI	109	ORION	132
ROMULUS	110	ODIN	133
ROMULUS XL	111	OLYMPE XL	134
COBE H	112	OSCAR	135
TRENTO	113	STEP UP & STEP DOWN	136
ALPHA	114	FONDO	137

TOTEM XL

Profile with range of optics
Profil avec gamme d'optiques

A3950

Puissance maxi **Power max**
40 w/m

Dimensions **Dimensions**
18 x 16 mm (20 x 23 mm with optic)

Longueur maximale **Max.length**
2000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

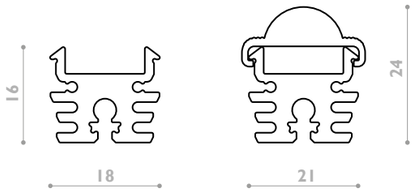

A3950.C9.IP20.00.F30.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65
IP65R Resin	IP65R

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Frost 15°	F15
Frost 30°	F30
Frost 60°	F60
Frost 90°	F90
Batwings	BAT
Asymetric 30°	AS30

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD


A3950.04

A3950.CLP - Clips 0°


A3950.C15 - Clips 15°

A3950.C30 - Clips


A3950.C45 - Clips 45°

A3950.C60 - Clips 60°

A3950.CAD
Clips orientable

A3950.ECO
Clips oeillet


A3950.CLI
Clips Inox

TOTEM

Profile with range of optics
Profil aluminium avec gamme d'optiques

A3952

Puissance maxi **Power max**
24 w/m

Dimensions **Dimensions**
18 x 9 mm (20 x 16 mm with optic)

Longueur maximale **Max.length**
2000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A3952.C9.IP20.00.F30.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65
IP65R Resin	IP65R

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Frost 15°	F15
Frost 30°	F30
Frost 60°	F60
Frost 90°	F90
Batwings	BAT
Asymetric 30°	AS30

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD


A3952.04

A3952.CLP - Clips 0°


A3952.C15 - Clips 15°

A3952.C30 - Cips 30°


A3952.C45 - Clips 45°

A3952.C60 - Clips 60°

A3952.CAD
Clips orientable

A3952.CLO
Clips oeillet


A3952.CLI -
Clips Inox

ORUS

Tiny cylindrical profile
Profil cylindrique miniature

A3990

Puissance maxi **Power max**	12 w/m
Dimensions **Dimensions**	D 12 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C

A3990.COB4.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 8 mm 10w	A4130	COB8
Cob 4 mm 8w	A4130	COB4
Slim 8 (ultra cri)	A4118	S8
Slim 5	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

LITTLE

Very little profile
Profil miniature

A39109

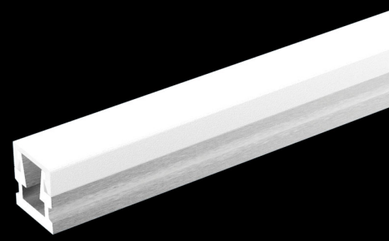

Puissance maxi **Power max**	18 w/m
Dimensions **Dimensions**	8 x 8 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A39109.S5.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 4mm	A4130	COB4
Slim 4mm	A4129	S4
Slim 5mm	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD


A39109.00

A39109.LPE01.4
Diffusor opal

A39109.LPE175
cLIPS

A39109.lp151
Clips orientable

A39109.LPE174.1
Endcap

UBIS

Tiny profile
Profil miniature

A3991

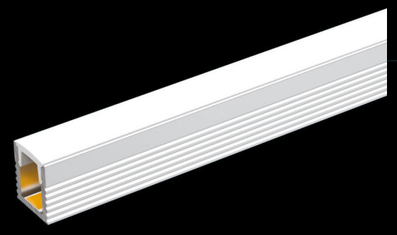

Puissance maxi **Power max**	12 w/m
Dimensions **Dimensions**	8 x 9.5 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3991.COB4.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 4 mm 8w	A4130	COB4
Slim 5	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

TITAN

Tiny recessed profile
Profil encastre miniature

A3992

Puissance maxi **Power max**	10 w/m
Dimensions **Dimensions**	12 x 9.5 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3992.COB4.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 4 mm 8w	A4130	COB4
Slim 5	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

CAMPUS MINI

Mini profile
Mini profil

A3972

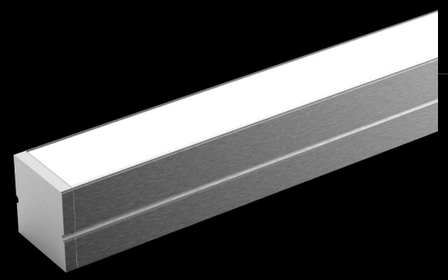

Puissance maxi **Power max**	12 w/m
Dimensions **Dimensions**	11 x 10 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3972.COB8.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 8 mm	A4130	COB8
Slim 8 (ultra cri)	A4118	S8
Slim 5	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A3972.OP

A3972.CLP
Clips

COBE H MINI

Mini profile with optic
Mini profil aluminium avec optique

A3968

Puissance maxi **Power max**	12 w/m
Dimensions **Dimensions**	10 x 15 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3968.COB8.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 8 mm	A4130	COB8
Cob 4 mm	A4130	COB4
Slim 8 (ultra cri)	A4118	S8
Slim 5	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

CORNER MINI

Corner profile with polycarbonat diffusor
Profil d'angle avec diffuseur polycarbonate

A39134

Puissance maxi **Power max**	12 w/m
Dimensions **Dimensions**	10 x 10 mm
Longueur maximale **Max.length**	2000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A39134.COB4.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 4 mm 8w	A4130	COB4
Slim 5	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

ASTRI

Tiny asymetrical recessed profile
Profil asymetrique encastre miniature

A3993

Puissance maxi **Power max**	10 w/m
Dimensions **Dimensions**	17 x 10.5 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3993.COB4.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 4 mm 8w	A4130	COB4
Slim 5	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

FLEX

Flexi profile for cove lighting
Profil aluminium flexible pour gorge lumineuse

A3953

Puissance maxi **Power max**	15 w/m
Dimensions **Dimensions**	16 x 2 mm
Longueur maximale **Max.length**	2000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C

A3953.C9.IP20.00.DALI

Type of led		
Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
IP Rating		
IP20		IP20
IP54		IP54
IP67		IP67
Finishes		
Aluminium anodised silver		00
Aluminium anodised black		04
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming & to 10Vdc		D10
Phase Dimming Digital		PHD

A3953.04
Profile Black

A3953.CLP
Clips

COVA

Profile for cove lighting
Profil pour gorge lumineuse

A39108

Puissance maxi **Power max**
20 w/m

Dimensions **Dimensions**
13.8 x 2 mm (16 x 8 mm with optic)

Longueur maximale **Max.length**
2000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
-10°C / +40°C

A39108.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led		
Cob 10mm	A4130	COB10
CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGBW	A4107	RGBW
RGB2W	A4117	RGB2W
CRI99	A4199	C99
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
IP Rating		
IP20		IP20
IP54		IP54
IP65H		IP65
Finishes		
Aluminium anodised silver		00
Aluminium anodised black		04
Cover & Optic		
Opal		OP
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming & to 10Vdc		D10
Phase Dimming Digital		PHD

A39108
Profi le 2m

A39108.OPL
Optic opal

A39108.ECP
Endcap

CAMPUS

Profile with optic
Profil aluminium avec optique

A3960

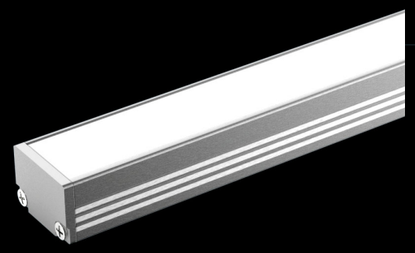

Puissance maxi **Power max**
24 w/m

Dimensions **Dimensions**
18 x13 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A3960.C9.IP20.00. OP.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Frost 30°	F30
Prismatic UGR<19	PR
Aluminium	AL

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A3960.04

A3960.CLS
Clips Inox Strong

A3960.CLI
Clips Inox


A3960.CLI
Clips liaison


A3960.C45
Clips 45°

CAMPUS HIGH

Profile with optic
Profil aluminium avec optique

A3961

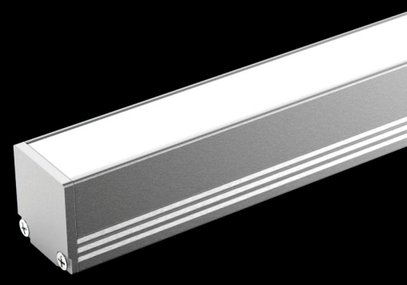

Puissance maxi **Power max**
30 w/m

Dimensions **Dimensions**
18 x 20 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A3961.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Prismatic UGR<19	PR
Aluminium	AL

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A3961.CLI
Clips Inox

A3961.CLS
Clips Inox Strong


A3961.C45
Clips Inox 45°

A3961.CAD
Clips orientable

A3961.CLI
Liaison - Link

ROMULUS MINI

Profile with IP65 diffusor
Profil avec diffuseur IP65

A39107

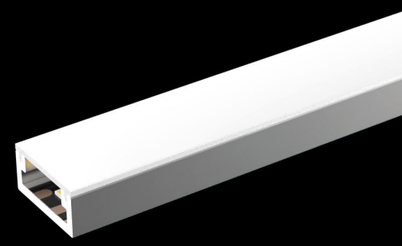

Puissance maxi	**Power max** 24 w/m
Dimensions	**Dimensions** 16 x 8.3 mm (16 x 10.8 mm with 30° optic)
Longueur maximale	**Max.length** 3000 mm
Fil incandescent	**Glow wire test** Night&Day **650°C** I Opal/Frost/Frost 30° **850°C**
Température d'utilisation	**Ambiant temp.** - 10°C / + 40°C



A39107.COB10.IP65.00.OP.DALI

Type of led		
Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
IP Rating		
IP20		IP20
IP54		IP54
IP65H		IP65
Finishes		
Aluminium anodised silver		00
Aluminium anodised black		04
Cover & Optic		
Opal		OP
Frost		FR
Optic 60°		F60
Night & Day		ND
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming & to 10Vdc		D10
Phase Dimming Digital		PHD


A39107.LP10.3
Clips

A39107.LP04.2
Endcap + hole

A39107.LP03.2
Endcap

A39107.LP03.3
Endcap for optic

A39107.OP/FR
Diffusor IP65 opal/fro

ROMULUS

Profile with IP65 diffusor
Profil avec diffuseur IP65

A39105

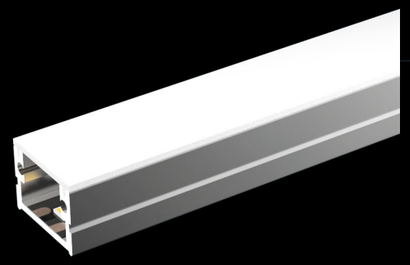

Puissance maxi **Power max**
30 w/m

Dimensions **Dimensions**
16 x12 mm (16 x 14.8 mm with 30° optic)

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Fil incandescent **Glow wire test**
Night&Day 650°C I Opal/Frost/Frost 30° 850°C

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A39105.C9.IP65.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Optic 30°	F30
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A39105.ECO
End cap for 30°

A39105.ECP
End cap

A39105.CLI
Clips inox

A39105.00

A39105.CSP
Clips spring

ROMULUS XL

Profile with IP65 diffusor
Profil encastré avec diffuseur IP65

A39104

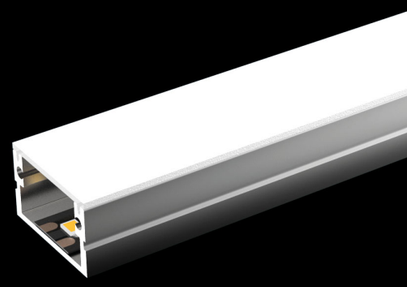

Puissance maxi **Power max**
35 w/m

Dimensions **Dimensions**
20 x 12 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Fil incandescent **Glow wire test**
Night&Day 650°C I Opal/Frost/Frost 30° 850°C

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A39104.C9.IP65.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Optic 60°	F60
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10


A39104.00


A39104.CLI
Clips

A39104.OPL
Opal

A39104.KSU
Suspension

COBE H

Profile with optic
Profil aluminium avec optique

A3962

Puissance maxi **Power max**	32 w/m
Dimensions **Dimensions**	30 x 18 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3962.C9.IP20.00.OP. DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65
IP65R Resin	IP65R

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Frost 30°	F30
Aluminium	AL

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD


A3962.04

A3962.SUS - Clips Inox

TRENTO

Profile with optics
Profil aluminium avec optiques

A3920

Puissance maxi **Power max**	40 w/m
Dimensions **Dimensions**	30 x 60 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C

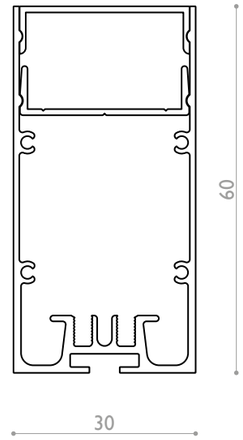

A3920.C9.IP20.00.PR.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Prismatic UGR<19	PR
Night & Day	ND
Aluminium	AL

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A3920.ECA
Endcap

A3920.846

A3920.KSU
Suspension kit (x2)

ALPHA

Profile with optics
Profil aluminium avec optiques

A3971

Puissance maxi **Power max**	40 w/m
Dimensions **Dimensions**	30 x 30 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3971.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Prismatic UGR<19	PR
Night & Day	ND
Aluminium	AL

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD



A3971.P14
Profil asymetric 14°

A3971.PSY
Profil symetric

A3971.CLP
Clips plastic

A3971.KSU
Kit suspension (x2)

ALPHA XL

Profile with optics
Profil aluminium avec optiques

A3979

Puissance maxi **Power max**	40 w/m
Dimensions **Dimensions**	40 x 40 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3979.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Prismatic UGR<19	PR

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD



A3979.OPL
Opal

A3979.F00
Frost

A3979.TRP
Transparent

A3979.ECT
Endcap (x2)

A3979.ECA
Endcap

A3979.R97
Reflecteur 97%

A3979.CLA
Clips (x2)

A3979.801
Fixation murale

A3979.LIN
Liaison droite

A3979.936
Laison angle 90°

A3979.KSU
Kit suspension (xé)

A3979.908
Fixation securit

SAXO

Profile with reflector
Profil avec reflecteur

A3921

Puissance maxi **Power max**
60 w/m

Dimensions **Dimensions**
60 x 75 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

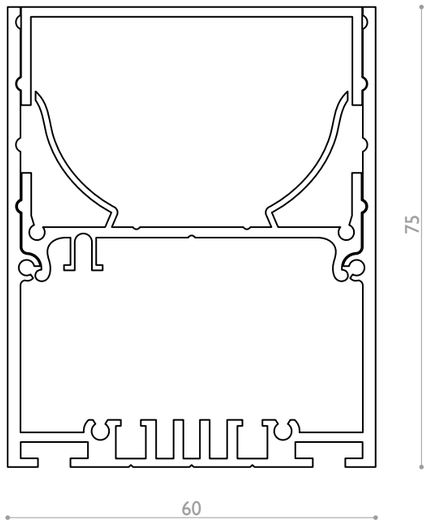

A3921.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led		
Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO
IP Rating		
IP20		IP20
IP54		IP54
IP65H		IP65
Finishes		
Aluminium anodised silver		00
Aluminium anodised black		04
White ral9016 sat		16
Cover & Optic		
Opal		OP
Frost		FR
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming & to 10Vdc		D10
Phase Dimming Digital		PHD

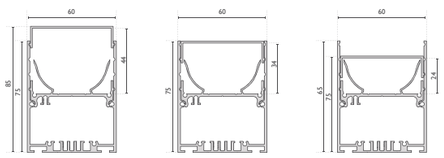

A3921.KSU
Suspension kit (x2)

A3921.ECA
Endcap

OCTO

Profile with reflector
Profil avec reflecteur

A3926

Puissance maxi **Power max**
80 w/m

Dimensions **Dimensions**
80 x 90 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

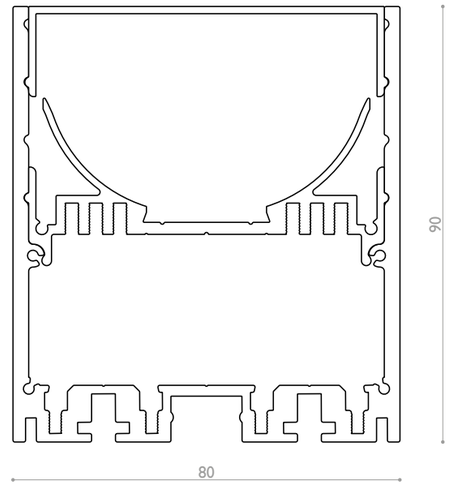

A3926.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led		
Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO
IP Rating		
IP20		IP20
IP54		IP54
IP65H		IP65
Finishes		
Aluminium anodised silver		00
Aluminium anodised black		04
White ral9016 sat		16
Cover & Optic		
Opal		OP
Frost		FR
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming & to 10Vdc		D10
Phase Dimming Digital		PHD

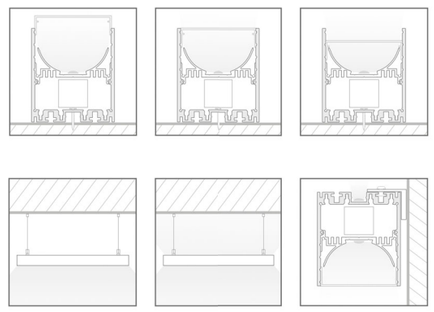

CENTO

High Power profile with driver integrated
Profil forte puissance avec driver intégré

A39175

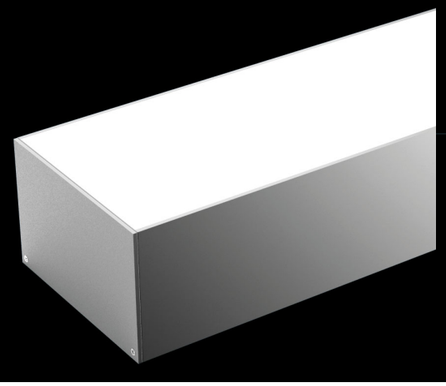

Puissance maxi **Power max**
50 w/m

Dimensions **Dimensions**
107 x 68 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

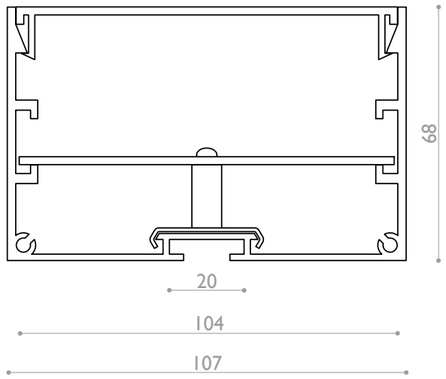

A39175.UO.IP20.00.LOU.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Black ral9004 sat	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Frost	F00
Louvre	LOU

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A39175.FOO

A39175.LP171

A39175.LP168

A39175.ECA

A39175.LIN

A39175.LOU

CENTO T

High Power recessed profile with driver integrated
Profil encastré forte puissance avec driver intégré

A39180

Puissance maxi **Power max**
50 w/m

Dimensions **Dimensions**
126 x 68 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

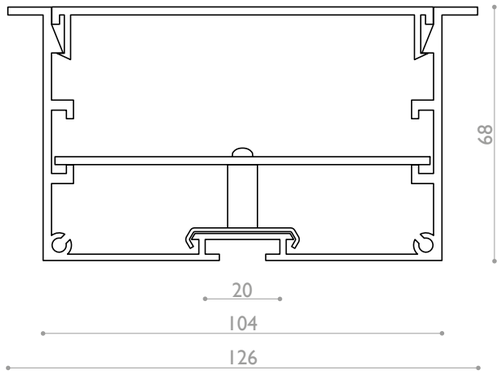

A39180.UO.IP20.00.LOU.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Black ral9004 sat	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Frost	F00
Louvre	LOU

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD


A39180

A39180.LOU

A39180.F00

A39180.LP171

A39180.LP171

A39180.BRA


A39180.ECA

A39180.LIN

A39180.LP168

ASTRO T

Recessed profile 45 w/m with optic
Profil aluminium encastré 45 w/m avec optique

A3982

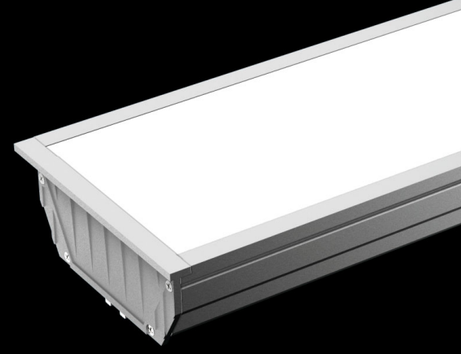

Puissance maxi **Power max**	40 w/m
Dimensions **Dimensions**	92 x 40 mm (Cut out 80mm)
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C

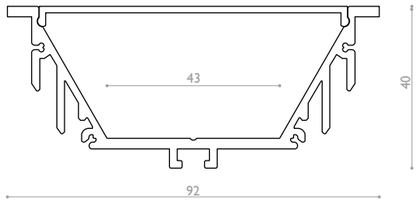

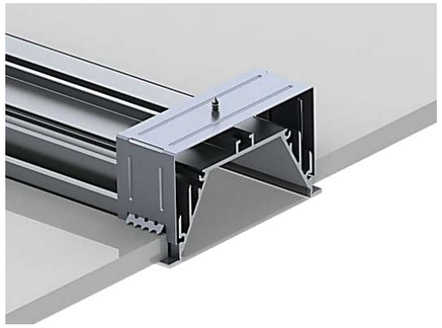

A3982.C9.IP20.00.FR.DALI

Type of led		
Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO
IP Rating		
IP20		IP20
IP54		IP54
IP65H		IP65
Finishes		
Aluminium anodised silver		00
Aluminium anodised black		04
White ral9016 sat		16
Cover & Optic		
Frost		FR
Prismatic UGR<19		PR
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming & to 10Vdc		D10
Phase Dimming Digital		PHD



A3982.LC

ALPHA T

Profile recessed with optics
Profil encastré avec optiques

A3970

Puissance maxi **Power max**
40 w/m

Dimensions **Dimensions**
40 x 30 mm (Cut out 30 mm)

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A3970.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Prismatic UGR<19	PR
Night & Day	ND
Aluminium	AL

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A3970.CLP
Clips

A3970.838
Ressort

SAXO T

Profile recessed with optics
Profil encastré avec optiques

A3925

Puissance maxi **Power max**
60 w/m

Dimensions **Dimensions**
80 x 75 mm (65 mm)

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

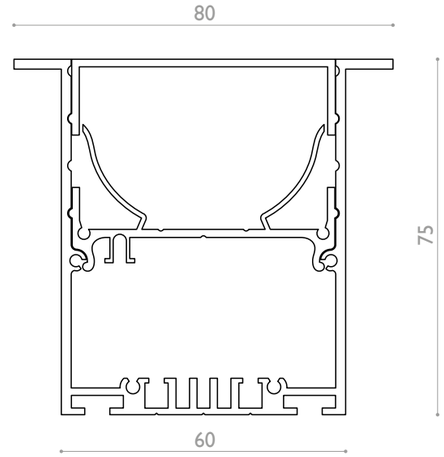

A3925.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD


A3925.887
Reflector

A3925.OPL
Reflector opal

A3925.F00
Reflector frost


A3925.TRP
Reflector transparent

CORNER MINI

Corner profile with polycarbonat diffusor
Profil d'angle avec diffuseur polycarbonate

A39134

Puissance maxi **Power max**	12 w/m
Dimensions **Dimensions**	10 x 10 mm
Longueur maximale **Max.length**	2000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A39134.COB4.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 4 mm 8w	A4130	COB4
Slim 5	A4110	S5

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

COBE T

Recessed profile with optic
Profil encastré avec optique

A3963

Puissance maxi **Power max**	35 w/m
Dimensions **Dimensions**	35 x 25 mm (Cutout 25 mm)
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3963.C9.IP20.00.OP. DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65
IP65R Resin	IP65R

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Opal 500 kg	OP5
Frost	FR
Frost 30°	F30
Aluminium	AL

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A3963.705 - RESSORT

A3963.CLI - Clips inox

A3963.CLS - Clips inox strong

A3963.LIN - Liaison

BELINI

Recessed profile with IP65 diffusor
Profil encastré avec diffuseur IP65

A39123

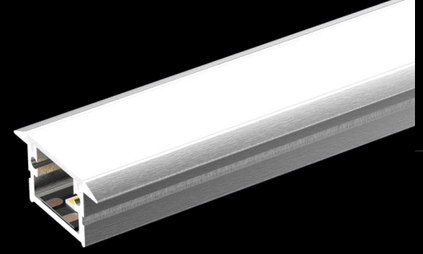

Puissance maxi **Power max**
24 w/m

Dimensions **Dimensions**
24 x 12 mm (15.8mm with optic 30° - Cut out 17mm)

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A39123.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Optic 30°	F30
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A39123.ECP
Endcap

A39123.CLI
Clips inox

A39123.CLS
Ressort

BELINI XL

Recessed profile with IP65 diffusor
Profil encastré avec diffuseur IP65

A39122

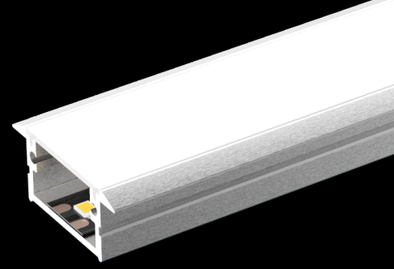

Puissance maxi **Power max**
24 w/m

Dimensions **Dimensions**
24 x 13 mm (24 x 15.8 mm with XX° optic)

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A39122.C9.IP65.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Optic 60°	F60
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A39122.ECP
Endcap

A39122.CLI
Clips

A39122.CSP
Ressort

TRIO

Corner profile with optics
Profil d'angle avec optiques

A3967

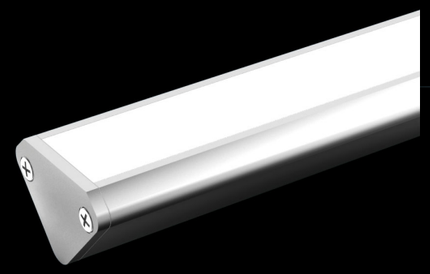

Puissance maxi **Power max**
26 w/m

Dimensions **Dimensions**
24 x 17 mm (base 19mm)

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A3967.C9.IP20.00. OP.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Frost 30°	F30
Prismatic UGR<19	PR
Aluminium	AL

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A3967.CLP - Clips

SOFIA

Corner profile with diffusor IP65
Profil d'angle avec diffuseur IP65

A39133

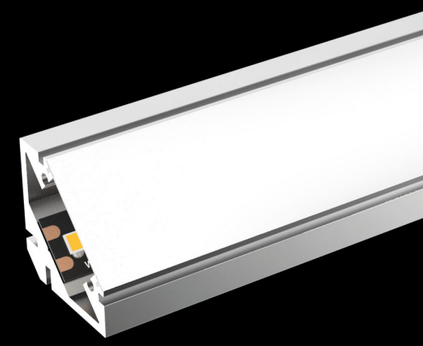

Puissance maxi **Power max**
26 w/m

Dimensions **Dimensions**
32 x 19 mm (base 22mm)

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C



A39133.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR
Optic 30°	F30
Night & Day	ND

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A39133.00



A39133.ECP
End cap



A39133.CLI
Clips inox

ANGEL

Corner profile
Profil d'angle

A3949

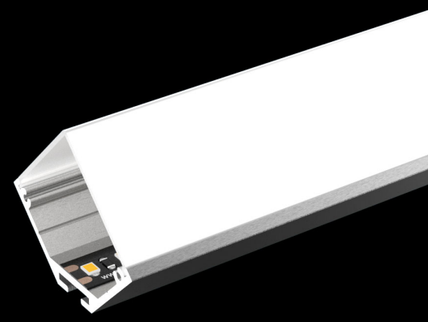

CARREFOUR - SEUL SOLEIL

Puissance maxi **Power max**	35 w/m
Dimensions **Dimensions**	30 x 33 mm (42 x 36 mm)
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A3949.RGBW.IP65.00.OP.DALI

Type of led		
Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO
IP Rating		
IP20		IP20
IP54		IP54
IP65H		IP65
Finishes		
Aluminium anodised silver		00
Aluminium anodised black		04
White ral9016 sat		16
Cover & Optic		
Opal		OP
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming & to 10Vdc		D10
Phase Dimming Digital		PHD



A3946.OPL
Diffusor opal

A3946.ECA
Encap

A3946.KSU
Suspension kit

ORION

Opal profile
Profil opal

A39165

Puissance maxi **Power max**	24 w/m
Dimensions **Dimensions**	D38 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A39165.C9.IP20.OP.DALI

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Cover & Optic

Opal	OP

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A39165.KSU
Suspension

A39165.CLP
Clips

ODIN

Opal profile
Profil opal

A39172

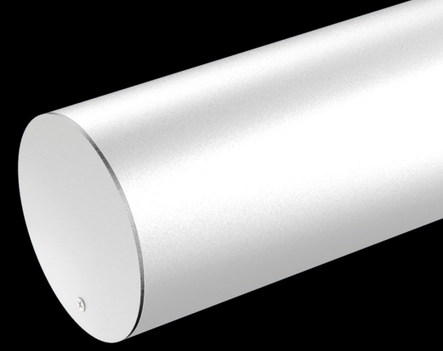

Puissance maxi **Power max**	32 w/m
Dimensions **Dimensions**	D60 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C

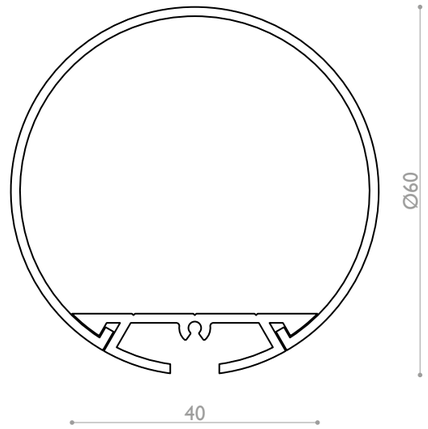

A39172.C9.IP20.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Cover & Optic

Opal	OP

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A39172.00

A39172.OPL

A39172.ECP
End cap plastic

A39172.KSU
Kit suspension

OLYMPE XL

Round profile with IP65 diffusor
Profil cylindrique avec diffuseur IP65

A39163

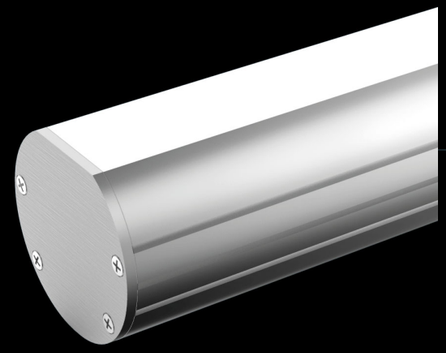

Puissance maxi **Power max**	40 w/m
Dimensions **Dimensions**	D39 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C



A39163.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD


A39163.00

A39163.ECA

A39163.KSC

A39163.KSU

OSCAR

Round profile with IP65 diffusor
Profil cylindrique avec diffuseur IP65

A39174

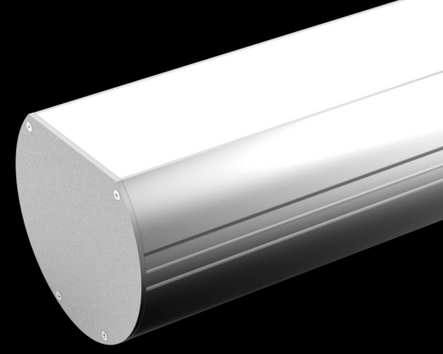

Puissance maxi **Power max**	40 w/m
Dimensions **Dimensions**	D87 mm
Longueur maximale **Max.length**	3000 mm
Température d'utilisation **Ambiant temp.**	- 10°C / + 40°C- 10°C / + 40°C

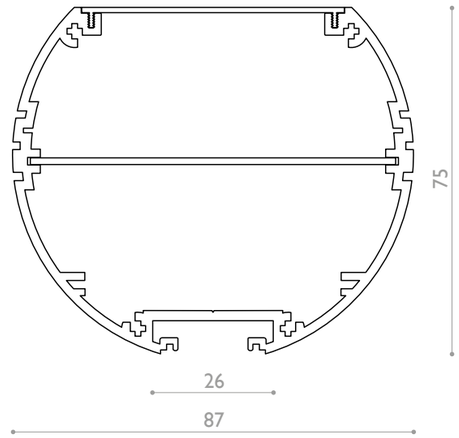

A39174.C9.IP20.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Prismatic UGR<19	PR

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD

A39174.KC07

A39174.KC08

STEP UP & STEP DOWN

Stairway profile with cable duct
Profil de marche avec conduit de cables

A3977
A3978

Puissance maxi **Power max**
26 w/m

Dimensions **Dimensions**
56 x 25 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

A3977 Step Up

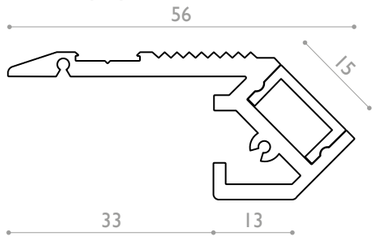

A3978 Step Down

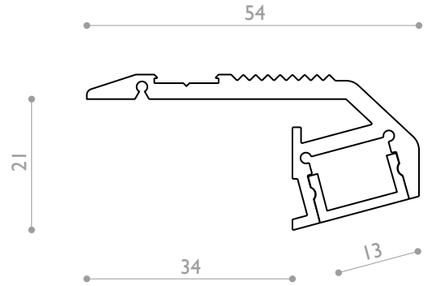

A3977.C9.IP65.00.OP.DALI

Type of led

Cob 10 mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90
Ultra Output	A4115	UO

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD



FONDO

Floor profile
Profil de sol

A3942

Puissance maxi **Power max**
25 w/m

Dimensions **Dimensions**
58 x 9 mm

Longueur maximale **Max.length**
3000 mm

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

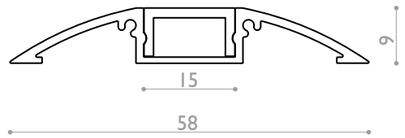

A3942.C9.IP20.00.OP.HF

Type of led

Cob 10mm	A4130	COB10
Pure CRI99	A4199	C99
UltraCRI	A4101	CR
Dynamic White	A4102	DW
Regular	A4109	C9
RGB	A4106	RGB
RGB+W	A4107	RGBW
RGB+2W	A4117	RGB2W
High Efficiency 95	A4195	HE95
Ultra Efficiency 90	A4190	HE90

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP65H	IP65
IP65R Resin	IP65R

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04
White ral9016 sat	16

Cover & Optic

Opal	OP
Frost	FR

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming & to 10Vdc	D10
Phase Dimming Digital	PHD





DIOR - METIS LIGHTING

Creation : METAMORPHOZ - Damien Delhostal / PSC - Pierre Scholtes

ATEA

ATEA Paris (Headquarter)

E. sales@atea.fr

T. +33 (0)1 41 36 07 70

138 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux - France

www.atea.fr

ATEA London

E. uk@atea.fr

T. +44 (0) 7365775693

ATEA Lyon

E. lyon@atea.fr

T. +33 (0)6 76 76 07 36

ATEA Luxembourg

E. luxembourg@atea.fr

T. +352 44 15 44 1

ATEA USA

E. usa@atea.fr

T. +1 212 414 2803