

marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE



NOUVEAUTÉS PRODUITS 08/2026

Gamme complète adaptée à vos besoins

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ





NERO - Luminaire pour miroir

NERO associe un éclairage uniforme du miroir à un éclairage d'accentuation orientable. Son bandeau lumineux fin assure un éclairage non éblouissant de la zone du miroir, tandis que deux spots LED intégrés, orientables et pivotants, créent des accents lumineux ciblés.

Il en résulte un éclairage qui allie à la perfection fonctionnalité et ambiance, idéal pour les soins quotidiens, le maquillage ou le rasage, tout en apportant une touche d'élégance à la salle de bains.

La température de lumière commutable (3 000 K / 4 000 K) permet une adaptation personnalisée aux différentes situations d'éclairage et aux besoins visuels. Grâce à son indice de protection IP44, NERO est spécialement conçu pour une utilisation en salle de bains.

Points forts

- Éclairage de miroir uniforme et non éblouissant
- Deux spots LED orientables et pivotants pour un éclairage d'accentuation ciblé
- Température de couleur au choix : 3 000 K ou 4 000 K
- Rendu des couleurs élevé pour une restitution naturelle
- IP44 : idéal pour une utilisation en salle de bains
- Design épuré et contemporain avec une finition de haute qualité



En combinant un éclairage fonctionnel du miroir et des spots orientables de manière flexible, NERO ouvre de nouvelles perspectives en matière d'aménagement lumineux dans la salle de bains. Un design épuré, une grande polyvalence d'utilisation et une qualité d'éclairage sans compromis, pour une architecture de salle de bains moderne et exigeante.

Lombardo.



Punto Applique: Luminaire extérieur

PUNTO APPLIQUE allie un design intemporel à une technologie d'éclairage robuste et convient aussi bien aux espaces extérieurs privés que publics.


Le boîtier en aluminium moulé sous pression, le diffuseur en verre opale satiné et l'indice de protection IP65 garantissent une grande résistance aux intempéries. Le traitement « Bordo Mare » offre une protection supplémentaire contre la corrosion.

Disponible en différentes tailles et finitions, ainsi qu'avec des températures de couleur de 2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K. Selon le modèle, la PUNTO APPLIQUE est dimmable.

Disponible dans les couleurs suivantes :



La gamme de produits PUNTO :

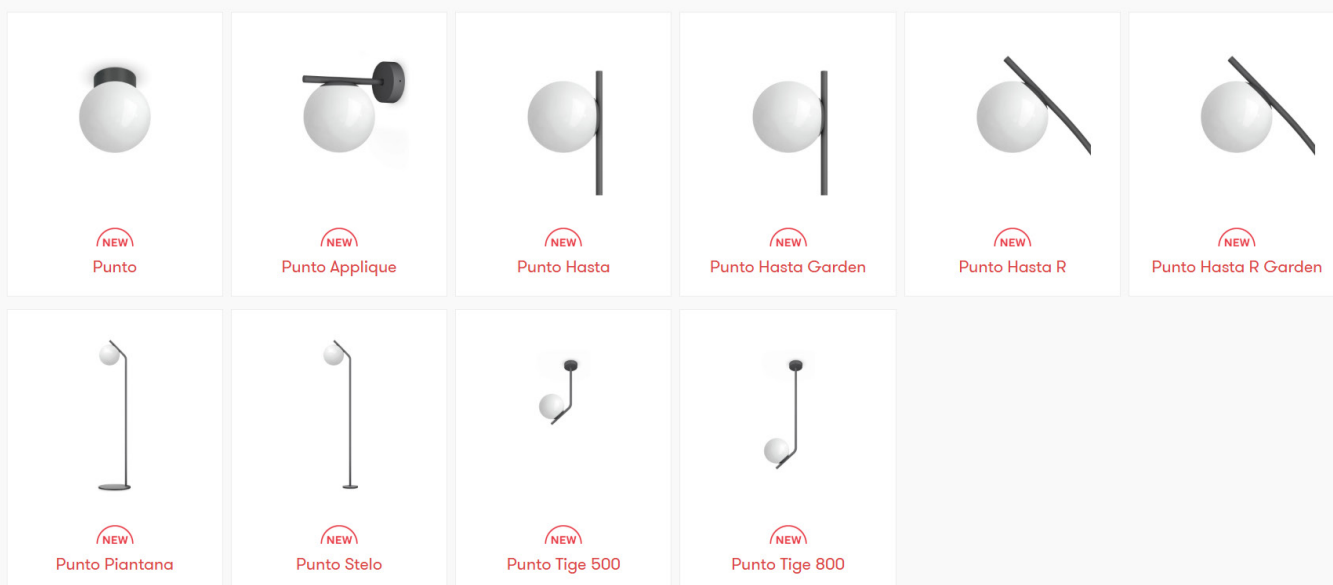

Doepke

Disjoncteurs tripolaires pour dispositifs de sécurité



La norme DIN VDE 0100-560 impose un marquage clair

Les disjoncteurs rouges DLS 6i RT de Doepke, spécialiste de la protection différentielle, sont désormais également disponibles en version tripolaire.

Conformément à la norme DIN VDE 0100-560, les appareils de commande et de protection qui sécurisent des circuits alimentant des installations de sécurité doivent être clairement identifiables.

Parmi ces installations figurent notamment les éclairages de secours, les pompes de lutte contre l'incendie, les ascenseurs destinés aux pompiers, les systèmes de détection incendie, les détecteurs de monoxyde de carbone (CO), les systèmes d'alarme intrusion, les systèmes d'évacuation, les dispositifs de désenfumage ainsi que les équipements médicaux essentiels. La norme impose ce marquage, sans toutefois en préciser la forme.

Avec le DLS 6i RT, Doepke propose une solution à la fois sûre et visuellement efficace grâce à son boîtier rouge. Cette couleur de signalisation permet de repérer immédiatement les appareils dans le tableau électrique.

Les disjoncteurs sont disponibles avec les courbes de déclenchement B, adaptées aux circuits d'éclairage et de prises de courant, ainsi qu'avec les courbes C, destinées aux courants d'appel et aux pointes de courant élevés. En plus des versions unipolaires, le DLS 6i RT est désormais également proposé **en version tripolaire**.

DLS 6h




DLS 6hsl



DLS 6i



DLS 6i RT






Barrettes LSA+ et accessoires

Le système LSA+ offre une solution flexible pour le raccordement, le sectionnement, la mise à la terre et la protection des lignes de télécommunication. La gamme comprend des supports de barrettes 19", des bacs de montage, des barrettes de raccordement, de sectionnement et de mise à la terre 10 DA, des modules de protection de base et des modules de protection combinés enfichables, ainsi que des accessoires tels qu'une barre de terre, un boîtier en saillie verrouillable et l'outil de raccordement KRONE d'origine.

Les principaux avantages

- Solution complète et évolutive pour les installations de télécommunication.
- Montage flexible grâce aux différents supports, châssis et boîtiers disponibles.
- Protection fiable des lignes avec des modules de protection de base et combinés enfichables.
- Installation rapide et sécurisée avec l'outil de raccordement KRONE d'origine.

N° d'article	Réf. fabricant	Description	Image du produit
1743768	APRAnet 213-159-50	Support de barrettes LSA 19 3U	
1031701	OBO LSA-M	Bac de montage pour 5 barrettes	
1031694	OBO LSA-A-LEI	Barrette de raccordement 10DA	
1031695	OBO LSA-T-LEI	Barrette de sectionnement 10DA	
1031696	OBO LSA-E-LEI	Barrette de mise à la terre 10DA	
1031697	OBO LSA-B-MAG	Module de protection de base 10DA (barre de terre requise)	
1031698	OBO LSA-BF-180	Module de protection combiné enfichable, 1 paire de fils (barre de terre requise)	
1031700	OBO LSA-E	Barre de terre	
1031703	OBO LSA-G	Boîtier en saillie avec serrure (uniquement pour 1 barrette 10 DA)	
1911509	HERWECK 017641	OUTIL DE RACCORDEMENT KRONE D'ORIGINE	



LUXA 103 : désormais disponible avec une lentille anthracite

La gamme de détecteurs de présence LUXA 103 de Theben est synonyme de commande fiable de l'éclairage et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation dans les espaces intérieurs et extérieurs.

Avec sa nouvelle lentille couleur anthracite, la série offre désormais une option de design supplémentaire pour les environnements exigeants ainsi que pour les plafonds et façades aux teintes sombres. Le détecteur s'intègre encore plus harmonieusement dans les concepts architecturaux modernes et assure une intégration particulièrement discrète. Les modèles en saillie avec lentille anthracite ou blanche et d'un cadre en noir, blanc ou gris s'adaptent à tous les styles d'aménagement intérieur.



Les principaux avantages de la série LUXA 103

- Nouvelle lentille anthracite pour un aspect haut de gamme et discret dans les bâtiments modernes.
- Gamme de détecteurs de présence pour l'intérieur et l'extérieur avec indice de protection IP54.
- Disponible en versions en saillie, encastrée et pour montage au plafond, ainsi qu'en modèles spécifiques pour couloirs.
- Commande au choix de l'éclairage seul ou de l'éclairage et du système CVC grâce au deuxième canal.
- Mise en service simple via application, télécommande ou potentiomètre.
- Entrée bouton-poussoir intégrée et possibilités de mise en réseau pour une flexibilité maximale.
- Optimisé pour les charges LED élevées, jusqu'à 400 W de charge LED commutée pour versions 230 V.
- Disponible pour les installations conventionnelles ainsi qu'en versions KNX.



Les appareils en saillie sont disponibles en blanc, gris et noir pour s'adapter à tous les styles d'intérieur.



La gamme de détecteurs de présence LUXA 103 comprend des appareils à zone de détection ronde ainsi que des détecteurs de couloir à zone de détection rectangulaire.




ELPA 540 APP BN

Le mini temporisateur d'éclairage d'escalier ELPA 540 APP BN intègre des fonctions modernes de commande d'éclairage d'escalier et de commutation directement dans la boîte d'encastrement. Il constitue une solution compacte pour toutes les boîtes d'encastrement, avec un effort d'installation minimal.

- Aucun câblage supplémentaire nécessaire
- Aucune modification complexe de l'installation
- Les appareils ELPA communiquent via un réseau Bluetooth Mesh, sans nécessité de commande centrale dans le tableau électrique.
- Installation rapide et flexibilité maximale

L'ELPA 540 APP BN convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation et de modernisation. Il est particulièrement adapté à la mise à niveau des cages d'escalier, caves ou couloirs, permettant une commande d'éclairage confortable avec extinction automatique après une durée définie. Sans travaux de transformation importants !

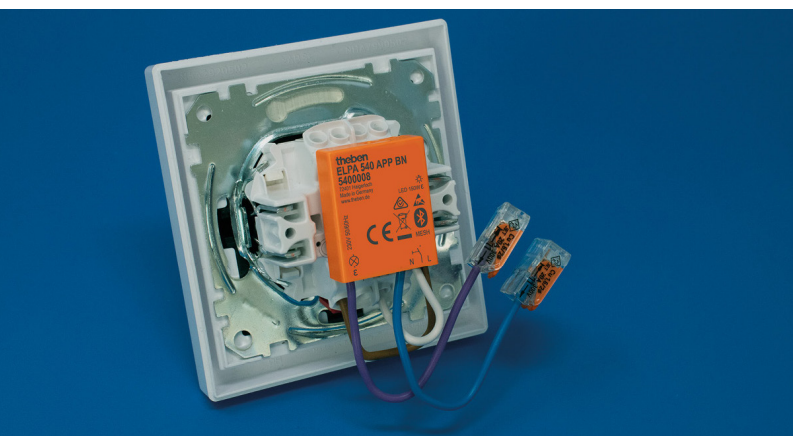

• **Commande d'éclairage**

Commande simple de l'éclairage avec fonction minuterie et alerte d'extinction via n'importe quel interrupteur ou bouton-poussoir.

• **Réglages**

L'éclairage peut être allumé ou éteint à tout moment. L'alerte d'extinction peut être activée ou désactivée selon les besoins.

• **Minuterie compte à rebours**

Durée de commutation réglable jusqu'à 24 heures via bouton-poussoir.

• **Configuration via application**

L'ELPA 540 APP BN peut être configuré de manière sécurisée via l'application. Communication via le réseau Bluetooth Mesh.

• **9 fonctions**

Les fonctions telles que la durée d'éclairage, la minuterie et l'alerte d'extinction peuvent être activées via des boutons-poussoirs ou des interrupteurs.

• **Silencieux**

Aucun bruit de commutation audible grâce à un fonctionnement sans « claquement ».



RingBOX

La RingBOX de Zennio est une sonnette KNX intelligente qui combine communication avec les visiteurs, signalisation et design moderne dans un seul appareil. Elle est idéale pour les maisons individuelles, les hôtels et les bâtiments tertiaires nécessitant une solution flexible et élégante.

Grâce à ses quatre boutons de sonnette configurables individuellement et à ses huit sonneries au choix, la RingBOX s'adapte parfaitement aux besoins de chaque bâtiment. Le volume sonore est réglable individuellement, tandis que les voyants LED intégrés permettent une signalisation visuelle claire.


Fonctions polyvalentes

La RingBOX est bien plus qu'une sonnette classique. Grâce à son intégration complète dans les systèmes KNX, elle peut également être utilisée pour les notifications, les messages d'état, les indications d'alarme ou le déclenchement de scénarios domotiques.

Alimentation via le bus KNX

- Compatible avec les cadres de 55 × 55 mm et 70 × 70 mm
- Disponible en plusieurs coloris : noir, blanc mat, argent, champagne et moka.

Alliant design, confort et domotique intelligente, la RingBOX est le choix idéal pour les installations KNX modernes.





Systevo Room Display

Une communication intelligente dans les chambres des patients

Le Systevo Room Display (SRD) de Honeywell offre une solution moderne et intuitive pour la communication et la commande au sein des chambres de patients.

Cet écran tactile couleur compact accompagne le personnel soignant au quotidien grâce à un affichage clair des appels, des alarmes et des informations d'état importantes. Il permet ainsi d'améliorer les temps de réaction et d'optimiser les processus de travail dans les hôpitaux et les établissements de soins.

Grâce à son interface conviviale et à son intégration fluide dans le système d'appel Honeywell Systevo, le Room Display assure une connexion fiable entre les patients et le personnel soignant.



Les principaux avantages

- *Utilisation simple*

Écran tactile couleur intuitif de 2,8" avec affichage clair de toutes les informations importantes.

- *Plus de sécurité au quotidien pour le personnel soignant*

Identification rapide et priorisation des appels patients, des alarmes et des messages d'état.

- *Des processus de travail optimisés*

Communication directe et commande centralisée des principales fonctions de la chambre

- *Robuste et hygiénique*

Conçu pour une utilisation continue et fiable dans les environnements de soins modernes.

Caractéristiques techniques

Le Systevo Room Display dispose d'un écran couleur TFT 2,8" avec commande tactile capacitive et permet un affichage clair des informations relatives aux appels, aux alarmes et aux statuts. Il s'intègre parfaitement aux systèmes d'appel Honeywell Systevo et séduit par son design compact permettant une installation simple directement dans la chambre du patient.

AUDIO-VIDEOTECHNIK I SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK I ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK I SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK I SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK I RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK I SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu