



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

**Umfassendes Sortiment
für IHR HANDWERK**



**BACH
MANN**

NUR JETZT IM JUNI

**Top Konditionen
auf die Produktserien
TWIST 2 & SMART**



PRODUKTNEUHEITEN 06/2025

**AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO**



**BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE**



**ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES**



**GEBÄUDESISTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES**



**NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES**



**SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ**





**-10%
Rabatt**

Frischer Look, durchdachte Technik

Die TWIST 2 bringt modernes Design und praktische Funktionen zusammen – ideal für Küche, Wohnzimmer oder Büro. Sie öffnet sich bequem per Knopfdruck und wird nach der Nutzung einfach per Hand geschlossen. Die neue Anti-Fingerprint-Beschichtung sorgt dafür, dass Fingerabdrücke kaum sichtbar bleiben.

Neu ist auch die eckige Variante, ebenso wie der integrierte 22-Watt-USB-A/C-Charger, mit dem sich Smartphones und andere Geräte schnell aufladen lassen.

Das abnehmbare Cover erleichtert die Reinigung – einfach abnehmen, abwischen, fertig. Mit ihrer kompakten Bauform und einer Einbautiefe von nur etwa 40 mm passt TWIST 2 auch über Schubladen und in enge Einbauorte. Die Leitung wird dabei platzsparend am Gehäuse entlanggeführt.



**Zum
Montagevideo**



UNSER PARTNER DES MONATS



Folgende Modelle sind in der Aktion mit inbegriffen:

MZ- Artikel Nr°	Runde Form (Hersteller Ref.)	MZ- Artikel Nr°	Eckige Form (Hersteller Ref.)		
-----------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------------	---	---

Edelstahl-Optik | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

1875424	946.000	1875425	946.001	2	
1875428	946.004	1875429	946.005	1	A&C 22W

Schwarz matt (lackiert, ähnlich RAL 9005) | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

1875440	946.100	1875441	946.101	2	
1875444	946.104	1875445	946.105	1	A&C 22W

Weiß matt (lackiert, ähnlich RAL 9010) | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

1875448	946.200	1875449	946.201	2	
1875452	946.204	1875453	946.205	1	A&C 22W

Silber matt lackiert | Stromeingang: 0,2 m Leitung und GST18 Stecker

1875436	946.012	1875437	946.013	1	A&C 22W
---------	---------	---------	---------	---	---------

Silber matt lackiert | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

1875432	946.008	1875433	946.009	2	
---------	---------	---------	---------	---	--

Ihre Ansprechpartner: Maxime Thiébaut, Marc Krier



SMARTE POWER - JETZT MIT GRATIS-VORTEIL!

Nur jetzt im Juni :

Beim Kauf von 10 Stück eines Artikels aus unserer Aktionsauswahl erhalten Sie 1 Exemplar desselben Artikels kostenlos dazu.

SMART 3xCEE7/3

weiß, 1,5m oder 3,0m Länge
Hersteller Ref: 387.270 oder 388.271
MZ-Artikel-Nr°: 1006909
oder 1006916



SMART 3xCEE7/3

schwarz, 1,5m Länge
Hersteller Ref: 387.170
MZ-Artikel-Nr°: 1006906



SMART 6xCEE7/3

weiß, 1,5m Länge
Hersteller Ref: 381.247K
MZ-Artikel-Nr°: 1006896



SMART 4xCEE7/3

weiß, 1,5m Länge, mit Schalter
Hersteller Ref: 381.230K
MZ-Artikel-Nr°: 1006894



Jetzt bestellen und von unserem exklusiven Vorteil profitieren!

*Bitte beachten Sie, dass die Aktion nur je Artikel separat gilt – ein Mischen unterschiedlicher Artikel ist nicht möglich.
Beispiel: Kaufen Sie 10 Stück von Artikel A – Sie erhalten 1 Stück von Artikel A gratis.

Ihre Ansprechpartner: Maxime Thiébaut, Marc Krier



Die Polesano Bollard von Delta Light ist eine kompakte und zugleich leistungsstarke Pollerleuchte, die speziell für eine präzise und energieeffiziente Wegbeleuchtung entwickelt wurde. Dank ihres ausgeklügelten optischen Systems kann sie mit einem Abstand von bis zu zehn Metern installiert werden – das reduziert nicht nur die Anzahl der benötigten Lichtpunkte, sondern trägt auch zur Optimierung des Energieverbrauchs bei.

Stark im Inneren: LED-Cluster & DALI - Steuerung

- 7 Watt Leistung, CRI >90
- Wahlweise mit 2700 K oder 3000 K
- Lichtstrom:
 - 2700 K -> 397 lm (netto)
 - 3000 K -> 433 lm (netto)
- DALI-kompatibel für flexible Lichtsteuerung


Für raue Umgebungen gemacht

- IP67: Schutz gegen Staub & zeitweiliges Untertauchen
- IK10: Hohe Stoßfestigkeit
- Feste Bodenmontage ohne Verstelloption - dauerhaft stabil im Außenbereich

Für besonders sensible Umgebungen ist die Leuchte auch in einer Nature Centric-Variante erhältlich. Diese Version nutzt spezielle Niedrigstrom-LEDs, die gezielt auf blaues Licht verzichten – ein Spektrum, das viele Tiere als störend empfinden. Dadurch wird die Beeinträchtigung von Amphibien, Vögeln, Insekten und Säugetieren minimiert, was den Einsatz in naturnahen oder ökologisch sensiblen Bereichen besonders empfehlenswert macht.

Die Polesano Bollard ist in den folgenden Farbvarianten erhältlich:

- Alu Grau,
- Flemish Bronze (für den Außenbereich)
- Anthrazit





ALBA – ONE DESIGN, ONE FIT

Mit ALBA hat RIDI eine durchdachte und vielseitige Downlightserie entwickelt, die durch minimalistisches Design, exzellente Lichttechnik und ein konsequent modulares Konzept überzeugt. Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2025, verbindet ALBA funktionale Brillanz mit ästhetischer Klarheit – für Neubauten ebenso wie für anspruchsvolle Sanierungen.

Dank neuer Pendel- und Anbauversionen wird ALBA zu einer vollständigen Produktfamilie, die sich nahtlos in verschiedenste Architekturkonzepte integrieren lässt. Ob Büros, Konferenzräume, Flure, Empfangsbereiche oder Lounges in Hotels, Arztpraxen, Kanzleien oder Restaurants – ALBA sorgt überall für eine hochwertige, einheitliche Lichtstimmung.


Vielfalt durch System

- Einbau-, Pendel- und Anbauversionen
- Fünf Baugrößen: Ø 50 / 68 / 100 / 150 / 200 mm
- Vier Lichtverteilungen: Spot 25°, Medium 35°, Flood 55°, Super Flood 80°
- Drei Reflektorfarben: Weiß, Schwarz, Hochglanz
- Einheitliches Design für alle Anwendungen – vom Büro über Flure und Empfangsbereiche bis zu Lounges, Shops und Gastronomie.

ALBA überzeugt auch in Sachen Nachhaltigkeit: Das modulare, wartungsfreundliche und energieeffiziente Leuchtsystem ist in schaltbarer oder dimmbarer Ausführung erhältlich – optional steuerbar über DALI, etwa mit dem hauseigenen APCON®-System, und auf Wunsch mit Tunable White oder Sonderlichtfarben.



Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

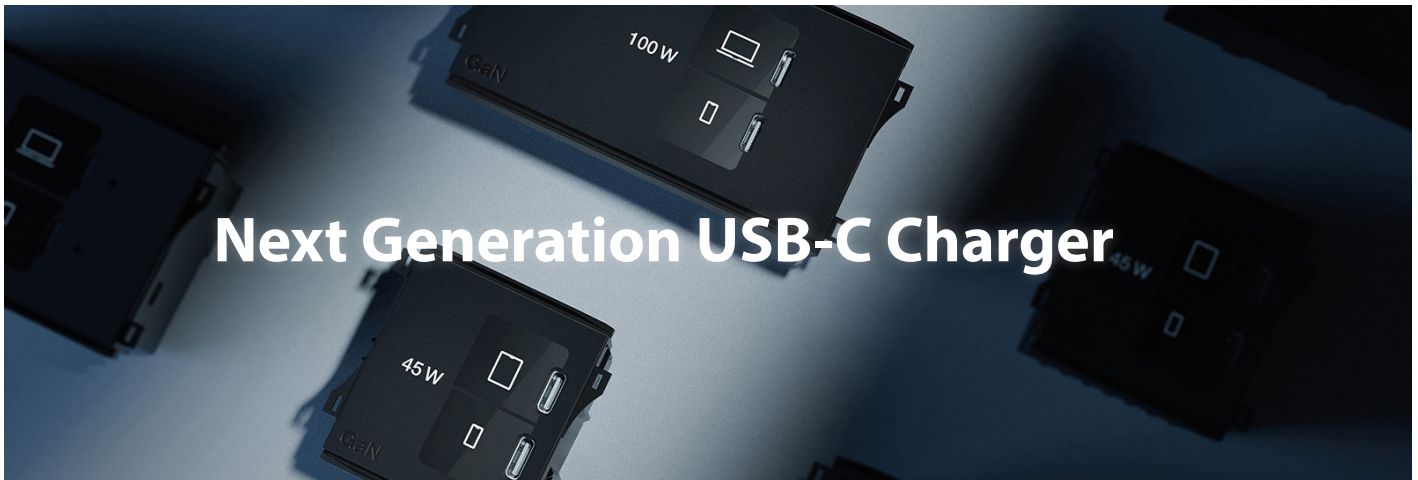

Schnell, kompakt und effizient

Mit der neuen Generation von USB-C-Ladegeräten bietet BACHMANN leistungsstarke Schnellladung für Smartphones, Tablets und Laptops – bis zu 140 W. Dank Galliumnitrid-Technologie (GaN) sind die Netzteile besonders kompakt und effizient. Mehrere Geräte können gleichzeitig geladen werden, ohne dass die Ladeleistung sinkt.

Die passende Lösung für jede Anwendung


- 140 W – Für hohe Anforderungen wie rechenintensive Aufgaben oder den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Business-Laptops. Mit drei USB-C-Anschlüssen.
- 100 W – Optimal für Kreativprofis und Multitasking im Büro – schnelles Laden von Laptop, Tablet und Smartphone.
- 65 W – Kompakt und flexibel einsetzbar – auf oder unter dem Tisch, fest verbaut oder in Steckdosenleisten. Zwei Anschlüsse für gleichzeitiges Laden.
- 45 W – Ideal für kurze Ladepausen – schnelles Laden von Smartphone, Tablet oder Zubehör.

Vorteile auf einen Blick

- Gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte
- Schnelles, akkuschonendes Laden
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Optional mit Verriegelungsmechanismus für festen Anschluss

Ob für Smartphones oder Laptops, in der Lounge, am Schreibtisch oder im Besprechungsraum – Ladegeräte sind in zahlreichen BACHMANN Produkten integriert.



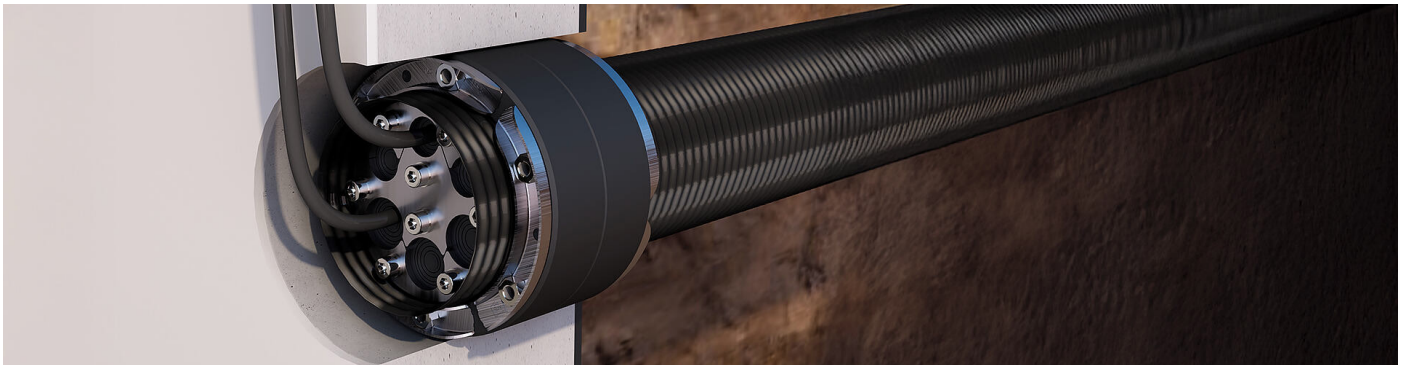

STANDARD-WELLROHRINNENDICHTUNG – WIN SG B40 A2/EPDM mit Segmentringtechnik

Die Standard-Wellrohrinnendichtung von Hauff-Technik ist eine hochwertige Lösung zur zuverlässigen Abdichtung von Kabeln, die durch Wellrohre geführt werden. Sie eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen und lässt sich dank ihrer durchdachten Konstruktion schnell und einfach montieren – auch bei bereits installierten Leitungen.

Die Dichtung selbst besteht aus hochwertigem EPDM mit einer Breite von etwa 40 mm. Dieses Material ist bekannt für seine Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Alterung und einer Vielzahl chemischer Substanzen. So wird eine langlebige und belastbare Abdichtung gewährleistet, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Vorteile auf einen Blick

- *Segmenttechnik*
Passgenaue Abdichtung durch anpassbare Segmente – direkt vor Ort ohne Spezialwerkzeug
- *Geteilte Ausführung*
Ideal für nachträgliche Installationen bei bereits verlegten Kabeln.
- *Werkseitig verschlossene Blindöffnungen*
Nicht genutzte Öffnungen sind bereits abgedichtet – für mehr Sicherheit und Dichtheit.
- *Gas-, wasser- und radondicht*
Erfüllt hohe Anforderungen an die Abdichtung in sensiblen Bereiche



Die einfache Handhabung, die hochwertige Verarbeitung und die geprüfte Druckdichtheit machen diese Standard-Wellrohrinnendichtung zu einer durchdachten und zuverlässigen Lösung für sichere Kabel- und Rohrdurchführungen.





Verwalten von Intercom-Anrufen von Microsoft Teams

Sie können jetzt 2N IP-Gegensprechanlagen über das Microsoft SIP Gateway mit Microsoft Teams verbinden. Dadurch können Teams-Benutzer Intercom-Anrufe wie jeden anderen Teams-Anruf beantworten – ob auf einem Desktop-Client, einer mobilen App oder einem kompatiblen Festnetztelefon. Sie können die Tür auch per Fernzugriff über die Teams-Wähltastatur vom selben Bildschirm aus aufschließen.

Keine zusätzliche Hardware, kein zusätzlicher Aufwand

Es ist keine Software oder Hardware von Drittanbietern (wie Session Border Controller) erforderlich – die Integration funktioniert nativ mit Microsoft Teams, was die Bereitstellung einfach und kostengünstig macht.

Zertifiziert, sicher und flexibel

Die von Microsoft zertifizierten 2N IP-Gegensprechanlagen unterstützen reine Audioanrufe innerhalb der Teams-Plattform. Die Integration unterstützt auch Teams-Anrufwarteschlangen, sodass Unternehmen Intercom-Anrufe mit flexiblen Klingelstrategien an Benutzergruppen weiterleiten können.


Es handelt sich auch nicht um eine Einwegkommunikation – Teams-Benutzer können 2N-Geräte auch direkt aus ihrer Teams-App anrufen.

Ihre 2N-Geräte sind bereit

Diese Integration ist für eine breite Palette von 2N-Produkten verfügbar, darunter:

- 2N IP-Sprechanlagen: IP Style, IP Verso 2.0, IP Force, IP Safety, IP Solo, IP One und mehr
- Innensprechstellen Innenansicht, Innenansicht WiFi, Innenkompakt, Innengespräch, Clip, IP-Telefon D7A
- 2N SIP Audio- und Aufzugsgeräte: SIP-Lautsprecher, SIP-Lautsprecherhorn, Lift IP 2.0, Sentries

Sie benötigen lediglich 2N OS Version 2.46.1 oder höher und eine lebenslange MS Teams-Lizenz pro Gegensprechanlage und SIP-Audioprodukten. Der Rest Ihres 2N-Systems lässt sich ohne zusätzliche Lizenzen verbinden.

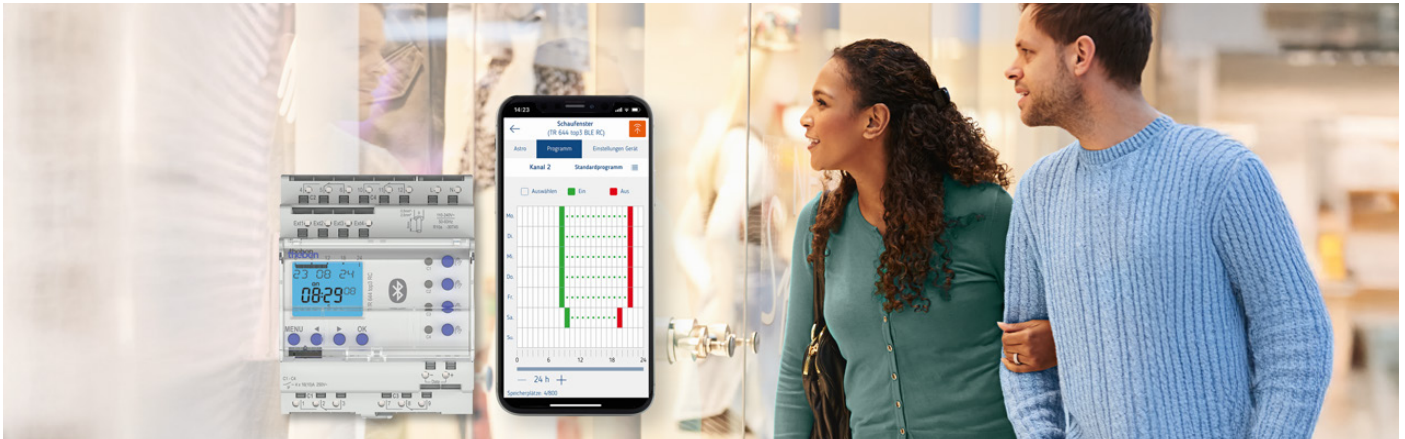

THEBEN TOP3: VORPROGRAMMIERTE JAHRESSCHALTUHR

Jedes Jahr zur Earth Hour setzen Millionen Menschen weltweit ein Zeichen für den Klimaschutz, indem sie das Licht für eine Stunde ausschalten. Diese globale Aktion des WWF hat sich zu einem starken Symbol im Kampf gegen den Klimawandel entwickelt.

Mit den neuen Jahresschaltuhren top3 von Theben gelingt die Teilnahme im Handumdrehen: Bis 2044 vorprogrammiert – kein Aufwand, keine Programmierung nötig!

Automatisierter Klimaschutz: Theben macht mit

Die voreingestellte Earth-Hour-Funktion zeigt, wie moderne Technologie Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereint. Die top3 Schaltuhren schalten Lichtquellen zum offiziellen Zeitpunkt automatisch ab – ein einfacher, aber effektiver Beitrag zum Energiesparen. Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen können sich so unkompliziert an der weltweiten Aktion beteiligen, ohne manuelle Eingriffe vornehmen zu müssen.


Bluetooth Onboard: Ab sofort ist Programmieren kinderleicht

Die neue Generation bringt ein starkes Upgrade mit:

- Bluetooth-Modul integriert – einfache Steuerung via App (Smartphone, Tablet, PC)
- Schneller Zugriff vor Ort
- Kompatibel mit bestehenden top2-Programmen über Obelisk-Software

Die top3 Jahresschaltuhren sind vielseitig einsetzbar:

- Schaufenster- und Werbebeleuchtung nach Öffnungszeiten
- Tor-, Lüftungs- oder Heizungsanlagen in Gewerbe und Kommunen
- Bedarfsbeleuchtung in Schulen & Kitas, angepasst an Ferienkalender
- Astrofunktion für öffentliche Plätze & Parkanlagen, abhängig vom Sonnenstand

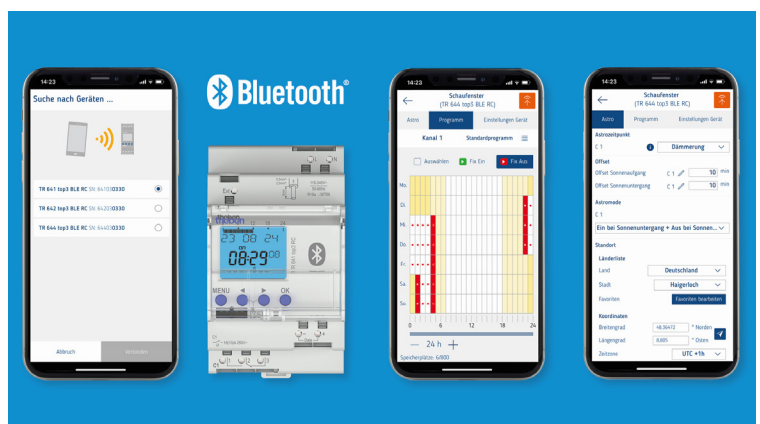

Ihr Ansprechpartner: Marco Leonhardt



RemoteBOX



AB JETZT VERFÜGBAR!

Intelligente Fernsteuerung für KNX-Anlagen – sicher, effizient und benutzerfreundlich!

Der RemoteBOX ist die perfekte Lösung für den sicheren Fernzugriff auf KNX-Installationen. In Kombination mit der App Zennio Remote ermöglicht das Gerät eine benutzerfreundliche Steuerung von Smart-Home- oder Gewerbeanlagen – jederzeit und von überall aus.

Leistungsstarke Zusatzfunktionen

Mit bis zu 10 individuell konfigurierbaren Logikfunktionen eröffnet der RemoteBOX neue Möglichkeiten in der Gebäudeautomation. Darüber hinaus ist er mit ZenVoice kompatibel (mit optionaler Lizenz) und bietet damit auch Sprachsteuerungsoptionen.

Zuverlässige Kommunikation und volle Kontrolle

- RJ45 Ethernet-Anschluss (10/100 Mbps) für eine stabile Verbindung
- Externe Stromversorgung: 24–29 VDC
- Datensicherung bei KNX-Busunterbrechung und automatische Wiederherstellung
- Synchronisation mit Servern über LEDs visuell angezeigt

Einfache Montage – klare Statusanzeige

Der RemoteBOX ist für die Montage auf Hutschienen (2 TE) konzipiert und passt problemlos in gängige Verteilungen. LEDs zeigen zuverlässig den Gerätestatus (Netzwerk, KNX, Server, Programmierung). Ein Multifunktionsknopf erlaubt einfache Rücksetzungen direkt am Gerät.

Technische Übersicht

- KNX-Spannung: 21–31 VDC
- Verbrauch: max. 42 mA (bei 24 VDC)
- Abmessungen: 67 x 90 x 36 mm
- Betriebstemperatur: 0 .. +55 °C
- Schutzart: IP20
- Material: Halogenfreier Kunststoff (flammbeständig)

Ihr Ansprechpartner: Marco Leonhardt



SOL-VICAM-MOBILE-LTE – Mobile Videoüberwachung ohne Infrastruktur

Die SOL-VICAM-MOBILE-LTE ist eine leistungsstarke Komplettlösung für mobile Videoüberwachung – konzipiert für Einsatzorte ohne bestehende Netzwerkinfrastruktur. Ob auf Baustellen, bei temporären Installationen oder abgelegenen Standorten: Dieses System vereint moderne Technologie mit einfacher Handhabung und robuster Bauweise.

Herzstück ist die Kamera INB-68M2812MFA mit einem hochauflösenden 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor. Sie liefert gestochen scharfe Bilder in 4K (3840 × 2160) bei 30 Bildern pro Sekunde und sorgt mit motorisiertem Varioobjektiv (2,8–12 mm) sowie WDR-Technologie für exzellente Bildqualität – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die kabellose LTE-Anbindung ermöglicht eine schnelle und flexible Inbetriebnahme, ganz ohne Netzkabel. Die Stromversorgung erfolgt über ein 5 m langes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Dank der robusten Konstruktion mit IP66-Gehäuse ist das System bestens für den Außeneinsatz geeignet – auch unter rauen Bedingungen.

Zugriff auf die Kamera erfolgt komfortabel über QR-Code oder per PC über eneo INSight. Damit ist eine ortsunabhängige Fernüberwachung jederzeit möglich.

Besondere Merkmale

- Drahtlose Datenübertragung über LTE
- Robustes, wettergeschütztes Gehäuse (IP66)
- Plug & Play: einfache Inbetriebnahme ohne aufwendige Installation
- Fernzugriff per QR-Code oder PC-Anwendung
- Kamera mit 8 MP, motorisiertem Varioobjektiv und IR-Nachtsicht
- Für den Einsatz auf Baustellen und in temporären Installationen konzipiert



AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu