


EGS | Katalog 2014



Einbaugeräte-Systeme

THINK CONNECTED.

Willkommen beim Kundenservice!

Servicetelefon: 0 23 73 / 89-1500

Telefax für Anfragen: 0 23 73 / 89-77 77

Telefax für Aufträge: 0 23 73 / 89-77 55

E-Mail: info@obo.de

Internet: www.obo.de



Nutzen Sie den direkten Draht zum OBO Kundenservice! Unter der Service-Hotline 02373/89-1500 stehen wir Ihnen täglich von 7.30 bis 17.00 Uhr für alle Fragen zum OBO Komplettdprogramm für die Elektroinstallation zur Verfügung. Der neu strukturierte OBO Kundenservice bietet Ihnen das volle Programm:

- Kompetente Ansprechpartner aus Ihrer Region
- Alle Informationen zur OBO Produktpalette
- Fachkundige Beratung zu speziellen Anwendungsthemen
- Schnellen und direkten Zugriff auf alle technischen Daten der OBO Produkte – auch in Sachen Kundennähe wollen wir die Besten sein!

Inhalt

	Planungshilfen	5
	Modul 45®-Systeme, Steckdosen	83
	Modul 45connect®-Systeme, Steckdosen und Installationszubehör	95
	Modul 45®-Systeme, Schalt- und Anschlussgeräte	103
	Modul 45®-Systeme, Datentechnik-Lösungen	111
	Modul 45®-Systeme, Multimedia-Lösungen	121
	Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Unterputz und Aufputz	133
	Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Rapid 80 und ISS	143
	Arbeitsplatz-Systeme, Deskboxen und Flexkanal	151
	Industrie- und Sondersteckvorrichtungssysteme	181
	Energieverteiler-Systeme	195
	Verzeichnisse	203





OBO EGS-Seminare: Wissen aus erster Hand

Mit einem umfangreichen Schulungs- und Seminarprogramm zum Thema Einbaugeräte-Systeme unterstützt OBO Anwender mit Fachwissen aus erster Hand. Neben den theoretischen Grundlagen geht es auch um die praktische Umsetzung im Alltag. Konkrete Anwendungs- und Berechnungsbeispiele runden die umfangreiche Wissensvermittlung ab.

Ausschreibungstexte, Produktinfos und Datenblätter

Wir machen Ihnen das Leben leichter: Mit einer umfangreichen Auswahl praxisgerecht aufbereiteter Materialien, die Sie bereits im Vorfeld wirkungsvoll unterstützen, zum Beispiel bei der Planung und Kalkulation eines Projektes. Dazu gehören:

- Ausschreibungstexte
- Produktinfos
- Merkblätter
- Datenblätter

Diese Unterlagen werden von uns kontinuierlich aktualisiert und können im Internet-Download-Bereich unter www.obo.de rund um die Uhr kostenlos abgerufen werden.

Ausschreibungstexte im Internet unter www.ausschreiben.de

Mehr als 10.000 Einträge aus den Bereichen KTS, BSS, TBS, LFS, EGS und UFS können kostenlos abgerufen werden. Durch regelmäßige Aktualisierungen und Erweiterungen haben Sie stets einen umfassenden Überblick über die OBO Produkte. Dabei stehen alle gängigen Dateiformate zur Verfügung (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM). www.ausschreiben.de

Inhalt Planungs- und Montagehilfen

	Allgemeine Planungshilfe	5
	Modul 45®-Systeme, Steckdosen	11
	Modul 45connect®-Systeme, Steckdosen und Installationszubehör	15
	Modul 45®-Systeme, Schalt- und Anschlussgeräte	23
	Modul 45®-Systeme, Datentechnik-Lösungen	29
	Modul 45®-Systeme, Multimedia-Lösungen	37
	Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Unterputz und Aufputz	41
	Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Rapid 80 und ISS	49
	Arbeitsplatz-Systeme, Deskboxen und Flexkanal	55
	Industrie- und Sondersteckvorrichtungssysteme	75
	Weitere Informationen	80



Das Prinzip Modul 45®



Eines für alles.

Die neue Einfachheit

Jedes Gebäude benötigt bei der Elektroinstallation eine individuelle Lösung. Mit der Serie Modul 45 von OBO lässt sich immer eine funktional und ästhetisch überzeugende Lösung finden. Denn Modul 45 ist universell einsetzbar: in Geräteeinbaukanälen, in Unterflur-Systemen, in Installationssäulen-Systemen und auch im Unterputz- und Hohlwandbereich. Mithilfe von Adaptern und Einbaugerätedosen können Modul 45-Einbaugeräte auch in LFS-Systemen mit 80er Oberteil genutzt werden. Im Zusammenspiel mit Kanälen und Abdeckrahmen ergibt sich ein System, bei dem alles bestens aufeinander abgestimmt ist und das jederzeit mit wenigen Handgriffen an neue Bedingungen angepasst werden kann. Schalter, Steckdosen und Datentechnik werden ganz einfach eingeklickt. So schnell und einfach war die Gerätemontage noch nie.

Die Vorteile von Modul 45 auf einen Blick:

- Modularer Aufbau
- Einfache und schnelle Planung
- Montagefreundlich
- Hohe Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Platzersparnis
- Leichte Austauschbarkeit
- Flexible Anpassungsfähigkeit
- Ansprechendes Design



Welche Kosten- bzw. Zeiteffekte werden durch das Modul 45®-System realisiert?



Die schnelle und kostengünstige Art der Installation.

Die Zeit ist günstig

Das Modul 45-System macht das Arbeiten in jeder Projektphase schneller und damit günstiger. Dank des einheitlichen Einbaumaßes und der Fülle an Komponenten und Zubehör können Sie für die verschiedensten Anwendungen auf dieses System zurückgreifen. Das beschleunigt die Planung – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, wenn kurzfristiges Handeln gefordert ist. Auch Ihre Lager- und Logistikkosten können Sie reduzieren: Sie benötigen weniger unterschiedliche Systeme unterschiedlicher Hersteller. Und die Rasttechnik sorgt dafür, dass Installationen und nachträgliche Änderungen schnell erledigt sind.

Zeitersparnis durch Plug & Play

Mit dem neuen Steckdosen-System Modul 45connect bietet OBO die zeitsparendste, einfachste und sicherste Art der Elektroinstallation. Ein Adapter für das GST18i-Stecksystem wird einfach auf die Steckdose gerastet und ermöglicht ein schnelles Anschließen und Weiterleiten der Stromversorgung mit Verlängerungsleitungen VL. Zeitintensive Arbeitsschritte beim Anschließen von Steckdosen, wie Kabel abisolieren, Leitungen anschließen und Zugentlastung montieren, entfallen.

Ein Prinzip, das sich rechnet

Installations- und Montagezeiten sind heute neben Funktion und Design wesentliche Qualitätsmerkmale eines Produktes. Das Modul 45-System vereinfacht die Installation und reduziert dadurch Montagezeiten. Der Aufwand beim Einbau, Ausbau und Austausch von Geräten ist gegenüber herkömmlichen Installationsarten deutlich geringer. Der entscheidende Vorteil: Schalter, Steckdose und Co. werden einfach mit einem Handgriff in die Systemumgebung eingerastet – fertig ist eine perfekte, formschöne und praxisingerechte Installation.



In OBO Systemumgebungen wird das Modul 45®-System eingesetzt?



Geräteeinbaukanäle Rapid 80

Absolute Montagefreundlichkeit, modularer Systemaufbau und praxisnahe Materialien zeichnen die Geräteeinbaukanäle aus Kunststoff, Stahlblech oder Aluminium aus. Mittels Geräteeinbaudose und Abdeckrahmen kann auch Modul 45-Technik eingebaut werden.



ISS Installationssäule

Schöner kann Energie nicht fließen: Die ISS Installationssäulen-Systeme von OBO ermöglichen die freie Positionierung von Versorgungsstellen in Arbeitsplatznähe. Mit Modul 45-Einbaugeräten bestückt, ist eine flexible Zukunft immer schon eingebaut.



Geräteeinbaukanäle Rapid 45

Einfache Montage, perfekte Optik: Der Geräteeinbaukanal Rapid 45 kann universell eingesetzt werden. Er lässt sich als Brüstungs- und Sockelleistenkanal installieren und bietet viel Platz für jede Menge Leitungen. Mit einem Handgriff werden der Schalter, Steckdose & Co. in das Kanalprofil eingeklickt.



Unterputz- und Hohlwand-Systeme

Modul 45-Einbaugeräte setzen sich immer mehr durch. Mit neuen Lösungen und Produkten wird OBO der wachsenden Nachfrage nach praktischen Komponenten gerecht: Durch die Unterputz- und Hohlwandlösungen ergeben sich neue Möglichkeiten für die Installation.



Unterflur-Systeme

OBO Unterflur-Systeme bieten bequemen und sicheren Zugriff auf die Stromversorgung, interne und externe Datennetze sowie auf die Telekommunikation. Besonders elegant: Die verborgene Leitungsführung. Das Modul 45-fähige Programm beinhaltet Lösungen für alle Bodenarten und Einsatzbereiche.



Energieversorgungseinheiten

Alles Gute kommt von oben: Die äußerst robuste und für den industriellen Einsatz geeignete Energieversorgungseinheit wird von der Decke abgehängt. Sie kann mit Modul 45-Geräten bestückt werden und bietet Anschlussmöglichkeiten für Strom, Datentechnik und Druckluft. Vorbestückte und bereits vorverdrahtete Einheiten sind verfügbar.



Welches ist das ideale Installations-System für das Modul 45®-System?



Das Dream Team: Rapid 45 und Modul 45-System.

Für einander gemacht: Rapid 45 und das Modul 45-System

Die Geräteeinbaukanäle Rapid 45 und die Installationssäulen mit 45 mm Systemöffnung wurden speziell für die Einbaugeräte des Modul 45-Systems entwickelt: Das perfekte Zusammenspiel von modernem, schlankem Design und zeitgemäß wirtschaftlicher Installation. Es werden für die Montage keine zusätzlichen Bauteile wie Geräteeinbaudosen, Adapter oder Abdeckrahmen benötigt. Die Einbaugeräte werden direkt in die Systemöffnung eingeklickt und bilden somit ein unschlagbares Duo.

Markant: GEK-Geräteeinbaukanal Rapid 45

Charakteristisch für Rapid 45 ist die markante Form mit abgechrägten Oberkanten. Dank seiner eloxierten Oberfläche lässt sich der Rapid 45 Aluminium problemlos in Büros mit gehobener Ausstattung integrieren. Er ist in zwei Größen verfügbar, als Mono- und als Duokanal.

Ganz schön schlank

ISS 45er-Systemöffnung. Mit einem Durchmesser von nur 70 mm macht das Aluminiumprofil des ISS Modul 45-Systems eine gute Figur. An der Frontseite befindet sich eine Öffnung zum direkten Einbau von Schalt- und Steckgeräten des Modul 45-Systems. Ein Aluminiumoberteil deckt sie vollständig ab. Dadurch wird die extrem schlanke Bauform möglich.



Die Steckdosen Modul 45 bieten jeglichen Komfort, der heutzutage für eine wirtschaftliche Elektroinstallation benötigt wird. Angefangen bei den integrierten Steckklemmen, die eine werkzeuglose Montage ermöglichen, über die kompakte Bauform mit der bewährten Rastbefestigung bis zu einer Variantenvielfalt, die für jede Systemumgebung die richtige Lösung bietet. Besonders wirtschaftlich und zeitsparend bei der Installation sind die Mehrfachsteckdo-

sen in den Ausführungen 2-fach und 3-fach. Das zeitaufwendige Durchverdrahten von einzelnen Steckdosen, wie es bei einer Standardinstallation erforderlich ist, entfällt komplett.



Länderspezifische Steckdosen	12
Montagehilfen Modul 45®-Steckdosen	13



Länderspezifische Steckdosen



Steckdose Dänische Norm

für Stecker-Typ C (Euro) und K:

- Dänemark



Steckdose mit Erdungsstift

für Stecker-Typ C (Euro) und E:

- Belgien
- Frankreich
- Monaco
- Polen
- Slowakei
- Tschechien



Steckdose Schweizer Norm

für Stecker-Typ C (Euro) und J:

- Liechtenstein
- Schweiz



Steckdose, British Standard

für Stecker-Typ G:

- Vereinigtes Königreich
- Irland
- Malta



Schutzkontakt-Steckdose

für Stecker-Typ C (Euro) und F:

- Albanien
- Andorra
- Bosnien und Herzegowina
- Bulgarien
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Griechenland
- Island
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Mazedonien
- Moldawien
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Serbien
- Slowenien
- Spanien
- Türkei
- Ukraine

- Ungarn

Sicherheitsstromversorgung

Zur Abgrenzung von Sonderstromkreisen in gewerblich genutzten Objekten sind die Steckdosen in den Farben Orange, Grün und Rot erhältlich. Somit lassen sich z. B. in der Labortechnik alle Anforderungen nach der DIN VDE 100 Teil 710 umsetzen.

Angaben ohne Gewähr

Montagehilfe Modul 45® Steckdosen



Geräteanschluss

Der elektrische Anschluss erfolgt durch integrierte Steckklemmen, die für starre Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 - 2,5 mm² ausgelegt sind. Flexible Aderenden müssen mit einem Stiftkabelstecker ausgerüstet werden.



Verwendung der Zugentlastung

Die Zugentlastung wird auf die Befestigungsnuten an der Stirnseite gesteckt. Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm werden normgerecht zugentlastet.



Verwendung von kodierten Steckdosen

Kodierte Steckdosen werden zur Abgrenzung von speziellen Stromkreisen verwendet. Die Steckdosen verfügen über eine zusätzliche mechanische Kodierung, die das Einstecken von handelsüblichen Steckern verhindert.



Verwendung des Kodierstifts

Der Kodierstift ermöglicht das Einstecken eines Steckers in eine kodierte Steckdose. Der Kodierstift wird auf den Stecker aufgesetzt und festgeklebt.





Das neue Steckdosen-System Modul 45connect ist der konsequente Schritt, die Elektroinstallation noch schneller und sicherer zu machen. Mit wenigen Handgriffen ist eine Steckdose montiert und angeschlossen. Adapter mit dem GST18i-Stecksystem werden einfach auf die Steckdose gerastet und schon kann der Anschluss z.B. über die bekannten Anschlussleitungen VL erfolgen. Auch das Aneinanderreihen von mehreren Steckdosen ist mit dem pas-

senden Adapter kein Problem. Effiziente Einbauzeiten und eine sichere und einfache Installation machen die neuen Steckdosen zu einer besonders wirtschaftlichen Ergänzung des OBO Modul 45-Programms.

Planungshilfen Modul 45connect®-Systeme, Steckdosen und Installationszubehör




Was ist Modul 45connect®?	16
Welche Vorteile bietet das System Modul 45connect®?	17
In welche Bereiche kann das Modul 45connect®-System eingesetzt werden?	18
Montagehilfen Modul 45connect®-Steckdosen	19





Was ist Modul 45connect®?

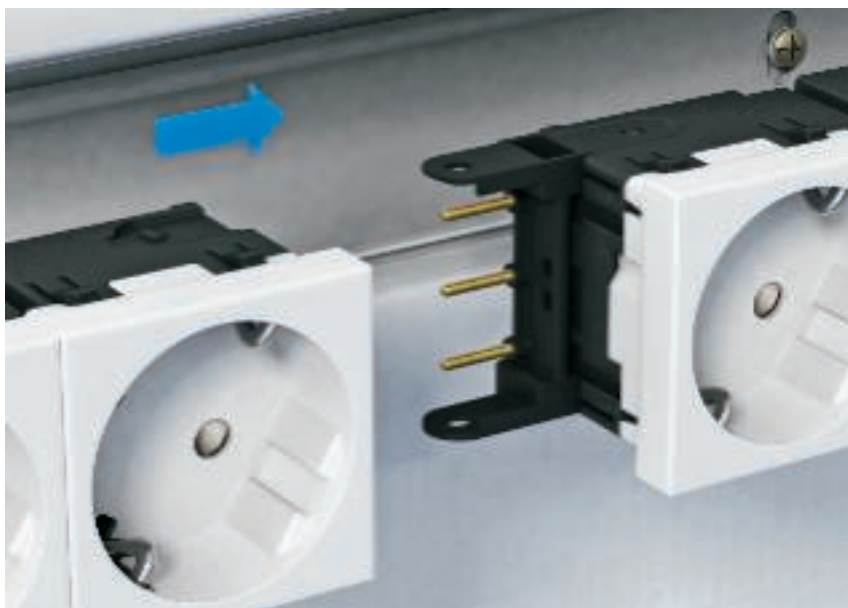

In Hochgeschwindigkeit montiert

Zeit ist Geld! Diese Aussage gewinnt immer mehr an Bedeutung. Installations- und Montagezeiten werden bei der Entscheidung für oder gegen ein Produkt immer wichtiger. Das neue Steckdosen-System Modul 45connect von OBO Bettermann setzt genau hier an und bietet in Punkto Schnelligkeit, Sicherheit und Flexibilität neue und innovative Möglichkeiten.

Das neue Steckdosenkonzept

Die Steckdosen Modul 45connect überzeugen durch vereinfachte Installation und reduzierten Montageaufwand. Und das, ohne auf die bewährten Vorteile der Modul 45-Produkte zu verzichten. Die Steckanschlüsse der neuen Steckdosen sind auf den Stirnseiten platziert und eignen sich daher besonders für Anwendungen in Geräteeinbaukanälen oder Installationssäulen. Neben der üblichen Festverdrahtung bis zu einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm² ermöglicht die neue Anordnung der Steckanschlüsse das einfache Aufstecken von Anschluss- und Verbindungsadaptern. Für den länderspezifischen Einsatz stehen Schutzkontakt-Steckdosen und Steckdosen mit Erdungsstift in 2fach- und 3fach-Ausführungen mit 33° Steckrichtung zu Verfügung.


Anschlussadapter

Alle Anschlussadapter für das Modul 45connect-System sind mit dem bewährten GST18i-Stecksystem ausgestattet und bieten mittels Steckerteil- und Buchsenteil-Adaptoren eine standardisierte Anschluss- und Weiterleitungsmöglichkeit der Stromversorgung mit den bekannten Verlängerungsleitungen VL. Für die optische Trennung der Stromkreise sind alle Anschlussadapter und Verbindungsleitungen in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Verbindungsadapter

Eine weitere neue Funktion ist das Verbinden von Steckdosen mit dem Steckverbinder für das Modul 45connect-System. Ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand lassen sich so Mehrfachsteckdosen-Kombinationen (bis zu 6fach-Kombinationen) erstellen.

Welche Vorteile bietet das System Modul 45connect®?

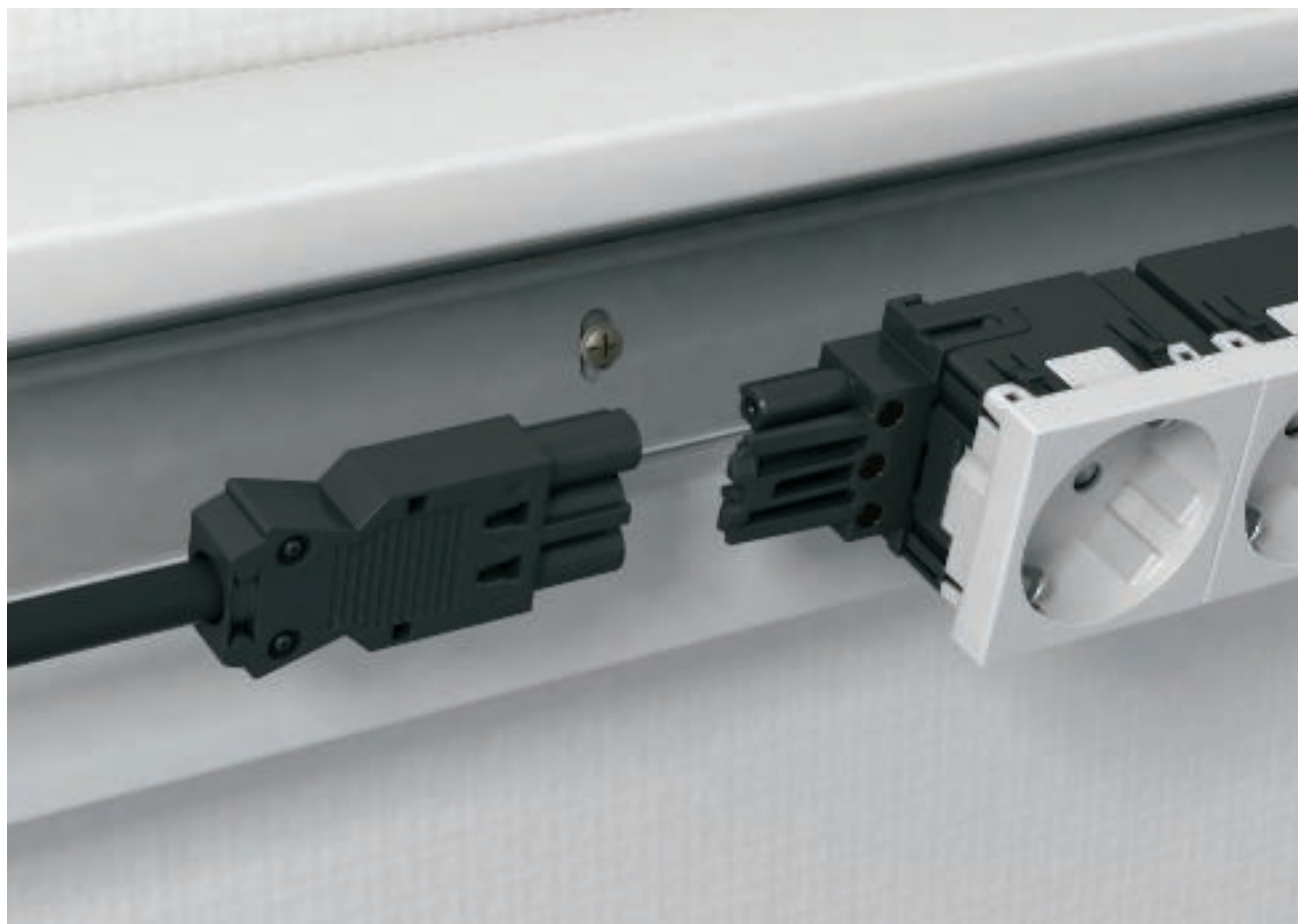

Schnelle Installation

Die Steckdosen Modul 45connect in Verbindung mit den Anschlussadaptern verkürzen im Vergleich zu einer herkömmlichen Steckdoseninstallation die Montagezeit erheblich. Zeitintensive Arbeitsschritte beim Anschließen von Steckdosen, wie Kabel abisolieren, Leitungen anschließen und Zugentlastungen montieren, entfallen. Der Steckdosenanschluss lässt sich mit wenigen Handgriffen werkzeuglos erstellen.

Berührungsschutz inklusive

Kommen bei der Elektroinstallation Steckdosen Modul 45connect mit Anschlussadapter oder Verbinder zum Einsatz, kann auf ein zusätzliches Schutzgehäuse verzichtet werden. Modul 45connect gewährleistet einen umfangreichen Berührungsschutz gemäß den VDE-Forderungen.

Mehr Sicherheit

Ein Vertauschen der Anschlussseiten ist bei Verwendung der Adapter nahezu ausgeschlossen. Jede Steckdose verfügt über eine Buch-

sen- und eine Steckeranschlussseite, an die jeweils nur ein passender Adapter angesteckt werden kann. Unannehmlichkeiten und Folgeschäden, ausgelöst durch falsche Verdrahtungen, sind mit dem Steckdosensystem Modul 45connect ausgeschlossen.

Flexibel und zukunftssicher

Bei einem nachträglichen Umbau im System brauchen nur die Steckverbindungen gelöst werden und das System kann dann ohne Probleme an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.





In welchen Bereichen kann das Modul 45connect®-System eingesetzt werden?



Leitungsführungs-Systeme mit 45er-Systemöffnung

In Leitungsführungs-Systemen mit 45er-Systemöffnung kommt das neue Steckdosensystem Modul 45connect in vollem Umfang zur Geltung. Die Steckdosen können direkt in die Systemöffnung eingerastet werden und bieten daher den größtmöglichen Installationskomfort. Der Steckdosenanschluss und die Weiterleitung zur nächsten Steckdose erfolgt mit den geraden Steckerteil- und Buchsenteil-Adaptern. Auch das Aneinanderreihen von Steckdosen (bis zur 6fach-Kombination) ist mit dem Verbinderr für Modul 45connect mit nur wenigen Handgriffen geschehen und problemlos montiert.

Leitungsführungs-Systeme mit 80er-Systemöffnung

Der Geräteeinbau in Leitungsführungs-Systeme mit 80er-Systemöffnung wird mit dem Modulträger 71MT3/45 ermöglicht. Der Modulträger ist nach unten geöffnet und bietet genügend Freiraum für die geraden Anschlussadapter mit dem GST18i-Stecksystem. Neben dem Stromanschluss ist auch die Weiterleitung bis zur nächsten Steckdose einfach realisierbar. Ein weiterer Vorteil: Durch die kompakte Bauweise und die geringe Einbautiefe der Modul 45connect-Steckdosen bleibt viel mehr Installationsraum für zusätzliche Kabel und Leitungen.

Geräteeinbau-Systeme für Doppelböden und offene estrichbündige Kanalsysteme

Der Geräteeinbau in der Systemumgebung Doppelboden und bei offenen estrichbündigen Kanalsystemen wird durch das Modul 45connect-System noch komfortabler und sicherer. Die Geräteinstallation wird mit den Modulträgern MT3/45 und MT4/45 durchgeführt. Der Steckdosenanschluss erfolgt über einen U-förmigen Adapter, der speziell für die Unterfluranwendung konzipiert wurde. Der Anschlusspunkt für die Verlängerungsleitung befindet sich beim montierten U-förmigen Adapter unterhalb der Steckdose. Auch Steckdosenkombinationen wie 1 x 4fach oder 2 x 2fach können einfach und schnell mit Modul 45connect realisiert werden.

Montagehilfe Modul 45connect® Steckdosen



Konventioneller Geräteanschluss

Der elektrische Anschluss erfolgt durch integrierte Steckklemmen, die für starre Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 - 2,5 mm² ausgelegt sind. Flexible Aderenden müssen mit einem Stiftkabelstecker ausgerüstet werden.




Verwendung der Zugentlastung

Die Zugentlastung wird auf die Befestigungsnuten an der Stirnseite gesteckt. Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm werden normgerecht zugentlastet.



Geräteanschluss mit Anschlussadapter

Die Steckdose verfügt über 2 Anschlussseiten, die als Stecker- und Buchsen-seite bezeichnet werden. Über eine mechanische Kodierung werden die Anschlussmöglichkeiten der Adapter je Typ auf eine Seite begrenzt.

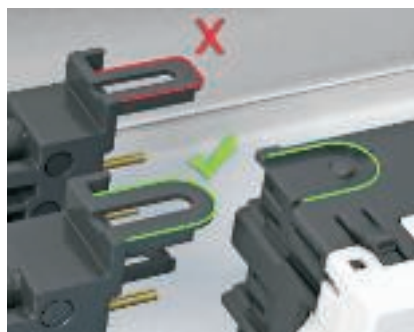

Kodierung der Stecker-Anschlussseite

Vor der Montage des Steckerteiladapters ist die Übereinstimmung der Kodierung mit der Steckdose zu prüfen. Jede Steckdose verfügt über eine Stecker-Anschlussseite.



Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Den Anschlussadapter (Steckerteiladapter) an der Steckerseite der Steckdose einstecken und verrasten.



Verbindungsadapter, Steckdose

Den Verbindungsadapter in die Buchsen-seite der ersten Steckdose einstecken und verrasten. Nach dem Entfernen der Schutzkappe kann die nächste Steckdose eingesteckt und verrastet werden.

Hinweis: Maximal sind Steckdosen-Kombinationen mit 2 Verbindungsadaptern zulässig.



Kodierung der Buchsen-Anschlussseite

Vor der Montage des Buchsenteiladapters ist die Übereinstimmung der Kodierung mit der Steckdose zu prüfen. Jede Steckdose verfügt über eine Buchsen-Anschlussseite.



Anschlussadapter gerade, Buchsenteil

Den Anschlussadapter (Buchsenteiladapter) in die Buchsen-seite der Steckdose einstecken und verrasten.



Geräteeinbau in Rapid 80 / ISS

Der Geräteeinbau in das Kanalsystem Rapid 80 und in Installationssäulen ISS erfolgt über die Montageträger vom Typ 71MT2 45 bzw. 71MT3 45.



Verbindungsadapter, GST18

Der Verbindungsadapter VB-G GST18.. ermöglicht das Aneinanderreihen von Steckdosen im Kanalsystem Rapid 80 und in Installationssäulen ISS.



Anschlussadapter U-förmig, Steckerteil

Den Anschlussadapter (U-förmiger Steckerteiladapter) in die Steckerseite der Steckdose einstecken und verrasten.




Geräteeinbau in Unterflur-Systeme

Der Geräteinbau in Unterflur-Systeme erfolgt über die Modulträger vom Typ MT3 45 bzw. MT4 45.



Montage ÜSS-Modul

Das Überspannungsschutzmodul mit der Beschriftungsseite nach innen in den Träger einstecken.

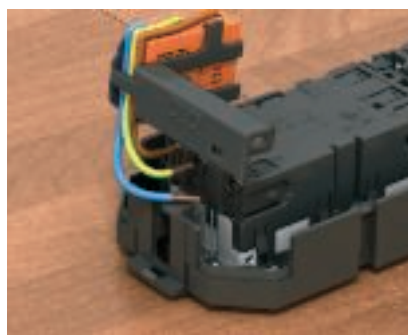

Anschluss ÜSS-Modul

Das Überspannungsschutzmodul an die Steckdose anschließen.
Hinweis: Auf richtige Polarität achten.



Fertige Montage ÜSS-Modul

Modulträger auf die Steckdose aufrasten.



Ob es um das Schalten von Lichtquellen geht, die Steuerung und Regelung von Gebäudetechnik oder den Telefon- und Antennenanschluss: Die Einbaugeräte des Modul 45-Systems machen es möglich. Neben einer kompletten Auswahl an Schaltern und Tastern in halber (1/2) und voller (1/1) Modulbreite bietet das Modul 45-System auch elektronische Geräte, wie z.B. Überspannungsschutz und eine Vielzahl weiterer Produkte, die den Alltag zu Hause oder im Büro

einfacher, komfortabler und sicherer machen.



Elektronische Schaltgeräte für Modul 45®	24
Montagehilfen Modul 45® Schalt- und Anschlussgeräte	26



Elektronische Schaltgeräte für Modul 45®



Elektronik inklusive

Ob zu Hause oder im Büro: Die elektronischen Schaltgeräte für Modul 45 bieten jeglichen Komfort, der das Leben leichter macht. Für die Steuerung und Regelung der Gebäudetechnik bietet OBO intelligente Lösungen, ohne auf die bewährten Vorteile des Modul 45-Systems verzichten zu müssen. Ob Zeitschaltuhr, Rollladenwochenuhr, Bewegungsmelder oder Raumthermostat – alle Geräte stehen in der kompakten Bauform für Modul 45 zu Verfügung.

Die elektronischen Schaltgeräte werden als System mit modularem Aufbau angeboten. Für eine Geräteinstallation werden immer ein Relaisunterteil und ein Aufsatz mit der geforderten Funktion benötigt. Das System basiert auf zwei Relaisunterteilen und vier Aufsätzen für die unterschiedlichen Funktionen.

Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr wird in Kombination mit dem Relaisunterteil RE-UW und RE-U2K verwendet. Mit der Zeitschaltuhr können Verbraucher automatisch durch Schaltzeiten oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Zusätzlich ist eine Schaltfunktion über die Nebenstellen der Relaisunterteile möglich.

- Wahlweise manuelle oder automatische Bedienung
- Minimale Schaltzeit 1 Minute
- Tages-/Wochenprogrammierung
- 24 Schaltzeiten programmierbar
- Die Programmierung bleibt bei Spannungsausfall 30 Minuten erhalten

Raumthermostat

Das Raumthermostat wird in Kombination mit dem Relaisunterteil RE-UW verwendet. Es dient zur Ansteuerung der Zirkulationspumpe einer Heizungsanlage. Die Ansteuerung erfolgt automatisch durch Schaltzeiten oder manuelles Ein- und Ausschalten. Zusätzlich ist eine Schaltfunktion über die Nebenstelle des Relaisunterteils möglich.

- Wahlweise manuelle oder automatische Bedienung
- Tages-/Wochenprogrammierung
- 24 Schaltzeiten programmierbar
- Tages-, Nacht-, und Frostschutzniveau einstellbar
- Zeit und Raumtemperatur jederzeit einstellbar
- 6 Regelgeschwindigkeiten (RP-Wert) einstellbar
- Die Programmierung bleibt bei Spannungsausfall 30 Minuten erhalten



Rollladenwochenuhr

Die Rollladenwochenuhr wird in Kombination mit dem Relaisunterteil RE-U2K verwendet. Mit der Rollladenwochenuhr kann ein Rollladen, eine Jalousie oder Markise automatisch oder manuell angesteuert werden. Zusätzlich ist eine Schaltfunktion über zwei Nebentasten des Relaisunterteils möglich.

- Wahlweise manuelle oder automatische Bedienung
- Einstellbare Laufzeit
- Tages-/Wochenprogrammierung
- 24 Schaltuhren programmierbar
- Die Programmierung bleibt bei Spannungsausfall 30 Minuten erhalten

Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder wird in Kombination mit dem Relaisunterteil RE-UW verwendet. Er erfasst die Bewegung von Personen und den Tageslichtwert. Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt, wenn eine Bewegung erkannt wird und der Tageslichtwert unter dem voreingestellten Lichtwert bleibt. Für die Erkennungsdauer der Bewegung bleibt die Beleuchtung eingeschaltet. Wird keine Bewegung mehr erkannt, erfolgt nach Ablauf der Ausschaltzeit das Ausschalten. Die Ausschaltzeit ist am Bewegungsmelder einstellbar. Die Beleuchtung kann manuell am Gerät ein- und ausgeschaltet werden. Zusätzlich ist eine Schaltfunktion über die Nebentaste des Relaisunterteils möglich.

- Manuell bedienbar
- Erfassungsbereich 8 m
- Erfassungswinkel horizontal 180°

Montagehilfe Modul 45® Schalt- und Anschlussgeräte



Geräteanschluss Schalter / Taster

Der elektrische Anschluss erfolgt durch integrierte Steckklemmen, die für starre Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 - 2,5 mm² ausgelegt sind. Flexible Aderenden müssen mit einem Stiftkabelstecker ausgerüstet werden.




Montage LED-Element

Das LED-Element an der Schalterrückseite in die vorgesehene Öffnung einstecken und einrasten.



90° gedrehter Schaltereinbau

Für den senkrechten Schaltereinbau in Installationssäulen mit 45 mm Systemöffnung wird zusätzlich der Adapter vom Typ AD-90G M45 benötigt. Der Adapter wird im Säulenprofil von unten in die Rastbefestigung des Schalters eingesetzt und verrastet.

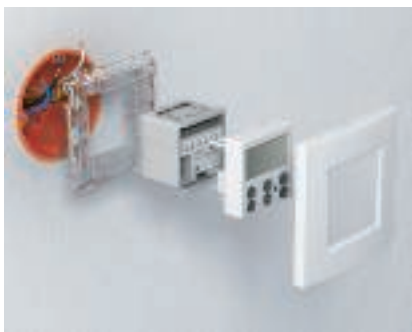

Geräteanschluss elektronische Geräte

Der elektrische Anschluss erfolgt über integrierte Schraubklemmen, die für starre und flexible Leiter bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm² ausgelegt sind. Der vorgesehene Aufsatz, z.B. wie dargestellt ein Raumthermostat, wird auf den Relaiseinsatz aufgesteckt.



Die Bürowelt ist heute ohne Daten-
netzwerke nicht mehr vorstellbar.
Ein Höchstmaß an Flexibilität wird
bei der Geräteinstallation gefor-
dert. Daher ist die Kombination
von Anschlussmodulen und dem
Modul 45-Datentechnikträger die
richtige Wahl. In den Modul 45-Trä-
ger lassen sich alle Anschlussmo-
dule für Kupfer- und LWL-Verkabe-
lungen einbauen. Ein umfangrei-
ches Programm an Modul 45-Da-
tentechnikträgern steht zum Ein-
bau von Anschlussmodulen der

verschiedenen Datentechnikher-
steller zur Verfügung.



Datentechnik-Anschlussmodule für Modul 45®	30
Universal-Datentechnikträger für Modul 45®	31
Übersichtstabelle Einbau Datentechnikmodule verschiedener Hersteller	32
Montagehilfe Anschlussmodule Kat. 5e und Kat. 6	33
Montagehilfe Anschlussmodule Kat. 6A	34

Datentechnik-Anschlussmodule für Modul 45®



Anschlussmodul Kat. 5e ungeschirmt



Anschlussmodul Kat. 5e geschirmt



Anschlussmodul Kat. 6 ungeschirmt



Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt



Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) ungeschirmt



Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) geschirmt

Perfekt im Zusammenspiel

Wandel wird alltäglich

Im modernen Büro wachsen die Netze zusammen. Mit Lösungen von OBO können Sie hochsensible PC-Elektronik und Kommunikationsgeräte ganz einfach in die normale Schalterinstallation integrieren. Auch ästhetisch ergibt sich dabei ein stimmiges System denn die Datentechnik ist harmonisch auf das Modul 45-Programm abgestimmt.

Die Datentechnik-Anschlussmodule von OBO bieten größtmöglichen Installationskomfort und sind die richtige Wahl, wenn es Zuverlässigkeit und Sicherheit geht. Kat. 5e Anschlussmodule eignen sich sowohl für Sprach- als auch für Datenanwendungen und sind für Übertragungsfrequenzen bis zu 100 MHz geeignet. Kat. 6 Anschlussmodule eignen sich sowohl für Sprach- als auch für schnelle

Datenanwendungen und sind für Übertragungsfrequenzen bis zu 250 MHz geeignet. Kat. 6A Anschlussmodule sind für 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) konzipiert und für künftige Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis 500 MHz ausgelegt.

Flexibel

Egal, welche Anschlussmodule Sie verwenden: Für alle Module gibt es den passenden Modul 45® Datentechnikträger. Kat. 5e und Kat. 6 Anschlussmodule werden von dem Datentechnikträger Typ RM aufgenommen. Die Kat.6A Anschlussmodule sind mit dem gängigen Keystone-Befestigungssystem ausgestattet und passen in den Datentechnikträger Typ C.

Zukunftssicher

Bei einem nachträglichen Umbau im System brauchen nur die Anschlussmodule mit dem passenden Modul 45® Datentechnikträger getauscht werden.

Garantien

Bei einem Aufbau mit allen Komponenten aus dem Hause OBO (R&M) geben wir für die Produkte 5 Jahre, für das System 20 Jahre und für die Applikationen lebenslange Garantie.

Universal-Datentechnikträger für Modul 45®



Universaler Träger passend für alle Anwendungen

Für die Geräteinstallation mit Datenmodulen bietet OBO zwei universal nutzbare Datentechnikträger: mit Geradeaussteckrichtung und mit Schrägauslass. Beide Träger verfügen über die Systembefestigung auf allen vier Seiten und können damit im Wandkanal oder in einer Installationssäule eingesetzt werden. Die Datenauslässe stehen immer horizontal nebeneinander zur Verfügung. Anschlussleitungen können einfach und sicher gesteckt werden und behindern sich nicht gegenseitig.

Sicherheit

Integrierte Staubschutzklappen verdecken die Module im nicht genutzten Zustand und schützen diese vor Staub und anderen Fremdeinwirkungen. Die Klappen werden für den genutzten Zustand nach oben geschoben und schließen nach dem Entfernen der Anschlussleitung wieder automatisch.

Beschriftungsfeld

Beide Träger verfügen im Lieferumfang über Beschriftungsfelder mit Klarsichtabdeckung. Das Beschriftungsfeld ist ausgelegt für Beschriftungsstreifen bis 12 mm Breite.

Flexibel nutzbar

Der Datentechnikträger besteht aus zwei Komponenten, die in einer Bestellnummer kombiniert sind. Der Basisträger übernimmt die Funktion des Einbaus in der Systemumgebung während der systemspezifische Modulträger die Datenmodule aufnimmt. Jeder Datentechnikträger kann bis zu 2 Datenmodule aufnehmen. Beide Ausführungen des Universal Datentechnikträgers gibt es für die gängigsten Datenmodule.




Übersichtstabelle - Einbau Datentechnikmodule verschiedener Hersteller

Hersteller	Datentechnikmodul	Datentechnikträger
3M	Volition K6	Typ C (ohne Staubschutzschieber)
3M	Volition CAT6A	Typ C (ohne Staubschutzschieber)
AMP/Tyco	SL Serie 110Connect (ohne Staubschutzklappe)	Typ A
AMP/Tyco	SL Serie Toolless (ohne Staubschutzklappe)	Typ A
Avaya/Systimax	M-Serie	Typ F
Brand-Rex	Module mit Artikelnummer-Endung ...JAKS000CR	Typ A
Brand-Rex	Module mit Artikelnummer-Endung ...JAKU002	Typ A
BTR Netcom	Cat.6A Modul (Bauform Keystone)	Typ C
BTR Netcom	UTP Modul (Bauform Keystone)	Typ C
BTR Netcom	Cat.6A Modul (Bauform Modul)	Typ B
BTR Netcom	E-DAT Modul (Bauform Modul)	Typ B
BTR Netcom	UAE Modul (Bauform Modul)	Typ B
CobiNet	CobiDat KS	Typ C
Corning	Module mit Keystone-Aufnahme	Typ C
Dätwyler Cabels	MS Modul	Typ B
Dätwyler Cabels	MS-N Modul	Typ B
Dätwyler Cabels	KS-T und KS-TS Modul	Typ C
Dätwyler Cabels	MS-K Modul	Typ C
Dätwyler Cabels	KU-T Modul	Typ C
EKU	E-Stone Modul	Typ C
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodul Kat.6A	Typ C
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodul Kat.6A	Typ C
Komos	KDM 500 Modul	Typ C
Leoni Kerpen	MegaLine Keystone Kat.6A	Typ C
Leoni Kerpen	ELine 500 plus (ohne Staubschutzklappe)	Typ EP
Lexcom/Schneider	LexCom 125	Typ LE
Lexcom/Schneider	LexCom 250	Typ LE
Lexcom/Schneider	LexCom 500	Typ LE
Nexans	LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip	Typ A
Nexans	LANmark GG45 mit Metall-Clip	Typ A
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C6A	Typ C
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C6A G	Typ C
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C5	Typ RM
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C5 G	Typ RM
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C6	Typ RM
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C6 G	Typ RM
Panduit	Mini-Com	Typ PA
R&M	Kat.6A Modul mit Keystone-Befestigung	Typ C
R&M	Kat.5 und Kat.6 Module ohne Trägerplatte	Typ RM
Rutenbeck	UM Modul	Typ C
Rutenbeck	Umflex Modul	Typ C
SETEC	UKJ Modul	Typ C
SETEC	XKJ Modul	Typ C
Telegärtner	AMJ Modul	Typ C
Telegärtner	UMJ Modul	Typ C



Montagehilfe Datentechnik-Anschlussmodule Kat. 5e und Kat. 6

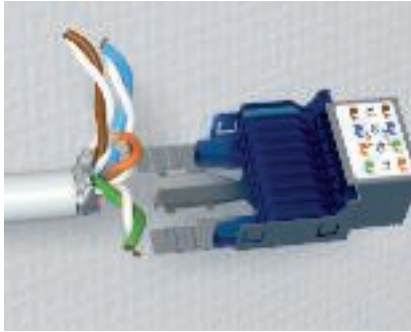

Geräteanschluss - Kabelvorbereitung
Den äußeren Mantel des Datentechnikkabels und gegebenenfalls die Schirmung auf einer Länge von 50 mm entfernen.



Geräteanschluss - Zugentlastung
Das Kabel auf die Kabelaufnahme stecken und mit dem beiliegenden Kabelbinder zugentlasten. Bei geschirmten Kabeln ist darauf zu achten, dass die Kontaktierungsglasche mit der Schirmung verbunden ist.




Geräteanschluss - Leitungssortierung
Die einzelnen Adern nach der Anschlussstabelle vorlegen und über die Kontaktierungsklemme festsetzen.



Geräteanschluss - Kabelüberlängen kürzen
Die überschüssigen Kabellängen mit einem Seitenschneider abschneiden.



Geräteanschluss - Kabel auflegen
Kontaktierungsbügel auf Anschlussmodul setzen und einrasten. Das Kabel ist angeschlossen.

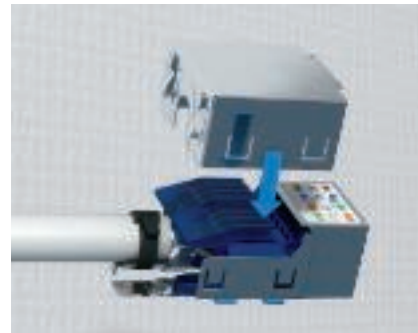

Geräteanschluss - Schirmhaube montieren
Die Schirmhaube wird von oben auf das Anschlussmodul gesetzt und verrastet. Die Schirmhaube wird nur bei geschirmten Anschlussmodulen verwendet.



Geräteeinbau in Datentechnikträger
Das fertige Datentechnik-Anschlussmodul von hinten in den Datentechnikträger einsetzen. Hierfür die Trägerplatte des Anschlussmoduls in die Aufnahme einstecken und einrasten.



Geräteeinbau in Systemumgebung
Den Datentechnikträger einfach in die Systemumgebung einrasten. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Geräteeinbau.



Montage Snap-In Befestigungsrahmen
Snap-In Befestigungsrahmen von vorne auf das Anschlussmodul setzen und verrasten. Der Snap-In Befestigungsrahmen ermöglicht den Einbau der Datentechnikmodule in Unterflursysteme über einen Montageträger bzw. Trägerplatte mit einer Montageöffnung 19,3 x 14,8 mm (Typ C).



Montagehilfe Datentechnik-Anschlussmodule Kat. 6A



Geräteanschluss - Kabelvorbereitung

Den äußeren Mantel des Datentechnikkabels und gegebenenfalls die Schirmung auf einer Länge von 50 mm entfernen.



Geräteanschluss - Zugentlastung

Das Kabel in den Beschaltungskörper legen und auf die Kabelaufnahme stecken. Dann mit dem beiliegenden Kabelbinder zugentlasten. Bei geschirmten Kabeln ist darauf zu achten, dass die Kontaktierungsflasche mit der Schirmung verbunden ist.




Geräteanschluss - Leitungssortierung

Die einzelnen Adern nach der Anschlussstabelle sortieren und über die Fixierungsklemme festsetzen.



Geräteanschluss - Modul zusammenstecken

Beschaltungskörper und Buchsenkörper zusammenstecken und verrasten. Eine Markierung an beiden Bauteilen dient hierbei als Montagehilfe.

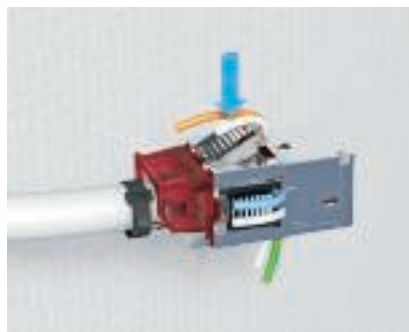

Geräteanschluss - Kabel auflegen

Kontaktierungsklappen auf Buchsenkörper setzen und einrasten. Die Kabelüberlängen werden bei der Kontaktierung über zusätzliche Schneidklemmen abgeschnitten und sind zu entfernen.



Geräteanschluss - Befestigungsrahmen montieren

Keystone-Befestigungsrahmen von vorne auf das Anschlussmodul setzen und verrasten.



Geräteanschluss - Schirmgehäuse aufrasten

Das Schirmgehäuse wird von hinten auf das Anschlussmodul gesetzt und verrastet. Das Schirmgehäuse wird nur bei geschirmten Anschlussmodulen verwendet.



Geräteeinbau in Datentechnikträger

Das fertige Datentechnik-Anschlussmodul von hinten in den Datentechnikträger Typ C einsetzen und einrasten.



Geräteeinbau in Systemumgebung

Den Datentechnikträger einfach in die Systemumgebung einrasten. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Geräteeinbau.





Saubere Integration von Multimedia-Anschlüssen in die Modul 45®-Systemumgebung





Anschlusslösungen:

- Lötanschluss (für Cinch, Miniklinke, XLR)
- Schraubanschluss (für VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB)
- 1:1 Kupplung (für Cinch, BNC)
- Anschlusskabel (für VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB)

Für alle gängigen Multimedia-Anwendungen

Mit dem System lassen sich alle gängigen Anwendungen integrieren: VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB, Miniklinke, BNC, Cinch für Audio und Video, XLR. Für eine bauseitige Bestückung ist eine Ausführung ohne Steckverbinder verfügbar (VGA, DSub9, DVI, XLR).

Mit dem Multimedia-Anschluss-System lassen sich Computer-, Video- und Audio-Anschlüsse in die verschiedenen OBO Systemumgebungen einbauen. Ganz gleich ob im Unterflur oder im Geräteeinbaukanal, mit der Modul 45®-Trägerplatte wird eine einfache und schnelle Montage ermöglicht.

Sauber montierte Anschlüsse ohne herumliegende Kabel

Hochwertige Modul 45®-Anschlussblenden in den üblichen Standardfarben unterstützen den perfekten Auftritt.

Praxisgerechte Details

Egal, Sie vorkonfektionierte Leitungen oder herkömmliche Installationskabel verarbeiten, für jede gängige Anschlussart gibt es die passende Anschlusslösung. Wählen Sie zwischen einem geraden und einem schrägen Kabelabgang. Durch die Rastbefestigung an vier Seiten ist eine waagerechte und senkrechte Geräteinstallation möglich.



Auch im Unterputz- und Hohlwandbereich können die Vorteile des Modul 45-Systems in Sachen Funktionsvielfalt und Montagefreundlichkeit genutzt werden. Mit Hilfe von optimierten Zusatzbauteilen kann das System an jede Umgebung angepasst und so platzsparende Geräteinstallationen von $\frac{1}{2}$ bis 3 Modulbreiten realisiert werden.

Das System Modalnet kann je nach Ausführung Aufputz auf der Wand oder Unterputz in Hohlwän-

den installiert werden. Der modulare Aufbau des Systems ermöglicht eine flexible Geräteinstallation ausgehend von der Basiskonfiguration für 4 Modul 45-Geräte, die beliebig mit dem Erweiterungsmodul für 2 Modul 45-Geräte kombiniert werden kann.

Planungshilfen Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Unterputz und Aufputz



Unterputz- und Hohlwandinstallation mit Modul 45®	42
Modalnet – Aufputz und Hohlwandinstallation mit Modul 45®	43
Montagehilfe Modul 45®-Systeme, Unterputzinstallation	44
Montagehilfe Modul 45®-Systeme, Hohlwandinstallation	45
Montagehilfe Modul 45®-Systeme, Modalnet - Aufputzinstallation	46
Montagehilfe Modul 45®-Systeme, Modalnet - Hohlwandinstallation	47





Unterputz- und Hohlwandinstallation mit Modul 45®



Viele Möglichkeiten für Unterputz und Hohlwand

Für die Geräteinstallation in den Unterputz- und Hohlwandbereich bietet OBO zwei Systeme, die den Einbau von Modul 45-Geräten ermöglichen. Die Systeme sind auf die verschiedenen Installationsanforderungen und -gewohnheiten abgestimmt und ausgelegt. Ob es um eine einzelne Geräteinstallation, eine Schalter-/Steckdosenkombination oder die Installation einer Mehrfachsteckdose geht, für alle Anforderungen gibt es das passende Installationsmaterial.

Standard-Geräteeinbau für Modul 45

Die Systemkomponenten sind für den Einbau von einzelnen Installationsgeräten ausgelegt. Bei Gerätekombinationen werden die Einzelgeräte in einem Kombinationsabstand von 71 mm montiert. Neben den Standard-Gerätedosen stehen zwei Tragplatten mit Schraubbefestigung oder mit Befestigungskralen und passende Abdeckrahmen in den Breiten 1/2 Modul und 1/1 Modul zu Verfügung. Weitere Abdeckrahmen in 2 x 1/1 und 3 x 1/1 Modulbreite für die Kombination von mehreren Standard-Gerätedosen runden das Angebot ab.

System-Geräteeinbau für Modul 45

Für die Installation von Mehrfachsteckdosen und für Gerätekombinationen in nur einer Gerätedose sind die Komponenten des System-Geräteeinbaus konzipiert. Sie bestehen aus System-Gerätedosen und Tragplatten in den Modulbreiten 1 1/2-, 2- und 3-fach. Rastbare Abdeckrahmen für die Breiten 1/2 Modul, 1/1 Modul, 1 1/2 Modul, 2 Modul und 3 Modul ermöglichen die beliebige Kombination verschiedener Modul 45-Komponenten.

Modalnet – Aufputz und Hohlwandinstallation mit Modul 45®



Modular im Aufbau und vielseitig in der Anwendung

Das Aufputz- und Hohlwandinstallations-System Modalnet ist in seiner Bauform kompakt und bietet für die Elektroinstallation größtmögliche Flexibilität. Das Gehäuse wächst mit: Durch den modularen Systemaufbau können beliebig viele Geräteinstallationen in nur einem Gehäuse installiert werden. Die Basiskonfiguration, bestehend aus 2 Einzelgehäusen (rechte und linke Seite), bietet Platz für 4 Modul 45-Geräte. Diese Basiskonfiguration kann in Verbindung mit den Erweiterungsmodulen beliebig erweitert werden. Die benötigten Erweiterungsmodule werden einfach zwischen die Einzelgehäuse der Basiskonfiguration gesetzt und verastet.

Aufputzinstallation

Das Gehäuse wird einfach an der benötigten Stelle auf der Wand montiert. Die Kabelzuleitungen erfolgen in der Regel über Leitungsführungskanäle, die direkt bis an das Gehäuse führen.

Hohlwandinstallation

Für den Hohlwandeinbau wird zusätzlich das entsprechende Installationsmaterial, bestehend aus Hohlwandträger und Blendrahmen, benötigt. Der Hohlwandträger wird in die Wandöffnung eingesetzt und dient zur Aufnahme des Modalnetgehäuses. Für einen sauberen Wandabschluss wird nach der Installation der passende Blendrahmen aufgerastet. Hohlwandinstallationen beginnen bei einer 2fach-Ausführung (Basiskonfiguration), maximal ist eine 6fach-Ausführung möglich.



Montagehilfe Modul 45®-Systeme, Unterputzinstallation



Installation Geräteeinbaudosen

Unterputz-Geräte- und Verbindungsdosen lassen sich hervorragend in Mauerwerken aller Art eingipsen.



Kombination von Unterputzdosen

Die Gerätedosen und die Geräte-Verbindungsdosen können über Ihre Tunnelstützen miteinander verbunden werden. Der Kombinationsabstand beträgt 71 mm.



Geräte-Verbindungsdosen

Geräte-Verbindungsdosen verfügen über ein Gesamtraumvolumen zum Einbau eines Installationsgerätes und zusätzlich Platz für mind. 3 Verbindungsklemmen.



Signaldeckel

Signaldeckel werden vor dem Verputzen auf die Geräte- oder Verbindungsdosen gesetzt. Sie verhindern das Verschmutzen des Doseninneren und erleichtern das Wiederaufinden der Dosen nach dem Putzen.



Standard-Geräteeinbau Modul 45 in Unterputzdosen

Fertig eingesetzte Geräte- und Verbindungsdosen für die Standardinstallation mit 71 mm Kombinationsabstand können nun mit Modul 45-Einbaugeräten bestückt werden.



System-Geräteeinbau Modul 45 in Unterputzdosen


Fertig eingesetzte Gerätedosen für den Modul 45 System-Geräteeinbau können nun mit Modul 45-Einbaugeräten bestückt werden.

Montagehilfe Modul 45®-Systeme, Hohlwandinstallation



Vorbereitung Montageloch

Lochmitte anzeichnen und mit einer Lochsäge ein Bohrloch mit 68 mm Durchmesser aussägen. Bei Kombinationsmontage, genormten Lochabstand von 71 mm einhalten und ein zweites Loch senkrecht oder waagrecht zum Ersten erstellen.

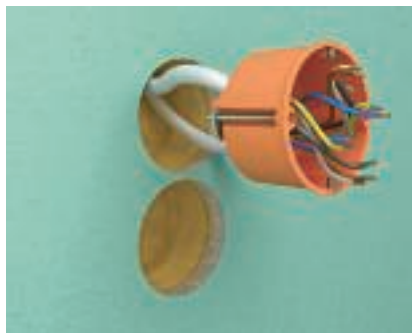

Montage Gerätedose

Leitungen und/oder Rohre werden im Vorfeld eingeführt und klemmen automatisch fest. Dann die Gerätedosen in das Bohrloch setzen.



Befestigung der Hohlwanddosen

Mit Hilfe von Schraubendreher und Befestigungsschraube werden die Gerätedosen im Bohrloch fixiert. Die Halteplättchen auf der Rückseite der Dosen geben den nötigen Halt.



Vorbereitung Montageloch Mehrfach-Gerätedosen

Bei der Verwendung einer 2fach-Gerätedose bzw. System-Gerätedose werden im Vorfeld ebenfalls zwei Löcher mit dem vorgegebenen Lochabstand und einem Durchmesser von 68 mm gebohrt. Der Rest wird mit einem Messer ausgeschnitten.




Montage Mehrfach-Gerätedosen

Leitungen und/oder Rohre werden im Vorfeld eingeführt und klemmen automatisch fest. Dann die Gerätedosen in das Bohrloch setzen.



Standard-Geräteeinbau Modul 45 in Hohlwanddosen

Fertig eingesetzte Geräte- und Verbindungs-dosen für die Standardinstallation mit 71 mm Kombinationsabstand können nun mit Modul 45 Einbaugeräten bestückt werden.

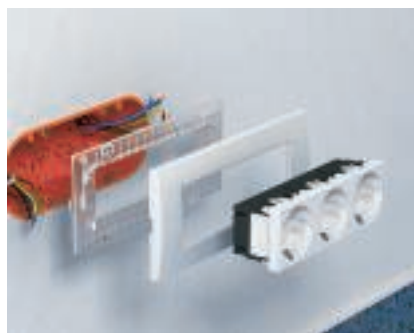

System-Geräteeinbau Modul 45 in Hohlwanddosen

Fertig eingesetzte Gerätedosen für den Modul 45 System-Geräteeinbau können nun mit Modul 45 Einbaugeräten bestückt werden.





Montagehilfe Modul 45®-Systeme, Modalnet - Aufputzinstallation



Kabeldurchführung erstellen

Die benötigten Kabeldurchführungen bzw. Kanalanbindungen seitlich am Gehäuseunterteil ausschneiden.



Gehäusekonfiguration

Die benötigte Gehäusegröße aus der Basiskonfiguration und zusätzlichen Erweiterungsmodulen erstellen. Die Gehäuseunterteile werden aneinander gesteckt und verrastet.



Gehäusemontage

Das vorbereitete Gehäuseunterteil über die in der Rückwand vorgesehenen Befestigungslöcher an der Wand befestigen.



Kabelzugentlastung

Installationskabel durch die Kabeldurchführung ziehen und am Gehäuseunterteil zugentlasten.



Geräteinstallation

Modul 45-Installationsgeräte in die Abdeckrahmen einrasten und die Anschlussarbeiten durchführen.



Montage Abdeckrahmen

Die vorinstallierten Abdeckrahmen auf das Gehäuseunterteil setzen und verrasten.



Aufputzinstallation

Die Aufputzinstallation ist abgeschlossen. Installationsänderungen bzw. -erweiterungen sind durch den modularen Systemaufbau ohne Probleme möglich.

Montagehilfe Modul 45®-Systeme, Modalnet - Hohlwandinstallation



Gehäusekonfiguration

Die benötigte Gehäusegröße aus der Basiskonfiguration und zusätzlichen Erweiterungsmodulen erstellen. Die Gehäuseunterteile werden aneinander gesteckt und verrastet.



Kabeldurchführung erstellen

Die benötigten Kabeldurchführungen im Rückwandbereich ausschneiden.



Montage Hohlwandträger

Hohlwandträger in die vorbereitete Montageöffnung einsetzen.




Montage Hohlwandträger

Die mitgelieferten Klemmstücke seitlich in die vorgegebene Aufnahme setzen und anschrauben.



Gehäusemontage

Das vorbereitete Gehäuseunterteil in den Hohlwandträger einsetzen und an der Rückwand mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben verbinden.

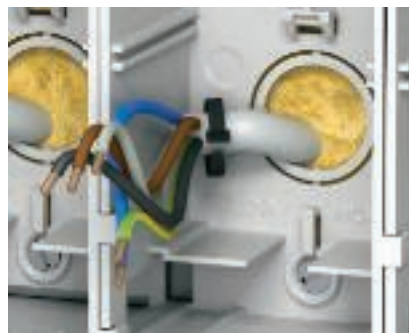

Kabelzugentlastung

Installationskabel durch die Kabeldurchführung ziehen und am Gehäuseunterteil zugentlasten.



Geräteinstallation

Modul 45 Installationsgeräte in die Abdeckrahmen einrasten und die Anschlussarbeiten durchführen.



Montage Abdeckrahmen

Die vorinstallierten Abdeckrahmen auf das Gehäuseunterteil setzen und verrasten.



Hohlwandinstallation

Blendrahmen auf den Hohlwandträger setzen und verrasten. Die Hohlwandinstallation ist abgeschlossen.





Planungshilfen Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Rapid 80 und ISS



Geräteeinbau in Rapid 80 und ISS mit Modul 45®	50
Montagehilfe Geräteeinbau in Rapid 80 und ISS	52





Die perfekte Kombination: Modul 45® Geräteeinbau in Leitungsführungssysteme mit 80er Einbauöffnung



Geräteeinbau-Systeme ermöglichen die Montage von Modul 45®-Einbaugeräten in Rapid 80 Geräteinbaukanälen und ISS Installationssäulen-Systemen mit 80er Montageöffnung.

Aufbau des Systems

Das flexible System bietet eine normgerechte Installation von Modul 45®-Einbaugeräten. Alle Systemkomponenten sind mit selbstrastenden Befestigungselementen ausgestattet und ermöglichen dem Installateur eine schnelle und sichere Geräteinstallation. Für die unterschiedlichen Installationsanforderungen stehen mehrere Größen an Geräteinbaudosen und Montageträger mit den passenden Abdeckrahmen für eine waagerechte und senkrechte Geräteinstallation zu Verfügung.

Neue Möglichkeiten bei der Gerätebeschriftung

Wird eine Gerätebeschriftung benötigt, dann werden die Abdeck-

rahmen mit Beschriftungsfeld verwendet. Das Beschriftungsfeld wird direkt auf die Gerätedose bzw. den Montageträger gerastet und kann je nach Anforderung an allen vier Seiten der Gerätedose bzw. Montageträger befestigt werden. Vorteil: bei Nachinstallationen bleibt die Beschriftung am Einbauort erhalten – eine mühsame Zuordnung beim Zusammenbau entfällt.






Vorteile im Überblick

- Neues Design
- 1-fach, 2-fach und 3-fach
- durchgehende Rastbefestigung für eine schnelle Installation
- Beschriftungsfeld an der Gerätedose
- waagerechte und senkrechte Installation möglich





Montagehilfen Rapid 80 mit Modul 45

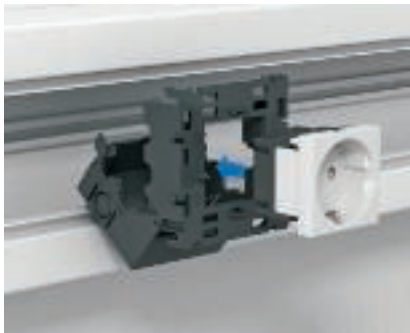

Geräteeinbau - Montage der Einbaugeräte

Das Einbaugerät wird vor dem Geräteanschluss in die Gerätedose eingesetzt und eingerastet.



Geräteeinbau - Leitungsanschluss

Der Leitungsanschluss kann vorgenommen werden. Für die gängigen Anschlussleitungen sind Aussparungen an beiden Seiten vorhanden, durch die das Kabel fixiert werden kann.



Durchgangsverdrahtung in 71GD8

Für eine sichere und einfache Durchgangsverdrahtung können optional bis zu zwei 3-polige Steckklemmen vom Typ "61 325" in eine Gerätedose eingesetzt werden.



Geräteeinbau - Befestigungslaschen einrasten

Zur sicheren und permanenten Fixierung werden die Rastbefestigungen der Gerätedose mittels Schraubendreher ausgerichtet.



Geräteeinbau - Beschriftungsfeld montieren

Das Beschriftungsfeld kann an jede gewünschte Seite der Gerätedose montiert werden.



Geräteeinbau - Abdeckrahmen montieren

Der Abdeckrahmen wird auf die Gerätedose aufgesetzt und verrastet.



Geräteinstallation in Rapid 80

Nach dem Einsetzen der Kanaloberteile ist die Geräteinstallation abgeschlossen.



Geräteinstallation in ISS

Bei Installationssäulen sind die gleichen Montageschritte anzuwenden wie bei der Kanalinstallation.



Hochwertiges Material, elegantes Design und variable Installationsmöglichkeiten: OBO Deskboxen überzeugen sowohl in den Standard- als auch in den Sonderausführungen durch Optik und Vielseitigkeit.



Deskbox DB	56
Bestellablauf für Deskbox DB	
Montagehilfen für Deskbox DB	
Deskbox DBV	64
Bestellablauf für Deskbox DBV	
Montagehilfen für Deskbox DBV	
Deskbox DBK	70
Bestellablauf für Deskbox DBK	
Montagehilfen für Deskbox DBK	



Deskbox DB: schön flexibel



Flexible Tischmontage mit Befestigungszwinge

**Hochwertiges Aluminium, schlan-
kes Design und variable Installa-
tionsmöglichkeiten**

Vielseitig

Die Deskbox DB überzeugt sowohl in den Standard- als auch in den Sonderausführungen durch Optik und Vielseitigkeit. Die Box lässt sich frei am Arbeitsplatz positionieren und bietet so verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.

Standardausführungen

OBO bietet mehrere vorkonfektionierte und anschlussfertige Ausführungen der Deskbox für die Standardanforderungen am Arbeitsplatz – inklusive Netzanschlusskabel.

Oberflächenvarianten

Die Deskbox DB wird standardmäßig mit der Oberfläche silberfarben eloxiert geliefert. Bei der Abnahme größerer Mengen sind auch andere eloxierte Oberflächen realisierbar.





Feste Tischmontage mit Edelstahl-Befestigungsfuß

Individuelle Ausführungen

Alternativ wird das Strangprofil ganz nach ihrem Wunsch bestückt, wobei eine umfangreiche Auswahl an Installationsgeräten und Zubehör erhältlich ist. Diese reicht von länderspezifischen Steckdosen über Datentechnik- und Schutz-Module bis hin zu Multimedia-Anschlüssen. Die individuelle Deskbox wird dann als anschlussfertige und geprüfte Einheit mit Netzanschlusskabel geliefert.

Bitte beachten Sie, dass die Komponenten zur Bestückung nicht einzeln bestellt werden können.

Das Formular zur Konfiguration finden Sie auf den folgenden Seiten oder unter www.obo.de.



Feste Tischmontage




Feste Untertischmontage



Bestellablauf für Deskbox DB

Gehäusefarbe auswählen (bitte ankreuzen)

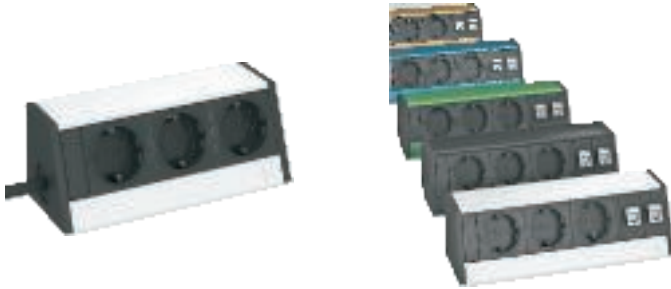

☐ silberfarben eloxiert (Standard)

☐ Sonderfarbe eloxiert
(auf Anfrage)

Befestigungsart auswählen



☐ Befestigungszwinge



☐ Edelstahl-Befestigungsfuß



☐ Befestigungs-Set zur
Tischmontage



☐ Freie Aufstellung ohne
Befestigung



☐ Befestigungs-Set zur
Untertischmontage

Energietechnik: Kabellänge festgelegt

- ☐ 3 m (Standard)
- ☐ 5 m
- ☐ Sonderlängen auf Anfrage

Energietechnik: Anschlussart festlegen

- ☐ Kabel mit Winkelstecker CEE7/7 (für Schutzkontakt- und Erdungsstift-Steckdosen)
- ☐ Kabel mit Wieland-Stecker GST18
- ☐ Kabel ohne Stecker, mit Aderendhülsen
- ☐ Kabel mit länderspezifischem Stecker (auf Anfrage)



Energietechnik: Kabelführung festlegen



☐ seitlich (max. 2 je Seite)



☐ unten (beliebig)



☐ Wieland-Anschluss seitlich (max. 1 je Seite)

Datentechnik / Multimedia: Kabelführung festlegen



☐ unten



☐ seitlich

Bestückung und Stromkreise festlegen (bitte eintragen)

Typ	Menge	Zusatzinformation





Montagehilfen für Deskbox DB



Vorbereitung der Befestigungszwinge

Die entsprechenden Befestigungszwinge werden an der Tischkante platziert und festgeschraubt.



Demontage der Designblende

Für den Leitungsanschluss der Datentechnik-Komponenten ist im ersten Schritt die Designabdeckung zu entfernen.



Demontage der Gehäuseabdeckung

Die unter der Designabdeckung befindliche Gehäuseabdeckung ist zu öffnen.



Anschluss der Datentechnik

Die Datentechnik-Kupplungen werden einfach mit handelsüblichem Rangierkabel angeschlossen.



Montage der Gehäuseabdeckung

Nach vorgenommenen Anschlussarbeiten wird die Gehäuseabdeckung wieder eingesetzt und festgeschraubt.



Leistungsanschluss Energietechnik

Die Energietechnik der Deskbox wird grundsätzlich anschlussfertig ausgestattet und nach VDE-Richtlinien geprüft. Ein Entfernen der Geräteabdeckung an der Energieseite ist nicht erforderlich.



Vorbereitung der Deskbox-Befestigung

Die Befestigungselemente der Befestigungszwinge werden seitlich in das Gehäuseprofil eingesetzt. Optional ist ebenfalls ein Flexkanalhalter montierbar.



Fixierung der Deskbox-Befestigung

Die ausgerichteten Befestigungselemente werden mittels Schraube fixiert.



Montage der Deskbox an Befestigungszwinge

Die vormontierte Deskbox wird einfach von oben in die Befestigungszwinge eingesetzt.



Montage der Designblende

Die Designblende wird nach Abschluss der Montagearbeiten wieder aufgesetzt und verrastet.



Flexkanalbefestigung an Deskbox

Die Zuleitungen können mittels Flexkanal gebündelt und an dem vormontierten Flexkanalhalter befestigt werden.



Deskboxmontage mit Befestigungszwinge

Die Deskbox mit Befestigungszwinge ist fertig montiert und einsatzfähig.



Vorbereitung für Befestigungsfuß-Montage
Für die Montage der Befestigungsfüße sind Bohrungen (Ø 16 mm) in der Tischplatte erforderlich.



Montage der Befestigungsfüße
Die Befestigungsfüße werden in die Montagebohrung eingesetzt und festgeschraubt. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



Montage der Deskbox an Befestigungsfuß
Die Deskbox wird von der Seite auf die Befestigungsfüße aufgeschoben. Hierfür muss im Vorfeld die Designblende entfernt werden.



Deskboxmontage mit Befestigungsfuß
Die Deskbox mit Befestigungsfüßen ist fertig montiert und einsatzfähig.



Vorbereitung für Befestigungs-Set, Tischmontage
Für die Montage des Befestigungs-Sets sind Bohrungen (Ø 10 mm) in der Tischplatte erforderlich.



Vormontage des Befestigungs-Sets, Tischmontage
Die Befestigungselemente werden in die Montagebohrung eingesetzt. Hinweis: Die beigelegten Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke verwendbar.



Montage der Deskbox an Befestigungs-Set, Tischmontage
Die Deskbox wird von der Seite auf die Befestigungselemente aufgeschoben. Hierfür muss im Vorfeld die Designblende entfernt werden.



Fertigmontage des Befestigungs-Sets, Tischmontage
Nach der Positionierung der Deskbox werden die Befestigungselemente fest verschraubt.



Deskboxmontage mit Befestigungs-Set, Tischmontage
Die Deskbox ist direkt auf der Tischplatte fertig montiert und einsatzfähig.





**Montage des Befestigungs-Sets,
Untertischmontage**

Die Befestigungselemente werden mit den im Lieferumfang enthaltenen Holzschrauben an der Tischplatte befestigt.



**Montage der Deskbox an Befestigungs-Set,
Untertischmontage**

Die Deskbox wird von der Seite auf die Befestigungselemente aufgeschoben. Hierfür muss im Vorfeld die Designblende entfernt werden.



**Deskboxmontage mit Befestigungs-Set,
Untertischmontage**

Die Deskbox ist unter der Tischplatte fertig montiert und einsatzfähig.

Hin und weg. Die versenkbare Deskbox DBV



DBV, Oberfläche silberfarben eloxiert

Lassen Sie Strom und Daten doch einfach in der Versenkung verschwinden. Bei Bedarf wird die Deskbox DBV einfach herausgezogen – die entsprechenden Steckverbindungen sind dann bequem zugänglich.

Standardausführungen

OBO bietet mehrere vorkonfigurierte und anschlussfertige Ausführungen der Deskbox DBV für die Standardanforderungen am Arbeitsplatz – inklusive Netzanschlusskabel.

Oberflächen

Die Deskbox DBV wird standardmäßig mit der Oberfläche silberfarben eloxiert geliefert. Auf Anfrage sind folgende Varianten lieferbar:

- altmessingfarben gefärbt
- verchromt
- schwarz eloxiert





Versenkte DBV



Deckelvarianten

Der Standarddeckel ist Kunststoff-silberfarben lackiert oder Edelstahl massiv. Auf Anfrage erhalten Sie ihn auch in

- Kunststoff schwarz lackiert
- Stahl verchromt
- altmessingfarben gefärbt

Individuelle Ausführungen

Alternativ wird die Deskbox DBV nach Wunsch bestückt, wobei eine umfangreiche Auswahl an Installationsgeräten und Zubehör erhältlich ist. Diese reicht von länderspezifischen Steckdosen über Datentechnik- und Schutz-Module bis hin zu Multimedia-Anschlüssen. Die individuelle Deskbox wird dann als anschlussfertige und geprüfte Einheit mit Netzanschlusskabel geliefert. Bitte beachten Sie, dass die Komponenten zur Bestückung nicht einzeln bestellt werden können. Das Formular zur Konfiguration finden Sie auf den folgenden Seiten oder unter www.obo.de



Bestellablauf für Deskbox DBV

Gehäusefarbe auswählen (bitte ankreuzen)



Standardausführung
☐ silberfarben eloxiert (Standard)

Auf Anfrage
☐ altmessingfarben gefärbt
☐ verchromt
☐ schwarz eloxiert

Deckelfarbe auswählen



Standardausführung
☐ Kunststoff, silberfarben lackiert
☐ Edelstahl massiv

Auf Anfrage
☐ Kunststoff, schwarz lackiert
☐ Stahl, verchromt
☐ Kunststoff, altmessingfarben lackiert

Energietechnik: Kabellänge festgelegt

- ☐ 3 m (Standard)
- ☐ 5 m
- ☐ Sonderlängen auf Anfrage

Energietechnik: Anschlussart festlegen

- ☐ Kabel mit Winkelstecker CEE7/7 (für Schutzkontakt- und Erdungsstift-Steckdosen)
- ☐ Kabel mit Wieland-Stecker GST18
- ☐ Kabel ohne Stecker, mit Aderendhülsen
- ☐ Kabel mit länderspezifischem Stecker (auf Anfrage)



Bestückung und Stromkreise festlegen (bitte eintragen)

Typ	Menge	Zusatzinformation





Montagehilfen für Deskbox DBV



Vorbereitung für Deskboxmontage

Für den Einbau ist eine Montageöffnung mit Ø 102 mm erforderlich. Eine passgenaue Lochsäge für den Einbau der Deskbox ist als Zubehör erhältlich.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



Deskbox einsetzen

Deskbox ohne Befestigungsring in die Montageöffnung einsetzen.



Deskbox befestigen

Befestigungsring von unten auf die Deskbox aufsetzen und festschrauben.



Deskbox fixieren

Zur sicheren Montage wird die Deskbox mittels Holzschrauben fixiert.



Abschluss Deskboxmontage

Die Deskbox ist fertig montiert und schließt im geschlossenen Zustand nahezu bündig mit der Tischoberfläche ab.



Anwendungshinweis zur Deskbox DBV

Bei Verwendung von Winkelsteckern lässt sich die Deskbox DBV ohne Probleme versenken. Die Verwendung von geraden Steckern ist nur bei ausgefahrener Deskbox möglich.



Kabelausschlass der Deskbox DBV

Der Kabelausschlass bei versenkter Deskbox erfolgt über die integrierte Klappfunktion des Deckels.

Das klappt ja prima. Die klappbare Deskbox DBK



Fester Tischeinbau aus Edelstahl, klappbar

Arbeitsplätze, Konferenztische – das Anwendungsspektrum der klappbaren Deskbox DBK ist riesig. Ganz gleich ob Laptop, Beamer oder PC: Der Anschluss ist denkbar einfach. Klappe öffnen, Stecker einstecken, Klappe schließen. Die integrierte Bürstenleiste ermöglicht ein sauberes Herausführen der Leitungen.

Geräteeinbaubreiten

Die Deskbox DBK ist in drei Breiten erhältlich. Daraus ergeben sich für die Bestückung folgende Geräteeinbaubreiten:

- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm

Oberflächenvarianten

Die Deskbox DBK wird standardmäßig mit der Oberfläche Edelstahl gebürstet geliefert. Auf Anfrage sind folgende Varianten lieferbar:

- schwarz lackiert
- Sonderfarben lackiert





Standardausführungen

OBO bietet mehrere vorkonfigurierte und anschlussfertige Ausführungen der Deskbox DBK für die Standardanforderungen am Arbeitsplatz. Das Netzanschlusßkabel ist bereits vorinstalliert.

Individuelle Ausführungen

Alternativ wird die Deskbox DBK nach Wunsch bestückt, wobei eine umfangreiche Auswahl an Installationsgeräten und Zubehör erhältlich ist. Diese reicht von länderspezifischen Steckdosen über Daten-technik- und Schutz-Module bis hin zu Multimedia-Anschlüssen. Die individuelle Deskbox wird dann als anschlussfertige und geprüfte Einheit mit Netzanschlusskabel geliefert.

Bitte beachten Sie, dass die Komponenten zur Bestückung nicht einzeln bestellt werden können.

Das Formular zur Konfiguration finden Sie auf den folgenden Seiten oder unter www.obo.de.



Montagehilfen für Deskbox DBK



Vorbereitung für Deskboxmontage

Für den Einbau der Deskbox ist eine rechteckige Montageöffnung erforderlich. Die entsprechenden Einbaumaße sind der Montageanleitung zu entnehmen.



Deskbox einsetzen

Deskbox von oben in die Montageöffnung einsetzen.



Deskboxbefestigung vorbereiten

Die an der Deskbox befindlichen Befestigungsl Lochstreifen werden über die im Lieferumfang enthaltenen Fixierungsschienen gebogen.



Deskbox befestigen

Die Deskbox wird mit vier Holzschrauben an der Tischplatte befestigt. Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben immer direkt neben den Fixierungsschienen eingeschraubt werden.



Anschluss der Datentechnik

Die Datentechnik-Kupplungen werden einfach mit handelsüblichen Rangierkabeln angeschlossen. Ein Aufschrauben der Deskbox ist nicht erforderlich.



Einstellung Deckelwiderstand

Der Widerstand bzw. die Beweglichkeit des Deckels wird über zwei Stellschrauben an der unteren Seite der Deskbox eingestellt.



Abschluss Deskboxmontage

Die Deskbox ist fertig montiert und schließt im geschlossenen Zustand nahezu bündig mit der Tischoberfläche ab.



Anwendungshinweis zur Deskbox DBK

Die Deskbox DBK ist auch mit angeschlossenen Steckern ohne Probleme zu schließen.



Kabelausslass der Deskbox DBK

Der Kabelausslass bei geschlossener Deskbox erfolgt über eine integrierte Bürstenleiste.





Durch die robuste Ausführung und das einfache Handling sind Energieverteiler überall dort unentbehrlich, wo Strom und Druckluft gebraucht werden. Die Energieverteiler können von der Decke mit Knotenkette angehängt werden und sind damit immer an der richtigen Stelle. Durch die Konzentrierung der Energiequellen direkt am Arbeitsplatz gibt es keine störenden Verlängerungskabel und -schläuche mehr. Die Unfallgefahr wird damit verringert, die Rationalisie-

rung am Arbeitsplatz deutlich verbessert.



Versorgungseinheiten VH und VHF	76
Montagehilfen Versorgungseinheiten VH und VHF	77



Versorgungseinheiten VH und VHF



Alles Gute kommt von oben Versorgungseinheiten für Strom und Druckluft

Die Energieversorgung von Arbeitsplätzen in Produktions- und Werkstätten bereitet häufig Probleme. Die benötigten Energiequellen, zum Beispiel Starkstrom und Druckluft, kommen von zentralen Versorgungspunkten, werden zu den einzelnen Arbeitsplätzen geführt und müssen oft vor Ort erneut gebündelt werden. Diese Zuleitungen sind leicht zu übersehen und schaffen zusätzliche Unfallrisiken am Arbeitsplatz. Achtlos zugeleitete Druckluftschläuche oder Stromkabelverlängerungen sind neben Stolperfallen auch Transporthindernisse und nicht zu unterschätzende Gefahrenquellen, gerade wenn auf einen schnellen Durchlauf der Arbeitswege Wert gelegt wird.

OBO Bettermann schafft hier Abhilfe: Mit den platzsparenden Versorgungseinheiten der Typen VH und VHF gehören störende Verlängerungskabel und -schläuche der Vergangenheit an. Die Lösung hängt buchstäblich in der Luft und ist zum Greifen nah! Die jeweils erforderlichen kompakten würfelförmigen Verteiler können mithilfe einer Knotenkette von der Decke abgehängt und frei im Raum positioniert werden. Die Versorgungseinheiten von OBO unterstützen daher ein sicheres und rationelles Arbeiten an jedem Arbeitsplatz.

Versorgungseinheit VH

Der Verteiler vom Typ VH findet seinen Einsatz in der normalen Arbeitsumgebung wie in Fertigungs- und Montagebereichen oder Autowerkstätten.

Für die erforderlichen Anwendungen stehen neben den frei bestückbaren Versorgungseinheiten für 4 und 8 Einbaugeräte auch eine Vielzahl von vorbestückten und bereits verdrahteten Einheiten zu Verfügung.

Versorgungseinheit VHF

In Arbeitsbereichen wie Bäckereien, Großküchen, Schlachtereien oder Laboren sind ganz spezielle Anforderungen an die Energiezuleitung zu berücksichtigen. Hier ist der Verteiler VHF einsatzbereit. Er ermöglicht eine Vielzahl von Lösungen, die sich für feuchte und nasse Bereiche bis zu einer Schutzart von IP44 eignen.

Für jeden Anwendungsfall das richtige Zubehör

Ein umfangreiches Zubehörprogramm macht die Versorgungseinheiten vom Typ VH und VHF komplett. Es ermöglicht den Einbau von Modul 45-Geräten, Standard Schalt- und Steckgeräten, Anbausteckdosen mit Befestigungssystem 38 x 38 mm, CEE-Steckvorrichtungen, Schutzeinrichtungen und vieles mehr. Somit sind dem Einsatzgebiet der Energieversorgungseinheiten keine Grenzen gesetzt. Starkstrom, Druckluft, Daten-

technik und auch länderspezifische Einbaulösungen stehen individuell dort zu Verfügung, wo sie benötigt werden.



Montagehilfe Versorgungseinheiten VH und VHF



Installation mit Knotenkette

Die Montage mit einer Knotenkette ist eine starke Installation und benötigt keine zusätzlichen Leitungsreserven. Die Knotenkette auf die benötigte Länge kürzen und über die vormontierte Öse am Gehäuseoberteil befestigen.



Installation mit Zugfeder

Bei einer zusätzlichen Installation mit Zugfeder ist auf eine flexible Leitungszuführung zu achten. Die Zugfeder wird i. d. R. für VH-Einheiten mit Druckluft verwendet und direkt in die Befestigungsaufnahme eingesetzt.



Druckluftanschluss

Der Druckluftanschluss ist für Druckluftschläuche 13 x 3,5 mm ausgelegt. Über eine Schlauchschelle wird der Schlauchanschluss fixiert und gesichert.



Kabeleinführung

Die Kabeleinführung erfolgt über die vorgestanzten Öffnungen im Gehäuseoberteil. Eine normgerechte Zugentlastung wird über die im Gehäuse integrierten Kabelklemmen gewährleistet.



VH Geräteeinbau - Modul 45

Die Modul 45 Einbaugeräte in die entsprechende Abdeckplatte einsetzen und einrasten. Nach dem Leitungsanschluss die Abdeckplatte auf das Gehäuse setzen und mit 2 Schrauben fixieren.



VH Geräteeinbau – Tragering (EKR)

Installationsgeräte mit Tragering werden nach dem Leitungsanschluss direkt in das Gehäuse geschraubt. Die Befestigung der Abdeckplatte erfolgt durch die Montage der Zentralplatte.



VH / VHF Geräteeinbau – Anbaugeräte

Anbaugeräte für das Befestigungssystem 38 x 38 mm mit den beiliegenden Schrauben auf der entsprechenden Abdeckplatte befestigen. Nach dem Leitungsanschluss die Abdeckplatte auf das Gehäuse setzen und mit Befestigungsschrauben fixieren.



VH / VHF Geräteeinbau – CEE

Der Leitungsanschluss einer CEE Steckvorrichtung muss mit vormontierter Abdeckplatte durchgeführt werden. Die Abdeckplattenbefestigung erfolgt in Verbindung mit der Gerätemontage über 4 Befestigungsschrauben.



VHF Geräteeinbau – Schutzeinrichtung

Im ersten Schritt wird der entsprechende Träger mit PE-Klemmleiste bzw. N- und PE-Klemmleiste in der oberen Gehäusehälfte vormontiert. Hierfür muss der innere Teil der Befestigungsspuren komplett entfernt werden.





VHF Geräteeinbau – Schutzeinrichtung

Im zweiten Schritt wird der Tragebügel für die Schutzeinrichtungen in die untere Gehäusehälfte montiert. Danach folgt der Geräteanschluss und -einbau.



VHF Geräteeinbau – Schutzeinrichtung

Im dritten Schritt wird die Klarsichtabdeckung auf die Abdeckplatte gesetzt und mit 4 Schrauben befestigt. Danach die Abdeckplatte auf die bestückte Gehäuseseite mit 4 Schrauben montieren.

Prüfzeichen

	STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Polen
	KEMA-KEUR, Niederlande
	Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland



Piktogrammerklärung

Oberflächen

	bandverzinkt
	eloxiert

Konformitätszeichen

	Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
---	---

Qualitätszeichen

	halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
	UV RESISTANT

Spezifische Produktsymbole

	Durchmesser 60 mm
	Durchmesser 68 mm
	Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
	Übergang von LPZ 2 auf 3
	Akustische Signalisierung

Werkstoffe Metalle

	Aluminium
	Edelstahl, rostfrei 1.4301
	Stahl

Werkstoffe Kunststoffe

	Polyamid
	Polycarbonat
	Polyethylen
	Polypropylen
	Polystyrol
	Polyvinylchlorid





Modul 45®-Systeme, Steckdosen

	Steckdose, Schutzkontakt	Steckrichtung 0° Steckrichtung 33°	84 84
	Steckdose, Schutzkontakt, kodierte Ausführung	Steckrichtung 0° Steckrichtung 33° Kodierstift	85 85 86
	Steckdose, mit Erdungstift	Steckrichtung 0° Steckrichtung 33°	87 87
	Steckdose, mit Erdungstift, kodierte Ausführung	Steckrichtung 0° Steckrichtung 33° Kodierstift	88 88 89
	Steckdose, Schweiz	Steckrichtung 0°	90
	Steckdose, Dänemark	Steckrichtung 0°	90
	Steckdose, British Standard	Steckrichtung 0°	90
	Steckdose Südafrika/Indien	Steckrichtung 0°	91
	Steckdose China	Steckrichtung 0°	91
	Überspannungsschutz	Optische Signalisierung Akustische Signalisierung	93 93

Schutzkontakt-Steckdosen Modul 45®




Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0 RW1	reinweiß		1	4,200	6120 00 8
STD-D0 ROR1	reinorange		1	4,200	6120 01 0
STD-D0 MZGN1	minzgrün		1	4,200	6120 01 2
STD-D0 SRO1	signalrot		1	4,200	6120 01 4
STD-D0 SWGR1	schwarzgrau		1	4,200	6120 01 6
STD-D0 AL1	alu lackiert		1	4,200	6120 01 8

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0 RW2	reinweiß		1	8,000	6120 02 2
STD-D0 ROR2	reinorange		1	8,000	6120 02 4
STD-D0 MZGN2	minzgrün		1	8,000	6120 02 6
STD-D0 SRO2	signalrot		1	8,000	6120 02 8
STD-D0 SWGR2	schwarzgrau		1	8,000	6120 03 0
STD-D0 AL2	alu lackiert		1	8,000	6120 03 2

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0 RW3	reinweiß		1	12,200	6120 04 2
STD-D0 ROR3	reinorange		1	12,200	6120 04 4
STD-D0 MZGN3	minzgrün		1	12,200	6120 04 6
STD-D0 SRO3	signalrot		1	12,200	6120 04 8
STD-D0 SWGR3	schwarzgrau		1	12,200	6120 05 0
STD-D0 AL3	alu lackiert		1	12,200	6120 05 2

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D3 RW1	reinweiß		1	4,000	6120 07 2
STD-D3 ROR1	reinorange		1	4,000	6120 07 4
STD-D3 MZGN1	minzgrün		1	4,000	6120 07 6
STD-D3 SRO1	signalrot		1	4,000	6120 07 8
STD-D3 SWGR1	schwarzgrau		1	4,000	6120 08 0
STD-D3 AL1	alu lackiert		1	4,000	6120 08 2

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 1fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.





Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D3 RW2	reinweiß		1	7,800	6120 10 2
STD-D3 ROR2	reinorange		1	7,800	6120 10 4
STD-D3 MZGN2	minzgrün		1	7,800	6120 10 6
STD-D3 SRO2	signalrot		1	7,800	6120 10 8
STD-D3 SWGR2	schwarzgrau		1	7,800	6120 11 0
STD-D3 AL2	alu lackiert		1	7,800	6120 11 2

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 2fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.






Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D3 RW3	reinweiß	1	11,000	6120 12 2
STD-D3 ROR3	reinorange	1	11,000	6120 12 4
STD-D3 MZGN3	minzgrün	1	11,000	6120 12 6
STD-D3 SRO3	signalrot	1	11,000	6120 12 8
STD-D3 SWGR3	schwarzgrau	1	11,000	6120 13 0
STD-D3 AL3	alu lackiert	1	11,000	6120 13 2

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 3fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.






Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D0K SRO1	signalrot	1	4,200	6120 29 2

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 1fach 0°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden. Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.






Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D0K SRO2	signalrot	1	8,000	6120 29 4

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 2fach 0°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden. Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.







Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D0K SRO3	signalrot	1	12,200	6120 29 6

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 3fach 0°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden. Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.






Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D3K SRO1	signalrot	1	4,000	6120 30 2

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 1fach 33°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden. Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.





Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 2fach


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D3K SRO2	signalrot	1	7,700	6120 30 4

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 2fach 33°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden. Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.




Schutzkontakt-Steckdosen Modul 45®



Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D3K SRO3	signalrot	1	11,000	6120 30 6


PC Polycarbonat €/St.
Schutzkontakt-Steckdose 3fach 33°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.
Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.




Kodierstift

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
CST-STD	schwarz	1	0,200	6120 79 9

PC Polycarbonat €/St.
Kodierstift als Steckeraufsatz für die Nutzung von kodierten Steckdosen Typ STD.






Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0 RW1	reinweiß		1	4,000	6120 15 2
STD-F0 ROR1	reinorange		1	4,000	6120 15 4
STD-F0 MZGN1	minzgrün		1	4,000	6120 15 5
STD-F0 SRO1	signalrot		1	4,000	6120 15 8
STD-F0 SWGR1	schwarzgrau		1	4,000	6120 16 0
STD-F0 AL1	alu lackiert		1	4,000	6120 16 2

PC Polycarbonat

€/St.

Steckdose mit Erdungsstift 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0 RW2	reinweiß		1	7,700	6120 17 2
STD-F0 ROR2	reinorange		1	7,700	6120 17 4
STD-F0 MZGN2	minzgrün		1	7,700	6120 17 6
STD-F0 SRO2	signalrot		1	7,700	6120 17 8
STD-F0 SWGR2	schwarzgrau		1	7,700	6120 18 0
STD-F0 AL2	alu lackiert		1	7,700	6120 18 2

PC Polycarbonat

€/St.

Steckdose mit Erdungsstift 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 3fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0 RW3	reinweiß		1	11,800	6120 19 2
STD-F0 ROR3	reinorange		1	11,800	6120 19 4
STD-F0 MZGN3	minzgrün		1	11,800	6120 19 6
STD-F0 SRO3	signalrot		1	11,800	6120 19 8
STD-F0 SWGR3	schwarzgrau		1	11,800	6120 20 0
STD-F0 AL3	alu lackiert		1	11,800	6120 20 1

PC Polycarbonat

€/St.

Steckdose mit Erdungsstift 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 1fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F3 RW1	reinweiß		1	3,800	6120 22 2
STD-F3 ROR1	reinorange		1	3,800	6120 22 4
STD-F3 MZGN1	minzgrün		1	3,800	6120 22 6
STD-F3 SRO1	signalrot		1	3,800	6120 22 8
STD-F3 SWGR1	schwarzgrau		1	3,800	6120 23 0
STD-F3 AL1	alu lackiert		1	3,800	6120 23 2

PC Polycarbonat

€/St.

Steckdose mit Erdungsstift 1fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F3 RW2	reinweiß		1	7,500	6120 24 2
STD-F3 ROR2	reinorange		1	7,500	6120 24 4
STD-F3 MZGN2	minzgrün		1	7,500	6120 24 6
STD-F3 SRO2	signalrot		1	7,500	6120 24 8
STD-F3 SWGR2	schwarzgrau		1	7,500	6120 25 0
STD-F3 AL2	alu lackiert		1	7,500	6120 25 2

PC Polycarbonat

€/St.

Steckdose mit Erdungsstift 2fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45®




Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F3 RW3	reinweiß	1	10,500	6120 26 2
STD-F3 ROR3	reinorange	1	10,500	6120 26 4
STD-F3 MZGN3	minzgrün	1	10,500	6120 26 6
STD-F3 SRO3	signalrot	1	10,500	6120 26 8
STD-F3 SWGR3	schwarzgrau	1	10,500	6120 27 0
STD-F3 AL3	alu lackiert	1	10,500	6120 27 2

PC Polycarbonat €/St.

Steckdose mit Erdungsstift 3fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F0K SRO1	signalrot	1	4,000	6120 31 2

PC Polycarbonat €/St.

Steckdose mit Erdungsstift 1fach 0°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.

Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.




Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F0K SRO2	signalrot	1	7,800	6120 31 4

PC Polycarbonat €/St.

Steckdose mit Erdungsstift 2fach 0°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.

Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.




Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F0K SRO3	signalrot	1	11,800	6120 31 6

PC Polycarbonat €/St.

Steckdose mit Erdungsstift 3fach 0°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.

Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.




Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F3K SRO1	signalrot	1	3,800	6120 32 2

PC Polycarbonat €/St.

Steckdose mit Erdungsstift 1fach 33°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.

Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.




Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 2fach


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F3K SRO2	signalrot	1	7,500	6120 32 4

PC Polycarbonat €/St.

Steckdose mit Erdungsstift 2fach 33°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.

Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.







Steckdose 33°, mit Erdungstift, kodierte Ausführung, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F3K SRO3	signalrot	1	10,500	6120 32 6

PC Polycarbonat €/St.
Steckdose mit Erdungstift 3fach 33°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.
Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.



Kodierstift

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
CST-STD	schwarz	1	0,200	6120 79 9

PC Polycarbonat €/St.
Kodierstift als Steckeraufsatz für die Nutzung von kodierten Steckdosen Typ STD.




Internationale Steckdosen Modul 45®



Steckdose 0°, Schweiz, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SKS-CHO RW1	reinweiß	1	3,400	6117 20 0


PC Polycarbonat €/St.
Steckdose 1fach 0° nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, Typ 13, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Steckdose 0°, Dänemark, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SKS-DK0 RW1	reinweiß	20	3,050	6117 20 2


PC Polycarbonat €/St.
Steckdose 1fach 0° nach dänischer Norm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Steckdose 0°, Dänemark, 1fach, EDV-kodiert

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SKS-DKE0 RW1	reinweiß	20	3,050	6117 20 3


PC Polycarbonat €/St.
Steckdose 1fach 0° nach dänischer Norm, kodiert für EDV-Stromkreis, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Steckdose 0°, British Standard, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-BS0 RW1	reinweiß	1	4,000	6120 72 2


Steckdose 1fach 0°, British Standard, konform zu BS 1363, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2polig, 13 A, 250 V~.



Steckdose 0° mit Schalter, British Standard, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-BS0G RW1.5	reinweiß	1	6,000	6120 72 4


Steckdose 1fach 0° mit Schalter, British Standard, Konform zu BS 1363, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 13 A, 250 V~.



Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-SA0 RW1	reinweiß	1	5,000	6120 73 0


Steckdose 1fach 0°, Südafrika/Indien, konform zu BS 546, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~.




Steckdose 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, 16 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-SA0G RW1.5	reinweiß	1	6,700	6120 73 4

Steckdose 1fach 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, konform zu BS 546, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~.






Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-SA0K SR01	signalrot	1	5,000	6120 73 2

€/St.

Steckdose 1fach 0°, Südafrika/Indien, kodierte Ausführung, konform zu BS 546, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~.





Steckdose 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, 16 A, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-SA0GK SR01.5	signalrot	1	6,700	6120 73 6

€/St.

Steckdose 1fach 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, kodierte Ausführung, konform zu BS 546, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~.




Steckdose 0°, Indien, Kombination IA6A3-EURO, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-IN0M RW1	reinweiß	1	5,300	6120 72 8

€/St.

Steckdose 1fach 0°, Indien, Kombination IA6A3/Eurostecker, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 6 A, 250 V~.




Steckdose 0°, Indien, 6 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-IN0 RW1	reinweiß	1	4,300	6120 72 6

€/St.

Steckdose 1fach 0°, Indien, konform zu BS 546, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 6 A, 250 V~.




Steckdose 0°, Multistandard, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-MS0 RW1	reinweiß	1	4,000	6120 73 8

€/St.

Steckdose 1fach 0°, Multistandard-Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 5/6/10/13 A, 250 V~.




Steckdose 0°, China, 10 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-CN0A10 RW1	reinweiß	1	4,000	6120 74 0

€/St.

Steckdose 1fach 0°, China, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~.



Steckdose 0°, China, 16 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-CN0A16 RW1	reinweiß	1	4,100	6120 74 2

€/St.

Steckdose 1fach 0°, China, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~.



Internationale Steckdosen Modul 45®




Steckdose 0°, China, Kombination CN-NEMA-EURO, 1fach


Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-CN0M RW1.5	reinweiß		1	5,800	6120 74 4

€/St.

Steckdose 1fach 0°, China, Kombination China-10A/NEMA-1/Eurostecker, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~.



Überspannungsschutz für Steckdosen Modul 45®



Überspannungsschutz, 1/2 Modul, optische Signalisierung



Typ	Farbe	Signalisierung am Gerät	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ÜSS 45-O-RW	reinweiß	optisch	1	2,411	6117 47 3
ÜSS 45-O-ALU	alu lackiert	optisch	1	2,411	6117 47 5


€/St.

Zur stationären Installation in Rapid 45-Kanälen, Geräteeinbaukanälen und Unterflur-Systemen.

- Version-O mit optischer Funktionsanzeige
- schnelle und einfache Montage
- geringe Baubreite von 22,5 mm

Anwendung: Der fachgerechte Einbau dieses Überspannungsschutzgerätes sichert nicht nur Einzelsteckdosen, sondern kann ebenfalls zum Schutz von Steckdosenkombinationen verwendet werden.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach VDE 0675 Teil 6 - 11 (DIN EN 61643-11).



Überspannungsschutz, 1/2 Modul, akustische Signalisierung



Typ	Farbe	Signalisierung am Gerät	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ÜSS 45-A-RW	reinweiß	akustisch	1	2,800	6117 46 5
ÜSS 45-A-ALU	alu lackiert	akustisch	1	2,800	6117 46 7


€/St.

Zur stationären Installation in Rapid-45-Kanäle, Geräteeinbaukanäle und Unterflur-Systemen.

- Version-A mit akustischer Funktionsanzeige (Signalton abschaltbar)
- schnelle und einfache Montage
- geringe Baubreite von 22,5 mm

Anwendung: Der Einbau dieses Überspannungsschutzgerätes, welcher durch den Elektroinstallateur erfolgt, sichert nicht nur Einzelsteckdosen, sondern kann ebenfalls zum Schutz von Steckdosenkombinationen verwendet werden.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach VDE 0675 Teil 6 - 11 (DIN EN 61643-11)



Überspannungsschutz, akustische Signalisierung



Typ	Signalisierung am Gerät	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ÜSM-A	akustisch	akustische Funktionsanzeige	1	1,500	5092 45 1

€/St.

Überspannungsschutz-Modul Typ 3 (Klasse D) nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11), Feinschutzgerät für 230/400 V Netze.

Bestimmt zum Einsatz an Schutzkontakt-Steckdosen.

- mit akustischer Defektmeldung
- mit geringer Baugröße
- Y-Schaltung

Anwendung: universell einsetzbar für alle Installationssysteme





Modul 45connect®-Systeme, Steckdosen und Installationszubehör

	Schutzkontakt-Steckdose	Steckrichtung 0°	96
		Steckrichtung 33°	97
	Steckdose mit Erdungstift	Steckrichtung 0°	98
		Steckrichtung 33°	99
	Anschlussadapter	Steckerteil, gerade Buchsenteil, gerade Steckerteil, U-förmig	100
	Verbindungsadapter	Steckdosenverbinder GST18, Stecker-Buchse	100
	Überspannungsschutz	Optische Signalisierung Akustische Signalisierung	101
	Installationszubehör	Steckerteil 3-polig Buchsenteil 3-polig Verteilerblock 3-polig Steckerteil 5-polig Buchsenteil 5-polig	198
	Verbindungsleitung	Stecker-Buchse 3-polig Stecker-Buchse 3-polig, halogenfrei	200

Schutzkontakt-Steckdosen Modul 45connect®

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1fach




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0C RW1	reinweiß		1	6,700	6120 34 0
STD-D0C ROR1	reinorange		1	6,700	6120 34 4
STD-D0C MZGN1	minzgrün		1	6,700	6120 34 6
STD-D0C SRO1	signalrot		1	6,700	6120 34 8
STD-D0C SWGR1	schwarzgrau		1	6,700	6120 35 0
STD-D0C AL1	alu lackiert		1	6,700	6120 35 2

PC Polycarbonat

€/St.

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.



Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0C RW2	reinweiß		1	10,100	6120 36 2
STD-D0C ROR2	reinorange		1	10,100	6120 36 4
STD-D0C MZGN2	minzgrün		1	10,100	6120 36 6
STD-D0C SRO2	signalrot		1	10,100	6120 36 8
STD-D0C SWGR2	schwarzgrau		1	10,100	6120 37 0
STD-D0C AL2	alu lackiert		1	10,100	6120 37 2

PC Polycarbonat

€/St.

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.



Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0C RW3	reinweiß		1	16,500	6120 38 2
STD-D0C ROR3	reinorange		1	16,500	6120 38 4
STD-D0C MZGN3	minzgrün		1	16,500	6120 38 6
STD-D0C SRO3	signalrot		1	16,500	6120 38 8
STD-D0C SWGR3	schwarzgrau		1	16,500	6120 39 0
STD-D0C AL3	alu lackiert		1	16,500	6120 39 2

PC Polycarbonat

€/St.

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.



Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0C8 RW1	reinweiß		1	8,500	6120 41 2
STD-D0C8 ROR1	reinorange		1	8,500	6120 41 4
STD-D0C8 MZGN1	minzgrün		1	8,500	6120 41 6
STD-D0C8 SRO1	signalrot		1	8,500	6120 41 8
STD-D0C8 SWGR1	schwarzgrau		1	8,500	6120 42 0
STD-D0C8 AL1	alu lackiert		1	8,500	6120 42 2

PC Polycarbonat

€/St.

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.



Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0C8 RW2	reinweiß		1	13,000	6120 43 2
STD-D0C8 ROR2	reinorange		1	13,000	6120 43 4
STD-D0C8 MZGN2	minzgrün		1	13,000	6120 43 6
STD-D0C8 SRO2	signalrot		1	13,000	6120 43 8
STD-D0C8 SWGR2	schwarzgrau		1	13,000	6120 44 0
STD-D0C8 AL2	alu lackiert		1	13,000	6120 44 2


PC Polycarbonat

€/St.

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.



Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D0C8 RW3	reinweiß		1	20,000	6120 45 2
STD-D0C8 ROR3	reinorange		1	20,000	6120 45 4
STD-D0C8 MZGN3	minzgrün		1	20,000	6120 45 6
STD-D0C8 SRO3	signalrot		1	20,000	6120 45 8
STD-D0C8 SWGR3	schwarzgrau		1	20,000	6120 46 0
STD-D0C8 AL3	alu lackiert		1	20,000	6120 46 2


PC Polycarbonat

€/St.

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.



Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D3C RW2	reinweiß		1	8,500	6120 48 2
STD-D3C ROR2	reinorange		1	8,500	6120 48 4
STD-D3C MZGN2	minzgrün		1	8,500	6120 48 6
STD-D3C SRO2	signalrot		1	8,500	6120 48 8
STD-D3C SWGR2	schwarzgrau		1	8,500	6120 49 0
STD-D3C AL2	alu lackiert		1	8,500	6120 49 2


PC Polycarbonat

€/St.

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-D3C RW3	reinweiß		1	11,500	6120 50 2
STD-D3C ROR3	reinorange		1	11,500	6120 50 4
STD-D3C MZGN3	minzgrün		1	11,500	6120 50 6
STD-D3C SRO3	signalrot		1	11,500	6120 50 8
STD-D3C SWGR3	schwarzgrau		1	11,500	6120 51 0
STD-D3C AL3	alu lackiert		1	11,500	6120 51 2

PC Polycarbonat

€/St.

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45connect®




Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 1fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0C RW1	reinweiß		1	6,500	6120 53 2
STD-F0C ROR1	reinorange		1	6,500	6120 53 4
STD-F0C MZGN1	minzgrün		1	6,500	6120 53 6
STD-F0C SRO1	signalrot		1	6,500	6120 53 8
STD-F0C SWGR1	schwarzgrau		1	6,500	6120 54 0
STD-F0C AL1	alu lackiert		1	6,500	6120 54 2

PC Polycarbonat

€/St.

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.




Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0C RW2	reinweiß		1	9,900	6120 55 2
STD-F0C ROR2	reinorange		1	9,900	6120 55 4
STD-F0C MZGN2	minzgrün		1	9,900	6120 55 6
STD-F0C SRO2	signalrot		1	9,900	6120 55 8
STD-F0C SWGR2	schwarzgrau		1	9,900	6120 56 0
STD-F0C AL2	alu lackiert		1	9,900	6120 56 2

PC Polycarbonat

€/St.

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.




Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0C RW3	reinweiß		1	13,900	6120 57 2
STD-F0C ROR3	reinorange		1	13,900	6120 57 4
STD-F0C MZGN3	minzgrün		1	13,900	6120 57 6
STD-F0C SRO3	signalrot		1	13,900	6120 57 8
STD-F0C SWGR3	schwarzgrau		1	13,900	6120 58 0
STD-F0C AL3	alu lackiert		1	13,900	6120 58 2

PC Polycarbonat

€/St.

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.




Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 1fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0C8 RW1	reinweiß		1	8,500	6120 60 2
STD-F0C8 ROR1	reinorange		1	8,500	6120 60 4
STD-F0C8 MZGN1	minzgrün		1	8,500	6120 60 6
STD-F0C8 SRO1	signalrot		1	8,500	6120 60 8
STD-F0C8 SWGR1	schwarzgrau		1	8,500	6120 61 0
STD-F0C8 AL1	alu lackiert		1	8,500	6120 61 2

PC Polycarbonat

€/St.

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.




Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0C8 RW2	reinweiß		1	13,000	6120 62 2
STD-F0C8 ROR2	reinorange		1	13,000	6120 62 4
STD-F0C8 MZGN2	minzgrün		1	13,000	6120 62 6
STD-F0C8 SRO2	signalrot		1	13,000	6120 62 8
STD-F0C8 SWGR2	schwarzgrau		1	13,000	6120 63 0
STD-F0C8 AL2	alu lackiert		1	13,000	6120 63 2


PC Polycarbonat

€/St.

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.



Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 3fach




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F0C8 RW3	reinweiß		1	17,500	6120 64 2
STD-F0C8 ROR3	reinorange		1	17,500	6120 64 4
STD-F0C8 MZGN3	minzgrün		1	17,500	6120 64 6
STD-F0C8 SRO3	signalrot		1	17,500	6120 64 8
STD-F0C8 SWGR3	schwarzgrau		1	17,500	6120 65 0
STD-F0C8 AL3	alu lackiert		1	17,500	6120 65 2

PC Polycarbonat €/St.

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.



Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F3C RW2	reinweiß		1	8,500	6120 67 2
STD-F3C ROR2	reinorange		1	8,500	6120 67 4
STD-F3C MZGN2	minzgrün		1	8,500	6120 67 6
STD-F3C SRO2	signalrot		1	8,500	6120 67 8
STD-F3C SWGR2	schwarzgrau		1	8,500	6120 68 0
STD-F3C AL2	alu lackiert		1	8,500	6120 68 2

PC Polycarbonat €/St.

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STD-F3C RW3	reinweiß		1	11,500	6120 69 2
STD-F3C ROR3	reinorange		1	11,500	6120 69 4
STD-F3C MZGN3	minzgrün		1	11,500	6120 69 6
STD-F3C SRO3	signalrot		1	11,500	6120 69 8
STD-F3C SWGR3	schwarzgrau		1	11,500	6120 70 0
STD-F3C AL3	alu lackiert		1	11,500	6120 70 2

PC Polycarbonat €/St.

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.



Anschluss- und Verbindungsadapter Modul 45connect®



Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
STA-SKS S1 SW	schwarz		10	1,200	6117 19 2
STA-SKS S1 W	weiß		10	1,200	6117 19 3

€/St.

Steckerteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchseinteil GST 18i 3p.

Überspannungsschutz für Steckdosen Modul 45connect®

Überspannungsschutz, 1/2 Modul, optische Signalisierung



Typ	Farbe	Signalisierung am Gerät	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ÜSS 45-O-RW	reinweiß	optisch	1	2,411	6117 47 3
ÜSS 45-O-ALU	alu lackiert	optisch	1	2,411	6117 47 5

€/St.

Zur stationären Installation in Rapid 45-Kanälen, Geräteeinbaukanälen und Unterflur-Systemen.

- Version-O mit optischer Funktionsanzeige
- schnelle und einfache Montage
- geringe Baubreite von 22,5 mm

Anwendung: Der fachgerechte Einbau dieses Überspannungsschutzgerätes sichert nicht nur Einzelsteckdosen, sondern kann ebenfalls zum Schutz von Steckdosenkombinationen verwendet werden.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach VDE 0675 Teil 6 - 11 (DIN EN 61643-11).



Überspannungsschutz, 1/2 Modul, akustische Signalisierung



Typ	Farbe	Signalisierung am Gerät	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ÜSS 45-A-RW	reinweiß	akustisch	1	2,800	6117 46 5
ÜSS 45-A-ALU	alu lackiert	akustisch	1	2,800	6117 46 7

€/St.

Zur stationären Installation in Rapid-45-Kanäle, Geräteeinbaukanäle und Unterflur-Systemen.

- Version-A mit akustischer Funktionsanzeige (Signalton abschaltbar)
- schnelle und einfache Montage
- geringe Baubreite von 22,5 mm

Anwendung: Der Einbau dieses Überspannungsschutzgerätes, welcher durch den Elektroinstallateur erfolgt, sichert nicht nur Einzelsteckdosen, sondern kann ebenfalls zum Schutz von Steckdosenkombinationen verwendet werden.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach VDE 0675 Teil 6 - 11 (DIN EN 61643-11)



Überspannungsschutz, akustische Signalisierung



Typ	Signalisierung am Gerät	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ÜSM-A	akustisch	akustische Funktionsanzeige	1	1,500	5092 45 1

€/St.

Überspannungsschutz-Modul Typ 3 (Klasse D) nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11), Feinschutzgerät für 230/400 V Netze. Bestimmt zum Einsatz an Schutzkontakt-Steckdosen.

- mit akustischer Defektmeldung
- mit geringer Baugröße
- Y-Schaltung

Anwendung: universell einsetzbar für alle Installationssysteme



Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul 45connect







Typ	Signalisierung am Gerät	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
ÜSM-A-4T	akustisch	1	2,000	6107 80 1

€/St.

Überspannungsschutzmodul 2polig, 16 A/250 V~, mit akustischer Defektanzeige, keine Netzabschaltung, für den Anschluss an eine Mehrfach-Steckdose Modul 45connect mit dem beige-stellten Träger. Für den Einbau in Modulträger MT3/45 und MT4/45. Das Überspannungsschutzmodul entspricht EN 61643-11, Typ 3, Class III, Anforderungsklasse D.

Geeignet für den Einbau in Unterflur-Systeme in Verbindung mit einem Modulträger MT3 / MT4.





Modul 45®-Systeme, Schalt- und Anschlussgeräte

	Taster	Wechseltaster Rolladentaster	104
	Schalter	Ausschalter Wechselschalter Serienschalter Kreuzschalter Rolladenschalter Zubehör	104
	Tasterdimmer	Phasenanschnitt Phasenabschnitt	108
	Elektronische Geräte	Relaiseinsatz Aufsatz Bewegungsmelder Aufsatz Zeitschaltuhr Aufsatz Rolladenuhr Aufsatz Raumthermostat	107
	Telefonanschluss	TAE-6F	109
	Potentialausgleich	Anschlussdose	109
	Abdeckung	Kabelausschuss Blindabdeckung Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld	109 109 109

Schaltgeräte Modul 45®




Wechseltaster, 1/2 Modul

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
TA-B RW0.5	reinweiß	10	1,800	6117 67 0
TA-B SWGR0.5	schwarzgrau	10	1,800	6117 66 8
TA-B AL0.5	alu lackiert	10	1,800	6117 67 1

€/St.

Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.




Wechseltaster, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
TA-K RW0.5	reinweiß	10	1,900	6117 67 8
TA-K SWGR0.5	schwarzgrau	10	1,900	6117 67 7
TA-K AL0.5	alu lackiert	10	1,900	6117 67 9

€/St.

Wechseltaster für Beleuchtung mit LED-Element, 1-polig, 10 A, 250 V, mit Steckklemmen.
Hinweis: Das LED-Element ist nicht im Lieferumfang enthalten.




Wechseltaster, 1 Modul

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
TA-B RW1	reinweiß	10	3,300	6117 67 3
TA-B SWGR1	schwarzgrau	10	3,300	6117 66 9
TA-B AL1	alu lackiert	10	3,300	6117 67 4

€/St.

Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.




Rollladentaster, 1 Modul

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
RT-BS1 RW1	reinweiß	10	3,700	6117 65 7
RT-BS1 SWGR1	schwarzgrau	10	3,700	6117 65 6
RT-BS1 AL1	alu lackiert	10	3,700	6117 65 8

€/St.

Rollladentaster mit elektrischer Verriegelung, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.




Ausschalter, 1/2 Modul

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AS-B RW0.5	reinweiß	10	1,700	6117 62 0
AS-B SWGR0.5	schwarzgrau	10	1,700	6117 62 2
AS-B AL0.5	alu lackiert	10	1,700	6117 62 1

€/St.

Ausschalter 1-polig, 16 A, 250 V, mit Steckklemmen.




Ausschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AS-K RW0.5	reinweiß	10	1,800	6117 62 4
AS-K SWGR0.5	schwarzgrau	10	1,800	6117 62 3
AS-K AL0.5	alu lackiert	10	1,800	6117 62 5

€/St.

Ausschalter für Beleuchtung mit LED-Element, 1-polig, 16 A, 250 V, mit Steckklemmen.
Hinweis: Das LED-Element ist nicht im Lieferumfang enthalten.




Ausschalter, 1 Modul


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AS-B2P RW1	reinweiß	10	2,300	6117 64 4
AS-B2P SWGR1	schwarzgrau	10	2,300	6117 64 3
AS-B2P AL1	alu lackiert	10	2,300	6117 64 5

€/St.

Ausschalter 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



Ausschalter, 1 Modul, beleuchtbar mit LED Element




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AS-K2P RW1	reinweiß	10	2,300	6117 64 7
AS-K2P SWGR1	schwarzgrau	10	2,300	6117 64 6
AS-K2P AL1	alu lackiert	10	2,300	6117 64 8

€/St.

Ausschalter für Beleuchtung mit LED-Element, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Hinweis: Das LED-Element ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Wechselschalter, 1/2 Modul




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WS-B RW0.5	reinweiß	10	1,800	6117 62 7
WS-B SWGR0.5	schwarzgrau	10	1,800	6117 62 6
WS-B AL0.5	alu lackiert	10	1,800	6117 62 8

€/St.

Wechselschalter 1-polig, 16 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



Wechselschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WS-K RW0.5	reinweiß	10	1,800	6117 63 0
WS-K SWGR0.5	schwarzgrau	10	1,800	6117 62 9
WS-K AL0.5	alu lackiert	10	1,800	6117 63 1

€/St.

Wechselschalter für Beleuchtung mit LED-Element, 1-polig, 16 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Hinweis: Das LED-Element ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Wechselschalter, 1 Modul




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WS-B RW1	reinweiß	10	2,600	6117 64 0
WS-B SWGR1	schwarzgrau	10	2,600	6117 64 2
WS-B AL1	alu lackiert	10	2,600	6117 64 1

€/St.

Wechselschalter 1-polig, 16 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



Serienschalter, 1 Modul




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SE-B RW1	reinweiß	10	1,800	6117 61 5
SE-B SWGR1	schwarzgrau	10	1,800	6117 61 4
SE-B AL1	alu lackiert	10	1,800	6117 61 6

€/St.

Serienschalter, 16 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



Kreuzschalter, 1 Modul




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
KS-B RW1	reinweiß	10	1,900	6117 63 7
KS-B SWGR1	schwarzgrau	10	1,900	6117 63 9
KS-B AL1	alu lackiert	10	1,900	6117 63 8

€/St.

Kreuzschalter, 16 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



Rollladenschalter, 1 Modul



Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
RS-BS1 RW1	reinweiß	10	3,700	6117 65 4
RS-BS1 SWGR1	schwarzgrau	10	3,700	6117 65 3
RS-BS1 AL1	alu lackiert	10	3,700	6117 65 5

€/St.

Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung, 1-polig, 16 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



Schaltgeräte Modul 45®




Adapter für 90° gedrehten Schaltereinbau

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
AD-90G M45	1	0,400	6258 14 1

St Stahl €/St.

Der Adapter ermöglicht einen um 90° gedrehten Schaltereinbau in z.B. Installationssäulen mit 45er-Spur oder Rapid 45. Passend für alle Schalter und Taster in 1 Modulbreite (45 x 45 mm).




LED-Element

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
BE-LED B1RO	rot	10	1,100	6117 75 7
BE-LED B1GN	grün	10	1,100	6117 75 8

€/St.

LED-Element, 230V~, 1,2 mA.
Die LED Beleuchtungselemente sind nur für Schalter/Taster mit Orientierungsbeleuchtung.






Relaisinsert, 1 Modul, Wechsler

Typ	Verp.		Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.		
RE-UW 1	1	4,640	6117 66 2	

€/St.

Relaisinsert mit Wechslerkontakt, mit Nebenstelleneingang, 10 A, 230 V AC, passend für Aufsätze Raumthermostat RTR-A, Zeitschaltuhr ZU-A und Bewegungsmelder BM-A180.




Relaisinsert, 1 Modul, 2-Kanal

Typ	Verp.		Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.		
RE-U2K 1	1	4,640	6117 66 5	

€/St.

Relaisinsert mit 2 Schließerkontakten, mit Nebenstelleneingang, 4 A, 230 V AC, passend für Aufsätze Zeitschaltuhr ZU-A und Rollladenuhr RZU-A.




Aufsatz für Relaisinsert, Zeitschaltuhr

Typ	Farbe	Verp.		Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
ZU-A RW1	reinweiß	1	2,660	6117 35 2
ZU-A SWGR1	schwarzgrau	1	2,660	6117 35 6
ZU-A AL1	alu lackiert	1	2,660	6117 35 4

€/St.

Aufsatz Zeitschaltuhr, 24 Schaltzeiten programmierbar, Schaltzeiten für einzelne Wochentage oder Tagesblöcke (Mo-FR, Sa+So), passend für Relaisinsert 1 Kanal RE-UW und 2 Kanal RE-U2K.




Aufsatz für Relaisinsert, Rollladenuhr

Typ	Farbe	Verp.		Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
RZU-A RW1	reinweiß	1	2,570	6117 36 4
RZU-A SWGR1	schwarzgrau	1	2,570	6117 36 8
RZU-A AL1	alu lackiert	1	2,570	6117 36 6

€/St.

Aufsatz Rollladenuhr, 24 Schaltzeiten programmierbar, Schaltzeiten für einzelne Wochentage oder Tagesblöcke (Mo-FR, Sa+So), passend für Relaisinsert 2 Kanal RE-U2K.



Aufsatz für Relaisinsert, Raumthermostat

Typ	Farbe	Verp.		Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
RTR-A RW1	reinweiß	1	2,660	6117 35 8
RTR-A SWGR1	schwarzgrau	1	2,660	6117 36 2
RTR-A AL1	alu lackiert	1	2,660	6117 36 0

€/St.

Aufsatz Raumtemperurregler, 2 einstellbare Temperaturen zwischen 7° und 30° C, Frostschutztemperatur fest 7° C, 24 Schaltzeiten für Absenkttemperatur / Anwesenheit für einzelne Wochentage oder Tagesblöcke (Mo-FR, Sa+So) programmierbar, passend für Relaisinsert RE-UW.



Elektronische Schaltgeräte Modul 45®




Aufsatz für Relaiseinsatz, Bewegungsmelder 180°

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
BM-A180 RW1	reinweiß	1	2,220	6117 37 0
BM-A180 SWGR1	schwarzgrau	1	2,220	6117 37 4
BM-A180 AL1	alu lackiert	1	2,220	6117 37 2

€/St.

Aufsatz Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für Modul 45.
Erfassungswinkel: 180°, horizontal, vertikal 20° nach oben, vertikal 50° nach unten, für die Winkel 0°-60° u. 120°-180°, vertikal 35° nach unten für die Winkel 70°-110°, passend für Relais-einsatz RE-UW.

Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelement
Reichweite: Radius 6 m
Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8 – 1,2 m Höhe
Aufbauhöhe: 24 mm
Schutzart: IP 20
Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. – 30 Min.
Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 – 1000 Lux, hell.
Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden, unabhängig vom Lichtwert, mit optischer Rückmeldung durch LED.
Nach Ablauf des Dauerlichts selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.
Funktion: Taster drücken = Dauerlicht für 2 Stunden, rote LED unter der Abdeckung leuchtet.
Erneutes Drücken des Tasters innerhalb der 2 Stunden = Dauerlichtfunktion wird abgebrochen, der Melder wechselt wieder in den Automatikbetrieb, die rote LED unter der Abdeckung erlischt.
Das Licht schaltet kurz ab.




Tastdimmer, 1/2 Modul, für ohmsche und induktive Lasten

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
TD-AN21 RW0.5	reinweiß	1	2,300	6117 54 0
TD-AN21 SWGR0.5	schwarzgrau	1	2,300	6117 54 2
TD-AN21 AL0.5	alu lackiert	1	2,300	6117 54 4

€/St.

Tastdimmer mit Memory für ohmsche und induktive Lasten.

Technische Daten:
Phasenanschnittdimmer, Lastkennzeichnung R;L
Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, 2-Leiteranschluss
Schaltleistung Glühlampen 230 V: 25 - 210 W
Schaltleistung gewickelte Trafos: 25 - 180 VA




Tastdimmer, 1/2 Modul, für elektronische Trafos und ohmsche Lasten


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
TD-AB21 RW0.5	reinweiß	1	2,300	6117 54 8
TD-AB21 SWGR0.5	schwarzgrau	1	2,300	6117 55 0
TD-AB21 AL0.5	alu lackiert	1	2,300	6117 55 2

€/St.

Tastdimmer mit Memory für elektronische Trafos und ohmsche Lasten.

Technische Daten:
Phasenabschnittdimmer, Lastkennzeichnung R;C
Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, 2-Leiteranschluss
Schaltleistung Glühlampen 230 V: 25 - 210 W
Schaltleistung elektronische Trafos: 25 - 180 VA






Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
PAD-ID6 RW1	reinweiß		1	5,000	6120 00 3
PAD-ID6 SWGR1	schwarzgrau		1	5,000	6120 00 1
PAD-ID6 AL1	alu lackiert		1	5,000	6120 00 5

PC Polycarbonat

€/St.

Potentialausgleichsdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.




TAE Telefonanschlussdose, 1 Modul, Ausführung F

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
TAE-6F RW1	reinweiß		1	2,000	6117 42 8
TAE-6F AL1	alu lackiert		1	2,000	6117 43 0

€/St.

Telefonanschlussdose TAE 6 F




Kabelausschlass für 3-11 mm Querschnitt

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
KAL-K11 RW1	reinweiß		1	3,500	6117 42 0
KAL-K11 SWGR1	schwarzgrau		1	3,500	6117 42 1
KAL-K11 AL1	alu lackiert		1	3,500	6117 42 2

PC Polycarbonat

€/St.

Kabelausschlass 2-teilig mit Beschriftungsfeld, bestehend aus einem Kabelträger mit Zugentlastung und einer Abdeckung. Die Zugentlastung ist für Kabeldurchmesser von 3-11 mm ausgelegt. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ADP-BF RW0.5	reinweiß		1	0,400	6117 41 0
ADP-BF SWGR0.5	schwarzgrau		1	0,400	6117 41 1
ADP-BF AL0.5	alu lackiert		1	0,400	6117 41 2

PC Polycarbonat

€/St.

Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, geeignet für Gerätebeschriftungen in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45 und Installationssäulen ISS mit 45mm Systemöffnung.




Blindabdeckung, 1/2 Modul

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ADP-B RW0.5	reinweiß		10	0,400	6117 41 4
ADP-B SWGR0.5	schwarzgrau		10	0,400	6117 41 5
ADP-B AL0.5	alu lackiert		1	0,400	6117 41 6

€/St.

Blindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein halbes Gerät (1/2 Modul).



Blindabdeckung, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ADP-B RW1	reinweiß		10	0,800	6117 40 6
ADP-B SWGR1	schwarzgrau		10	0,800	6117 40 7
ADP-B AL1	alu lackiert		1	0,800	6117 40 8

€/St.

Blindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein Gerät (1 Modul).





Modul 45®-Systeme, Datentechnik-Lösungen

	Datentechnikträger für Anschlussmodule Kat. 5e / Kat. 6	Auslass gerade Auslass schräg	112
	Anschlussmodule	Kat. 5e ungeschirmt Kat. 5e geschirmt Kat. 6 ungeschirmt Kat. 6 geschirmt	112
	CP-Rangierkabel	Kat. 6 ungeschirmt Kat. 6 geschirmt	113
	Datentechnikträger für Anschlussmodule Kat. 6A (ISO)	Auslass gerade Auslass schräg	113
	Anschlussmodule	Kat. 6A (ISO) ungeschirmt Kat. 6A (ISO) geschirmt	113
	CP-Rangierkabel	Kat. 6A (ISO) ungeschirmt Kat. 6A (ISO) geschirmt	114
	Universal-Datentechnikträger	Auslass gerade Auslass schräg	115
	Übersichtstabelle, Einbau Datentechnikmodule		32

Datentechnik-Anschlusslösung Modul 45®



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DTG-2RM RW1	reinweiß	1	1,100	6119 29 2
DTG-2RM SWGR1	schwarzgrau	1	1,100	6119 29 4
DTG-2RM AL1	alu lackiert	1	1,100	6119 29 6

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DTS-2RM RW1	reinweiß	1	2,900	6119 29 8
DTS-2RM SWGR1	schwarzgrau	1	2,900	6119 30 0
DTS-2RM AL1	alu lackiert	1	2,900	6119 30 2

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.




Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
ASM-C5	1	1,120	6117 33 7

€/St.

Anschlussmodul Kat. 5e ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.




Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
ASM-C5 G	1	2,660	6117 32 5

€/St.

Anschlussmodul Kat. 5e geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.




Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
ASM-C6	1	1,060	6117 34 1

€/St.

Anschlussmodul Kat. 6 ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.





Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
ASM-C6 G	1	1,850	6117 32 9

€/St.

Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.






CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6, ungeschirmt

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
CPK-C6 U/UTP3	3000	grau	1	11,800	6118 01 2
CPK-C6U UTP5	5000	grau	1	17,000	6117 94 7
CPK-C6U UTP7.5	7500	grau	1	23,500	6117 94 9
CPK-C6 U/UTP10	10000	grau	1	30,000	6118 01 4
CPK-C6 U/UTP15	15000	grau	1	43,000	6118 01 6

€/St.

Rangierkabel als Verlängerungsleitung U/UTP 4P, LSZH, Kat. 6 ungeschirmt, Ausführung Stecker - Buchse, Buchsenseite einbaubar in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.




CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6, geschirmt

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
CPK-C6 S/FTP3	3000	grau	1	13,040	6118 01 0
CPK-C6 S/FTP5	5000	grau	1	20,640	6118 01 1
CPK-C6S FTP7.5	7500	grau	1	30,140	6117 94 8
CPK-C6S FTP10	10000	grau	1	39,640	6117 95 0
CPK-C6S FTP15	15000	grau	1	58,640	6117 95 2

€/St.

Rangierkabel als Verlängerungsleitung S/FTP 4P, LSFRZH, Kat. 6 geschirmt, Ausführung Stecker - Buchse, Buchsenseite einbaubar in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C


Typ	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
DTG-2C RW1	reinweiß	1	1,100	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	schwarzgrau	1	1,100	6119 21 6
DTG-2C AL1	alu lackiert	1	1,100	6119 21 8

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C

Typ	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
DTS-2C RW1	reinweiß	1	1,500	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	schwarzgrau	1	1,500	6119 25 2
DTS-2C AL1	alu lackiert	1	1,500	6119 25 4

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-2A RW1	reinweiß		1	1,100	6119 20 2
DTG-2A SWGR1	schwarzgrau		1	1,100	6119 20 4
DTG-2A AL1	alu lackiert		1	1,100	6119 20 6

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung ...JAKS000CR und ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTS-2A RW1	reinweiß		1	2,000	6119 23 8
DTS-2A SWGR1	schwarzgrau		1	1,500	6119 24 0
DTS-2A AL1	alu lackiert		1	1,500	6119 24 2

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung ...JAKS000CR und ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-2B RW1	reinweiß		1	1,100	6119 20 8
DTG-2B SWGR1	schwarzgrau		1	1,100	6119 21 0
DTG-2B AL1	alu lackiert		1	1,100	6119 21 2

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 x 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N.



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTS-2B RW1	reinweiß		1	1,500	6119 24 4
DTS-2B SWGR1	schwarzgrau		1	1,500	6119 24 6
DTS-2B AL1	alu lackiert		1	1,500	6119 24 8

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 x 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N.



Universal-Datentechnikträger Modul 45®




Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-2C RW1	reinweiß		1	1,100	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	schwarzgrau		1	1,100	6119 21 6
DTG-2C AL1	alu lackiert		1	1,100	6119 21 8

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.




Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTS-2C RW1	reinweiß		1	1,500	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	schwarzgrau		1	1,500	6119 25 2
DTS-2C AL1	alu lackiert		1	1,500	6119 25 4

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.




Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-02C RW1	reinweiß		1	1,000	6119 28 0
DTG-02C SWGR1	schwarzgrau		1	1,000	6119 28 2
DTG-02C AL1	alu lackiert		1	1,000	6119 28 4

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlusschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.




Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTS-02C RW1	reinweiß		1	1,400	6119 28 6
DTS-02C SWGR1	schwarzgrau		1	1,400	6119 28 8
DTS-02C AL1	alu lackiert		1	1,400	6119 29 0

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass, ohne Verschlusschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.





Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-2EP RW1	reinweiß		1	1,100	6119 23 2
DTG-2EP SWGR1	schwarzgrau		1	1,100	6119 23 4
DTG-2EP AL1	alu lackiert		1	1,100	6119 23 6

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (ohne Staubschutzklappe).



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTS-2EP RW1	reinweiß		1	1,500	6119 26 8
DTS-2EP SWGR1	schwarzgrau		1	1,500	6119 27 0
DTS-2EP AL1	alu lackiert		1	1,500	6119 27 2

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (ohne Staubschutzklappe).



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-2F RW1	reinweiß		1	1,100	6119 22 0
DTG-2F SWGR1	schwarzgrau		1	1,100	6119 22 2
DTG-2F AL1	alu lackiert		1	1,100	6119 22 4

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.



Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F





Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTS-2F RW1	reinweiß		1	1,500	6119 25 6
DTS-2F SWGR1	schwarzgrau		1	1,500	6119 25 8
DTS-2F AL1	alu lackiert		1	1,500	6119 26 0

PC Polycarbonat

€/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.



Universal-Datentechnikträger Modul 45®




Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-2PA RW1	reinweiß		1	1,100	6119 22 6
DTG-2PA SWGR1	schwarzgrau		1	1,100	6119 22 8
DTG-2PA AL1	alu lackiert		1	1,100	6119 23 0

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ PA hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.




Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTS-2PA RW1	reinweiß		1	1,500	6119 26 2
DTS-2PA SWGR1	schwarzgrau		1	1,500	6119 26 4
DTS-2PA AL1	alu lackiert		1	1,500	6119 26 6

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ PA hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.




Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-2RM RW1	reinweiß		1	1,100	6119 29 2
DTG-2RM SWGR1	schwarzgrau		1	1,100	6119 29 4
DTG-2RM AL1	alu lackiert		1	1,100	6119 29 6

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.




Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM


Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTS-2RM RW1	reinweiß		1	2,900	6119 30 8
DTS-2RM SWGR1	schwarzgrau		1	2,900	6119 30 0
DTS-2RM AL1	alu lackiert		1	2,900	6119 30 2

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.



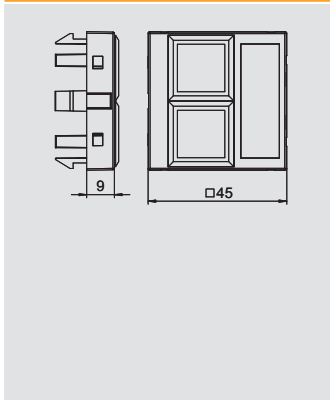

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DTG-02LE RW1	reinweiß		1	0,900	6119 30 4
DTG-02LE SWGR1	schwarzgrau		1	0,900	6119 30 6
DTG-02LE AL1	alu lackiert		1	0,900	6119 30 8

PC Polycarbonat €/St.

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlusschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ LE hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ LE ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 und Lexcom 500.





Modul 45®-Systeme, Multimedia-Lösungen

	Multimediaträger VGA / D-Sub9	VGA Buchse, als Schraubanschluss VGA Buchse, mit Anschlusskabel D-Sub9 Buchse, als Schraubanschluss D-Sub9 Buchse, mit Anschlusskabel VGA / D-Sub9 Träger, ohne Steckverbinder	122
	Multimediaträger DVI	DVI-I Buchse, als Schraubanschluss DVI-I Buchse, mit Anschlusskabel DVI-I Träger, ohne Steckverbinder	123
	Multimediaträger HDMI	HDMI Buchse, als Schraubanschluss HDMI Buchse, mit Anschlusskabel	124
	Multimediaträger USB	USB 2.0/3.0 Buchse, als Schraubanschluss USB 2.0/3.0 Buchse, mit Anschlusskabel	125
	Multimediaträger Klinke	Miniklinken Buchse, als Lötanschluss	126
	Multimediaträger Cinch	1x Buchse für Composite Video, als Lötanschluss 1x Buchse für Composite Video, als 1:1 Kupplung 2x Buchse für Audio-Stereo, als Lötanschluss 2x Buchse für Audio-Stereo, als 1:1 Kupplung 3x Buchse für Component Video, als Lötanschluss 3x Buchse für Component Video, als 1:1 Kupplung 3x Buchse für Audio / Video, als Lötanschluss 3x Buchse für Audio / Video, als 1:1 Kupplung	126
	Multimediaträger BNC	1x BNC Buchse, als 1:1 Kupplung 2x BNC Buchse, als 1:1 Kupplung	129
	Multimediaträger XLR	XLR Buchse, 3-polig, als Lötanschluss XLR Stecker, 3-polig, als Lötanschluss XLR Buchse, 3-polig, als Schraubanschluss XLR Stecker, 3-polig, als Schraubanschluss Speakon Anschluss, als Schraubanschluss XLR Träger, ohne Steckverbinder	130
	Antennendose	Radio, TV, SAT	131

Multimedia-Anschlusslösungen Modul 45®

VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-VGA S RW1	reinweiß		1	2,400	6104 61 0
MTG-VGA S SWGR1	schwarzgrau		1	2,400	6104 61 3
MTG-VGA S AL1	alu lackiert		1	2,400	6104 61 6

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer VGA Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, VGA Buchse (HD15) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-VGA S RW1	reinweiß		1	2,600	6104 62 2
MTS-VGA S SWGR1	schwarzgrau		1	2,600	6104 62 5
MTS-VGA S AL1	alu lackiert		1	2,600	6104 62 8

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer VGA Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, VGA Buchse (HD15) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-VGA F RW1	reinweiß		1	5,200	6104 65 8
MTG-VGA F SWGR1	schwarzgrau		1	5,200	6104 66 1
MTG-VGA F AL1	alu lackiert		1	5,200	6104 66 4

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer VGA Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes VGA Anschlusskabel (HD15) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-VGA F RW1	reinweiß		1	5,400	6104 67 0
MTS-VGA F SWGR1	schwarzgrau		1	5,400	6104 67 3
MTS-VGA F AL1	alu lackiert		1	5,400	6104 67 6

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer VGA Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes VGA Anschlusskabel (HD15) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-DB9 S RW1	reinweiß		1	2,400	6104 63 4
MTG-DB9 S SWGR1	schwarzgrau		1	2,400	6104 63 7
MTG-DB9 S AL1	alu lackiert		1	2,400	6104 64 0

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer D-Sub9 Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9 Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-DB9 S RW1	reinweiß		1	2,600	6104 64 6
MTS-DB9 S SWGR1	schwarzgrau		1	2,600	6104 64 9
MTS-DB9 S AL1	alu lackiert		1	2,600	6104 65 2

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer D-Sub9 Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9 Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.






D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-DB9 F RW1	reinweiß		1	5,200	6104 68 2
MTG-DB9 F SWGR1	schwarzgrau		1	5,200	6104 68 5
MTG-DB9 F AL1	alu lackiert		1	5,200	6104 68 8

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer D-Sub9 Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9 Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-DB9 F RW1	reinweiß		1	5,400	6104 69 4
MTS-DB9 F SWGR1	schwarzgrau		1	5,400	6104 69 7
MTS-DB9 F AL1	alu lackiert		1	5,400	6104 70 0

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer D-Sub9 Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9 Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-DB O RW1	reinweiß		1	0,700	6104 70 6
MTG-DB O SWGR1	schwarzgrau		1	0,700	6104 70 9
MTG-DB O AL1	alu lackiert		1	0,700	6104 71 2

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-DB O RW1	reinweiß		1	0,900	6104 71 8
MTS-DB O SWGR1	schwarzgrau		1	0,900	6104 72 1
MTS-DB O AL1	alu lackiert		1	0,900	6104 72 4

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

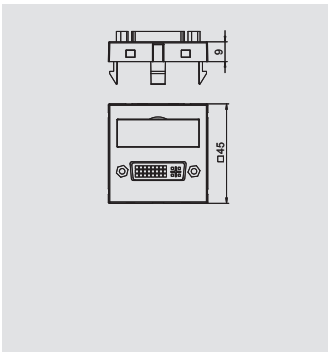

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-DVI S RW1	reinweiß		1	3,500	6104 73 0
MTG-DVI S SWGR1	schwarzgrau		1	3,500	6104 73 3
MTG-DVI S AL1	alu lackiert		1	3,500	6104 73 6

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.



Multimedia-Anschlusslösungen Modul 45®




DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTS-DVI S RW1	reinweiß	1	3,700	6104 74 2
MTS-DVI S SWGR1	schwarzgrau	1	3,700	6104 74 5
MTS-DVI S AL1	alu lackiert	1	3,700	6104 74 8

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-DVI F RW1	reinweiß	1	6,000	6104 75 4
MTG-DVI F SWGR1	schwarzgrau	1	6,000	6104 75 7
MTG-DVI F AL1	alu lackiert	1	6,000	6104 76 0

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer DVI-I Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTS-DVI F RW1	reinweiß	1	6,200	6104 76 6
MTS-DVI F SWGR1	schwarzgrau	1	6,200	6104 76 9
MTS-DVI F AL1	alu lackiert	1	6,200	6104 77 2

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer DVI-I Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-DV O RW1	reinweiß	1	0,700	6104 77 8
MTG-DV O SWGR1	schwarzgrau	1	0,700	6104 78 1
MTG-DV O AL1	alu lackiert	1	0,700	6104 78 4

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger für einen DVI Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTS-DV O RW1	reinweiß	1	0,900	6104 79 0
MTS-DV O SWGR1	schwarzgrau	1	0,900	6104 79 3
MTS-DV O AL1	alu lackiert	1	0,900	6104 79 6

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger für einen DVI Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-HD S RW1	reinweiß	1	3,200	6104 80 2
MTG-HD S SWGR1	schwarzgrau	1	3,200	6104 80 5
MTG-HD S AL1	alu lackiert	1	3,200	6104 80 8


PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle und Installationssäulen ISSR..45 / ISSD..45 ist aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.






HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-HD S RW1	reinweiß		1	3,400	6104 81 4
MTS-HD S SWGR1	schwarzgrau		1	3,400	6104 81 7
MTS-HD S AL1	alu lackiert		1	3,400	6104 82 0

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-HD F RW1	reinweiß		1	6,000	6104 82 6
MTG-HD F SWGR1	schwarzgrau		1	6,000	6104 82 9
MTG-HD F AL1	alu lackiert		1	6,000	6104 83 2

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-HD F RW1	reinweiß		1	6,200	6104 83 8
MTS-HD F SWGR1	schwarzgrau		1	6,200	6104 84 1
MTS-HD F AL1	alu lackiert		1	6,200	6104 84 4

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-U3A S RW1	reinweiß		1	2,500	6104 87 4
MTG-U3A S SWGR1	schwarzgrau		1	2,500	6104 87 7
MTG-U3A S AL1	alu lackiert		1	2,500	6104 88 0

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer USB 3.0 Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0 Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-U3A S RW1	reinweiß		1	2,700	6104 88 6
MTS-U3A S SWGR1	schwarzgrau		1	2,700	6104 88 9
MTS-U3A S AL1	alu lackiert		1	2,700	6104 89 2

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer USB 3.0 Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0 Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Multimedia-Anschlusslösungen Modul 45®

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel



Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-U3A F RW1	reinweiß	1	6,000	6104 92 2
MTG-U3A F SWGR1	schwarzgrau	1	6,000	6104 92 5
MTG-U3A F AL1	alu lackiert	1	6,000	6104 92 8

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer USB 3.0 Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTS-U3A F RW1	reinweiß	1	6,200	6104 93 4
MTS-U3A F SWGR1	schwarzgrau	1	6,200	6104 93 7
MTS-U3A F AL1	alu lackiert	1	6,200	6104 94 0

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer USB 3.0 Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-MK L RW1	reinweiß	1	1,500	6104 94 6
MTG-MK L SWGR1	schwarzgrau	1	1,500	6104 94 9
MTG-MK L AL1	alu lackiert	1	1,500	6104 95 2

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer Mini-Klinken Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTS-MK L RW1	reinweiß	1	1,700	6104 95 8
MTS-MK L SWGR1	schwarzgrau	1	1,700	6104 96 1
MTS-MK L AL1	alu lackiert	1	1,700	6104 96 4

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer Mini-Klinken Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-R L RW1	reinweiß	1	1,500	6104 97 0
MTG-R L SWGR1	schwarzgrau	1	1,500	6104 97 3
MTG-R L AL1	alu lackiert	1	1,500	6104 97 6


PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit einer Cinch Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Cinch Buchse (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Lötanschluss




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-R L RW1	reinweiß		1	1,700	6104 98 2
MTS-R L SWGR1	schwarzgrau		1	1,700	6104 98 5
MTS-R L AL1	alu lackiert		1	1,700	6104 98 8

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer Cinch Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, Cinch Buchse (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-R F RW1	reinweiß		1	1,500	6104 99 4
MTG-R F SWGR1	schwarzgrau		1	1,500	6104 99 7
MTG-R F AL1	alu lackiert		1	1,500	6105 00 0

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer Cinch Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Cinch Kupplung (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1
Kupplung




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-R F RW1	reinweiß		1	1,700	6105 00 6
MTS-R F SWGR1	schwarzgrau		1	1,700	6105 00 9
MTS-R F AL1	alu lackiert		1	1,700	6105 01 2

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer Cinch Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, Cinch Kupplung (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-2R L RW1	reinweiß		1	2,500	6105 04 2
MTG-2R L SWGR1	schwarzgrau		1	2,500	6105 04 5
MTG-2R L AL1	alu lackiert		1	2,500	6105 04 8

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit zwei Cinch Anschlussbuchsen für Audio R / L, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung rot / weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Lötanschluss



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-2R L RW1	reinweiß		1	2,700	6105 05 4
MTS-2R L SWGR1	schwarzgrau		1	2,700	6105 05 7
MTS-2R L AL1	alu lackiert		1	2,700	6105 06 0

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit zwei Cinch Anschlussbuchsen für Audio R / L, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung rot / weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Multimedia-Anschlusslösungen Modul 45®

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1

Kupplung



Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-2R F RW1	reinweiß	1	2,500	6105 06 6
MTG-2R F SWGR1	schwarzgrau	1	2,500	6105 06 9
MTG-2R F AL1	alu lackiert	1	2,500	6105 07 2

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit zwei Cinch Anschlussbuchsen für Audio R / L, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot / weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1

Kupplung




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTS-2R F RW1	reinweiß	1	2,700	6105 07 8
MTS-2R F SWGR1	schwarzgrau	1	2,700	6105 08 1
MTS-2R F AL1	alu lackiert	1	2,700	6105 08 4

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit zwei Cinch Anschlussbuchsen für Audio R / L, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot / weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-3R L RW1	reinweiß	1	3,200	6105 11 4
MTG-3R L SWGR1	schwarzgrau	1	3,200	6105 11 7
MTG-3R L AL1	alu lackiert	1	3,200	6105 12 0

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung rot / grün / blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTS-3R L RW1	reinweiß	1	3,400	6105 12 6
MTS-3R L SWGR1	schwarzgrau	1	3,400	6105 12 9
MTS-3R L AL1	alu lackiert	1	3,400	6105 13 2

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung rot / grün / blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1

Kupplung





Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
MTG-3R F RW1	reinweiß	1	3,200	6105 13 8
MTG-3R F SWGR1	schwarzgrau	1	3,200	6105 14 1
MTG-3R F AL1	alu lackiert	1	3,200	6105 14 4

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot / grün / blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.





Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1


Kupplung

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
MTS-3R F RW1	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
MTS-3R F SWGR1	schwarzgrau	1	3,400	6105 15 0
MTS-3R F AL1	alu lackiert	1	3,400	6105 15 3
		1	3,400	6105 15 6

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelaussch schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot / grün / blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als


Lötanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
MTG-12R L RW1	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
MTG-12R L SWGR1	schwarzgrau	1	3,200	6105 16 2
MTG-12R L AL1	alu lackiert	1	3,200	6105 16 5
		1	3,200	6105 16 8

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelaussch gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als


Lötanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
MTS-12R L RW1	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
MTS-12R L SWGR1	schwarzgrau	1	3,400	6105 17 4
MTS-12R L AL1	alu lackiert	1	3,400	6105 17 7
		1	3,400	6105 18 0

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelaussch schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1


Kupplung

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
MTG-12R F RW1	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
MTG-12R F SWGR1	schwarzgrau	1	3,200	6105 18 6
MTG-12R F AL1	alu lackiert	1	3,200	6105 18 9
		1	3,200	6105 19 2

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelaussch gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1

Kupplung

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
MTS-12R F RW1	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
MTS-12R F SWGR1	schwarzgrau	1	3,400	6105 19 8
MTS-12R F AL1	alu lackiert	1	3,400	6105 20 1
		1	3,400	6105 20 4

PC Polycarbonat

€/St.

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelaussch schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Multimedia-Anschlusslösungen Modul 45®

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-BC F RW1	reinweiß		1	1,500	6105 01 8
MTG-BC F SWGR1	schwarzgrau		1	1,500	6105 02 1
MTG-BC F AL1	alu lackiert		1	1,500	6105 02 4

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer BNC Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, BNC Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-BC F RW1	reinweiß		1	1,700	6105 03 0
MTS-BC F SWGR1	schwarzgrau		1	1,700	6105 03 3
MTS-BC F AL1	alu lackiert		1	1,700	6105 03 6

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer BNC Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, BNC Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-2BC F RW1	reinweiß		1	2,500	6105 09 0
MTG-2BC F SWGR1	schwarzgrau		1	2,500	6105 09 3
MTG-2BC F AL1	alu lackiert		1	2,500	6105 09 6

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTS-2BC F RW1	reinweiß		1	2,700	6105 10 2
MTS-2BC F SWGR1	schwarzgrau		1	2,700	6105 10 5
MTS-2BC F AL1	alu lackiert		1	2,700	6105 10 8

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-X3F L RW1	reinweiß		1	3,000	6105 21 0
MTG-X3F L SWGR1	schwarzgrau		1	3,000	6105 21 3
MTG-X3F L AL1	alu lackiert		1	3,000	6105 21 6

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer XLR Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR Buchse 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.





XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-X3M L RW1	reinweiß		1	3,000	6105 22 2
MTG-X3M L SWGR1	schwarzgrau		1	3,000	6105 22 5
MTG-X3M L AL1	alu lackiert		1	3,000	6105 22 8

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer XLR Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR Stecker 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.






XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-X3F S RW1	reinweiß		1	3,500	6105 25 0
MTG-X3F S SWGR1	schwarzgrau		1	3,500	6105 25 2
MTG-X3F S AL1	alu lackiert		1	3,500	6105 25 4

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer XLR Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR Buchse 3-polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-X3M S RW1	reinweiß		1	3,500	6105 25 8
MTG-X3M S SWGR1	schwarzgrau		1	3,500	6105 26 0
MTG-X3M S AL1	alu lackiert		1	3,500	6105 26 2

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer XLR Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR Stecker 3-polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




Speakon Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 4-polig, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-SON S RW1	reinweiß		1	2,800	6105 27 0
MTG-SON S SWGR1	schwarzgrau		1	2,800	6105 27 2
MTG-SON S AL1	alu lackiert		1	2,800	6105 27 4

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger mit einer SpeakON Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, SpeakON Buchse 4-polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.




Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
MTG-X O RW1	reinweiß		1	0,600	6105 23 4
MTG-X O SWGR1	schwarzgrau		1	0,600	6105 23 7
MTG-X O AL1	alu lackiert		1	0,600	6105 24 0

PC Polycarbonat €/St.

Multimediaträger für einen XLR Steckverbinder, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV / Radio / SAT, Stichdose

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ANT-3SD RW1	reinweiß		1	11,000	6105 28 2
ANT-3SD SWGR1	schwarzgrau		1	11,000	6105 28 4
ANT-3SD AL1	alu lackiert		1	11,000	6105 28 6

PC Polycarbonat €/St.

Stichdose für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen mit Anschluss für TV, Radio und SAT.

Frequenz: 5-2150 MHz
Auskopplungsämpfung:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Rückkanaldämpfung: 14 dB
EMV-Schutzklasse A





Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Unterputz und Aufputz

	Standard-Geräteeinbau 71 mm	Unterputz-Gerätedose Signaldeckel Hohlwanddose Tragplatte Abdeckrahmen	134
	System-Geräteeinbau, 1,5fach	Unterputzdose Signaldeckel Hohlwanddose Tragplatte Abdeckrahmen	136
	System-Geräteeinbau, 2fach	Unterputzdose Signaldeckel Hohlwanddose Tragplatte Abdeckrahmen	136
	System-Geräteeinbau, 3fach	Unterputzdose Signaldeckel Hohlwanddose Tragplatte Abdeckrahmen	137
	Modalnet - Aufputzgehäuse	Basiskonfiguration, 2fach Erweiterungsmodul, 1fach	139
	Modalnet - Hohlwandinstallation	Hohlwandträger Blendrahmen	139
	Modalnet - Zubehör	Abdeckrahmen, 2fach Abdeckrahmen, 2 x 1fach Schutzeinrichtungseinbau Glimmlampen-Element	140
	Modalnet - Kompletteinheiten	3fach, mit Schutzkontakt-Steckdosen 1fach, mit Schutzkontakt-Steckdosen	141



Standard-Geräteeinbau, Modul 45® in Unterputz




Unterputz-Gerätedose, 1fach

Typ	Farbe	Höhe mm	Ø max.	Vers.- Karton Stück	Verp.	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
UG 60 D	schwarz	40	60	300	Stück	1,490	2003 01 5

PS Polystyrol

€/100 St.

Gerätedose mit verdrehungssicherem, garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm (nach DIN 49 073-1) durch Snap-Rast-Kupplung. 7 Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre Ø 20 mm und Ø 25 mm. Kombinierbar für Spreiz- und Schraubbefestigung, tiefliegende Putzhalterungen, Geräteschraubenabstand 60 mm, für Schraubbefestigung mit selbstschneidenden Schrauben 3,2 mm, mit 2 Schraubdomen ohne Schrauben, Schutzart IP20.




Unterputz-Geräte-/Verbindungsdose, 1fach

Typ	Farbe	Höhe mm	Ø max.	Vers.- Karton Stück	Verp.	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
UG 60 VD	schwarz	60	60	200	Stück	1,800	2003 01 9

PS Polystyrol

€/100 St.

Geräte-/Verbindungsdose mit verdrehungssicherem, garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm (nach DIN 49 073-1) durch Snap-Rast-Kupplung. 13 Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre Ø 20 mm und Ø 25 mm. Kombinierbar für Spreiz- und Schraubbefestigung, tiefliegende Putzhalterungen, Geräteschraubenabstand 60 mm, für Schraubbefestigung mit selbstschneidenden Schrauben 3,2 mm, mit 2 Schraubdomen ohne Schrauben, Schutzart IP20.




Signaldeckel, 1fach

Typ	Farbe	Ø max.	Vers.- Karton Stück	Verp.	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
UG 60 SD	rot	60	500	Stück	0,550	2003 31 7

PE Polyethylen

€/100 St.

Signaldeckel schützen das Innere, die Schraubdomen und Schraubenköpfe beim Verputzen. Die Markierungsborsten ermöglichen das einfache Wiederauffinden der Dosen und Kästen nach dem Verputzen. Die Signaldeckel können mehrfach benutzt werden. Deckel nach dem Verputzen einfach in die Dose drücken und Signaldeckel entfernen.




Hohlwand-Gerätedose, 1fach

Typ	Farbe	Fräs- loch Ø mm	Höhe mm	Ø max.	Vers.- Karton Stück	Verp.	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
HG 60	orange	68	47	68	250	Stück	2,240	2003 41 4

PP Polypropylen

€/100 St.

Hohlwand-Gerätedose. Maße nach DIN 49073-1, für Plattenstärke 7-35 mm. Norm-Kombinationsabstand 71 mm, Möglichkeit zur Durchverdrahtung mithilfe von Verbindungsstutzen bei Kombinationen zwischen Gerätedosen und Geräte-Verbindungs Dosen, 8 Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm. Gerätedosen sind auch als Verbindungs-dosen nach VDE 0606-1 mit Doppel-Schraubbefestigung und Schraubdeckel verwendbar, Schutzart IP20.




Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, 1fach

Typ	Farbe	Fräs- loch Ø mm	Höhe mm	Ø max.	Vers.- Karton Stück	Verp.	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
HV 60	orange	68	61	68	200	Stück	2,740	2003 44 2


PP Polypropylen

€/100 St.

Hohlwand Geräte-/Verbindungsdose. Maße nach DIN 49073-1, für Plattenstärke 7 - 35 mm. Norm-Kombinationsabstand 71 mm, Möglichkeit zur Durchverdrahtung mithilfe von Verbindungs-stutzen bei Kombinationen zwischen Gerätedosen und Geräte-Verbindungs Dosen, 8 Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm, Gerätedosen sind auch als Verbindungs-dosen nach VDE 0606-1 mit Doppel-Schraubbefestigung und Schraubdeckel verwendbar, Schutzart IP20.



Standard-Geräteeinbau, Modul 45® in Unterputz



Hohlwand-Doppel-Gerätedose, 2x1fach




Typ	Montageart	Farbe	Vers.-Karton	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
HG 60 2	Hohlwand	orange	100	Stück	kg/100 St.	
				10	4,850	2003 42 2

PP Polypropylen

€/100 St.

Doppel-Gerätedose, für 2 Geräte-Einsätze oder 1 Doppel-Geräteinsatz, mit 4 Geräteschrauben. Maße nach DIN 49073-1, für Plattenstärke 7 - 35 mm. Norm-Kombinationsabstand 71 mm, 14 Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm, Schutzart IP20.




Tragplatte, ohne Befestigungskralle, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
TG-UP80M1	transparent	Stück	kg/100 St.	
		10	1,050	6119 93 4

€/St.

Tragplatte zur Aufnahme von Modul 45-Geräten bis 1 Modulbreite = 45 mm, für die Montage mit Geräteschrauben auf eine Standard Unterputz-/Hohlwand-Gerätedose.





Tragplatte, mit Befestigungskralle, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
TG-UP80M1S	transparent	Stück	kg/100 St.	
		10	1,850	6119 93 6

€/St.

Tragplatte mit Spreizkralle zur Aufnahme von Modul 45-Geräten bis 1 Modulbreite = 45 mm, für die Montage auf eine Standard Unterputz-/Hohlwand-Gerätedose.




Abdeckrahmen, 1fach, für 1/2 Modul-Geräte

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
ADR-UP80M0.5 RW	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
		1	1,900	6119 98 2

€/St.

Abdeckrahmen für Modul 45 Geräte mit 1/2 Modulbreite = 22,5 mm, zum Rasten auf Tragplatte TG-UP80M1.




Abdeckrahmen, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
ADR-UP80M1 RW	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
		1	1,460	6119 98 6

€/St.

Abdeckrahmen für Modul 45 Geräte mit 1 Modulbreite = 45 mm, zum Rasten auf Tragplatte TG-UP80M1.



Abdeckrahmen, 2x1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
ADR-UP80M2 RW	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
		1	2,540	6119 99 0

€/St.

Abdeckrahmen 2 x 1fach für Modul 45 Geräte mit 1 Modulbreite = 45 mm, zum Rasten auf eine Gerätekombination mit 2 Tragplatten TG-UP80M1.



Abdeckrahmen, 3x1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
ADR-UP80M3 RW	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
		1	3,670	6119 99 4

€/St.

Abdeckrahmen 3 x 1fach für Modul 45 Geräte mit 1 Modulbreite = 45 mm, zum Rasten auf eine Gerätekombination mit 3 Tragplatten TG-UP80M1.



Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Unterputz und Aufputz



System-Geräteeinbau, Modul 45® in Unterputz




Unterputz-Gerätedose, 1,5fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
UG-UPM1	natur	1	3,200	6119 94 0

€/St.

Unterputz-Gerätedose eckig, zur Aufnahme von Tragplatten Typ TG-UPM1, für Modul 45-Geräte bis 1,5fache Modulbreite = 67,5 mm, mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre.
Hinweis: Das Eingipsen der Unterputz-Gerätedose sollte immer in Verbindung mit dem passenden Putzdeckel erfolgen.




Signaldeckel, 1,5fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
PD-UPM1	rot	1	0,550	6119 94 5

€/St.

Der Signaldeckel für Unterputz-Gerätedose UG-UGM1 schützt das Innere, die Schraubdoms und Schraubenköpfe beim Verputzen. Die Markierungsborsten ermöglichen das einfache Wiederauffinden der Dosen nach dem Verputzen. Die Signaldeckel können mehrfach benutzt werden. Deckel nach dem Verputzen einfach in die Dose drücken und Signaldeckel entfernen.




Hohlwand-Gerätedose, 1,5fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
HG-UPM1	blau	1	3,300	6119 95 0

€/St.

Hohlwand-Gerätedose oval, zur Aufnahme von Tragplatten Typ TG-UPM1, für Modul 45-Geräte bis 1,5fache Modulbreite = 67,5 mm, Bohrdurchmesser 68 mm, Lochabstand 45 mm.




Tragplatte, 1,5fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
TG-UPM1	transparent	1	2,350	6119 95 5

€/St.

Tragplatte zur Aufnahme von Modul 45-Geräten bis 1,5 facher Modulbreite = 67,5 mm, für die Montage auf Unterputz-Gerätedose UG-UPM1 und Hohlwand-Gerätedose HG-UPM1.




Abdeckrahmen, 1,5fach, für 1 Modul-Geräte

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
ADR-UPM1 RW	reinweiß	1	1,900	6119 96 4

€/St.

Abdeckrahmen für Modul 45-Geräte mit 1 Modulbreite = 45 mm, zum Rasten auf Tragplatte TG-UPM1.




Abdeckrahmen, 1,5fach, für 1,5 Modul-Geräte

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
ADR-UPM1.5 RW	reinweiß	1	1,700	6119 96 8

€/St.

Abdeckrahmen für Modul 45-Geräte mit 1,5facher Modulbreite = 67,5 mm, zum Rasten auf Tragplatte TG-UPM1.





Unterputz-Gerätedose, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
UG-UPM2	natur	1	4,550	6119 94 1

€/St.

Unterputz-Gerätedose eckig, zur Aufnahme von Tragplatten Typ TG-UPM2, für Modul 45-Geräte bis 2fache Modulbreite = 90 mm, mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre.
Hinweis: Das Eingipsen der Unterputz-Gerätedose sollte immer in Verbindung mit dem passenden Putzdeckel erfolgen.






Signaldeckel, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
PD-UPM2	rot	1	0,098	6119 94 6

€/St.

Der Signaldeckel für Unterputz-Gerätedose UG-UGM2 schützt das Innere, die Schraubdomme und Schraubenköpfe beim Verputzen. Die Markierungsborsten ermöglichen das einfache Wiederauffinden der Dosen nach dem Verputzen. Die Signaldeckel können mehrfach benutzt werden. Deckel nach dem Verputzen einfach in die Dose drücken und Signaldeckel entfernen.



Hohlwand-Gerätedose, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
HG-UPM2	blau	1	4,600	6119 95 1

€/St.

Hohlwand-Gerätedose oval, zur Aufnahme von Tragplatten Typ TG-UPM2, für Modul 45-Geräte bis 2fache Modulbreite = 90 mm, Bohrdurchmesser 68 mm, Lochabstand 68 mm.




Tragplatte, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
TG-UPM2	transparent	1	2,550	6119 95 6

€/St.

Tragplatte zur Aufnahme von Modul 45-Geräten bis 2facher Modulbreite = 90 mm, für die Montage auf Unterputz-Gerätedose UG-UPM2 und Hohlwand-Gerätedose HG-UPM2.




Abdeckrahmen, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
ADR-UPM2 RW	reinweiß	1	1,880	6119 97 2

€/St.

Abdeckrahmen für Modul 45-Geräte mit 2facher Modulbreite = 90 mm, zum Rasten auf Tragplatte TG-UPM2.




Unterputz-Gerätedose, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
UG-UPM3	natur	1	6,220	6119 94 3

€/St.

Unterputz-Gerätedose eckig, zur Aufnahme von Tragplatten Typ TG-UPM3, für Modul 45-Geräte bis 3fache Modulbreite = 135 mm, mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre.

Hinweis: Das Eingipsen der Unterputz-Gerätedose sollte immer in Verbindung mit dem passenden Putzdeckel erfolgen.




Signaldeckel, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
PD-UPM3	rot	1	1,300	6119 94 7

€/St.

Der Signaldeckel für Unterputz-Gerätedose UG-UGM3 schützt das Innere, die Schraubdomme und Schraubenköpfe beim Verputzen. Die Markierungsborsten ermöglichen das einfache Wiederauffinden der Dosen nach dem Verputzen. Die Signaldeckel können mehrfach benutzt werden. Deckel nach dem Verputzen einfach in die Dose drücken und Signaldeckel entfernen.



Hohlwand-Gerätedose, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
HG-UPM3	blau	1	6,300	6119 95 2

€/St.

Hohlwand-Gerätedose oval, zur Aufnahme von Tragplatten Typ TG-UPM3, für Modul 45-Geräte bis 3fache Modulbreite = 135 mm, Bohrdurchmesser 68 mm, Lochabstand 112 mm.



System-Geräteeinbau, Modul 45® in Unterputz

Tragplatte, 3fach



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
TG-UPM3	transparent		1	3,650	6119 95 7

€/St.

Tragplatte zur Aufnahme von Modul 45-Geräten bis 3facher Modulbreite = 135 mm, für die Montage auf Unterputz-Gerätedose UG-UPM3 und Hohlwand-Gerätedose HG-UPM3.



Abdeckrahmen, 3fach




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ADR-UPM3 RW	reinweiß		1	3,000	6119 97 6

€/St.

Abdeckrahmen für Modul 45-Geräte mit 3facher Modulbreite = 135 mm, zum Rasten auf Tragplatte TG-UPM3.




Modalnet-Geräteeinbau, Modul 45® in Aufputz und Hohlwand



Aufputzgehäuse, Basiskonfiguration, 2x2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WG-AK RW	reinweiß	1	35,000	6109 90 0


PC Polycarbonat €/St.
Basiskonfiguration bestehend aus 2 Gehäuseunterteilen (rechte und linke Seite) mit 2 Abdeckrahmen zur Aufnahme von Modul 45-Geräten in 2facher Modulbreite = 90mm.



Aufputzgehäuse, Erweiterungsmodul, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WG-MK RW	reinweiß	1	17,500	6109 90 5


PC Polycarbonat €/St.
Erweiterungsmodul bestehend aus Gehäuseunterteil und Abdeckrahmen zur Aufnahme von Modul 45-Geräten in 2facher Modulbreite = 90mm.



Aufputzgehäuse, Erweiterungsmodul, 2fach, mit Aufnahme für ein Glimmlampen Element

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WG-MKL RW	reinweiß	1	17,500	6109 90 9


PC Polycarbonat €/St.
Erweiterungsmodul bestehend aus Gehäuseunterteil und Abdeckrahmen mit Kontrolllicht zur Aufnahme von Modul 45-Geräten in 2facher Modulbreite = 90mm.
Hinweis: Das Beleuchtungselement (Typ BE-GL B1OR) ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Träger für Hohlwandinstallation, 2x2fach

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
WG-UK2	1	31,000	6109 95 0


St Stahl FS bandverzinkt €/St.
Hohlwandträger aus Metall für die Aufnahme der Modalnet-Gehäuse .



Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 2x2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WG-UBR2 RW	reinweiß	1	4,400	6109 93 4


PC Polycarbonat €/St.
Blendrahmen zum Aufsetzen auf den Hohlwandträger .



Träger für Hohlwandinstallation, 3x2fach

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
WG-UK3	1	35,000	6109 95 2

St Stahl FS bandverzinkt €/St.
Hohlwandträger aus Metall für die Aufnahme der Modalnet-Gehäuse .



Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 3x2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WG-UBR3 RW	reinweiß	1	4,500	6109 93 6

PC Polycarbonat €/St.
Blendrahmen zum Aufsetzen auf den Hohlwandträger .




Modalnet-Geräteeinbau, Modul 45® in Aufputz und Hohlwand

Träger für Hohlwandinstallation, 4x2fach




Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
WG-UK4	1	39,000	6109 95 4
St Stahl FS bandverzinkt €/St.			
Hohlwandträger aus Metall für die Aufnahme der Modalnet-Gehäuse .			



Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 4x2fach




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
WG-UBR4 RW	reinweiß		1	4,600	6109 93 8
PC	Polycarbonat				€/St.
Blendrahmen zum Aufsetzen auf den Hohlwandträger .					



Träger für Hohlwandinstallation, 5x2fach




Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
WG-UK5	1	43,000	6109 95 6
St Stahl FS bandverzinkt €/St.			
Hohlwandträger aus Metall für die Aufnahme der Modalnet-Gehäuse .			



Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 5x2fach




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
WG-UBR5 RW	reinweiß		1	4,700	6109 94 0
PC Polycarbonat					€/St.
Blendrahmen zum Aufsetzen auf den Hohlwandträger .					



Träger für Hohlwandinstallation, 6x2fach




Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
WG-UK6	1	47,000	6109 95 8
St Stahl FS bandverzinkt €/St.			
Hohlwandträger aus Metall für die Aufnahme der Modalnet-Gehäuse .			



Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 6x2fach




Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
WG-UBR6 RW	reinweiß		1	4,800	6109 94 2
PC Polycarbonat					€/St.
Blendrahmen zum Aufsetzen auf den Hohlwandträger .					




Abdeckrahmen, 2fach, mit Aufnahme für ein Glimmlampen Element



Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
WG-AF2L RW	reinweiß		6	2,620	6109 92 4
PC Polycarbonat					€/St.
Abdeckrahmen mit Kontrolllicht zur Aufnahme von Modul 45-Geräten in 2facher Modulbreite = 90mm.					
Hinweis: Das Beleuchtungselement (Typ BE-GL/B1OR) ist nicht im Lieferumfang enthalten.					



Modalnet-Geräteeinbau, Modul 45® in Aufputz und Hohlwand




Abdeckrahmen, 2x1fach, mit Trennsteg

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WG-AF11TW RW	reinweiß	1	3,370	6109 92 7

PC Polycarbonat

€/St.

2 x Abdeckrahmen 1fach mit Trennsteg zur Aufnahme von 2 Modul 45-Geräten in 1 Modulbreite = 45 mm. Ermöglicht eine sichere Trennung verschiedener Stromarten und -kreise in einem Modalnet-Gehäuse.



Abdeckrahmen, 2fach, für Schutzeinrichtungseinbau

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WG-AF2TE RW	reinweiß	1	7,500	6109 93 2

PC Polycarbonat

€/St.

Bausatz Schutzeinrichtungseinbau bestehend aus Abdeckrahmen mit Montageträger und transparenter Abdeckhaube. Ermöglicht den Einbau von Schutzeinrichtungen (2 TE) wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in das Modalnet-Gehäuse.




Glimmlampen-Element

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
BE-GL B10R	orange	1	2,200	6117 98 0

€/St.

Glimmlampen-Element 230V~ mit rötlich-oranger Lichtfarbe.



Kompletteinheit, 3fach, 2x2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Kontrolllicht, 1x Datentechnikträger

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WGA-K3WRD4 RW	reinweiß	1	40,900	6109 91 6


PC Polycarbonat

€/St.

Vorkonfektionierte Anschlusseinheit, Modalnet-Gehäuse 3fach, geeignet für eine Aufputz- bzw. Hohlwandinstallation.

Anschlusseinheit bestückt mit:

- 1x Schutzkontakt-Steckdose 2fach, in 33° Steckrichtung, Farbe: reinweiß, inklusive Glimmlampen-Element als Kontrollleuchte.
- 1x Schutzkontakt-Steckdose 2fach, in 33° Steckrichtung, Farbe: rot, inklusive Glimmlampen-Element als Kontrollleuchte.
- 1x Datentechnikträger, Typ DTG-2C, Farbe: reinweiß und 1x Blindabdeckung, Typ ADP-B, Farbe: reinweiß.



Kompletteinheit, 1fach, als Erweiterungsmodul, 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Kontrolllicht

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
WGM-K1W RW	reinweiß	1	16,400	6109 91 9
WGM-K1R RW	reinweiß	1	16,400	6109 92 0

PC Polycarbonat

€/St.

Vorkonfektionierte Anschlusseinheit, Modalnet-Gehäuse 1fach als Erweiterungsmodul, geeignet für eine Aufputz- bzw. Hohlwandinstallation.

Typ WGM-K1W..

Anschlusseinheit bestückt mit 1x Schutzkontakt-Steckdose 2fach, in 33° Steckrichtung, Farbe: reinweiß, inklusive Glimmlampen-Element als Kontrollleuchte.

Typ WGM-K1R..

Anschlusseinheit bestückt mit 1x Schutzkontakt-Steckdose 2fach, in 33° Steckrichtung, Farbe: rot, inklusive Glimmlampen-Element als Kontrollleuchte.





Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Rapid 80 und ISS

	Geräteeinbau Modul 45®, 1fach	Gerätedose Zugentlastung Montageträger Abdeckrahmen	144
	Geräteeinbau Modul 45®, 2fach	Geräteeinbaudose Zugentlastung Montageträger Abdeckrahmen	145
	Geräteeinbau Modul 45®, 3fach	Geräteeinbaudose Zugentlastung Montageträger Abdeckrahmen	146
	Geräteeinbau mit 50er Zentralplatte	Geräteeinbaudose Zugentlastung Montageträger Abdeckrahmen	147
	Steckdoseneinheiten Modul 45®	1fach 2fach 3fach	148
	Steckdoseneinheit CEE	1fach, 16 A 1fach, 32 A	149
	Einbaueinheit	für 2 TE	149



Geräteeinbau, Modul 45® in Rapid 80 und ISS




Geräteeinbaudose, 1fach, für Modul 45®

Typ	Bezeichnung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
71GD8-2	Geräteeinbaudose	Stück	kg/100 St.	
		1	5,900	6288 56 9

PA Polyamid

€/St.

Frontrastende 1-fach Geräteeinbaudose für Modul 45-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.




Zugentlastung für Geräteeinbaudose

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
7ZE	—	Stück	kg/100 St.	
		50	0,650	6288 79 0

PA Polyamid

€/St.

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... . Kabelklemmbereich bis 14 mm




Montageträger, 1fach, für Modul 45®

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
71MT1 45	eisengrau	Stück	kg/100 St.	
		10	2,000	6288 57 2

PA Polyamid

€/St.

Frontrastender 1-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik- Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen mit Wielandanschluss.




Abdeckrahmen AR45, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
AR45-F1 RW	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
		1	1,600	6119 32 2
AR45-F1 SWGR	schwarzgrau	1	1,600	6119 32 4
AR45-F1 AL	alu lackiert	1	1,600	6119 32 6

PC Polycarbonat

€/St.

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.




Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
AR45-BF1 RW	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
		1	1,500	6119 33 2
AR45-BF1 SWGR	schwarzgrau	1	1,500	6119 33 4
AR45-BF1 AL	alu lackiert	1	1,500	6119 33 6

PC Polycarbonat

€/St.

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.




Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
AR45-BSF1 RW	reinweiß	Stück	kg/100 St.	
		1	1,500	6119 33 8
AR45-BSF1 SWGR	schwarzgrau	1	1,500	6119 33 9
AR45-BSF1 AL	alu lackiert	1	1,500	6119 34 0

PC Polycarbonat

€/St.

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.






Geräteeinbaudose, 2fach, für Modul 45®

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
71GD13	1	11,000	6288 58 3

PA Polyamid

€/St.

Frontrastende 2-fach Geräteeinbaudose für Modul 45-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.




Zugentlastung für Geräteeinbaudose

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
7ZE	—	50	0,650	6288 79 0

PA Polyamid

€/St.

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... . Kabelklemmbereich bis 14 mm




Montageträger, 2fach, für Modul 45®

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
71MT2 45	5	3,050	6288 57 6

PA Polyamid

€/St.

Frontrastender 2-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik- Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen mit Wielandanschluss.




Abdeckrahmen AR45, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AR45-F2 RW	reinweiß	1	2,320	6119 34 2
AR45-F2 SWGR	schwarzgrau	1	2,320	6119 34 4
AR45-F2 AL	alu lackiert	1	2,320	6119 34 6

PC Polycarbonat

€/St.

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.




Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AR45-BF2 RW	reinweiß	1	2,260	6119 35 2
AR45-BF2 SWGR	schwarzgrau	1	2,260	6119 35 4
AR45-BF2 AL	alu lackiert	1	2,260	6119 35 6

PC Polycarbonat

€/St.

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.



Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AR45-BSF2 RW	reinweiß	1	2,260	6119 36 2
AR45-BSF2 SWGR	schwarzgrau	1	2,260	6119 36 4
AR45-BSF2 AL	alu lackiert	1	2,260	6119 36 6

PC Polycarbonat

€/St.

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.



Geräteeinbau, Modul 45® in Rapid 80 und ISS




Geräteeinbaudose, 3fach, für Modul 45®

Typ	Bezeichnung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
71GD9-2	Geräteeinbaudose	1	11,600	6288 57 9

PA Polyamid €/St.

Frontastende 3-fach Geräteeinbaudose für Modul 45-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.




Zugentlastung für Geräteeinbaudose

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
7ZE	—	50	0,650	6288 79 0

PA Polyamid €/St.

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... . Kabelklemmbereich bis 14 mm




Montageträger, 3fach, für Modul 45®

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
71MT3 45-2	5	3,200	6288 57 4

PA Polyamid €/St.

Frontastender 2/3-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik- Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen mit Wielandanschluss.




Abdeckrahmen AR45, 3fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AR45-F3 RW	reinweiß	1	2,800	6119 37 2
AR45-F3 SWGR	schwarzgrau	1	2,800	6119 37 4
AR45-F3 AL	alu lackiert	1	2,800	6119 37 6

PC Polycarbonat €/St.

Frontastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.




Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AR45-BF3 RW	reinweiß	1	2,800	6119 38 2
AR45-BF3 SWGR	schwarzgrau	1	2,800	6119 38 4
AR45-BF3 AL	alu lackiert	1	2,800	6119 38 6

PC Polycarbonat €/St.

Frontastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.




Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AR45-BSF3 RW	reinweiß	1	2,800	6119 38 7
AR45-BSF3 SWGR	schwarzgrau	1	2,800	6119 38 8
AR45-BSF3 AL	alu lackiert	1	2,800	6119 38 9

PC Polycarbonat €/St.

Frontastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.



Geräteeinbau, Geräte mit 50 mm Zentralplatte in Rapid 80 und ISS



Geräteeinbaudose, 1fach




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
71GD6	eisengrau	5	5,600	6288 61 0

PA Polyamid

€/St.

Frontastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Horizontale Befestigungsspur 60 mm.



Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
71GD11	—	1	4,600	6288 53 2

PA Polyamid

€/St.

Geräteeinbaudose zur Aufnahme von Standard-Schalt- und Steckgeräten in Tragring- und Tragbügelausführung aller Hersteller. Durch eine extragroße Einbauöffnung ist die Dose ebenfalls zur Aufnahme von ELKO-Geräten sowie größeren Ausführungen von Anschlussdosen für Datentechnik geeignet. Bei der Anwendung für Datentechnik kann, falls erforderlich, auf das Schutzgehäuse verzichtet werden.




Zugentlastung für Geräteeinbaudose

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
7ZE	—	50	0,650	6288 79 0

PA Polyamid

€/St.

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... . Kabelklemmbereich bis 14 mm




Montageträger, 1fach, für Datentechnik und ELKO-Geräte

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
71MTD	10	1,640	6288 57 7

PA Polyamid

€/St.

Montageträger zur Installation von Datentechnikgeräten in Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 80 und ISS Installationssäulen mit 80er-Systemöffnung



Abdeckrahmen AR50, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
AR50-F1 RW	reinweiß	1	1,620	6119 39 2
AR50-F1 SWGR	schwarzgrau	1	1,620	6119 39 4
AR50-F1 AL	alu lackiert	1	1,620	6119 39 6

PC Polycarbonat

€/St.

Frontastender Abdeckrahmen für Einbaugeräte mit 50 mm Zentralplatte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagechte und senkrechte Geräteinstallation, zur Montage auf Geräteeinbaudose 71GD6, 71GD11 oder in Montageträger 71MTD.





Kompletteinheiten, für Rapid 80 und ISS




Steckdoseneinheit AR45, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SDE-RW D0RW1	reinweiß	4	10,700	6119 40 1
SDE-RW D0GN1	minzgrün	4	10,700	6119 40 2
SDE-RW D0RT1	signalrot	4	10,700	6119 40 3

€/St.

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

- Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 1fach, Typ 71GD8-2.
 - Schutzkontakt-Steckdose 1fach, in 0° Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle.
 - Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß.




Steckdoseneinheit AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SDE-RW D0RW1B	reinweiß	4	10,700	6119 42 1
SDE-RW D0GN1B	minzgrün	4	10,700	6119 42 2
SDE-RW D0RT1B	signalrot	4	10,700	6119 42 3

€/St.

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

- Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 1fach, Typ 71GD8-2
 - Schutzkontakt-Steckdose 1fach, in 0° Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
 - Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF..., Farbe: reinweiß




Steckdoseneinheit AR45, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SDE-RW D0RW2	reinweiß	2	19,000	6119 40 7
SDE-RW D0GN2	minzgrün	2	19,000	6119 40 8
SDE-RW D0RT2	signalrot	2	19,000	6119 40 9

€/St.

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

- Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 2fach, Typ 71GD13
 - Schutzkontakt-Steckdose 2fach, in 0° Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
 - Abdeckrahmen AR45, 2fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß




Steckdoseneinheit AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SDE-RW D0RW2B	reinweiß	2	19,000	6119 42 7
SDE-RW D0GN2B	minzgrün	2	19,000	6119 42 8
SDE-RW D0RT2B	signalrot	2	19,000	6119 42 9


€/St.

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

- Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 2fach, Typ 71GD13
 - Schutzkontakt-Steckdose 2fach, in 0° Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
 - Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF..., Farbe: reinweiß



Kompletteinheiten, für Rapid 80 und ISS



Steckdoseneinheit AR45, 3fach


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SDE-RW D0RW3	reinweiß	2	23,300	6119 41 4
SDE-RW D0GN3	minzgrün	2	23,300	6119 41 5
SDE-RW D0RT3	signalrot	2	23,300	6119 41 3

€/St.

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :

- Geräteeinbaudose, 3fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3fach, in 0° Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß



Steckdoseneinheit AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SDE-RW D0RW3B	reinweiß	2	23,300	6119 43 3
SDE-RW D0GN3B	minzgrün	2	23,300	6119 43 4
SDE-RW D0RT3B	signalrot	2	23,300	6119 43 5

€/St.

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :

- Geräteeinbaudose, 3fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3fach, in 0° Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF..., Farbe: reinweiß



Steckdoseneinheit CEE, 1fach, 16 A


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
CEE16E2	eisengrau	1	34,110	6288 61 2

PA Polyamid

€/St.

Geräteeinbaudose komplett zum Einbau einer CEE-Steckvorrichtung in Geräteeinbaukanälen mit Oberteil 80 mm bestehend aus:

- frontrastender Geräteeinbaudose
- CEE-Steckvorrichtung und Montagematerial
- CEE-Steckdose 16 A



Steckdoseneinheit CEE, 1fach, 32 A


Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
CEE32E2	eisengrau	1	37,000	6288 61 4

PA Polyamid

€/St.

Geräteeinbaudose komplett zum Einbau einer CEE-Steckvorrichtung in Geräteeinbaukanälen mit Oberteil 80 mm bestehend aus:

- frontrastender Geräteeinbaudose
- CEE-Steckvorrichtung und Montagematerial
- CEE-Steckdose 32 A



Einbaueinheit AR45, für 2 TE

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
IKR-6 RW	reinweiß	1	19,000	6119 31 9

€/St.

Einbaueinheit zur Aufnahme von Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter bis max. 2 TE, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Einbaueinheit bestehend aus:

- Geräteeinbaudose, 3fach, Typ 71GD9-2
- Abdeckung inkl. PVC Tragbügel für 2 TE, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß





Arbeitsplatz-Systeme, Deskboxen und Flexkanal

	DB - Anschlussfertige Deskbox	3 Steckdosen 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6 2+2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6 1+4 Steckdosen geschaltet 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6 3 Steckdosen, HDMI, USB 3.0, 2xRJ45 Kat. 6 Befestigungszubehör	152
	Geräteeinbaulösungen für kunden-spezifische Deskbox DB	Auswahl länderspezifischer Steckdosen Auswahl Schutz-Elemente Auswahl Datentechnik-Anschlüsse Auswahl Multimedia-Anschlüsse Auswahl Schaltgeräte und Zubehör	157
	DBV - Anschlussfertige Deskbox, versenkbar	2 Steckdosen 3 Steckdosen 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6 2 Steckdosen, HDMI, 2xRJ45 Kat. 6 Lochsäge	162
	Geräteeinbaulösungen für kunden-spezifische Deskbox DBV	Auswahl länderspezifischer Steckdosen Auswahl Schutz-Elemente Auswahl Datentechnik-Anschlüsse Auswahl Multimedia-Anschlüsse Auswahl Schaltgeräte und Zubehör	165
	DBK - Anschlussfertige Deskbox, klappbar	3 Steckdosen 4 Steckdosen 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6 2 Steckdosen, HDMI, 2xRJ45 Kat. 6	170
	Geräteeinbaulösungen für kunden-spezifische Deskbox DBK	Auswahl länderspezifischer Steckdosen Auswahl Schutz-Elemente Auswahl Datentechnik-Anschlüsse Auswahl Multimedia-Anschlüsse Auswahl Schaltgeräte und Zubehör	165
	Flexkanal und Zubehör	Flexkanal Flexkanalbefestigung Bodenschiene T-Abzweiger	178
	Befestigungswinkel für Flexkanal	In Geräteeinsätze GES In Geräteeinsätze GESRM2	179



DB - Anschlussfertige Deskbox

Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen




Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-5A3 D3S	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	66,000	6116 93 0

Alu Aluminium **EL** eloxiert €/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass an der linken Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar mittels rutschhemmender Auflagepunkte.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen mit 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.



Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen




Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-1B3 D3S	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	102,000	6116 93 6

Alu Aluminium **EL** eloxiert €/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit einer Befestigungszwinge für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.



Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen



Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-0B3 D3S	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	66,000	6116 93 9

Alu Aluminium **EL** eloxiert €/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.



Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6




Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-5A3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	86,000	6116 93 3

Alu Aluminium **EL** eloxiert €/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass an der linken und rechten Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar mittels rutschhemmender Auflagepunkte.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen mit 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt, Kabelabgang an der rechten Gehäuseabdeckung.



Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6




Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-1B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	122,000	6116 94 2


Alu Aluminium **EL** eloxiert €/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.





Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2x RJ45


Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-0B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	85,700	6116 94 5
Alu	Aluminium	EL	eloxiert	€/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.




Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-0A3 D22SR2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	100,000	6116 91 8
Alu	Aluminium	EL	eloxiert	€/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass an der linken und rechten Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar mittels rutschhemmender Auflagepunkte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung.
- zwei rote Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt, Kabelauslass an der rechten Gehäuseabdeckung.



Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen geschaltet

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-1B3 D1.4S	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	157,000	6116 94 8
Alu	Aluminium	EL	eloxiert	€/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- fünf schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.




Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4 Steckdosen geschaltet

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-0B3 D1.4S	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	120,000	6116 95 1
Alu	Aluminium	EL	eloxiert	€/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- fünf schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.



Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-1B3 D1.4S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	177,000	6116 95 4
Alu	Aluminium	EL	eloxiert	€/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- fünf schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



DB - Anschlussfertige Deskbox



Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-0B3 D1.4S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	140,000	6116 95 7

Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelaussch von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- fünf schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



Deskbox DB, mit Befestigungszwingen, 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6


Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-M1B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	186,000	6116 96 0

Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelaussch von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine VGA 15-pol. HDD Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine Audio Klinken Buchse 3,5 mm, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine USB 2.0, Typ A Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ A.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-M0B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	150,000	6116 96 3

Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelaussch von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine VGA 15-pol. HDD Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine Audio Klinken Buchse 3,5 mm, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine USB 2.0, Typ A Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ A.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



Deskbox DB, mit Befestigungszwingen, 3 Steckdosen, HDMI, USB 3.0, 2x RJ45 Kat. 6


Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-MH1B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	Stück	kg/100 St.	
		1	186,000	6116 96 1

Alu Aluminium EL eloxiert €/St.


Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelaussch von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine HDMI 1.3 Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine USB 3.0, Typ A Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ A.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



DB - Anschlussfertige Deskbox




Befestigungszwinge für Deskbox DB

Typ	Farbe	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DBZ-BZ40	schwarz	Spannbereich 8 bis 40 mm	1	18,000	6116 97 6
DBZ-BZ75	schwarz	Spannbereich 40 bis 75 mm	1	20,000	6116 97 9

€/St.

Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante.

Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt.




Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
DBZ-BFE	1	34,000	6116 98 2

€/St.

Befestigungsfuß aus Edelstahl für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf einer Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø16 mm) in der Tischplatte.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.




Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
DBZ-BST	1	2,300	6116 98 5

€/St.

Befestigungs-Set für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf der Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte.

Hinweis: Die beigegefügt Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke verwendbar.




Befestigungs-Set zur Untertischmontage, für Deskbox DB

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
DBZ-BSUT	1	100,000	6116 98 6

€/St.

Befestigungs-Set für eine feste Montage der Deskbox Typ DB unter der Tischplatte. Die Montage erfolgt mittels zwei Holzschrauben an der Tischplatte.



Flexkanalhalter für Deskbox DB

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBZ-FLKB	schwarz	1	1,100	6116 99 1

€/St.

Flexkanalhalter für Deskbox Typ DB, zur sicheren Anbindung eines Flexkanals an die Deskbox.

Hinweis: Nur verwendbar für die Montage mit Befestigungszwingen an der Tischkante.





DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox



Deskbox DB individuell konfigurieren

Eine kundenspezifische Deskbox wird nach Ihren Vorgaben bestückt und anschlussfertig ausgeführt. Für die individuelle Bestückung stehen die im nachfolgenden Abschnitt aufgeführten Einbaulösungen zu Verfügung.

DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox:

- Auswahl länderspezifischer Steckdosen
- Auswahl Schutzelemente
- Auswahl Datentechnik-Anschlüsse
- Auswahl Multimedia-Anschlüsse
- Auswahl Schaltgeräte und Zubehör


Eine ausführliche Anleitung und eine Konfigurationshilfe finden Sie im vorgeschalteten Planungsteil.

Hinweis:

Die nachfolgenden Geräteeinbaulösungen sind ausschließlich für die Konfiguration einer kundenspezifischen Deskbox zu verwenden und können nicht separat bestellt werden.

DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbbox

Auswahl länderspezifischer Steckdosen



Steckdose 0°, Schutzkontakt

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-D0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-D0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	




Steckdose 60°, Schutzkontakt

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-D6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 0°, mit Erdungsstift

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-F0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-F0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 60°, mit Erdungsstift

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-F6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 0°, Schweiz, 10 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-CH0 10SW	schwarz	1fach, 0°	10	50 x 50	
EBG-CH0 10RO	rot	1fach, 0°	10	50 x 50	




Steckdose 0°, Schweiz, 16 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-CH0 16SW	schwarz	1fach, 0°	16	50 x 50	
EBG-CH0 16RO	rot	1fach, 0°	16	50 x 50	



Steckdose 60°, Schweiz, 10 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-CH6 10SW	schwarz	1fach, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	rot	1fach, 60°	10	50 x 50	



Steckdose 60°, Schweiz, 16 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-CH6 16SW	schwarz	1fach, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	rot	1fach, 60°	16	50 x 50	



Steckdose 0°, Dänemark

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-DK0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, Dänemark, EDV-kodiert

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-DKE0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-DKE0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 30°, British Standard

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-BS3 SW	schwarz	1fach, 30°	60 x 50	
EBG-BS3 RO	rot	1fach, 30°	60 x 50	



Steckdose 30°, British Standard, mit 3,15 A Sicherung

Typ	Farbe	Ausführung	Sicherung	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-BSS3 3.15SW	schwarz	1fach, 30°	3,15	60 x 50	
EBG-BSS3 3.15RO	rot	1fach, 30°	3,15	60 x 50	



Steckdose 30°, British Standard, mit 5 A Sicherung

Typ	Farbe	Ausführung	Sicherung	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-BSS3 5SW	schwarz	1fach, 30°	5	60 x 50	
EBG-BSS3 5RO	rot	1fach, 30°	5	60 x 50	



Steckdose 0°, Italien

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-IT0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox

Auswahl länderspezifischer Steckdosen



Steckdose 0°, Australien

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-AU0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-AU0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, China

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-CN0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-CN0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, USA

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-US0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-US0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, Multistandard

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-MS0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, Indien

Typ	Farbe	Ausführung	Anzahl Pole	Abmessung	Art.-Nr.
				mm	
EBG-IN0 SW	schwarz	1fach, 0°	3	50 x 50	



USB-Charger, USB Typ A, 2fach

Typ	Farbe	Ausführung	Stecksystem	Abmessung	Art.-Nr.
				mm	
EBG-2USB-C SW	schwarz	2fach	USB Typ A	75 x 50	



Steckdose 60°, Australien

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-AU6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 60°, China

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-CN6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 60°, USA

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-US6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 0°, Indien, 2/3-polig

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-INE0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



Steckverbinder GST18

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-GST18 SW	schwarz	Buchse/GST18	25 x 50	



DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbbox

Auswahl Schutz-Elemente

Fehlstromschutzschalter



Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-FIS25	schwarz	Empfindlichkeit 30 mA	25	100 x 50	

Leitungsschutzschalter



Typ	Farbe	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
		A	mm	
EBG-LSS10	schwarz	10	100 x 50	
EBG-LSS13	schwarz	13	100 x 50	
EBG-LSS16	schwarz	16	100 x 50	

Überlastschalter für Steckdose USA



Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Nennspannung	Abmessung	Art-Nr.
			A	V	mm	
EBG-ÜLS U50	schwarz	1polig	15	125	25 x 50	

Überlastschalter für Steckdose Australien



Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Nennspannung	Abmessung	Art-Nr.
			A	V	mm	
EBG-ÜLS AU0	schwarz	1polig	10	125	25 x 50	

Auswahl Datentechnik-Anschlüsse

Datentechnik Anschluss RJ45, R&M



Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-RM C5G ST3	schwarz	Kat.5e geschirmt	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	25 x 50	

Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans



Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-N C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	

2x Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans



Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-N2 C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2 C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2 C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	

Datentechnik Anschluss GG45, Nexans



Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-N C7 ST3	schwarz	Kat.7 geschirmt	3	GG45	50 x 50	
EBG-N C7A ST3	schwarz	Kat.7A geschirmt	3	GG45	50 x 50	

2x Datentechnik-Anschluss GG45, Nexans



Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-N2 C7 ST3	schwarz	Kat.7 geschirmt	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2 C7A ST3	schwarz	Kat.7A geschirmt	3	GG45	50 x 50	

Telefon Anschluss RJ11



Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-RJ11 ST3	schwarz	RJ11-Buchse mit RJ45 Stecker	3	25 x 50	

Datentechnik Anschluss RJ45, Kupplung 1:1



Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-K C6G	schwarz	Kat.6 geschirmt, RJ45 auf RJ45	25 x 50	



DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox

Auswahl Multimedia-Anschlüsse



VGA Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-VGA ST3	schwarz	mit VGA Stecker	3	25 x 50	
EBG-VGA 5BNC3	schwarz	5x BNC Stecker	3	25 x 50	
EBG-VGA LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



DVI-D Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-DVI-D ST3	schwarz	mit DVI Stecker	3	25 x 50	
EBG-DVI-D LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



Audio Anschluss, 2x Cinch

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-LR RCA ST3	schwarz	mit Cinch Stecker	3	25 x 50	
EBG-LR RCA LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



Audio Anschluss, 1x Klinke

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-1KL ST3	schwarz	mit Miniklinken Stecker	3	25 x 50	
EBG-1KL LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



Video Anschluss, 1x Cinch

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-VHS ST3	schwarz	mit Cinch Stecker	3	25 x 50	
EBG-VHS LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



Anschluss-Kombination, 1x VGA, 1x Klinke

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-VGA 1KL ST3	schwarz	Kabel mit Stecker	3	25 x 50	
EBG-VGA 1KL LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



DVI-A Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-DVI-A ST3	schwarz	mit DVI Stecker	3	25 x 50	
EBG-DVI-A LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



HDMI Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-HDMI ST3	schwarz	mit HDMI Stecker	3	25 x 50	
EBG-HDMI BT0.2	schwarz	mit HDMI Buchse	0,2	25 x 50	



Audio Anschluss, 2x Klinke

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-12KL ST3	schwarz	mit Miniklinken Stecker	3	25 x 50	
EBG-12KL LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



Video Anschluss, 1x Cinch, 1x MiniDIN

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-VHS SVHS ST3	schwarz	mit Stecker	3	25 x 50	
EBG-VHS SVHS LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



Video Anschluss, 1x MiniDIN

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-SVHS ST3	schwarz	mit Mini-DIN Stecker	3	25 x 50	
EBG-SVHS LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



Anschluss-Kombination, 1x Cinch, 1x Klinke

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-VHS 1KL ST3	schwarz	Kabel mit Stecker	3	25 x 50	
EBG-VHS 1KL LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	25 x 50	



DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbbox

Auswahl Multimedia-Anschlüsse



Komponenten-Video Anschluss, 3x Cinch

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-CV 3RCA ST3	schwarz	mit Cinch Stecker	3	25 x 50	
EBG-CV 3RCA LA	schwarz	mit Lötanschluss	–	25 x 50	



Serieller Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-SER9 BU3	schwarz	mit D-Sub9 Buchse	–	25 x 50	
EBG-SER9 LA	schwarz	mit Lötanschluss	–	25 x 50	



USB Anschluss, Typ A

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-USB2A ST3	schwarz	USB 2.0 mit Stecker Typ A	3	25 x 50	
EBG-USB3A ST3	schwarz	USB 3.0 mit Stecker Typ A	3	25 x 50	



Antennen Anschluss, TV / Radio

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-TV-R ST2.5	schwarz	mit Stecker / Buchse	2,5	50 x 50	

Auswahl Schaltgeräte und Zubehör



Ausschalter

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-EAS	schwarz	16 A	50 x 50	



Taster

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-TA1 OST3	schwarz	ohne Stecker	25 x 50	



Funkempfänger, EnOcean

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-FEP 2K	schwarz	Schaltleistung max. 16 A, 230 V~	75 x 50	



4-Kanal Funksender, EnOcean

Typ	Farbe	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-FMS 4K	schwarz	50 x 50	



2-Kanal Funksender, EnOcean

Typ	Farbe	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-FMS 2K	schwarz	50 x 50	



Beschriftungsfeld

Typ	Farbe	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-BF	schwarz	15 x 50	



DBV - Anschlussfertige Deskbox, versenkbar



Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBV-A3A D2S	Deckel silberfarben lackiert	1	93,230	6116 85 4
DBV-A3E D2S	Deckel aus Edelstahl	1	99,230	6116 85 8


Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbtönen. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBV-A3A D3S	Deckel silberfarben lackiert	1	98,230	6116 86 2
DBV-A3E D3S	Deckel aus Edelstahl	1	106,230	6116 86 6


Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbtönen. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



Deskbox DBV, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBV-A3A D2S2K	Deckel silberfarben lackiert	1	98,230	6116 87 0
DBV-A3E D2S2K	Deckel aus Edelstahl	1	106,230	6116 87 4


Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbtönen. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



Deskbox DBV, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBV-A3A D3S2K	Deckel silberfarben lackiert	1	103,230	6116 87 8
DBV-A3E D3S2K	Deckel aus Edelstahl	1	111,230	6116 88 2


Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbtönen. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.


Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



DBV - Anschlussfertige Deskbox, versenkbar



Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht		Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DBV-MA3A D3S2K	Deckel silberfarben lackiert		1	118,230	6116 88 6
DBV-MA3E D3S2K	Deckel aus Edelstahl		1	126,230	6116 89 0

Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert im Deckelfarbtönen. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine VGA 15-pol. HDD Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine Audio Klinken Buchse 3,5 mm, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



Deskbox DBV, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht		Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DBV-MHA3A D2S2K	Deckel silberfarben lackiert		1	108,230	6116 88 7
DBV-MHA3E D2S2K	Deckel aus Edelstahl		1	116,230	6116 88 8


Alu Aluminium EL eloxiert €/St.

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert im Deckelfarbtönen. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine HDMI 1.3 Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



Lochsäge für Deskbox DBV

Typ	Verp.	Gewicht		Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBZ-LS		1	100,000	6116 99 4

€/St.

Lochsäge als Montagewerkzeug, für den passgenauen Einbau einer Deskbox Typ DBV, Bohrungsdurchmesser 102 mm.



DBV - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox



Deskbox DBV individuell konfigurieren

Eine kundenspezifische Deskbox wird nach Ihren Vorgaben bestückt und anschlussfertig ausgeführt. Für die individuelle Bestückung stehen die im nachfolgenden Abschnitt aufgeführten Einbaulösungen zu Verfügung.

DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox:

- Auswahl länderspezifischer Steckdosen
- Auswahl Schutzelemente
- Auswahl Datentechnik-Anschlüsse
- Auswahl Multimedia-Anschlüsse
- Auswahl Schaltgeräte und Zubehör

Eine ausführliche Anleitung und eine Konfigurationshilfe finden Sie im vorgeschalteten Planungsteil.

Hinweis:

Die nachfolgenden Geräteeinbaulösungen sind ausschließlich für die Konfiguration einer kundenspezifischen Deskbox zu verwenden und können nicht separat bestellt werden.



DBV - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbbox

Auswahl länderspezifischer Steckdosen



Steckdose 60°, Schutzkontakt

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-D6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	




Steckdose 60°, mit Erdungsstift

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-F6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 60°, Schweiz, 10 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-CH6 10SW	schwarz	1fach, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	rot	1fach, 60°	10	50 x 50	



Steckdose 60°, Schweiz, 16 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-CH6 16SW	schwarz	1fach, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	rot	1fach, 60°	16	50 x 50	



Steckdose 0°, Schweiz, als Schrägauslass, 10 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-CH0S 10SW	schwarz	1fach, 0°	10	50 x 75	
EBG-CH0S 10RO	rot	1fach, 0°	10	50 x 75	



Steckdose 0°, Schweiz, als Schrägauslass, 16 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-CH0S 16SW	schwarz	1fach, 0°	16	50 x 75	
EBG-CH0S 16RO	rot	1fach, 0°	16	50 x 75	



Steckdose 60°, Dänemark

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-DK6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 60°, Dänemark, EDV-kodiert

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-DKE6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-DKE6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 90°, British Standard

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-BS9 SW	schwarz	1fach, 90°	50 x 75	
EBG-BS9 RO	rot	1fach, 90°	50 x 75	



Steckdose 90°, British Standard, mit 3,15 A Sicherung

Typ	Farbe	Ausführung	Sicherung	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-BSS9 3.15SW	schwarz	1fach, 90°	3,5	50 x 75	
EBG-BSS9 3.15RO	rot	1fach, 90°	3,5	50 x 75	



Steckdose 90°, British Standard, mit 5 A Sicherung

Typ	Farbe	Ausführung	Sicherung	Abmessung	Art-Nr.
			A	mm	
EBG-BSS9 5SW	schwarz	1fach, 90°	5	50 x 75	
EBG-BSS9 5RO	rot	1fach, 90°	5	50 x 75	



Steckdose 0°, Italien

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-IT0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 60°, Australien

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-AU6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 0°, Australien, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-AU0S SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 75	
EBG-AU0S 56	schwarz	1fach, 0°	50 x 75	



DBV - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbbox

Auswahl länderspezifischer Steckdosen



Steckdose 60°, China

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-CN6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 60°, USA

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-US6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 0°, Multistandard

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-MS0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, Indien

Typ	Farbe	Ausführung	Anzahl Pole	Abmessung	Art.-Nr.
				mm	
EBG-IN0 SW	schwarz	1fach, 0°	3	50 x 50	



Steckdose 0°, China, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-CN0S SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 75	
EBG-CN0S RO	rot	1fach, 0°	50 x 75	



Steckdose 0°, USA, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-US0S SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 75	
EBG-US0S RO	rot	1fach, 0°	50 x 75	



Steckdose 0°, Indien, 2/3-polig

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-INE0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



USB-Charger, USB Typ A, 2fach

Typ	Farbe	Ausführung	Stecksystem	Abmessung	Art.-Nr.
				mm	
EBG-2USB-C SW	schwarz	2fach	USB Typ A	75 x 50	

Auswahl Schutz-Elemente



Fehlstromschutzschalter

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art.-Nr.
			A	mm	
EBG-FIS25	schwarz	Empfindlichkeit 30 mA	25	100 x 50	



Leitungsschutzschalter

Typ	Farbe	Nennstrom	Abmessung	Art.-Nr.
		A	mm	
EBG-LSS10	schwarz	10	100 x 50	
EBG-LSS13	schwarz	13	100 x 50	
EBG-LSS16	schwarz	16	100 x 50	



Überlastschalter für Steckdose USA

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Nennspannung	Abmessung	Art.-Nr.
			A	V	mm	
EBG-ÜLS US0	schwarz	1polig	15	125	25 x 50	



Überlastschalter für Steckdose Australien

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Nennspannung	Abmessung	Art.-Nr.
			A	V	mm	
EBG-ÜLS AU0	schwarz	1polig	10	125	25 x 50	



DBV - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbbox

Auswahl Datentechnik-Anschlüsse



Datentechnik Anschluss RJ45, R&M, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Stecksystem	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-RMS C5G ST3	schwarz	Kat.5e geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	



2x Datentechnik Anschluss RJ45, R&M, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Stecksystem	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-RM2S C5G ST3	schwarz	Kat.5e geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6AGST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	



Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Stecksystem	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-NS C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	



2x Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Stecksystem	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-N2S C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	



Datentechnik Anschluss GG45, Nexans, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Stecksystem	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-NS C7 ST3	schwarz	Kat.7 geschirmt	3	GG45	50 x 50	
EBG-NS C7A ST3	schwarz	Kat.7A geschirmt	3	GG45	50 x 50	



2x Datentechnik Anschluss GG45, Nexans, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Stecksystem	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-N2S C7 ST3	schwarz	Kat.7 geschirmt	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2S C7A ST3	schwarz	Kat.7A geschirmt	3	GG45	50 x 50	



Datentechnik Anschluss RJ45, Kupplung 1:1, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-KS C6G	schwarz	Kat.6 geschirmt, RJ45 auf RJ45	50 x 50	



2x Datentechnik Anschluss RJ45, Kupplung 1:1, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-K2S C6G	schwarz	Kat.6 geschirmt, RJ45 auf RJ45	50 x 50	



Telefon-Anschluss RJ11, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-RJ11S ST3	schwarz	RJ11-Buchse, mit RJ45 Stecker	3	50 x 50	



2x Telefon Anschluss RJ11, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-2RJ11S ST3	schwarz	RJ11-Buchse, mit RJ45 Stecker	3	50 x 50	

Auswahl Multimedia-Anschlüsse



VGA Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-VGA S ST3	schwarz	mit VGA Stecker	3	50 x 50	
EBG-VGA S LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



DVI-A Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art-Nr.
EBG-DVI-A S ST3	schwarz	mit DVI Stecker	3	50 x 50	
EBG-DVI-A S LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



DBV - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbbox

Auswahl Multimedia-Anschlüsse



DVI-D Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-DVI-D S ST3	schwarz	mit DVI Stecker	3	50 x 50	
EBG-DVI-D S LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Audio Anschluss, 2x Cinch, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-LRS 2RCA ST3	schwarz	mit Cinch Stecker	3	50 x 50	
EBG-LRS 2RCA LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	




Audio Anschluss, 1x Klinke, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-1KLS ST3	schwarz	mit Miniklinken Stecker	3	50 x 50	
EBG-1KLS LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Video Anschluss, 1x Cinch, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-VHS ST3	schwarz	Kabel mit Cinch Stecker	3	50 x 50	
EBG-VHS SLA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Anschluss-Kombination, 1x Cinch, 1x Klinke, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-VHS 1KL SST3	schwarz	mit Stecker	3	50 x 50	
EBG-VHS 1KL SLA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Serieller Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-SER9S BU3	schwarz	mit D-Sub9 Buchse	3	50 x 50	
EBG-SER9S LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



2x USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-2USB2AS ST3	schwarz	USB 2.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	
EBG-2USB3AS ST3	schwarz	USB 3.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	



HDMI Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-HDMI S ST3	schwarz	mit HDMI Stecker	3	50 x 50	
EBG-HDMI S BT0.2	schwarz	mit HDMI Buchse	0,2	50 x 50	




Audio Anschluss, 2x Klinke, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-12KLS ST3	schwarz	mit Miniklinken Stecker	3	50 x 50	
EBG-12KLS LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Video Anschluss, 1x Cinch, 1x MiniDIN, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-VHSSVHS SST3	schwarz	Kabel mit Stecker	3	50 x 50	
EBG-VHS SVHS SLA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Video Anschluss, 1x MiniDIN, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-SVHS SST3	schwarz	mit Mini-DIN Stecker	3	50 x 50	
EBG-SVHS SLA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Komponenten-Video Anschluss, 3x Cinch, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-CVS 3RCA ST3	schwarz	Cinch Stecker	3	50 x 50	
EBG-CVS 3RCA LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-USB2AS ST3	schwarz	USB 2.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	
EBG-USB3AS ST3	schwarz	USB 3.0, mit Stecker Typ A	—	50 x 50	



3x USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-3USB2AS ST3	schwarz	USB 2.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	
EBG-3USB3AS ST3	schwarz	USB 3.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	



DBV - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskb

Auswahl Multimedia-Anschlüsse



Antennen Anschluss, TV / Radio, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-TV R SST2.5	schwarz	mit Stecker / Buchse	2,5	50 x 50	

Auswahl Schaltgeräte und Zubehör



Ausschalter

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-EAS	schwarz	16 A	50 x 50	



Taster, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-TA1S OST3	schwarz	inkl. 3,0 m Kabel ohne Stecker	50 x 50	



4-Kanal Funksender, EnOcean

Typ	Farbe	Abmessung	Art-Nr.
		mm	
EBG-FMS 4K	schwarz	50 x 50	



Beschriftungsfeld

Typ	Farbe	Abmessung	Art-Nr.
		mm	
EBG-BF	schwarz	15 x 50	



Taster

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-TA1 OST3	schwarz	ohne Stecker	25 x 50	



Funkempfänger, EnOcean

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-FEP 2K	schwarz	Schaltleistung max. 16 A, 230 V~	75 x 50	



2-Kanal Funksender, EnOcean

Typ	Farbe	Abmessung	Art-Nr.
		mm	
EBG-FMS 2K	schwarz	50 x 50	



DBK - Anschlussfertige Deskbox, klappbar



Deskbox DBK, 3 Steckdosen

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBK-3A3 D3S	Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl	1	133,860	6116 82 0

V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301


€/St.

Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbaueöffnung 185 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten von 19 bis 35 mm Stärke.



Deskbox DBK, 4 Steckdosen

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBK-4A3 D4S	Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl	1	163,860	6116 82 8

V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301


€/St.

Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbaueöffnung 235 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:

- vier schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten von 19 bis 50 mm Stärke.



Deskbox DBK, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBK-3A3 D2S2K	Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl	1	178,800	6116 82 4

V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301


€/St.

Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbaueöffnung 185 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten von 19 bis 35 mm Stärke.



Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBK-4A3 D3S2K	Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl	1	163,860	6116 83 2

V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301


€/St.

Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbaueöffnung 235 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten von 19 bis 50 mm Stärke.



DBK - Anschlussfertige Deskbox, klappbar



Deskbox DBK, 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBK-M6A3 D3S2K	Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl	1	278,000	6116 83 6

V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301


€/St.

Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbaueöffnung 335 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:

- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine VGA 15-pol. HDD Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine Audio Klinken Buchse 3,5 mm, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten von 19 bis 50 mm Stärke.



Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBK-MH4A3 D2S2K	Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl	1	173,860	6116 88 9

V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

€/St.

Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbaueöffnung 235 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine HDMI 1.3 Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten von 19 bis 50 mm Stärke.



DBK - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox



Deskbox DBK individuell konfigurieren

Eine kundenspezifische Deskbox wird nach Ihren Vorgaben bestückt und anschlussfertig ausgeführt. Für die individuelle Bestückung stehen die im nachfolgenden Abschnitt aufgeführten Einbaulösungen zu Verfügung.

DB - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox:

- Auswahl länderspezifischer Steckdosen
- Auswahl Schutzelemente
- Auswahl Datentechnik-Anschlüsse
- Auswahl Multimedia-Anschlüsse
- Auswahl Schaltgeräte und Zubehör

Eine ausführliche Anleitung und eine Konfigurationshilfe finden Sie im vorgeschalteten Planungsteil.

Hinweis:

Die nachfolgenden Geräteeinbaulösungen sind ausschließlich für die Konfiguration einer kundenspezifischen Deskbox zu verwenden und können nicht separat bestellt werden.



Auswahl länderspezifischer Steckdosen



Steckdose 60°, Schutzkontakt

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-D6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	




Steckdose 60°, mit Erdungsstift

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-F6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 60°, Schweiz, 10 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
A mm					
EBG-CH6 10SW	schwarz	1fach, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	rot	1fach, 60°	10	50 x 50	



Steckdose 60°, Schweiz, 16 A

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art-Nr.
A mm					
EBG-CH6 16SW	schwarz	1fach, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	rot	1fach, 60°	16	50 x 50	



Steckdose 60°, Dänemark

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-DK6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 60°, Dänemark, EDV-kodiert

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-DKE6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-DKE6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 30°, British Standard

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-BS3 SW	schwarz	1fach, 30°	60 x 50	
EBG-BS3 RO	rot	1fach, 30°	60 x 50	



Steckdose 30°, British Standard, mit Sicherung 3.15 A

Typ	Farbe	Ausführung	Sicherung	Abmessung	Art-Nr.
A mm					
EBG-BSS3 3.15SW	schwarz	1fach, 30°	3,15	60 x 50	
EBG-BSS3 3.15RO	rot	1fach, 30°	3,15	60 x 50	



Steckdose 30°, British Standard, mit 5 A Sicherung

Typ	Farbe	Ausführung	Sicherung	Abmessung	Art-Nr.
A mm					
EBG-BSS3 5SW	schwarz	1fach, 30°	5	60 x 50	
EBG-BSS3 5RO	rot	1fach, 30°	5	60 x 50	



Steckdose 0°, Italien

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-IT0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, Australien

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-AU0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-AU0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 60°, Australien

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-AU6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 0°, China

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-CN0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-CN0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 60°, China

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
mm				
EBG-CN6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



DBK - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox

Auswahl länderspezifischer Steckdosen



Steckdose 0°, USA

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-US0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	
EBG-US0 RO	rot	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, Multistandard

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-MS0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



Steckdose 0°, Indien

Typ	Farbe	Ausführung	Anzahl Pole	Abmessung	Art.-Nr.
				mm	
EBG-IN0 SW	schwarz	1fach, 0°	3	50 x 50	



Steckdose 60°, USA

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-US6 SW	schwarz	1fach, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	rot	1fach, 60°	50 x 50	



Steckdose 0°, Indien, 2/3-polig

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.
			mm	
EBG-INE0 SW	schwarz	1fach, 0°	50 x 50	



USB-Charger, USB Typ A, 2fach

Typ	Farbe	Ausführung	Stecksystem	Abmessung	Art.-Nr.
				mm	
EBG-2USB-C SW	schwarz	2fach	USB Typ A	75 x 50	

Auswahl Schutz-Elemente



Fehlstromschutzschalter

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Abmessung	Art.-Nr.
			A	mm	
EBG-FIS25	schwarz	Empfindlichkeit 30 mA	25	100 x 50	



Überlastschalter für Steckdose USA

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Nennspannung	Abmessung	Art.-Nr.
			A	V	mm	
EBG-ÜLS US0	schwarz	1polig	15	125	25 x 50	



Leitungsschutzschalter

Typ	Farbe	Nennstrom	Abmessung	Art.-Nr.
		A	mm	
EBG-LSS10	schwarz	10	100 x 50	
EBG-LSS13	schwarz	13	100 x 50	
EBG-LSS16	schwarz	16	100 x 50	



Überlastschalter für Steckdose Australien

Typ	Farbe	Ausführung	Nennstrom	Nennspannung	Abmessung	Art.-Nr.
			A	V	mm	
EBG-ÜLS AU0	schwarz	1polig	10	125	25 x 50	

Auswahl Datentechnik-Anschlüsse



Datentechnik Anschluss RJ45, R&M, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art.-Nr.
			m		mm	
EBG-RMS C5G ST3	schwarz	Kat.5e geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	



2x Datentechnik Anschluss RJ45, R&M, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art.-Nr.
			m		mm	
EBG-RM2S C5G ST3	schwarz	Kat.5e geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6AGST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	



Auswahl Datentechnik-Anschlüsse



Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-NS C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	



2x Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-N2S C6 ST3	schwarz	Kat.6 ungeschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6G ST3	schwarz	Kat.6 geschirmt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6AG ST3	schwarz	Kat.6A geschirmt	3	RJ45	50 x 50	



Datentechnik Anschluss GG45, Nexans, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-NS C7 ST3	schwarz	Kat.7 geschirmt	3	GG45	50 x 50	
EBG-NS C7A ST3	schwarz	Kat.7A geschirmt	3	GG45	50 x 50	



2x Datentechnik Anschluss GG45, Nexans, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Stecksystem	Abmessung	Art-Nr.
			m		mm	
EBG-N2S C7 ST3	schwarz	Kat.7 geschirmt	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2S C7A ST3	schwarz	Kat.7A geschirmt	3	GG45	50 x 50	



Datentechnik Anschluss RJ45, Kupplung 1:1, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-KS C6G	schwarz	Kat.6 geschirmt, RJ45 auf RJ45	50 x 50	



2x Datentechnik Anschluss RJ45, Kupplung 1:1, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-K2S C6G	schwarz	Kat.6 geschirmt, RJ45 auf RJ45	50 x 50	



Telefon-Anschluss RJ11, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-RJ11S ST3	schwarz	RJ11-Buchse, mit RJ45 Stecker	3	50 x 50	



2x Telefon Anschluss RJ11, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-2RJ11S ST3	schwarz	RJ11-Buchse, mit RJ45 Stecker	3	50 x 50	

Auswahl Multimedia-Anschlüsse



VGA Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-VGA S ST3	schwarz	mit VGA Stecker	3	50 x 50	
EBG-VGA S LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



DVI-A Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-DVI-A S ST3	schwarz	mit DVI Stecker	3	50 x 50	
EBG-DVI-A S LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



DVI-D Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-DVI-D S ST3	schwarz	mit DVI Stecker	3	50 x 50	
EBG-DVI-D S LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



HDMI Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-HDMI S ST3	schwarz	mit HDMI Stecker	3	50 x 50	
EBG-HDMI S BT0.2	schwarz	mit HDMI Buchse	0,2	50 x 50	



Audio Anschluss, 2x Cinch, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-LRS 2RCA ST3	schwarz	mit Cinch Stecker	3	50 x 50	
EBG-LRS 2RCA LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Audio Anschluss, 2x Klinke, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge	Abmessung	Art-Nr.
			m	mm	
EBG-12KLS ST3	schwarz	mit Miniklinken Stecker	3	50 x 50	
EBG-12KLS LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	




DBK - Geräteeinbaulösungen für kundenspezifische Deskbox

Auswahl Multimedia-Anschlüsse




Audio Anschluss, 1x Klinke, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-1KLS ST3	schwarz	mit Miniklinken Stecker	3	50 x 50	
EBG-1KLS LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Video Anschluss, 1x Cinch, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-VHS ST3	schwarz	Kabel mit Cinch Stecker	3	50 x 50	
EBG-VHS SLA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Anschluss-Kombination, 1x Cinch, 1x Klinke, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-VHS 1KL SST3	schwarz	mit Stecker	3	50 x 50	
EBG-VHS 1KL SLA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Serieller Anschluss, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-SER9S BU3	schwarz	mit D-Sub9 Buchse	3	50 x 50	
EBG-SER9S LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	




2x USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-2USB2AS ST3	schwarz	USB 2.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	
EBG-2USB3AS ST3	schwarz	USB 3.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	




Antennen Anschluss, TV / Radio, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-TV R SST2.5	schwarz	mit Stecker / Buchse	2,5	50 x 50	



Video Anschluss, 1x Cinch, 1x MiniDIN, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-VHSSVHS SST3	schwarz	Kabel mit Stecker	3	50 x 50	
EBG-VHS SVHS SLA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Video Anschluss, 1x MiniDIN, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-SVHS SST3	schwarz	mit Mini-DIN Stecker	3	50 x 50	
EBG-SVHS SLA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



Komponenten-Video Anschluss, 3x Cinch, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-CVS 3RCA ST3	schwarz	Cinch Stecker	3	50 x 50	
EBG-CVS 3RCA LA	schwarz	mit Lötanschluss	—	50 x 50	



USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-USB2AS ST3	schwarz	USB 2.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	
EBG-USB3AS ST3	schwarz	USB 3.0, mit Stecker Typ A	—	50 x 50	



3x USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass

Typ	Farbe	Ausführung	Anschlusskabellänge m	Abmessung mm	Art.-Nr.
EBG-3USB2AS ST3	schwarz	USB 2.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	
EBG-3USB3AS ST3	schwarz	USB 3.0, mit Stecker Typ A	3	50 x 50	



Auswahl Schaltgeräte und Zubehör



Ausschalter

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-EAS	schwarz	16 A	50 x 50	



Taster

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-TA1 OST3	schwarz	ohne Stecker	25 x 50	



Funkempfänger, EnOcean

Typ	Farbe	Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
			mm	
EBG-FEP 2K	schwarz	Schaltleistung max. 16 A, 230 V~	75 x 50	



4-Kanal Funksender, EnOcean

Typ	Farbe	Abmessung	Art-Nr.
		mm	
EBG-FMS 4K	schwarz	50 x 50	



2-Kanal Funksender, EnOcean

Typ	Farbe	Abmessung	Art-Nr.
		mm	
EBG-FMS 2K	schwarz	50 x 50	



Beschriftungsfeld

Typ	Farbe	Abmessung	Art-Nr.
		mm	
EBG-BF	schwarz	15 x 50	



Flexkanal und Installationszubehör

Flexkanal



Typ	Länge mm	Farbe	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
FLK-2K LGR	1000	lichtgrau	1	28,760	6154 92 2
FLK-2K SWGR	1000	schwarzgrau	1	28,760	6154 93 0

€/m

Der Flexkanal führt Kabel geordnet und geschützt zum Schreibtisch. Er verbindet die Deskbox mit dem Brüstungskanal oder der Bodenanschlussbox. Ausgezogen ist der Flexkanal 1000 mm lang, 60 mm breit und 20 mm hoch.

Der Kanal besteht aus 2 Kammern, Kapazität pro Kammer:
2 Kabel mit 8,5 mm Durchmesser oder 3 Kabel mit 7,5 mm Durchmesser oder 4 Kabel mit 7,0 mm Durchmesser oder 5 Kabel mit 6,0 mm Durchmesser




Halter mit Zugentlastung für Flexkanal



Typ	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
FLK-HL ZL	anthrazitgrau	1	1,030	6154 96 1

€/St.

Der Halter verfügt über 2 integrierte Zugentlastungen und kann angeschraubt werden. Ein Flexkanal kann direkt auf den Halter montiert werden.



Befestigungsbügel für Flexkanal




Typ	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
FLK-BEF	1	0,146	6154 96 8

Alu Aluminium

€/St.

Der Flexkanal wird am Befestigungsbügel eingehängt. Die Befestigung des Halters erfolgt über eine Senkkopfverschraubung.




Klebestreifen für Flexkanal



Typ	Ab- messung B x H mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
FLK-KL	10 x 25	1	0,100	6154 97 1

€/St.

Klebestreifen zur Befestigung des Flexkanals.



Bodenschiene für Flexkanal



Typ	Länge mm	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
FLK-BS1	1000	anthrazitgrau	1	24,800	6154 98 0
FLK-BS2	2000	anthrazitgrau	1	49,500	6154 98 3

€/St.

Der Flexkanal wird direkt in die Bodenschiene eingedrückt. Die beidseitige Rampe vermindert die Stolpergefahr.




T-Abzweiger für Flexkanal




Typ	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
FLK-TAZ	anthrazitgrau	1	8,680	6154 96 5

€/St.

T-Abzweiger für die Einspeisung der Arbeitsplätze mit dem Flexkanal.






Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsatz GES mit 5 mm

Bodenbelagsdicke

Typ	Werkstoff	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FKH GES5	St	1	1,800	7407 86 0

St Stahl FS bandverzinkt €/St.

Befestigungswinkel zum Anschluss eines Flexkanals an einen Geräteeinsatz GES mit 5-mm-Bodenbelagausparung. Maß h = 43 mm.




Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze GES mit 10

mm Bodenbelagsdicke

Typ	Werkstoff	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FKH GES10	St	1	2,000	7407 86 2

St Stahl FS bandverzinkt €/St.

Befestigungswinkel zum Anschluss eines Flexkanals an einen Geräteeinsatz GES mit 10-mm-Bodenbelagausparung. Maß h = 49 mm.



Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze GESRM2

Typ	Werkstoff	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FKH GESRM	St	1	1,500	7407 86 4

St Stahl FS bandverzinkt €/St.

Befestigungswinkel zum Anschluss eines Flexkanals an den Geräteeinsatz GESRM2.





Industrie- und Sondersteckvorrichtungssysteme

	VH-4 Versorgungseinheiten, IP20	ohne Druckluftanschluss mit Druckluftanschluss	182
	VH-4 Versorgungseinheiten, IP20	ohne Druckluftanschluss, reinweiss	189
	VH-8 Versorgungseinheiten, IP20	ohne Druckluftanschluss mit Druckluftanschluss	182
	VH Zubehör	Zugfeder Knotenkette Trennwand Abdeckplatte Balancer für VH	185
	VH Steckdosen	Steckdose, Schutzkontakt Steckdose, mit Erdungsstift Steckdose, Schweiz Steckdose, Dänemark Steckdose, British Standard CEE Steckvorrichtung	186
	VHF-8 Versorgungseinheit, IP44	ohne Druckluftanschluss mit Druckluftanschluss	190
	VHF Zubehör	Zugfeder Knotenkette Trennwand Abdeckplatte Schutzeinrichtungseinbau	192
	VHF Steckdosen	Steckdose, Schutzkontakt CEE Steckvorrichtung	192




Energieversorgungseinheiten VH, IP20



Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4 LG	graphitschwarz	1	61,700	6109 80 0


PA Polyamid €/St.
Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.



Versorgungseinheit VH-4, 4x Schutzkontakt-Steckdose

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4 4SD	graphitschwarz	1	95,000	6109 80 2


PA Polyamid €/St.
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.
Bestückt wie folgt:
4 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.



Versorgungseinheit VH-4, 3x Schutzkontakt-Steckdose, 1x CEE 16A

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4 3SD1CEE16	graphitschwarz	1	115,700	6109 80 4


PA Polyamid €/St.
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.
Bestückt wie folgt:
3 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.



Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4 4SF	graphitschwarz	1	95,000	6109 80 6


PA Polyamid €/St.
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.
Bestückt wie folgt:
4 x 1fach-Steckdosen mit Erdungstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.



Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungstift-Steckdose, 1x CEE 16A

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4 3SF1CEE16	graphitschwarz	1	115,700	6109 80 8


PA Polyamid €/St.
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.
Bestückt wie folgt:
3 x 1fach-Steckdosen mit Erdungstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.



Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4L LG	graphitschwarz	1	343,800	6109 81 0

PA Polyamid €/St.
Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2". Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.



Versorgungseinheit VH-4, 4x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4L 4SD	graphitschwarz	1	428,600	6109 81 2

PA Polyamid €/St.

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2", mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:

4 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrengung.



Versorgungseinheit VH-4, 3x Schutzkontakt-Steckdose, 1x CEE 16A, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4L 3SD1C16	graphitschwarz	1	380,000	6109 81 4

PA Polyamid €/St.

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2", mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:

3 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrengung.



Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4L 4SF	graphitschwarz	1	428,600	6109 81 6

PA Polyamid €/St.

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2", mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:

4 x 1fach-Steckdosen mit Erdungstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrengung.



Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungstift-Steckdose, 1x CEE 16A, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4L 3SF1C16	graphitschwarz	1	440,000	6109 81 8

PA Polyamid €/St.

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2", mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:

3 x 1fach-Steckdosen mit Erdungstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrengung.



Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-8 LG	graphitschwarz	1	88,200	6109 82 1

PA Polyamid €/St.

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.



Energieversorgungseinheiten VH, IP20




Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, mit Abdeckplatten

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-8 LG8P2	graphitschwarz	1	123,400	6109 82 0

PA Polyamid €/St.

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Mit 8 Abdeckplatten für Installationsgeräte mit UP-Tragring oder Tragbügel.




Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-8L LG	graphitschwarz	1	300,000	6109 82 5

PA Polyamid €/St.

Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2". Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.



Zugfeder VH

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VH-F80	1	34,710	6109 83 1

St Stahl €/St.

Zugfeder für VH-4 und VH-8 mit deutscher Öse.

Fmax = 80 N
L0 = 200 mm
Ln = 500 mm (bei Fmax.)
Material: Federstahl ø 2,8 mm




Knotenkette

Typ	Bezeichnung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		m	kg/100 m	
VH-K800	Meterware	1	20,000	6109 87 0

St Stahl €/m

Knotenkette aus Stahl, unterkupfert und vernickelt nach DIN 5686.
Max. Zugkraft: 800 N.
Hinweis: Die gewünschte Kettenlänge ist bei der Bestellung anzugeben.




Balancer für VH bis 1,5 kg Traglast

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VH-BAL1.5 SW	1	40,500	6109 88 3

€/St.

Balancer mit einer einstellbaren Traglast von 0,5 bis 1,5 kg, maximaler Seilauszug 0,9 m.





Balancer für VH bis 2,5 kg Traglast

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VH-BAL2.5 SW	1	40,500	6109 88 5

€/St.

Balancer mit einer einstellbaren Traglast von 1,5 bis 2,5 kg, maximaler Seilauszug 0,9 m.






Trennwand VH-4

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-4 TW	graphitschwarz	1	2,350	6109 83 2

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten.
Ausführung für VH-4.




Trennwand VH-8

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-8 TW	graphitschwarz	1	4,890	6109 86 2

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten.
Ausführung für VH-8.




Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-P2	rapsgelb	1	2,300	6109 83 4

PA Polyamid

€/St.

Abdeckplatte mit Öffnung Ø 45 mm zum Einbau eines Installationsgerätes mit UP-Tragering oder -Tragebügel.




Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-P4	rapsgelb	1	2,030	6109 84 0

PA Polyamid

€/St.

Abdeckplatte zum Einbau einer 1fach-Steckdose Modul 45.




Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-P5	rapsgelb	1	1,830	6109 83 6

PA Polyamid

€/St.

Abdeckplatte zum Einbau einer 2fach-Steckdose Modul 45.



Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-P7	rapsgelb	1	1,890	6109 83 9

PA Polyamid

€/St.

Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38x38 mm.



Energieversorgungseinheiten VH, IP20




Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-P3	rapsgelb	1	1,870	6109 83 8

PA Polyamid €/St.

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusive 4 Befestigungsschrauben.

Hinweis zur max. Bestückung:
max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4
max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8




Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VH-P1	rapsgelb	1	3,000	6109 84 2

PA Polyamid €/St.

Abdeckplatte als Blindabdeckung.




Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D0 RW1	reinweiß	1	4,200	6120 00 8

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-D3 RW2	reinweiß	1	7,800	6120 10 2

PC Polycarbonat €/St.

Schutzkontakt-Steckdose 2fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F0 RW1	reinweiß	1	4,000	6120 15 2

PC Polycarbonat €/St.

Steckdose mit Erdungsstift 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.





Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-F3 RW2	reinweiß	1	7,500	6120 24 2

PC Polycarbonat €/St.

Steckdose mit Erdungsstift 2fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.






Steckdose 0°, British Standard, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-BS0 RW1	reinweiß	1	4,000	6120 72 2

€/St.

Steckdose 1fach 0°, British Standard, konform zu BS 1363, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2polig, 13 A, 250 V~.




Steckdose 0°, Schweiz, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SKS-CH0 RW1	reinweiß	1	3,400	6117 20 0

PC Polycarbonat

€/St.

Steckdose 1fach 0° nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, Typ 13, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 0°, Dänemark, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
SKS-DK0 RW1	reinweiß	20	3,050	6117 20 2

PC Polycarbonat

€/St.

Steckdose 1fach 0° nach dänischer Norm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.




Steckdose 0°, Indien, 6 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-IN0 RW1	reinweiß	1	4,300	6120 72 6

€/St.

Steckdose 1fach 0°, Indien, konform zu BS 546, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 6 A, 250 V~.




Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-SA0 RW1	reinweiß	1	5,000	6120 73 0

€/St.

Steckdose 1fach 0°, Südafrika/Indien, konform zu BS 546, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~.




Steckdose 0°, China, 10 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-CN0A10 RW1	reinweiß	1	4,000	6120 74 0

€/St.

Steckdose 1fach 0°, China, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~.



Steckdose 0°, China, 16 A, 1fach

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
STD-CN0A16 RW1	reinweiß	1	4,100	6120 74 2

€/St.

Steckdose 1fach 0°, China, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~.



Energieversorgungseinheiten VH, IP20




Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Bezeichnung	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ASD-D0 SW	Schutzkontakt, mit Klappdeckel	schwarz	1	1,000	6109 87 3

€/St.

Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44




CEE Steckvorrichtung, 16A

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
CEE-16A	1	19,100	6109 87 4

€/St.

CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.




CEE Steckvorrichtung, 32A


Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
CEE-32A	1	20,400	6109 87 6

€/St.

CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.




Energieversorgungseinheit VH in Reinweiß, IP20



Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
VH-4 LG RW	reinweiß		1	72,000	6109 80 1


PA Polyamid €/St.
Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.



Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
VH-P4 RW	reinweiß		1	2,000	6109 84 1


PA Polyamid €/St.
Abdeckplatte zum Einbau einer 1fach-Steckdose Modul 45.



Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2fach

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
VH-P5 RW	reinweiß		1	1,830	6109 83 5

PA Polyamid €/St.
Abdeckplatte zum Einbau einer 2fach-Steckdose Modul 45.




Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
VH-P3 RW	reinweiß		1	2,000	6109 83 7

PA Polyamid €/St.
Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusive 4 Befestigungsschrauben.

Hinweis zur max. Bestückung:
max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4
max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8



Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
VH-P1 RW	reinweiß		1	3,000	6109 84 3

PA Polyamid €/St.
Abdeckplatte als Blindabdeckung.




Energieversorgungseinheiten VHF, IP44



Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VHF-8 LG	graphitschwarz	1	105,000	6109 82 2


PA Polyamid €/St.
Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten. Zur Versorgung von Arbeitsplätzen in nassen Bereichen. Schutzgrad: IP 44.



Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VHF-8L LG	graphitschwarz	1	400,000	6109 82 7

PA Polyamid €/St.
Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2". Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten. Zur Versorgung von Arbeitsplätzen in nassen Bereichen. Schutzgrad: IP 44.




Zugfeder VHF

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VHF-F100	1	34,710	6109 83 0

St Stahl €/St.
Zugfeder für VHF-8, mit deutscher Öse.


Fmax.= 100 N
L0 = 200 mm
Ln = 500 mm (bei Fmax.)
Material: Federstahl ø 3,2 mm



Knotenkette

Typ	Bezeichnung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		m	kg/100 m	
VH-K800	Meterware	1	20,000	6109 87 0


St Stahl €/m
Knotenkette aus Stahl, unterkuppert und vernickelt nach DIN 5686.
Max. Zugkraft: 800 N.
Hinweis: Die gewünschte Kettenlänge ist bei der Bestellung anzugeben.



Balancer für VH bis 1,5 kg Traglast

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VH-BAL1.5 SW	1	40,500	6109 88 3


€/St.
Balancer mit einer einstellbaren Traglast von 0,5 bis 1,5 kg, maximaler Seilauszug 0,9 m.




Balancer für VH bis 2,5 kg Traglast

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VH-BAL2.5 SW	1	40,500	6109 88 5

€/St.
Balancer mit einer einstellbaren Traglast von 1,5 bis 2,5 kg, maximaler Seilauszug 0,9 m.






Trennwand VHF, ohne Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VHF-TW	graphitschwarz	1	3,520	6109 86 0

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten.




Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VHF-TW L	graphitschwarz	1	3,900	6109 86 1

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten.




Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VHF-P1	rapsgelb	1	7,000	6109 86 8

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Abdeckplatte als Blindabdeckung.




Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD

Typ	Bezeichnung	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
VHF-P12	1x Anbausteckdose 38x38	rapsgelb	1	7,400	6109 85 6

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.




Abdeckplatte VHF, für 2x Anbausteckdose Typ ASD

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VHF-P8	rapsgelb	1	5,900	6109 87 9

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Abdeckplatte mit zwei Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau von zwei Anbausteckdosen (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.




Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VHF-P3	rapsgelb	1	7,000	6109 86 5

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau von 1 x CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.



Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD und 1x CEE Steckvorrichtung

Typ	Bezeichnung	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
VHF-P13	CEE + 1x Anbausteckdose 38x38	rapsgelb	1	7,400	6109 85 8

PVC Polyvinylchlorid

€/St.

Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur und einer Ø 60-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.



Energieversorgungseinheiten VHF, IP44




Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VHF-P6	rapsgelb	1	5,350	6109 86 7

PVC Polyvinylchlorid €/St.

Abdeckplatte mit Ausschnitt für den Einbau einer Abdeckung oberhalb von Schutzeinrichtungen (Typ VHF-AE4TE). Maximale Bestückung entspricht 4 TE.




Schutzeinrichtungsbau VHF, Abdeckung und Tragbügel

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VHF-AE4TE	1	12,800	6109 85 0

€/St.

Abdeckung und Tragebügel zum Einbau von Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern bis max. 4 TE.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Trägern VHF-T1 oder VHF-T2 zu verwenden.




Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit PE-Klemmleiste

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VHF-T1	1	6,730	6109 85 2

St Stahl €/St.

Träger mit PE-Klemmleiste zum Einbau von FI-Schutzschaltern, bestehend aus:
- Grundelement mit Hutschiene 35 mm und PE-Klemmleiste 4 x 10 mm²
- Befestigungsmaterial




Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit N- und PE-Klemmleiste

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
VHF-T2	1	8,380	6109 85 4

St Stahl €/St.

Träger mit N- und PE-Klemmleiste zum Einbau von Sicherungsautomaten, bestehend aus:
- Grundelement mit Hutschiene 35 mm, N-Klemmleiste 4 x 10 mm² und PE-Klemmleiste 4 x 10 mm²
- Befestigungsmaterial




Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Bezeichnung	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ASD-D0 SW	Schutzkontakt, mit Klappdeckel	schwarz	1	1,000	6109 87 3

€/St.

Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44




CEE Steckvorrichtung, 16A

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
CEE-16A	1	19,100	6109 87 4

€/St.

CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.




CEE Steckvorrichtung, 32A

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
CEE-32A	1	20,400	6109 87 6

€/St.

CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.





Energieverteiler-Systeme

	Consolidation Point	Leergehäuse Tragplatte für Modul 45® Tragplatte als Kabelauslass Blindplatte Klemmleiste	196
	Energieverteiler	Energieverteiler, Festanschluss	197
	Installationszubehör	Steckerteil 3-polig Buchsendeteil 3-polig Verteilerblock 3-polig Steckerteil 5-polig Buchsendeteil 5-polig	198
	Verbindungsleitung	Stecker-Buchse 3-polig Stecker-Buchse 3-polig, halogenfrei	200


Consolidation Point

CP-Leergehäuse



Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
CP45-LG 8A	1	190,000	6108 03 7
St Stahl			€/St.

Consolidation Point-Leergehäuse für den Einbau von 4 Modul 45-Geräten (erweiterbar auf max. 8 Modul 45-Geräte), bestehend aus Gehäuseunterteil und -deckel, einer Abdeckhaube zur Trennung von Datentechnik und Starkstrom, 2 Trägerplatten für den Einbau von je 2 Modul 45-Geräten, 2 Blindplatten, 2 Kabelverschraubungen V-TEC M25 und einem Schutzleiteranschlusswinkel.




CP-Trägerplatte, für Einbaugeräte Modul 45®, 2fach



Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
CP45-TP M	1	4,200	6108 03 9
St Stahl			€/St.

Trägerplatte zur Aufnahme von 2 Modul 45-Geräte in einem Consolidation Point-Gehäuse.




CP-Trägerplatte, als Kabelauslass



Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
CP45-TP KE	1	8,800	6108 04 0
St Stahl			€/St.

Trägerplatte zur Kabeleinführung in das Consolidation Point-Gehäuse.




CP-Trägerplatte, als Blindabdeckung



Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
CP45-BP	1	8,000	6108 04 2
St Stahl			€/St.

Blindplatte zum Verschluss einer Montageöffnung an einem Consolidation Point-Gehäuse.




Klemmleiste




Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
CP45-KL	schwarz	1	2,000	6108 04 3
				€/St.

Schraubenlose Steckklemmleiste mit Rastfuß, 5-polig für einen Leitungsquerschnitt von 0,5 - 4 mm².



**Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig , 6
Ausgangsbuchen 3-polig in schwarz**



Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
UVS-6S2	1	77,000	6108 00 0


St Stahl €/St.

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 16 A, Typ GST18i (Buchenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.



**Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, 6
Ausgangsbuchen 3-polig in weiß**



Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
UVS-6W2	1	77,000	6108 00 5


St Stahl €/St.

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.



**Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, je 6
Ausgangsbuchen 3-polig in schwarz und weiß**



Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
UVS-6S6W2	1	146,100	6108 01 0

St Stahl €/St.

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 2x Dreiphasen-Stromkreis über schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 16 A, Typ GST18i (Buchenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.





Steckerteil 3-polig, Federkraftanschluss


Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ST-F GST18i3p SW	schwarz		5	2,600	6108 05 0
ST-F GST18i3p W	weiß		5	2,620	6108 05 1

€/St.

Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrähtig bzw. ultraschallverschweißt, feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen.

Abmantelllänge: 45 mm
Abisolierlänge: 9 mm




Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
ST-S GST18i3p SW	schwarz		5	2,030	6108 05 4
ST-S GST18i3p W	weiß		5	2,030	6108 05 5

€/St.

Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

Abmantelllänge: 31 mm
Abisolierlänge: 7 mm



Buchsenteil 3-polig, Federkraftanschluss


Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
BT-F GST18i3p SW	schwarz		5	2,620	6108 05 2
BT-F GST18i3p W	weiß		5	2,690	6108 05 3

€/St.

Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrähtig bzw. ultraschallverschweißt, feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen.

Abmantelllänge: 45 mm
Abisolierlänge: 9 mm




Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
BT-S GST18i3p SW	schwarz		5	2,150	6108 05 6
BT-S GST18i3p W	weiß		5	2,150	6108 05 7

€/St.

Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

Abmantelllänge: 31 mm
Abisolierlänge: 7 mm





Verteilerblock 3-polig, 1E/3A

Typ	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
VB-3 GST18i3p	schwarz		5	3,590	6108 08 0

€/St.

Verteilerblock mit Verriegelung, Typ GST18i, 1 Eingang mit Steckerteil 3-polig und 3 Ausgänge mit Buchsenteil 3-polig.






Verteilerblock 3-polig, 1E/5A

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VB-5 GST18i3p	schwarz	5	5,590	6108 08 2

€/St.

Verteilerblock mit Verriegelung, Typ GST18i, 1 Eingang mit Steckerteil 3-polig und 5 Ausgänge mit Buchsenteil 3-polig.




Verteilerblock 3-polig, T-Form

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
VB-T GST18i3p	schwarz	5	2,540	6108 08 4

€/St.

T-Verteiler mit Verriegelung, Typ GST18i, 1 Eingang mit Steckerteil 3-polig und 2 Ausgängen mit Buchsenteil 3-polig.




Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
ST-S GST18i5p SW	schwarz	5	4,330	6108 07 0

€/St.

Steckerteil 5-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zugentlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) NYM und (Ø 10,5 - 13,5 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A.

Abisolierlänge: 8 mm
Abmantelllänge: 46 mm



Buchsenteil 5-polig, Schraubanschluss

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
BT-S GST18i5p SW	schwarz	5	4,550	6108 07 2

€/St.

Buchsenteil 5-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zugentlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) und NYM (Ø 10,5 - 13,5 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A.

Abisolierlänge: 8 mm
Abmantelllänge: 46 mm



Verbindungsleitungen



Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², schwarz

Typ	Leitungs- länge mm	Quer- schnitt mm²	Anzahl Pole	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 1 SW	1000	1,5	3	schwarz		1	14,000	6108 10 0
VL-3Q1.5 2 SW	2000	1,5	3	schwarz		1	28,000	6108 10 1
VL-3Q1.5 3 SW	3000	1,5	3	schwarz		1	42,000	6108 10 2
VL-3Q1.5 4 SW	4000	1,5	3	schwarz		1	56,000	6108 10 3
VL-3Q1.5 5 SW	5000	1,5	3	schwarz		1	70,000	6108 10 4
VL-3Q1.5 6 SW	6000	1,5	3	schwarz		1	84,000	6108 10 5
VL-3Q1.5 7 SW	7000	1,5	3	schwarz		1	98,000	6108 10 6
VL-3Q1.5 8 SW	8000	1,5	3	schwarz		1	112,000	6108 10 7
VL-3Q1.5 9 SW	9000	1,5	3	schwarz		1	126,000	6108 10 8
VL-3Q1.5 10 SW	10000	1,5	3	schwarz		1	140,000	6108 10 9
VL-3Q1.5 11 SW	11000	1,5	3	schwarz		1	154,000	6108 11 0
VL-3Q1.5 12 SW	12000	1,5	3	schwarz		1	168,000	6108 11 1
VL-3Q1.5 13 SW	13000	1,5	3	schwarz		1	182,000	6108 11 2
VL-3Q1.5 14 SW	14000	1,5	3	schwarz		1	196,000	6108 11 3
VL-3Q1.5 15 SW	15000	1,5	3	schwarz		1	210,000	6108 11 4

€/St.

Verbindungsleitung 3 x 1,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.




Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², weiß

Typ	Leitungs- länge mm	Quer- schnitt mm²	Anzahl Pole	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 1 W	1000	1,5	3	weiß		1	14,000	6108 12 5
VL-3Q1.5 2 W	2000	1,5	3	weiß		1	28,000	6108 12 6
VL-3Q1.5 3 W	3000	1,5	3	weiß		1	42,000	6108 12 7
VL-3Q1.5 4 W	4000	1,5	3	weiß		1	56,000	6108 12 8
VL-3Q1.5 5 W	5000	1,5	3	weiß		1	70,000	6108 12 9
VL-3Q1.5 6 W	6000	1,5	3	weiß		1	84,000	6108 13 0
VL-3Q1.5 7 W	7000	1,5	3	weiß		1	98,000	6108 13 1
VL-3Q1.5 8 W	8000	1,5	3	weiß		1	112,000	6108 13 2
VL-3Q1.5 9 W	9000	1,5	3	weiß		1	126,000	6108 13 3
VL-3Q1.5 10 W	10000	1,5	3	weiß		1	140,000	6108 13 4
VL-3Q1.5 11 W	11000	1,5	3	weiß		1	154,000	6108 13 5
VL-3Q1.5 12 W	12000	1,5	3	weiß		1	168,000	6108 13 6
VL-3Q1.5 13 W	13000	1,5	3	weiß		1	182,000	6108 13 7
VL-3Q1.5 14 W	14000	1,5	3	weiß		1	196,000	6108 13 8
VL-3Q1.5 15 W	15000	1,5	3	weiß		1	210,000	6108 13 9

€/St.

Verbindungsleitung 3 x 1,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.




Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², schwarz

Typ	Leitungs- länge mm	Quer- schnitt mm²	Anzahl Pole	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 1 SW	1000	2,5	3	schwarz		1	18,000	6108 15 0
VL-3Q2.5 2 SW	2000	2,5	3	schwarz		1	36,000	6108 15 1
VL-3Q2.5 3 SW	3000	2,5	3	schwarz		1	54,000	6108 15 2
VL-3Q2.5 4 SW	4000	2,5	3	schwarz		1	72,000	6108 15 3
VL-3Q2.5 5 SW	5000	2,5	3	schwarz		1	90,000	6108 15 4
VL-3Q2.5 6 SW	6000	2,5	3	schwarz		1	108,000	6108 15 5
VL-3Q2.5 7 SW	7000	2,5	3	schwarz		1	126,000	6108 15 6
VL-3Q2.5 8 SW	8000	2,5	3	schwarz		1	144,000	6108 15 7
VL-3Q2.5 9 SW	9000	2,5	3	schwarz		1	162,000	6108 15 8
VL-3Q2.5 10 SW	10000	2,5	3	schwarz		1	180,000	6108 15 9
VL-3Q2.5 11 SW	11000	2,5	3	schwarz		1	198,000	6108 16 0
VL-3Q2.5 12 SW	12000	2,5	3	schwarz		1	216,000	6108 16 1
VL-3Q2.5 13 SW	13000	2,5	3	schwarz		1	234,000	6108 16 2
VL-3Q2.5 14 SW	14000	2,5	3	schwarz		1	252,000	6108 16 3
VL-3Q2.5 15 SW	15000	2,5	3	schwarz		1	236,000	6108 16 4

€/St.

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.





Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², weiß

Typ	Leitungs- länge mm	Quer- schnitt mm²	Anzahl Pole	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 1 W	1000	2,5	3	weiß	1	18,000	6108 17 5
VL-3Q2.5 2 W	2000	2,5	3	weiß	1	36,000	6108 17 6
VL-3Q2.5 3 W	3000	2,5	3	weiß	1	54,000	6108 17 7
VL-3Q2.5 4 W	4000	2,5	3	weiß	1	72,000	6108 17 8
VL-3Q2.5 5 W	5000	2,5	3	weiß	1	90,000	6108 17 9
VL-3Q2.5 6 W	6000	2,5	3	weiß	1	108,000	6108 18 0
VL-3Q2.5 7 W	7000	2,5	3	weiß	1	126,000	6108 18 1
VL-3Q2.5 8 W	8000	2,5	3	weiß	1	144,000	6108 18 2
VL-3Q2.5 9 W	9000	2,5	3	weiß	1	162,000	6108 18 3
VL-3Q2.5 10 W	10000	2,5	3	weiß	1	180,000	6108 18 4
VL-3Q2.5 11 W	11000	2,5	3	weiß	1	198,000	6108 18 5
VL-3Q2.5 12 W	12000	2,5	3	weiß	1	216,000	6108 18 6
VL-3Q2.5 13 W	13000	2,5	3	weiß	1	234,000	6108 18 7
VL-3Q2.5 14 W	14000	2,5	3	weiß	1	252,000	6108 18 8
VL-3Q2.5 15 W	15000	2,5	3	weiß	1	270,000	6108 18 9



€/St.

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.




Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², schwarz

Typ	Leitungs- länge mm	Quer- schnitt mm²	Anzahl Pole	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 H1 SW	1000	2,5	3	schwarz	1	16,000	6108 45 0
VL-3Q2.5 H2 SW	2000	2,5	3	schwarz	1	32,000	6108 45 1
VL-3Q2.5 H3 SW	3000	2,5	3	schwarz	1	48,000	6108 45 2
VL-3Q2.5 H4 SW	4000	2,5	3	schwarz	1	64,000	6108 45 3
VL-3Q2.5 H5 SW	5000	2,5	3	schwarz	1	80,000	6108 45 4
VL-3Q2.5 H6 SW	6000	2,5	3	schwarz	1	96,000	6108 45 5
VL-3Q2.5 H7 SW	7000	2,5	3	schwarz	1	112,000	6108 45 6
VL-3Q2.5 H8 SW	8000	2,5	3	schwarz	1	128,000	6108 45 7
VL-3Q2.5 H9 SW	9000	2,5	3	schwarz	1	144,000	6108 45 8
VL-3Q2.5 H10 SW	10000	2,5	3	schwarz	1	160,000	6108 45 9
VL-3Q2.5 H11 SW	11000	2,5	3	schwarz	1	176,000	6108 46 0
VL-3Q2.5 H12 SW	12000	2,5	3	schwarz	1	192,000	6108 46 1
VL-3Q2.5 H13 SW	13000	2,5	3	schwarz	1	208,000	6108 46 2
VL-3Q2.5 H14 SW	14000	2,5	3	schwarz	1	224,000	6108 46 3
VL-3Q2.5 H15 SW	15000	2,5	3	schwarz	1	240,000	6108 46 4



€/St.

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.



Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², weiß

Typ	Leitungs- länge mm	Quer- schnitt mm²	Anzahl Pole	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 H1 W	1000	2,5	3	weiß	1	16,000	6108 47 5
VL-3Q2.5 H2 W	2000	2,5	3	weiß	1	32,000	6108 47 6
VL-3Q2.5 H3 W	3000	2,5	3	weiß	1	48,000	6108 47 7
VL-3Q2.5 H4 W	4000	2,5	3	weiß	1	64,000	6108 47 8
VL-3Q2.5 H5 W	5000	2,5	3	weiß	1	80,000	6108 47 9
VL-3Q2.5 H6 W	6000	2,5	3	weiß	1	96,000	6108 48 0
VL-3Q2.5 H7 W	7000	2,5	3	weiß	1	112,000	6108 48 1
VL-3Q2.5 H8 W	8000	2,5	3	weiß	1	128,000	6108 48 2
VL-3Q2.5 H9 W	9000	2,5	3	weiß	1	144,000	6108 48 3
VL-3Q2.5 H10 W	10000	2,5	3	weiß	1	160,000	6108 48 4
VL-3Q2.5 H11 W	11000	2,5	3	weiß	1	176,000	6108 48 5
VL-3Q2.5 H12 W	12000	2,5	3	weiß	1	192,000	6108 48 6
VL-3Q2.5 H13 W	13000	2,5	3	weiß	1	208,000	6108 48 7
VL-3Q2.5 H14 W	14000	2,5	3	weiß	1	224,000	6108 48 8
VL-3Q2.5 H15 W	15000	2,5	3	weiß	1	240,000	6108 48 9



€/St.

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.





Verzeichnisse

	Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	204
	Numerisches Verzeichnis	210
	Typenverzeichnis	214
	Verkaufs- und Lieferbedingungen	221



2

2-Kanal Funksender, EnOcean, 161, 169, 177
 2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1, 130
 Kupplung
 2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1, 130
 Kupplung
 2x Datentechnik Anschluss GG45, Nexans, als, 167, 175
 Schrägauslass
 2x Datentechnik Anschluss RJ45, Kupplung 1:1, als, 167, 175
 Schrägauslass
 2x Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans, 159
 2x Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans, als, 167, 175
 Schrägauslass
 2x Datentechnik Anschluss RJ45, R&M, als, 167, 174
 Schrägauslass
 2x Datentechnik-Anschluss GG45, Nexans, 159
 2x Telefon Anschluss RJ11, als Schrägauslass, 167, 175
 2x USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass, 168, 176

3

3x USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass, 168, 176

4

4-Kanal Funksender, EnOcean, 161, 169, 177

A

Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung, 189-186
 Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD, 185
 Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung, 189-186
 Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR, 185
 Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1fach, 189-185
 Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2fach, 189-185
 Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung, 191
 Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD, 191
 Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD, 191
 und 1x CEE Steckvorrichtung
 Abdeckplatte VHF, für 2x Anbausteckdose Typ ASD, 191
 Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung, 191
 Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau, 192
 Abdeckrahmen AR45, 1fach, 144
 Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für, 144
 senkrechte Geräteinstallation
 Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für, 144
 waagerechte Geräteinstallation
 Abdeckrahmen AR45, 2fach, 145
 Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für, 145
 senkrechte Geräteinstallation
 Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für, 145
 waagerechte Geräteinstallation
 Abdeckrahmen AR45, 3fach, 146
 Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für, 146
 senkrechte Geräteinstallation
 Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für, 146
 waagerechte Geräteinstallation
 Abdeckrahmen AR50, 1fach, 147
 Abdeckrahmen, 1,5fach, für 1 Modul-Geräte, 136
 Abdeckrahmen, 1,5fach, für 1,5 Modul-Geräte, 136
 Abdeckrahmen, 1fach, 135
 Abdeckrahmen, 1fach, für 1/2 Modul-Geräte, 135
 Abdeckrahmen, 2fach, 137
 Abdeckrahmen, 2fach, für Schutzeinrichtungseinbau, 141
 Abdeckrahmen, 2fach, mit Aufnahme für ein, 140
 Glimmlampen Element
 Abdeckrahmen, 2x1fach, 135
 Abdeckrahmen, 2x1fach, mit Trennsteg, 141
 Abdeckrahmen, 3fach, 138
 Abdeckrahmen, 3x1fach, 135
 Adapter für 90° gedrehten Schaltereinbau, 106
 Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt,, 188, 192
 1fach
 Anschlussadapter gerade, Buchsenteil, 100
 Anschlussadapter gerade, Steckerteil, 100
 Anschlussadapter U-förmig, Steckerteil, 100
 Anschluss-Kombination, 1x Cinch, 1x Klinke, 160

A

Anschluss-Kombination, 1x Cinch, 1x Klinke, als, 168, 176
 Schrägauslass
 Anschluss-Kombination, 1x VGA, 1x Klinke, 160
 Antennen Anschluss, TV / Radio, 161
 Antennen Anschluss, TV / Radio, als Schrägauslass, 169, 176
 Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV / Radio / SAT,, 131
 Stichdose
 Audio Anschluss, 1x Klinke, 160
 Audio Anschluss, 1x Klinke, als Schrägauslass, 168, 176
 Audio Anschluss, 2x Cinch, 160
 Audio Anschluss, 2x Cinch, als Schrägauslass, 168, 175
 Audio Anschluss, 2x Klinke, 160
 Audio Anschluss, 2x Klinke, als Schrägauslass, 168, 175
 Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass, 129
 gerade, als 1:1 Kupplung
 Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass, 129
 gerade, als Lötanschluss
 Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass, 129
 schräg, als 1:1 Kupplung
 Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass, 129
 schräg, als Lötanschluss
 Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 127
 1:1 Kupplung
 Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 127
 Lötanschluss
 Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 128
 1:1 Kupplung
 Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 127
 Lötanschluss
 Aufputzgehäuse, Basiskonfiguration, 2x2fach, 139
 Aufputzgehäuse, Erweiterungsmodul, 2fach, 139
 Aufputzgehäuse, Erweiterungsmodul, 2fach, mit, 139
 Aufnahme für ein Glimmlampen Element
 Aufsatz für Relaiseinsatz, Bewegungsmelder 180°, 108
 Aufsatz für Relaiseinsatz, Raumthermostat, 107
 Aufsatz für Relaiseinsatz, Rollladenuhr, 107
 Aufsatz für Relaiseinsatz, Zeitschaltuhr, 107
 Ausschalter, 161, 169, 177
 Ausschalter, 1 Modul, 104
 Ausschalter, 1 Modul, beleuchtbar mit LED Element, 105
 Ausschalter, 1/2 Modul, 104
 Ausschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element, 104

B

Balancer für VH bis 1,5 kg Traglast, 184, 190
 Balancer für VH bis 2,5 kg Traglast, 184, 190
 Befestigungsbügel für Flexkanal, 178
 Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB, 155
 Befestigungs-Set zur Untertischmontage, für Deskbox, 155
 DB
 Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsatz, 179
 GES mit 5 mm Bodenbelagsdicke
 Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze, 179
 GES mit 10 mm Bodenbelagsdicke
 Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze, 179
 GESRM2
 Befestigungszwinde für Deskbox DB, 155
 Beschriftungsfeld, 161, 169, 177
 Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 2x2fach, 139
 Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 3x2fach, 139
 Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 4x2fach, 140
 Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 5x2fach, 140
 Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 6x2fach, 140
 Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul, 109
 Blindabdeckung, 1 Modul, 109
 Blindabdeckung, 1/2 Modul, 109
 BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1, 129
 Kupplung
 BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1, 130
 Kupplung
 Bodenschiene für Flexkanal, 178
 Buchsenteil 3-polig, Federkraftanschluss, 198
 Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss, 198

B

Buchsenteil 5-polig, Schraubanschluss, 199

C

CEE Steckvorrichtung, 16A, 188, 192
CEE Steckvorrichtung, 32A, 188, 192
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass, 128
gerade, als 1:1 Kupplung
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass, 128
gerade, als Lötanschluss
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass, 128
schräg, als 1:1 Kupplung
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass, 128
schräg, als Lötanschluss
CP-Leergehäuse, 196
CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6, geschirmt, 113
CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6, ungeschirmt, 113
CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6A (ISO), geschirmt, 114
CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6A (ISO), ungeschirmt, 114
CP-Trägerplatte, als Blindabdeckung, 196
CP-Trägerplatte, als Kabelauslass, 196
CP-Trägerplatte, für Einbaugeräte Modul 45®, 2fach, 196

D

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt, 112
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt, 112
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt, 112
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt, 112
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO), geschirmt, 114
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO),, 113
ungeschirmt
Datentechnik Anschluss GG45, Nexans, 159
Datentechnik Anschluss GG45, Nexans, als, 167, 175
Schrägauslass
Datentechnik Anschluss RJ45, Kupplung 1:1, 159
Datentechnik Anschluss RJ45, Kupplung 1:1, als, 167, 175
Schrägauslass
Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans, 159
Datentechnik Anschluss RJ45, Nexans, als, 167, 175
Schrägauslass
Datentechnik Anschluss RJ45, R&M, 159
Datentechnik Anschluss RJ45, R&M, als, 167, 174
Schrägauslass
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C,, 116
ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A, 115
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B, 115
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, 113, 116
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP, 117
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F, 117
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE, 119
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA, 118
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM, 112, 118
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A, 115
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B, 115
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, 113, 116
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C,, 116
ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP, 117
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F, 117
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA, 118
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM, 112, 118
Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2x, 153
RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen, 152
Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen, 2x RJ45, 152
Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4, 153
Steckdosen geschaltet
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4, 153
Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 152
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen,, 152
2x RJ45 Kat. 6

D

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen,, 154
HDMI, USB 3.0, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen,, 154
VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4, 153
Steckdosen geschaltet
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4, 154
Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3, 152
Steckdosen
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3, 153
Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3, 154
Steckdosen, VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DBK, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6, 170
Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6, 171
Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 170
Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6, 170
Deskbox DBK, 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x, 171
RJ45 Kat. 6
Deskbox DBK, 4 Steckdosen, 170
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, 162
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6, 162
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6, 163
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x, 163
RJ45 Kat. 6
Deskbox DBV, 3 Steckdosen, 162
Deskbox DBV, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6, 162
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 122
Schraubanschluss
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit, 123
Anschlusskabel
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 122
Schraubanschluss
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit, 123
Anschlusskabel
DVI-A Anschluss, 160
DVI-A Anschluss, als Schrägauslass, 167, 175
DVI-D Anschluss, 160
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 123
Schraubanschluss
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 123
Schraubanschluss
DVI-D Anschluss, als Schrägauslass, 168, 175
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit, 124
Anschlusskabel
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit, 124
Anschlusskabel

E

Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB, 155
Einbaueinheit AR45, für 2 TE, 149
Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, 6, 197
Ausgangsbuchen 3-polig in schwarz
Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, 6, 197
Ausgangsbuchen 3-polig in weiß
Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, je 6, 197
Ausgangsbuchen 3-polig in schwarz und weiß

F

Fehlstromschutzschalter, 159, 166, 174
Flexkanal, 178
Flexkanalhalter für Deskbox DB, 155
Funkempfänger, EnOcean, 161, 169, 177

G

Geräteeinbaudose, 1fach, 147
Geräteeinbaudose, 1fach, für Modul 45®, 144
Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung, 147
Geräteeinbaudose, 2fach, für Modul 45®, 145
Geräteeinbaudose, 3fach, für Modul 45®, 146
Glimmlampen-Element, 141

H

Halter mit Zugentlastung für Flexkanal, 178
HDMI Anschluss, 160
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 124
Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit, 125
Anschlusskabel
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 124
Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit, 125
Anschlusskabel
HDMI Anschluss, als Schrägauslass, 168, 175
Hohlwand-Doppel-Gerätedose, 2x1fach, 134
Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, 1fach, 134
Hohlwand-Gerätedose, 1,5fach, 136
Hohlwand-Gerätedose, 1fach, 134
Hohlwand-Gerätedose, 2fach, 137
Hohlwand-Gerätedose, 3fach, 137

K

Kabelausschlag für 3-11 mm Querschnitt, 109
Klebestreifen für Flexkanal, 178
Klemmleiste, 196
Knotenkette, 184, 190
Kodierstift, 86, 89
Kompletteinheit, 1fach, als Erweiterungsmodul, 2, 141
Schutzkontakt-Steckdosen mit Kontrolllicht
Kompletteinheit, 3fach, 2x2 Schutzkontakt-, 141
Steckdosen mit Kontrolllicht, 1x Datentechnikträger
Komponenten-Video Anschluss, 3x Cinch, 161
Komponenten-Video Anschluss, 3x Cinch, als, 168, 176
Schrägauslass
Kreuzschalter, 1 Modul, 105

L

LED-Element, 106
Leitungsschutzschalter, 159, 166, 174
Lochsäge für Deskbox DBV, 163

M

Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 126
Lötanschluss
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 126
Lötanschluss
Montageträger, 1fach, für Datentechnik und ELKO-, 147
Geräte
Montageträger, 1fach, für Modul 45®, 144
Montageträger, 2fach, für Modul 45®, 145
Montageträger, 3fach, für Modul 45®, 146
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul,, 124
Auslass gerade
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul,, 124
Auslass schräg
Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1, 123
Modul, Auslass gerade
Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1, 123
Modul, Auslass schräg
Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul,, 131
Auslass gerade

P

Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade, 109

R

Relaiseinsatz, 1 Modul, 2-Kanal, 107
Relaiseinsatz, 1 Modul, Wechsler, 107
Rolladenschalter, 1 Modul, 105
Rolladentaster, 1 Modul, 104

S

Schutzeinrichtungsbau VHF, Abdeckung und, 192
Tragbügel
Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit N- und PE-, 192
Klemmleiste

S

Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit PE-, 192
Klemmleiste
Serieller Anschluss, 161
Serieller Anschluss, als Schrägauslass, 168, 176
Serienschalter, 1 Modul, 105
Signaldeckel, 1,5fach, 136
Signaldeckel, 1fach, 134
Signaldeckel, 2fach, 137
Signaldeckel, 3fach, 137
Speakon Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,, 131
Buchse 4-polig, als Schraubanschluss
Steckdose 0° mit Schalter, British Standard, 1fach, 90
Steckdose 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, 16 A,, 90
1fach
Steckdose 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, 16 A,, 91
kodierte Ausführung, 1fach
Steckdose 0°, Australien, 158, 173
Steckdose 0°, Australien, als Schrägauslass, 165
Steckdose 0°, British Standard, 1fach, 90, 187
Steckdose 0°, China, 158, 173
Steckdose 0°, China, 10 A, 1fach, 91, 187
Steckdose 0°, China, 16 A, 1fach, 91, 187
Steckdose 0°, China, als Schrägauslass, 166
Steckdose 0°, China, Kombination CN-NEMA-EURO,, 92
1fach
Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 1fach, 98
Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach, 98
Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach, 98
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1fach, 96
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, 96
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3fach, 96
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 1fach, 98
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 2fach, 98
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 3fach, 99
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1fach, 96
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2fach, 96
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3fach, 97
Steckdose 0°, Dänemark, 157
Steckdose 0°, Dänemark, 1fach, 90, 187
Steckdose 0°, Dänemark, 1fach, EDV-kodiert, 90
Steckdose 0°, Dänemark, EDV-kodiert, 157
Steckdose 0°, Indien, 158, 166, 174
Steckdose 0°, Indien, 2/3-polig, 158, 166, 174
Steckdose 0°, Indien, 6 A, 1fach, 91, 187
Steckdose 0°, Indien, Kombination IA6A3-EURO,, 91
1fach
Steckdose 0°, Italien, 157, 165, 173
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 157
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1fach, 87, 186
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 2fach, 87
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 3fach, 87
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 88
1fach
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 88
2fach
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 88
3fach
Steckdose 0°, Multistandard, 158, 166, 174
Steckdose 0°, Multistandard, 1fach, 91
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 157
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1fach, 84, 186
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2fach, 84
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3fach, 84
Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 85
1fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 85
2fach
Steckdose 0°, Schweiz, 10 A, 157
Steckdose 0°, Schweiz, 16 A, 157
Steckdose 0°, Schweiz, 1fach, 90, 187
Steckdose 0°, Schweiz, als Schrägauslass, 10 A, 165
Steckdose 0°, Schweiz, als Schrägauslass, 16 A, 165

S

Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, 1fach, 90, 187
 Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, kodierte, 91
 Ausführung, 1fach
 Steckdose 0°, USA, 158, 174
 Steckdose 0°, USA, als Schrägauslass, 166
 Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 85
 3fach
 Steckdose 30°, British Standard, 157, 173
 Steckdose 30°, British Standard, mit 3,15 A, 157
 Sicherung
 Steckdose 30°, British Standard, mit 5 A Sicherung, 157, 173
 Steckdose 30°, British Standard, mit Sicherung 3.15, 173
 A
 Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach, 99
 Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach, 99
 Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, 97
 Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3fach, 97
 Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 1fach, 87
 Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2fach, 87, 186
 Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 3fach, 88
 Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 88
 1fach
 Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 88
 2fach
 Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 89
 3fach
 Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1fach, 84
 Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2fach, 84, 186
 Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3fach, 85
 Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 86
 3fach
 Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 85
 1fach
 Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 85
 2fach
 Steckdose 60°, Australien, 158, 165, 173
 Steckdose 60°, China, 158, 166, 173
 Steckdose 60°, Dänemark, 165, 173
 Steckdose 60°, Dänemark, EDV-kodiert, 165, 173
 Steckdose 60°, mit Erdungsstift, 157, 165, 173
 Steckdose 60°, Schutzkontakt, 157, 165, 173
 Steckdose 60°, Schweiz, 16 A, 157, 165, 173
 Steckdose 60°, Schweiz, 10 A, 157, 165, 173
 Steckdose 60°, USA, 158, 166, 174
 Steckdose 90°, British Standard, 165
 Steckdose 90°, British Standard, mit 3,15 A, 165
 Sicherung
 Steckdose 90°, British Standard, mit 5 A Sicherung, 165
 Steckdoseneinheit AR45, 1fach, 148
 Steckdoseneinheit AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld, 148
 für waagerechte Geräteinstallation
 Steckdoseneinheit AR45, 2fach, 148
 Steckdoseneinheit AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld, 148
 für waagerechte Geräteinstallation
 Steckdoseneinheit AR45, 3fach, 149
 Steckdoseneinheit AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld, 149
 für waagerechte Geräteinstallation
 Steckdoseneinheit CEE, 1fach, 16 A, 149
 Steckdoseneinheit CEE, 1fach, 32 A, 149
 Steckerteil 3-polig, Federkraftanschluss, 198
 Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss, 198
 Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss, 199
 Steckverbinder GST18, 158

T

T-Abzweiger für Flexkanal, 178
 TAE Telefonanschlusssdose, 1 Modul, Ausführung F, 109
 Tasterdimmer, 1/2 Modul, für elektronische Trafos und, 108
 ohmsche Lasten
 Tasterdimmer, 1/2 Modul, für ohmsche und induktive, 108
 Lasten
 Taster, 161, 169, 177
 Taster, als Schrägauslass, 169

T

Telefon Anschluss RJ11, 159
 Telefon-Anschluss RJ11, als Schrägauslass, 167, 175
 Träger für Hohlwandinstallation, 2x2fach, 139
 Träger für Hohlwandinstallation, 3x2fach, 139
 Träger für Hohlwandinstallation, 4x2fach, 140
 Träger für Hohlwandinstallation, 5x2fach, 140
 Träger für Hohlwandinstallation, 6x2fach, 140
 Tragplatte, 1,5fach, 136
 Tragplatte, 2fach, 137
 Tragplatte, 3fach, 138
 Tragplatte, mit Befestigungskralle, 1fach, 135
 Tragplatte, ohne Befestigungskralle, 1fach, 135
 Trennwand VH-4, 185
 Trennwand VH-8, 185
 Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss, 191
 Trennwand VHF, ohne Druckluftanschluss, 191

Ü

Überlastschalter für Steckdose Australien, 159, 166, 174
 Überlastschalter für Steckdose USA, 159, 166, 174
 Überspannungsschutz, 1/2 Modul, akustische, 93, 101
 Signalisierung
 Überspannungsschutz, 1/2 Modul, optische, 93, 101
 Signalisierung
 Überspannungsschutz, akustische Signalisierung, 93, 101
 Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul, 101
 45connect

U

Unterputz-Geräte-/Verbindungsdose, 1fach, 134
 Unterputz-Gerätedose, 1,5fach, 136
 Unterputz-Gerätedose, 1fach, 134
 Unterputz-Gerätedose, 2fach, 136
 Unterputz-Gerätedose, 3fach, 137
 USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,, 125
 als Schraubanschluss
 USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,, 125
 mit Anschlusskabel
 USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg,, 125
 als Schraubanschluss
 USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg,, 126
 mit Anschlusskabel
 USB Anschluss, Typ A, 161
 USB Anschluss, Typ A, als Schrägauslass, 168, 176
 USB-Charger, USB Typ A, 2fach, 158, 166, 174

V

Verbindungsadapter gerade, GST18i, 100
 Verbindungsadapter Steckdose, Modul 45connect®, 100
 Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt, 201-201
 2,5 mm², schwarz
 Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt, 201-201
 2,5 mm², weiß
 Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5, 200-200
 mm², schwarz
 Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5, 200-200
 mm², weiß
 Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5, 200-200
 mm², schwarz
 Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5, 201-201
 mm², weiß
 Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose,, 182
 1x CEE 16A
 Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose,, 183
 1x CEE 16A, mit Druckluftanschluss
 Versorgungseinheit VH-4, 3x Schutzkontakt-, 182
 Steckdose, 1x CEE 16A
 Versorgungseinheit VH-4, 3x Schutzkontakt-, 183
 Steckdose, 1x CEE 16A, mit Druckluftanschluss
 Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungsstift-Steckdose, 182
 Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungsstift-Steckdose,, 183
 mit Druckluftanschluss
 Versorgungseinheit VH-4, 4x Schutzkontakt-, 182
 Steckdose

V

Versorgungseinheit VH-4, 4x Schutzkontakt, 183
Steckdose, mit Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse, 189-182
Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse, mit, 182
Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, 183
Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, mit, 184
Abdeckplatten
Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, mit, 184
Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse, 190
Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse, mit, 190
Druckluftanschluss
Verteilerblock 3-polig, 1E/3A, 198
Verteilerblock 3-polig, 1E/5A, 199
Verteilerblock 3-polig, T-Form, 199
VGA Anschluss, 160
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 122
Schraubanschluss
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit, 122
Anschlusskabel
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 122
Schraubanschluss
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit, 122
Anschlusskabel
VGA Anschluss, als Schrägauslass, 167, 175
Video Anschluss, 1x MiniDIN, als Schrägauslass, 168, 176
Video Anschluss, 1x Cinch, 160
Video Anschluss, 1x Cinch, 1x MiniDIN, als, 168, 176
Schrägauslass
Video Anschluss, 1x Cinch, 1x MiniDIN, 160
Video Anschluss, 1x Cinch, als Schrägauslass, 168, 176
Video Anschluss, 1x MiniDIN, 160
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 127
1:1 Kupplung
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 126
Lötanschluss
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 127
1:1 Kupplung
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 126
Lötanschluss

W

Wechselschalter, 1 Modul, 105
Wechselschalter, 1/2 Modul, 105
Wechselschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED, 105
Element
Wechseltaster, 1 Modul, 104
Wechseltaster, 1/2 Modul, 104
Wechseltaster, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED, 104
Element

X

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-, 130
polig, als Lötanschluss
XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-, 130
polig, als Schraubanschluss
XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-, 130
polig, als Lötanschluss
XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-, 131
polig, als Schraubanschluss

Z

Zugentlastung für Geräteeinbaudose, 144-147
Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen 0°, 86, 89
Zugentlastung für Modul 45connect® Steckdosen, 97, 99
Zugfeder VH, 184
Zugfeder VHF, 190

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung 40

Hersteller-Kennung 1219

Individuelle GTIN 5647589

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite
5000204	2003 01 5	VBS	€/100	134	5899945	6104 95 2	EGS	€/St.	126	5699767	6107 80 1	EGS	€/St.	101
5002314	2003 01 9	VBS		134	5899976	6104 95 8	EGS		126					
5029298	2003 31 7	VBS		134	5899983	6104 96 1	EGS		126	5122265	6108 00 0	EGS		197
5032779	2003 41 4	VBS		134	5899990	6104 96 4	EGS		126	5122272	6108 00 5	EGS		197
5032830	2003 42 2	VBS		134	5900047	6104 97 0	EGS		126	5122289	6108 01 0	EGS		197
5032953	2003 44 2	VBS		134	5900108	6104 97 3	EGS		126	5577942	6108 03 7	EGS		196
			€/St.		5900122	6104 97 6	EGS		126	5577959	6108 03 9	EGS		196
5080886	5092 45 1	TBS		93	5900160	6104 98 2	EGS		126	5577966	6108 04 0	EGS		196
					5900214	6104 98 5	EGS		126	5577973	6108 04 2	EGS		196
					5900221	6104 98 8	EGS		126	5577980	6108 04 3	EGS		196
					5900238	6104 99 4	EGS		127					
					5900245	6104 99 7	EGS		127	5896975	6108 04 5	EGS		100
5898023	6104 61 0	EGS		122	5900283	6105 00 0	EGS		127	5273530	6108 05 0	EGS		198
5898061	6104 61 3	EGS		122	5900290	6105 00 6	EGS		127	5273547	6108 05 1	EGS		198
5898085	6104 61 6	EGS		122	5900306	6105 00 9	EGS		127	5273585	6108 05 2	EGS		198
5898122	6104 62 2	EGS		122	5900337	6105 01 2	EGS		127	5273592	6108 05 3	EGS		198
5898139	6104 62 5	EGS		122	5900344	6105 01 8	EGS		129	5273608	6108 05 4	EGS		198
5898146	6104 62 8	EGS		122	5900351	6105 02 1	EGS		129	5273646	6108 05 5	EGS		198
5898177	6104 63 4	EGS		122	5900368	6105 02 4	EGS		129	5273653	6108 05 6	EGS		198
5898191	6104 63 7	EGS		122	5900405	6105 03 0	EGS		130	5273660	6108 05 7	EGS		198
5898245	6104 64 0	EGS		122	5900412	6105 03 3	EGS		130	5273707	6108 07 0	EGS		199
5898269	6104 64 6	EGS		122	5900429	6105 03 6	EGS		130	5273714	6108 07 2	EGS		199
5898313	6104 64 9	EGS		122	5900467	6105 04 2	EGS		127	5273721	6108 08 0	EGS		198
5898320	6104 65 2	EGS		122	5900474	6105 04 5	EGS		127	5273769	6108 08 2	EGS		199
5898375	6104 65 8	EGS		122	5900481	6105 04 8	EGS		127	5273776	6108 08 4	EGS		199
5898436	6104 66 1	EGS		122	5900511	6105 05 4	EGS		127	5122326	6108 10 0	EGS		200
5898443	6104 66 4	EGS		122	5900528	6105 05 7	EGS		127	5122333	6108 10 1	EGS		200
5898481	6104 67 0	EGS		122	5900535	6105 06 0	EGS		127	5122340	6108 10 2	EGS		200
5898498	6104 67 3	EGS		122	5900542	6105 06 6	EGS		127	5122388	6108 10 3	EGS		200
5898504	6104 67 6	EGS		122	5900559	6105 06 9	EGS		127	5122395	6108 10 4	EGS		200
5898535	6104 68 2	EGS		123	5900566	6105 07 2	EGS		127	5122401	6108 10 5	EGS		200
5898542	6104 68 5	EGS		123	5900573	6105 07 8	EGS		128	5122449	6108 10 6	EGS		200
5898559	6104 68 8	EGS		123	5900580	6105 08 1	EGS		128	5122456	6108 10 7	EGS		200
5898566	6104 69 4	EGS		123	5900597	6105 08 4	EGS		128	5122463	6108 10 8	EGS		200
5898573	6104 69 7	EGS		123	5900603	6105 09 0	EGS		130	5122500	6108 10 9	EGS		200
5898580	6104 70 0	EGS		123	5900641	6105 09 3	EGS		130	5122517	6108 11 0	EGS		200
5898597	6104 70 6	EGS		123	5898900	6105 09 6	EGS		130	5122524	6108 11 1	EGS		200
5898603	6104 70 9	EGS		123	5898948	6105 10 2	EGS		130	5122562	6108 11 2	EGS		200
5898610	6104 71 2	EGS		123	5898962	6105 10 5	EGS		130	5122579	6108 11 3	EGS		200
5898627	6104 71 8	EGS		123	5898986	6105 10 8	EGS		130	5122586	6108 11 4	EGS		200
5898634	6104 72 1	EGS		123	5899037	6105 11 4	EGS		128	5122692	6108 12 5	EGS		200
5898641	6104 72 4	EGS		123	5899075	6105 11 7	EGS		128	5122708	6108 12 6	EGS		200
5898658	6104 73 0	EGS		123	5899099	6105 12 0	EGS		128	5122746	6108 12 7	EGS		200
5898665	6104 73 3	EGS		123	5899136	6105 12 6	EGS		128	5122753	6108 12 8	EGS		200
5898672	6104 73 6	EGS		123	5899143	6105 12 9	EGS		128	5122760	6108 12 9	EGS		200
5898689	6104 74 2	EGS		123	5899167	6105 13 2	EGS		128	5122807	6108 13 0	EGS		200
5898696	6104 74 5	EGS		123	5899204	6105 13 8	EGS		128	5122814	6108 13 1	EGS		200
5898702	6104 74 8	EGS		123	5899228	6105 14 1	EGS		128	5122821	6108 13 2	EGS		200
5898719	6104 75 4	EGS		124	5899259	6105 14 4	EGS		128	5122869	6108 13 3	EGS		200
5898726	6104 75 7	EGS		124	5899273	6105 15 0	EGS		128	5122876	6108 13 4	EGS		200
5898733	6104 76 0	EGS		124	5899457	6105 15 3	EGS		128	5122883	6108 13 5	EGS		200
5898740	6104 76 6	EGS		124	5899464	6105 15 6	EGS		128	5122920	6108 13 6	EGS		200
5898757	6104 76 9	EGS		124	5899501	6105 16 2	EGS		129	5122937	6108 13 7	EGS		200
5898764	6104 77 2	EGS		124	5899525	6105 16 5	EGS		129	5122944	6108 13 8	EGS		200
5898771	6104 77 8	EGS		124	5899570	6105 16 8	EGS		129	5122982	6108 13 9	EGS		200
5898788	6104 78 1	EGS		124	5899617	6105 17 4	EGS		129	5123064	6108 15 0	EGS		200
5898795	6104 78 4	EGS		124	5899624	6105 17 7	EGS		129	5123101	6108 15 1	EGS		200
5898849	6104 79 0	EGS		124	5899686	6105 18 0	EGS		129	5123118	6108 15 2	EGS		200
5898856	6104 79 3	EGS		124	5899693	6105 18 6	EGS		129	5123125	6108 15 3	EGS		200
5898863	6104 79 6	EGS		124	5899730	6105 18 9	EGS		129	5123163	6108 15 4	EGS		200
5898894	6104 80 2	EGS		124	5899747	6105 19 2	EGS		129	5123170	6108 15 5	EGS		200
5898917	6104 80 5	EGS		124	5899761	6105 19 8	EGS		129	5123187	6108 15 6	EGS		200
5898924	6104 80 8	EGS		124	5899815	6105 20 1	EGS		129	5123224	6108 15 7	EGS		200
5898931	6104 81 4	EGS		124	5899822	6105 20 4	EGS		129	5123231	6108 15 8	EGS		200
5898955	6104 81 7	EGS		124	5899860	6105 21 0	EGS		130	5123248	6108 15 9	EGS		200
5898979	6104 82 0	EGS		124	5899877	6105 21 3	EGS		130	5123286	6108 16 0	EGS		200
5899013	6104 82 6	EGS		125	59000054	6105 22 2	EGS		130	5123293	6108 16 1	EGS		200
5899020	6104 82 9	EGS		125	59000061	6105 22 5	EGS		130	5123309	6108 16 2	EGS		200
5899044	6104 83 2	EGS		125	5900092	6105 22 8	EGS		130	5123347	6108 16 3	EGS		200
5899082	6104 83 8	EGS		125	5900115	6105 23 4	EGS		131	5123354	6108 16 4	EGS		200
5899105	6104 84 1	EGS		125	5900177	6105 23 7	EGS		131	5123422	6108 17 5	EGS		201
5899150	6104 84 4	EGS		125	5900184	6105 24 0	EGS		131	5123453	6108 17 6	EGS		201
5899334	6104 87 4	EGS		125	6102051	6105 25 0	EGS		130	5123460	6108 17 7	EGS		201
5899341	6104 87 7	EGS		125	6102068	6105 25 2	EGS		130	5123477	6108 17 8	EGS		201
5899372	6104 88 0	EGS		125	6102099	6105 25 4	EGS		130	5123484	6108 17 9	EGS		201
5899389	6104 88 6	EGS		125	6102105	6105 25 8	EGS		131	5123514	6108 18 0	EGS		201
5899396	6104 88 9	EGS		125	6102112	6105 26 0	EGS		131	5123521	6108 18 1	EGS		201
5899402	6104 89 2	EGS		125	6102129	6105 26 2	EGS		131	5123538	6108 18 2	EGS		201
5899648	6104 92 2	EGS		125	6102150	6105 27 0	EGS		131	5123545	6108 18 3	EGS		201
5899709	6104 92 5	EGS		125	6102167	6105 27 2	EGS		131	5123552	6108 18 4	EGS		201
5899754	6104 92 8	EGS		125	6102174	6105 27 4	EGS		131	5123569	6108 18 5	EGS		201
5899808	6104 93 4	EGS		126	6164752	6105 28 2	EGS		131	5123576	6108 18 6	EGS		201
5899853	6104 93 7	EGS		126	6164769	6105 28 4	EGS		131	5123590	6108 18 7	EGS		201
5899884	6104 94 0	EGS		126	6164790	6105 28 6	EGS		131	5123606	6108 18 8	EGS		201
5899921	6104 94 6	EGS		126										
5899938	6104 94 9	EGS		126										

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite
			€/St.					€/St.					€/St.	
5123613	6108 18 9	EGS		201	5670377	6109 91 6	EGS		141	5443797	6117 37 0	EGS		108
5124368	6108 45 0	EGS		201	5737209	6109 91 9	EGS		141	5443803	6117 37 2	EGS		108
5124375	6108 45 1	EGS		201	5737216	6109 92 0	EGS		141	5701262	6117 37 4	EGS		108
5124382	6108 45 2	EGS		201	5670384	6109 92 4	EGS		140	6117499	6117 40 6	EGS		109
5124429	6108 45 3	EGS		201	5670414	6109 92 7	EGS		141	5701279	6117 40 7	EGS		109
5124436	6108 45 4	EGS		201	5125815	6109 93 2	EGS		141	6214037	6117 40 8	EGS		109
5124443	6108 45 5	EGS		201	5125822	6109 93 4	EGS		139	6164813	6117 41 0	EGS		109
5124481	6108 45 6	EGS		201	5125860	6109 93 6	EGS		139	6164820	6117 41 1	EGS		109
5124498	6108 45 7	EGS		201	5125877	6109 93 8	EGS		140	6164851	6117 41 2	EGS		109
5124504	6108 45 8	EGS		201	5125884	6109 94 0	EGS		140	6117550	6117 41 4	EGS		109
5124542	6108 45 9	EGS		201	5125921	6109 94 2	EGS		140	5701286	6117 41 5	EGS		109
5124559	6108 46 0	EGS		201	5125938	6109 95 0	EGS		139	6215652	6117 41 6	EGS		109
5124566	6108 46 1	EGS		201	5125945	6109 95 2	EGS		139	6133833	6117 42 0	EGS		109
5124603	6108 46 2	EGS		201	5125983	6109 95 4	EGS		140	6133840	6117 42 1	EGS		109
5124610	6108 46 3	EGS		201	5125990	6109 95 6	EGS		140	6133857	6117 42 2	EGS		109
5124627	6108 46 4	EGS		201	5126003	6109 95 8	EGS		140					
5124733	6108 47 5	EGS		201						6215713	6117 42 8	EGS		109
5124740	6108 47 6	EGS		201	5875567	6116 82 0	EGS		170	6215959	6117 43 0	EGS		109
5124788	6108 47 7	EGS		201	5875574	6116 82 4	EGS		170					
5124795	6108 47 8	EGS		201	5875581	6116 82 8	EGS		170	6117611	6117 46 5	TBS		93
5124801	6108 47 9	EGS		201	5875598	6116 83 2	EGS		170	5006220	6117 46 7	TBS		93
5124832	6108 48 0	EGS		201	5875604	6116 83 6	EGS		171	6117673	6117 47 3	TBS		93
5124849	6108 48 1	EGS		201	5875352	6116 85 4	EGS		162	5006213	6117 47 5	TBS		93
5124856	6108 48 2	EGS		201	5875369	6116 85 8	EGS		162					
5124863	6108 48 3	EGS		201	5875376	6116 86 2	EGS		162	5675242	6117 54 0	EGS		108
5124894	6108 48 4	EGS		201	5875383	6116 86 6	EGS		162	5675273	6117 54 2	EGS		108
5124900	6108 48 5	EGS		201	5875390	6116 87 0	EGS		162	5675280	6117 54 4	EGS		108
5124917	6108 48 6	EGS		201	5875413	6116 87 4	EGS		162	5675297	6117 54 8	EGS		108
5124924	6108 48 7	EGS		201	5875420	6116 87 8	EGS		162	5675303	6117 55 0	EGS		108
5124955	6108 48 8	EGS		201	5875437	6116 88 2	EGS		162	5675341	6117 55 2	EGS		108
5124962	6108 48 9	EGS		201	5875444	6116 88 6	EGS		163	5700999	6117 61 4	EGS		105
					6102006	6116 88 7	EGS		163	5405887	6117 61 5	EGS		105
5125037	6109 80 0	EGS		182	6102037	6116 88 8	EGS		163	5405894	6117 61 6	EGS		105
6101511	6109 80 1	EGS		189	6102044	6116 88 9	EGS		171	5275640	6117 62 0	EGS		104
5125044	6109 80 2	EGS		182	5875451	6116 89 0	EGS		163	5275688	6117 62 1	EGS		104
5125075	6109 80 4	EGS		182	5875239	6116 91 8	EGS		153	5701019	6117 62 2	EGS		104
5125082	6109 80 6	EGS		182	5714156	6116 93 0	EGS		152	5701026	6117 62 3	EGS		104
5125099	6109 80 8	EGS		182	5714163	6116 93 3	EGS		152	5275695	6117 62 4	EGS		104
5125105	6109 81 0	EGS		182	5714170	6116 93 6	EGS		152	5275701	6117 62 5	EGS		104
5125136	6109 81 2	EGS		183	5714187	6116 93 9	EGS		152	5701033	6117 62 6	EGS		105
5125143	6109 81 4	EGS		183	5714224	6116 94 2	EGS		152	5275749	6117 62 7	EGS		105
5125150	6109 81 6	EGS		183	5714231	6116 94 5	EGS		153	5275756	6117 62 8	EGS		105
5125167	6109 81 8	EGS		183	5714248	6116 94 8	EGS		153	5701040	6117 62 9	EGS		105
5125198	6109 82 0	EGS		184	5714279	6116 95 1	EGS		153	5275763	6117 63 0	EGS		105
5287391	6109 82 1	EGS		183	5714286	6116 95 4	EGS		153	5275800	6117 63 1	EGS		105
5125204	6109 82 2	EGS		190	5714293	6116 95 7	EGS		154	5405924	6117 63 7	EGS		105
5125211	6109 82 5	EGS		184	5714309	6116 96 0	EGS		154	5405931	6117 63 8	EGS		105
5125228	6109 82 7	EGS		190	6101993	6116 96 1	EGS		154	5701064	6117 63 9	EGS		105
5125259	6109 83 0	EGS		190	5714330	6116 96 3	EGS		154	5275824	6117 64 0	EGS		105
5287407	6109 83 1	EGS		184	5714347	6116 97 6	EGS		155	5275862	6117 64 1	EGS		105
5125266	6109 83 2	EGS		185	5714354	6116 97 9	EGS		155	5701071	6117 64 2	EGS		105
5125273	6109 83 4	EGS		185	5714361	6116 98 2	EGS		155	5701088	6117 64 3	EGS		104
6101528	6109 83 5	EGS		189	5714392	6116 98 5	EGS		155	5275879	6117 64 4	EGS		104
5125280	6109 83 6	EGS		185	5875246	6116 98 6	EGS		155	5275886	6117 64 5	EGS		104
6101559	6109 83 7	EGS		189	5714415	6116 99 1	EGS		155	5701095	6117 64 6	EGS		105
5125310	6109 83 8	EGS		186	5875468	6116 99 4	EGS		163	5275923	6117 64 7	EGS		105
5428459	6109 83 9	EGS		185						5275930	6117 64 8	EGS		105
5125327	6109 84 0	EGS		185	5438069	6117 19 0	EGS		100	5701132	6117 65 3	EGS		105
6101566	6109 84 1	EGS		189	5483540	6117 19 1	EGS		100	5275992	6117 65 4	EGS		105
5125334	6109 84 2	EGS		186	5438090	6117 19 2	EGS		100	5276005	6117 65 5	EGS		105
6101573	6109 84 3	EGS		189	5483571	6117 19 3	EGS		100	5701149	6117 65 6	EGS		104
5125341	6109 85 0	EGS		192	5670933	6117 19 6	EGS		100	5405948	6117 65 7	EGS		104
5125372	6109 85 2	EGS		192	5670940	6117 19 7	EGS		100	5405955	6117 65 8	EGS		104
5125389	6109 85 4	EGS		192	5438113	6117 19 8	EGS		100	5443704	6117 66 2	EGS		107
6169368	6109 85 6	EGS		191	5008866	6117 20 0	EGS		90	5443735	6117 66 5	EGS		107
6169375	6109 85 8	EGS		191	5462231	6117 20 2	EGS		90	5701156	6117 66 8	EGS		104
5125396	6109 86 0	EGS		191	5616016	6117 20 3	EGS		90	5701323	6117 66 9	EGS		104
5125402	6109 86 1	EGS		191						5276043	6117 67 0	EGS		104
5125440	6109 86 2	EGS		185	6235155	6117 32 5	EGS		112	5276050	6117 67 1	EGS		104
5125501	6109 86 5	EGS		191	6235216	6117 32 9	EGS		112	5623809	6117 67 3	EGS		104
5125525	6109 86 7	EGS		192	6235278	6117 33 7	EGS		112	5623816	6117 67 4	EGS		104
5125532	6109 86 8	EGS		191	6235339	6117 34 1	EGS		112	5701347	6117 67 7	EGS		104
			€/m		5887515	6117 34 6	EGS		114	5405962	6117 67 8	EGS		104
5125549	6109 87 0	EGS		184	5887522	6117 34 8	EGS		113	5405993	6117 67 9	EGS		104
			€/St.							5276234	6117 75 7	EGS		106
6169351	6109 87 3	EGS		188	5443674	6117 35 2	EGS		107	5276241	6117 75 8	EGS		106
5125594	6109 87 4	EGS		188	5701217	6117 35 6	EGS		107					
5125600	6109 87 6	EGS		188	5443698	6117 35 8	EGS		107	5624196	6117 94 7	EGS		113
5477457	6109 87 9	EGS		191	5443742	6117 36 0	EGS		107	5008644	6117 94 8	EGS		113
6285761	6109 88 3	EGS		184	5701224	6117 36 2	EGS		107	5624202	6117 94 9	EGS		113
6285778	6109 88 5	EGS		184	5443759	6117 36 4	EGS		107	5008682	6117 95 0	EGS		113
					5443766	6117 36 6	EGS		107	5008743	6117 95 2	EGS		113
5125730	6109 90 0	EGS		139	5701255	6117 36 8	EGS		107					
5125747	6109 90 5	EGS		139						5677765	6117 98 0	EGS		141
5670360	6109 90 9	EGS		139										

07_EGS_Masterkatalog_Länder / de / 13/02/2014 / LLExport_01698

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung 40

Hersteller-Kennung 1219

Individuale GTIN 5647589

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite
			€/St.					€/St.					€/St.	
5887553	6118 01 0	EGS		113	5888963	6119 36 6	EGS		145	6047635	6120 10 8	EGS		84
5887560	6118 01 1	EGS		113	5888994	6119 37 2	EGS		146	6047680	6120 11 0	EGS		84
5887577	6118 01 2	EGS		113	5889007	6119 37 4	EGS		146	6047703	6120 11 2	EGS		84
5887584	6118 01 4	EGS		113	5889014	6119 37 6	EGS		146	6047864	6120 12 2	EGS		85
5887591	6118 01 6	EGS		113	5889021	6119 38 2	EGS		146	6047871	6120 12 4	EGS		85
5887607	6118 01 8	EGS		114	5889038	6119 38 4	EGS		146	6047925	6120 12 6	EGS		85
5887614	6118 02 0	EGS		114	5889045	6119 38 6	EGS		146	6047949	6120 12 8	EGS		85
5887621	6118 02 2	EGS		114	5983309	6119 38 7	EGS		146	6047987	6120 13 0	EGS		85
5887638	6118 02 4	EGS		114	5983316	6119 38 8	EGS		146	6047994	6120 13 2	EGS		85
5887645	6118 02 6	EGS		114	5983323	6119 38 9	EGS		146	6048045	6120 15 2	EGS		87
5887683	6118 02 8	EGS		114	5889052	6119 39 2	EGS		147	6048052	6120 15 4	EGS		87
5887690	6118 03 0	EGS		114	5889069	6119 39 4	EGS		147	6048069	6120 15 5	EGS		87
5887706	6118 03 2	EGS		114	5889076	6119 39 6	EGS		147	6048113	6120 15 8	EGS		87
5887744	6118 03 4	EGS		114	5889113	6119 40 1	EGS		148	6048168	6120 16 0	EGS		87
5887751	6118 03 6	EGS		114	5889120	6119 40 2	EGS		148	6048175	6120 16 2	EGS		87
					5889137	6119 40 3	EGS		148	6048182	6120 17 2	EGS		87
5696896	6119 20 2	EGS		115	5889144	6119 40 7	EGS		148	6048229	6120 17 4	EGS		87
5696902	6119 20 4	EGS		115	5889175	6119 40 8	EGS		148	6048236	6120 17 6	EGS		87
5696940	6119 20 6	EGS		115	5889182	6119 40 9	EGS		148	6048243	6120 17 8	EGS		87
5696957	6119 20 8	EGS		115	5889236	6119 41 3	EGS		149	6048281	6120 18 0	EGS		87
5696964	6119 21 0	EGS		115	5889199	6119 41 4	EGS		149	6048298	6120 18 2	EGS		87
5696971	6119 21 2	EGS		115	5889205	6119 41 5	EGS		149	6048304	6120 19 2	EGS		87
5696988	6119 21 4	EGS		113	5889243	6119 42 1	EGS		148	6048342	6120 19 4	EGS		87
5696995	6119 21 6	EGS		113	5889250	6119 42 2	EGS		148	6048359	6120 19 6	EGS		87
5697008	6119 21 8	EGS		113	5889267	6119 42 3	EGS		148	6048366	6120 19 8	EGS		87
5697015	6119 22 0	EGS		117	5889298	6119 42 7	EGS		148	6048397	6120 20 0	EGS		87
5697022	6119 22 2	EGS		117	5889304	6119 42 8	EGS		148	6048403	6120 20 1	EGS		87
5697039	6119 22 4	EGS		117	5889311	6119 42 9	EGS		148	6048540	6120 22 2	EGS		87
5697046	6119 22 6	EGS		118	5889328	6119 43 3	EGS		149	6048649	6120 22 4	EGS		87
5697053	6119 22 8	EGS		118	5889359	6119 43 4	EGS		149	6048700	6120 22 6	EGS		87
5697060	6119 23 0	EGS		118	5889366	6119 43 5	EGS		149	6048717	6120 22 8	EGS		87
5697077	6119 23 2	EGS		117	5438229	6119 93 4	EGS		135	6048724	6120 23 0	EGS		87
5697084	6119 23 4	EGS		117	5523024	6119 93 6	EGS		135	6048762	6120 23 2	EGS		87
5697121	6119 23 6	EGS		117	5406075	6119 94 0	EGS		136	6048786	6120 24 2	EGS		87
5697138	6119 23 8	EGS		115	5406082	6119 94 1	EGS		136	6048823	6120 24 4	EGS		87
5697145	6119 24 0	EGS		115	5406112	6119 94 3	EGS		137	6048847	6120 24 6	EGS		87
5697183	6119 24 2	EGS		115	5406266	6119 94 5	EGS		136	6048885	6120 24 8	EGS		87
5697190	6119 24 4	EGS		115	5406297	6119 94 6	EGS		137	6048892	6120 25 0	EGS		87
5697206	6119 24 6	EGS		115	5406303	6119 94 7	EGS		137	6048946	6120 25 2	EGS		87
5697244	6119 24 8	EGS		115	5406310	6119 95 0	EGS		136	6048953	6120 26 2	EGS		88
5697251	6119 25 0	EGS		113	5406327	6119 95 1	EGS		137	6048991	6120 26 4	EGS		88
5697268	6119 25 2	EGS		113	5406334	6119 95 2	EGS		137	6049004	6120 26 6	EGS		88
5697305	6119 25 4	EGS		113	5406341	6119 95 5	EGS		136	6049011	6120 26 8	EGS		88
5697312	6119 25 6	EGS		117	5406358	6119 95 6	EGS		137	6049028	6120 27 0	EGS		88
5697329	6119 25 8	EGS		117	5406365	6119 95 7	EGS		138	6049066	6120 27 2	EGS		88
5697374	6119 26 0	EGS		117	5406419	6119 96 4	EGS		136	6049073	6120 29 2	EGS		85
5697381	6119 26 2	EGS		118	5406433	6119 96 8	EGS		136	6049141	6120 29 4	EGS		85
5697428	6119 26 4	EGS		118	5406471	6119 97 2	EGS		137	6049196	6120 29 6	EGS		85
5697435	6119 26 6	EGS		118	5406495	6119 97 6	EGS		138	6049240	6120 30 2	EGS		85
5697442	6119 26 8	EGS		117	5438236	6119 98 2	EGS		135	6049257	6120 30 4	EGS		85
5697480	6119 27 0	EGS		117	5438274	6119 98 6	EGS		135	6049264	6120 30 6	EGS		86
5697497	6119 27 2	EGS		117	5523031	6119 99 0	EGS		135	6049301	6120 31 2	EGS		88
5887331	6119 28 0	EGS		116	5523055	6119 99 4	EGS		135	6049318	6120 31 4	EGS		88
5887348	6119 28 2	EGS		116						6049363	6120 31 6	EGS		88
5887379	6119 28 4	EGS		116						6049424	6120 32 2	EGS		88
5887386	6119 28 6	EGS		116	6049134	6120 00 1	EGS		109	6049493	6120 32 4	EGS		88
5887393	6119 28 8	EGS		116	6049127	6120 00 3	EGS		109	6049547	6120 32 6	EGS		89
5887409	6119 29 0	EGS		116	6049189	6120 00 5	EGS		109	6049387	6120 34 0	EGS		96
5887430	6119 29 2	EGS		112						6049431	6120 34 4	EGS		96
5887447	6119 29 4	EGS		112	6046966	6120 00 8	EGS		84	6049486	6120 34 6	EGS		96
5887454	6119 29 6	EGS		112	6046973	6120 01 0	EGS		84	6049509	6120 34 8	EGS		96
5888024	6119 29 8	EGS		112	6047024	6120 01 2	EGS		84	6049554	6120 35 0	EGS		96
5887492	6119 30 0	EGS		112	6047031	6120 01 4	EGS		84	6049608	6120 35 2	EGS		96
5887508	6119 30 2	EGS		112	6047086	6120 01 6	EGS		84	6049615	6120 36 2	EGS		96
5925491	6119 30 4	EGS		119	6047093	6120 01 8	EGS		84	6049622	6120 36 4	EGS		96
5925507	6119 30 6	EGS		119	6047109	6120 02 2	EGS		84	6049660	6120 36 6	EGS		96
5925538	6119 30 8	EGS		119	6047130	6120 02 4	EGS		84	6049677	6120 36 8	EGS		96
					6047147	6120 02 6	EGS		84	6049721	6120 37 0	EGS		96
5889373	6119 31 9	EGS		149	6047154	6120 02 8	EGS		84	6049738	6120 37 2	EGS		96
5888789	6119 32 2	EGS		144	6047208	6120 03 0	EGS		84	6049745	6120 38 2	EGS		96
5888796	6119 32 4	EGS		144	6047222	6120 03 2	EGS		84	6049783	6120 38 4	EGS		96
5888802	6119 32 6	EGS		144	6047260	6120 04 2	EGS		84	6049790	6120 38 6	EGS		96
5888819	6119 33 2	EGS		144	6047277	6120 04 4	EGS		84	6049974	6120 38 8	EGS		96
5888826	6119 33 4	EGS		144	6047321	6120 04 6	EGS		84	6050024	6120 39 0	EGS		96
5888833	6119 33 6	EGS		144	6047345	6120 04 8	EGS		84	6050031	6120 39 2	EGS		96
5896791	6119 33 8	EGS		144	6047383	6120 05 0	EGS		84	6050154	6120 41 2	EGS		96
5896807	6119 33 9	EGS		144	6047390	6120 05 2	EGS		84	6050208	6120 41 4	EGS		96
5896814	6119 34 0	EGS		144	6047444	6120 07 2	EGS		84	6050222	6120 41 6	EGS		96
5888840	6119 34 2	EGS		145	6047468	6120 07 4	EGS		84	6050253	6120 41 8	EGS		96
5888871	6119 34 4	EGS		145	6047505	6120 07 6	EGS		84	6050260	6120 42 0	EGS		96
5888888	6119 34 6	EGS		145	6047512	6120 07 8	EGS		84	6050277	6120 42 2	EGS		96
5888895	6119 35 2	EGS		145	6047529	6120 08 0	EGS		84	6050314	6120 43 2	EGS		96
5888901	6119 35 4	EGS		145	6047567	6120 08 2	EGS		84	6050321	6120 43 4	EGS		96
5888932	6119 35 6	EGS		145	6047574	6120 10 2	EGS		84	6050345	6120 43 6	EGS		96
5888949	6119 36 2	EGS		145	6047581	6120 10 4	EGS		84	6050376	6120 43 8	EGS		96
5888956	6119 36 4	EGS		145	6047628	6120 10 6	EGS		84	6050383	6120 44 0	EGS		96

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis	Seite					
			€/St.					€/m						
6050390	6120 44 2	EGS		96	6277995	6154 93 0	EGS	€/St.	178					
6050437	6120 45 2	EGS		97										
6050444	6120 45 4	EGS		97	6278350	6154 96 1	EGS		178					
6050468	6120 45 6	EGS		97	6278411	6154 96 5	EGS		178					
6050499	6120 45 8	EGS		97	6278473	6154 96 8	EGS		178					
6050505	6120 46 0	EGS		97	6278534	6154 97 1	EGS		178					
6050512	6120 46 2	EGS		97	6278657	6154 98 0	EGS		178					
6050550	6120 48 2	EGS		97	6278718	6154 98 3	EGS		178					
6050567	6120 48 4	EGS		97										
6050581	6120 48 6	EGS		97										
6050611	6120 48 8	EGS		97	5469148	6258 14 1	EGS		106					
6050628	6120 49 0	EGS		97										
6050635	6120 49 2	EGS		97										
6050673	6120 50 2	EGS		97	5809111	6288 53 2	LFS		147					
6050680	6120 50 4	EGS		97	5914990	6288 56 9	LFS		144					
6050703	6120 50 6	EGS		97	5983330	6288 57 2	LFS		144					
6050734	6120 50 8	EGS		97	5915027	6288 57 4	LFS		146					
6050741	6120 51 0	EGS		97	5889106	6288 57 6	LFS		145					
6050758	6120 51 2	EGS		97	5809128	6288 57 7	LFS		147					
6050796	6120 53 2	EGS		98	5915003	6288 57 9	LFS		146					
6050802	6120 53 4	EGS		98	5889083	6288 58 3	LFS		145					
6050819	6120 53 6	EGS		98	5148678	6288 61 0	LFS		147					
6050826	6120 53 8	EGS		98	5148715	6288 61 2	LFS		149					
6050857	6120 54 0	EGS		98	5148739	6288 61 4	LFS		149					
6050864	6120 54 2	EGS		98	5149460	6288 79 0	LFS		144					
6050871	6120 55 2	EGS		98										
6050918	6120 55 4	EGS		98										
6050925	6120 55 6	EGS		98	5437154	7407 86 0	UFS		179					
6050949	6120 55 8	EGS		98	5437161	7407 86 2	UFS		179					
6050970	6120 56 0	EGS		98	5437192	7407 86 4	UFS		179					
6050987	6120 56 2	EGS		98										
6050994	6120 57 2	EGS		98										
6051038	6120 57 4	EGS		98										
6051045	6120 57 6	EGS		98										
6051052	6120 57 8	EGS		98										
6051069	6120 58 0	EGS		98										
6051090	6120 58 2	EGS		98										
6051335	6120 60 2	EGS		98										
6051342	6120 60 4	EGS		98										
6051359	6120 60 6	EGS		98										
6051397	6120 60 8	EGS		98										
6051403	6120 61 0	EGS		98										
6051427	6120 61 2	EGS		98										
6051458	6120 62 2	EGS		98										
6051465	6120 62 4	EGS		98										
6051472	6120 62 6	EGS		98										
6051519	6120 62 8	EGS		98										
6051526	6120 63 0	EGS		98										
6051540	6120 63 2	EGS		98										
6051571	6120 64 2	EGS		99										
6051588	6120 64 4	EGS		99										
6051595	6120 64 6	EGS		99										
6051632	6120 64 8	EGS		99										
6051649	6120 65 0	EGS		99										
6051663	6120 65 2	EGS		99										
6048410	6120 67 2	EGS		99										
6048427	6120 67 4	EGS		99										
6048465	6120 67 6	EGS		99										
6048472	6120 67 8	EGS		99										
6048489	6120 68 0	EGS		99										
6048526	6120 68 2	EGS		99										
6048533	6120 69 2	EGS		99										
6048588	6120 69 4	EGS		99										
6048595	6120 69 6	EGS		99										
6048601	6120 69 8	EGS		99										
6048656	6120 70 0	EGS		99										
6048663	6120 70 2	EGS		99										
6049851	6120 72 2	EGS		90										
6049868	6120 72 4	EGS		90										
6049899	6120 72 6	EGS		91										
6049905	6120 72 8	EGS		91										
6049912	6120 73 0	EGS		90										
6049967	6120 73 2	EGS		91										
6049981	6120 73 4	EGS		90										
6050017	6120 73 6	EGS		91										
6050079	6120 73 8	EGS		91										
6050086	6120 74 0	EGS		91										
6050109	6120 74 2	EGS		91										
6050147	6120 74 4	EGS		92										
6333578	6120 78 2	EGS		86										
6333585	6120 78 4	EGS		97										
6333561	6120 79 9	EGS		86										
			€/m											
6277575	6154 92 2	EGS		178										

07_EGS_Masterkatalog_Länder / de / 13/02/2014 / LLExport_01698

Typenverzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung 40

Hersteller-Kennung 1219

Individuale GTIN 5647589

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
				€/St.						€/St.	
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		144	ASD-D0 SW	schwarz	6169351	6109 87 3		188
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		145	ASD-D0 SW	schwarz	6169351	6109 87 3		192
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		146						
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		147						
						AS-K AL0.5	alu lackiert	5275701	6117 62 5		104
71GD11	/ PA	5809111	6288 53 2		147	AS-K RW0.5	reinweiß	5275695	6117 62 4		104
71GD13	/ PA	5889083	6288 58 3		145	AS-K SWGR0.5	schwarzgrau	5701026	6117 62 3		104
71GD6	eisengrau/ PA	5148678	6288 61 0		147	AS-K2P AL1	alu lackiert	5275930	6117 64 8		105
71GD8-2	/ PA	5914990	6288 56 9		144	AS-K2P RW1	reinweiß	5275923	6117 64 7		105
71GD9-2	/ PA	5915003	6288 57 9		146	AS-K2P SWGR1	schwarzgrau	5701095	6117 64 6		105
71MT1 45	eisengrau/ PA	5983330	6288 57 2		144						
71MT2 45	/ PA	5889106	6288 57 6		145	ASM-C5		6235278	6117 33 7		112
71MT3 45-2	/ PA	5915027	6288 57 4		146	ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		112
71MTD	/ PA	5809128	6288 57 7		147	ASM-C6		6235339	6117 34 1		112
						ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		112
						ASM-C6A		5887522	6117 34 8		113
AD-90G M45	/ St	5469148	6258 14 1		106	ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		114
ADP-B AL0.5	alu lackiert	6215652	6117 41 6		109	BE-GL B10R	orange	5677765	6117 98 0		141
ADP-B AL1	alu lackiert	6214037	6117 40 8		109						
ADP-B RW0.5	reinweiß	6117550	6117 41 4		109	BE-LED B1GN	grün	5276241	6117 75 8		106
ADP-B RW1	reinweiß	6117499	6117 40 6		109	BE-LED B1R0	rot	5276234	6117 75 7		106
ADP-B SWGR0.5	schwarzgrau	5701286	6117 41 5		109						
ADP-B SWGR1	schwarzgrau	5701279	6117 40 7		109	BM-A180 AL1	alu lackiert	5443803	6117 37 2		108
ADP-BF AL0.5	alu lackiert/ PC	6164851	6117 41 2		109	BM-A180 RW1	reinweiß	5443797	6117 37 0		108
ADP-BF RW0.5	reinweiß/ PC	6164813	6117 41 0		109	BM-A180 SWGR1	schwarzgrau	5701262	6117 37 4		108
ADP-BF SWGR0.5	schwarzgrau/ PC	6164820	6117 41 1		109						
ADR-UP80M0.5 RW	reinweiß	5438236	6119 98 2		135	BT-A-SKS S1 SW	schwarz	5438069	6117 19 0		100
ADR-UP80M1 RW	reinweiß/ PC	5438274	6119 98 6		135	BT-A-SKS S1 W	weiß	5483540	6117 19 1		100
ADR-UP80M2 RW	reinweiß	5523031	6119 99 0		135						
ADR-UP80M3 RW	reinweiß	5523055	6119 99 4		135	BT-F GST18i3p SW	schwarz	5273585	6108 05 2		198
ADR-UPM1 RW	reinweiß	5406419	6119 96 4		136	BT-F GST18i3p W	weiß	5273592	6108 05 3		198
ADR-UPM1.5 RW	reinweiß	5406433	6119 96 8		136						
ADR-UPM2 RW	reinweiß	5406471	6119 97 2		137	BT-S GST18i3p SW	schwarz	5273653	6108 05 6		198
ADR-UPM3 RW	reinweiß	5406495	6119 97 6		138	BT-S GST18i3p W	weiß	5273660	6108 05 7		198
						BT-S GST18i5p SW	schwarz	5273714	6108 07 2		199
ANT-3SD AL1	alu lackiert/ PC	6164790	6105 28 6		131						
ANT-3SD RW1	reinweiß/ PC	6164752	6105 28 2		131	CEE-16A		5125594	6109 87 4		188
ANT-3SD SWGR1	schwarzgrau/ PC	6164769	6105 28 4		131	CEE-16A		5125594	6109 87 4		192
AR45-BF1 AL	alu lackiert/ PC	5888833	6119 33 6		144	CEE16E2	eisengrau/ PA	5148715	6288 61 2		149
AR45-BF1 RW	reinweiß/ PC	5888819	6119 33 2		144						
AR45-BF1 SWGR	schwarzgrau/ PC	5888826	6119 33 4		144						
AR45-BF2 AL	alu lackiert/ PC	5888932	6119 35 6		145	CEE-32A		5125600	6109 87 6		188
AR45-BF2 RW	reinweiß/ PC	5888895	6119 35 2		145	CEE-32A		5125600	6109 87 6		192
AR45-BF2 SWGR	schwarzgrau/ PC	5888901	6119 35 4		145						
AR45-BF3 AL	alu lackiert/ PC	5889045	6119 38 6		146						
AR45-BF3 RW	reinweiß/ PC	5889021	6119 38 2		146	CEE32E2	eisengrau/ PA	5148739	6288 61 4		149
AR45-BF3 SWGR	schwarzgrau/ PC	5889038	6119 38 4		146						
AR45-BSF1 AL	alu lackiert/ PC	5896814	6119 34 0		144						
AR45-BSF1 RW	reinweiß/ PC	5896791	6119 33 8		144	CP45-BP	/ St	5577973	6108 04 2		196
AR45-BSF1 SWGR	schwarzgrau/ PC	5896807	6119 33 9		144	CP45-KL	schwarz	5577980	6108 04 3		196
AR45-BSF2 AL	alu lackiert/ PC	5888963	6119 36 6		145	CP45-LG 8A	/ St	5577942	6108 03 7		196
AR45-BSF2 RW	reinweiß/ PC	5888949	6119 36 2		145	CP45-TP KE	/ St	5577966	6108 04 0		196
AR45-BSF2 SWGR	schwarzgrau/ PC	5888956	6119 36 4		145	CP45-TP M	/ St	5577959	6108 03 9		196
AR45-BSF3 AL	alu lackiert/ PC	5983323	6119 38 9		146						
AR45-BSF3 RW	reinweiß/ PC	5983309	6119 38 7		146						
AR45-BSF3 SWGR	schwarzgrau/ PC	5983316	6119 38 8		146	CPK-C6 S/FTP3	grau	5887553	6118 01 0		113
AR45-F1 AL	alu lackiert/ PC	5888802	6119 32 6		144	CPK-C6 S/FTP5	grau	5887560	6118 01 1		113
AR45-F1 RW	reinweiß/ PC	5888789	6119 32 2		144	CPK-C6 U/UTP10	grau	5887584	6118 01 4		113
AR45-F1 SWGR	schwarzgrau/ PC	5888796	6119 32 4		144	CPK-C6 U/UTP15	grau	5887591	6118 01 6		113
AR45-F2 AL	alu lackiert/ PC	5888888	6119 34 6		145	CPK-C6 U/UTP3	grau	5887577	6118 01 2		113
AR45-F2 RW	reinweiß/ PC	5888840	6119 34 2		145	CPK-C6A S/FTP10	grau	5887638	6118 02 4		114
AR45-F2 SWGR	schwarzgrau/ PC	5888871	6119 34 4		145	CPK-C6A S/FTP15	grau	5887645	6118 02 6		114
AR45-F3 AL	alu lackiert/ PC	5889014	6119 37 6		146	CPK-C6A S/FTP3	grau	5887607	6118 01 8		114
AR45-F3 RW	reinweiß/ PC	5888994	6119 37 2		146	CPK-C6A S/FTP5	grau	5887614	6118 02 0		114
AR45-F3 SWGR	schwarzgrau/ PC	5889007	6119 37 4		146	CPK-C6A S/FTP7.5	grau	5887621	6118 02 2		114
						CPK-C6A U/UTP10	grau	5887744	6118 03 4		114
						CPK-C6A U/UTP15	grau	5887751	6118 03 6		114
AR50-F1 AL	alu lackiert/ PC	5889076	6119 39 6		147	CPK-C6A U/UTP3	grau	5887683	6118 02 8		114
AR50-F1 RW	reinweiß/ PC	5889052	6119 39 2		147	CPK-C6A U/UTP5	grau	5887690	6118 03 0		114
AR50-F1 SWGR	schwarzgrau/ PC	5889069	6119 39 4		147	CPK-C6A U/UTP7.5	grau	5887706	6118 03 2		114
						CPK-C6S FTP10	grau	5008682	6117 95 0		113
AS-B AL0.5	alu lackiert	5275688	6117 62 1		104	CPK-C6S FTP15	grau	5008743	6117 95 2		113
AS-B RW0.5	reinweiß	5275640	6117 62 0		104	CPK-C6S FTP7.5	grau	5008644	6117 94 8		113
AS-B SWGR0.5	schwarzgrau	5701019	6117 62 2		104	CPK-C6U UTP5	grau	5624196	6117 94 7		113
AS-B2P AL1	alu lackiert	5275886	6117 64 5		104	CPK-C6U UTP7.5	grau	5624202	6117 94 9		113
AS-B2P RW1	reinweiß	5275879	6117 64 4		104						
AS-B2P SWGR1	schwarzgrau	5701088	6117 64 3		104						
						CST-STD	schwarz/ PC	6333561	6120 79 9		86

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
CST-STD	schwarz/ PC	6333561	6120 79 9	€/St.	89	DTS-02C SWGR1	schwarzgrau/ PC	5887393	6119 28 8	€/St.	116
						DTS-2A AL1	alu lackiert/ PC	5697183	6119 24 2		115
						DTS-2A RW1	reinweiß/ PC	5697138	6119 23 8		115
DB-0A3 D22SR2K	/ Alu / EL	5875239	6116 91 8		153	DTS-2A SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697145	6119 24 0		115
DB-0B3 D1.4S	/ Alu / EL	5714279	6116 95 1		153	DTS-2B AL1	alu lackiert/ PC	5697244	6119 24 8		115
DB-0B3 D1.4S2K	/ Alu / EL	5714293	6116 95 7		154	DTS-2B RW1	reinweiß/ PC	5697190	6119 24 4		115
DB-0B3 D3S	/ Alu / EL	5714187	6116 93 9		152	DTS-2B SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697206	6119 24 6		115
DB-0B3 D3S2K	/ Alu / EL	5714231	6116 94 5		153	DTS-2C AL1	alu lackiert/ PC	5697305	6119 25 4		113
						DTS-2C AL1	alu lackiert/ PC	5697305	6119 25 4		116
DB-1B3 D1.4S	/ Alu / EL	5714248	6116 94 8		153	DTS-2C RW1	reinweiß/ PC	5697251	6119 25 0		113
DB-1B3 D1.4S2K	/ Alu / EL	5714286	6116 95 4		153	DTS-2C RW1	reinweiß/ PC	5697251	6119 25 0		116
DB-1B3 D3S	/ Alu / EL	5714170	6116 93 6		152	DTS-2C SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697268	6119 25 2		113
DB-1B3 D3S2K	/ Alu / EL	5714224	6116 94 2		152	DTS-2C SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697268	6119 25 2		116
						DTS-2EP AL1	alu lackiert/ PC	5697497	6119 27 2		117
DB-5A3 D3S	/ Alu / EL	5714156	6116 93 0		152	DTS-2EP RW1	reinweiß/ PC	5697442	6119 26 8		117
DB-5A3 D3S2K	/ Alu / EL	5714163	6116 93 3		152	DTS-2EP SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697480	6119 27 0		117
						DTS-2F AL1	alu lackiert/ PC	5697374	6119 26 0		117
DBK-3A3 D2S2K	/ V2A	5875574	6116 82 4		170	DTS-2F RW1	reinweiß/ PC	5697312	6119 25 6		117
DBK-3A3 D3S	/ V2A	5875567	6116 82 0		170	DTS-2F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697329	6119 25 8		117
DBK-4A3 D3S2K	/ V2A	5875598	6116 83 2		170	DTS-2PA AL1	alu lackiert/ PC	5697435	6119 26 6		118
DBK-4A3 D4S	/ V2A	5875581	6116 82 8		170	DTS-2PA RW1	reinweiß/ PC	5697381	6119 26 2		118
DBK-M6A3 D3S2K	/ V2A	5875604	6116 83 6		171	DTS-2PA SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697428	6119 26 4		118
DBK-MH4A3 D2S2K	/ V2A	6102044	6116 88 9		171	DTS-2RM AL1	alu lackiert/ PC	5887508	6119 30 2		112
						DTS-2RM AL1	alu lackiert/ PC	5887508	6119 30 2		118
DB-M0B3 D3S2K	/ Alu / EL	5714330	6116 96 3		154	DTS-2RM RW1	reinweiß/ PC	5888024	6119 29 8		112
DB-M1B3 D3S2K	/ Alu / EL	5714309	6116 96 0		154	DTS-2RM RW1	reinweiß/ PC	5888024	6119 29 8		118
DB-MH1B3 D3S2K	/ Alu / EL	6101993	6116 96 1		154	DTS-2RM SWGR1	schwarzgrau/ PC	5887492	6119 30 0		112
						DTS-2RM SWGR1	schwarzgrau/ PC	5887492	6119 30 0		118
DBV-A3A D2S	/ Alu / EL	5875352	6116 85 4		162						
DBV-A3A D2S2K	/ Alu / EL	5875390	6116 87 0		162	FKH GES10	/ St / FS	5437161	7407 86 2		179
DBV-A3A D3S	/ Alu / EL	5875376	6116 86 2		162	FKH GES5	/ St / FS	5437154	7407 86 0		179
DBV-A3A D3S2K	/ Alu / EL	5875420	6116 87 8		162	FKH GESRM	/ St / FS	5437192	7407 86 4		179
DBV-A3E D2S	/ Alu / EL	5875369	6116 85 8		162						
DBV-A3E D2S2K	/ Alu / EL	5875413	6116 87 4		162						
DBV-A3E D3S	/ Alu / EL	5875383	6116 86 6		162						
DBV-A3E D3S2K	/ Alu / EL	5875437	6116 88 2		162					€/m	
DBV-MA3A D3S2K	/ Alu / EL	5875444	6116 88 6		163	FLK-2K LGR	1000 lichtgrau	6277575	6154 92 2		178
DBV-MA3E D3S2K	/ Alu / EL	5875451	6116 89 0		163	FLK-2K SWGR	1000 schwarzgrau	6277995	6154 93 0		178
DBV-MHA3A D2S2K	/ Alu / EL	6102006	6116 88 7		163					€/St.	
DBV-MHA3E D2S2K	/ Alu / EL	6102037	6116 88 8		163	FLK-BEF	/ Alu	6278473	6154 96 8		178
						FLK-BS1	1000 anthrazitgrau	6278657	6154 98 0		178
DBZ-BFE		5714361	6116 98 2		155	FLK-BS2	2000 anthrazitgrau	6278718	6154 98 3		178
DBZ-BST		5714392	6116 98 5		155	FLK-HL ZL	anthrazitgrau	6278350	6154 96 1		178
DBZ-BSUT		5875246	6116 98 6		155	FLK-KL	10 x 25	6278534	6154 97 1		178
DBZ-BZ40	schwarz	5714347	6116 97 6		155	FLK-TAZ	anthrazitgrau	6278411	6154 96 5		178
DBZ-BZ75	schwarz	5714354	6116 97 9		155						
DBZ-FLKB	schwarz	5714415	6116 99 1		155						
DBZ-LS		5875468	6116 99 4		163					€/100 St.	
						HG 60	orange 68/ PP	5032779	2003 41 4		134
						HG 60 2	Hohlwand orange/ PP	5032830	2003 42 2		134
DTG-02C AL1	alu lackiert/ PC	5887379	6119 28 4		116						
DTG-02C RW1	reinweiß/ PC	5887331	6119 28 0		116						
DTG-02C SWGR1	schwarzgrau/ PC	5887348	6119 28 2		116					€/St.	
DTG-02LE AL1	alu lackiert/ PC	5925538	6119 30 8		119	HG-UPM1	blau	5406310	6119 95 0		136
DTG-02LE RW1	reinweiß/ PC	5925491	6119 30 4		119	HG-UPM2	blau	5406327	6119 95 1		137
DTG-02LE SWGR1	schwarzgrau/ PC	5925507	6119 30 6		119	HG-UPM3	blau	5406334	6119 95 2		137
DTG-2A AL1	alu lackiert/ PC	5696940	6119 20 6		115						
DTG-2A RW1	reinweiß/ PC	5696896	6119 20 2		115						
DTG-2A SWGR1	schwarzgrau/ PC	5696902	6119 20 4		115					€/100 St.	
DTG-2B AL1	alu lackiert/ PC	5696971	6119 21 2		115	HV 60	orange 68/ PP	5032953	2003 44 2		134
DTG-2B RW1	reinweiß/ PC	5696957	6119 20 8		115						
DTG-2B SWGR1	schwarzgrau/ PC	5696964	6119 21 0		115						
DTG-2C AL1	alu lackiert/ PC	5697008	6119 21 8		113					€/St.	
DTG-2C AL1	alu lackiert/ PC	5697008	6119 21 8		116	IKR-6 RW	reinweiß	5889373	6119 31 9		149
DTG-2C RW1	reinweiß/ PC	5696988	6119 21 4		113						
DTG-2C RW1	reinweiß/ PC	5696988	6119 21 4		116						
DTG-2C SWGR1	schwarzgrau/ PC	5696995	6119 21 6		113	KAL-K11 AL1	alu lackiert/ PC	6133857	6117 42 2		109
DTG-2C SWGR1	schwarzgrau/ PC	5696995	6119 21 6		116	KAL-K11 RW1	reinweiß/ PC	6133833	6117 42 0		109
DTG-2EP AL1	alu lackiert/ PC	5697121	6119 23 6		117	KAL-K11 SWGR1	schwarzgrau/ PC	6133840	6117 42 1		109
DTG-2EP RW1	reinweiß/ PC	5697077	6119 23 2		117						
DTG-2EP SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697084	6119 23 4		117	KS-B AL1	alu lackiert	5405931	6117 63 8		105
DTG-2F AL1	alu lackiert/ PC	5697039	6119 22 4		117	KS-B RW1	reinweiß	5405924	6117 63 7		105
DTG-2F RW1	reinweiß/ PC	5697015	6119 22 0		117	KS-B SWGR1	schwarzgrau	5701064	6117 63 9		105
DTG-2F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697022	6119 22 2		117						
DTG-2PA AL1	alu lackiert/ PC	5697060	6119 23 0		118	MTG-12R F AL1	alu lackiert/ PC	5899747	6105 19 2		129
DTG-2PA RW1	reinweiß/ PC	5697046	6119 22 6		118	MTG-12R F RW1	reinweiß/ PC	5899693	6105 18 6		129
DTG-2PA SWGR1	schwarzgrau/ PC	5697053	6119 22 8		118	MTG-12R F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899730	6105 18 9		129
DTG-2RM AL1	alu lackiert/ PC	5887454	6119 29 6		112	MTG-12R L AL1	alu lackiert/ PC	5899570	6105 16 8		129
DTG-2RM AL1	alu lackiert/ PC	5887454	6119 29 6		118	MTG-12R L RW1	reinweiß/ PC	5899501	6105 16 2		129
DTG-2RM RW1	reinweiß/ PC	5887430	6119 29 2		112	MTG-12R L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899525	6105 16 5		129
DTG-2RM RW1	reinweiß/ PC	5887430	6119 29 2		118	MTG-2BC F AL1	alu lackiert/ PC	5898900	6105 09 6		130
DTG-2RM SWGR1	schwarzgrau/ PC	5887447	6119 29 4		112	MTG-2BC F RW1	reinweiß/ PC	5900603	6105 09 0		130
DTG-2RM SWGR1	schwarzgrau/ PC	5887447	6119 29 4		118	MTG-2BC F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900641	6105 09 3		130
						MTG-2R F AL1	alu lackiert/ PC	5900566	6105 07 2		127
DTS-02C AL1	alu lackiert/ PC	5887409	6119 29 0		116	MTG-2R F RW1	reinweiß/ PC	5900542	6105 06 6		127
DTS-02C RW1	reinweiß/ PC	5887386	6119 28 6		116	MTG-2R F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900559	6105 06 9		127

07_EGS_Masterkatalog_Länder / de / 10/02/2014 (LLEExport_01698)

Typenverzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung 40

Hersteller-Kennung 1219

Individuelle GTIN 5647589

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
				€/St.						€/St.	
MTG-2R L AL1	alu lackiert/ PC	5900481	6105 04 8		127	MTS-2R F RW1	reinweiß/ PC	5900573	6105 07 8		128
MTG-2R L RW1	reinweiß/ PC	5900467	6105 04 2		127	MTS-2R F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900580	6105 08 1		128
MTG-2R L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900474	6105 04 5		127	MTS-2R L AL1	alu lackiert/ PC	5900535	6105 06 0		127
MTG-3R F AL1	alu lackiert/ PC	5899259	6105 14 4		128	MTS-2R L RW1	reinweiß/ PC	5900511	6105 05 4		127
MTG-3R F RW1	reinweiß/ PC	5899204	6105 13 8		128	MTS-2R L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900528	6105 05 7		127
MTG-3R F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899228	6105 14 1		128	MTS-3R F AL1	alu lackiert/ PC	5899464	6105 15 6		128
MTG-3R L AL1	alu lackiert/ PC	5899099	6105 12 0		128	MTS-3R F RW1	reinweiß/ PC	5899273	6105 15 0		128
MTG-3R L RW1	reinweiß/ PC	5899037	6105 11 4		128	MTS-3R F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899457	6105 15 3		128
MTG-3R L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899075	6105 11 7		128	MTS-3R L AL1	alu lackiert/ PC	5899167	6105 13 2		128
MTG-BC F AL1	alu lackiert/ PC	5900368	6105 02 4		129	MTS-3R L RW1	reinweiß/ PC	5899136	6105 12 6		128
MTG-BC F RW1	reinweiß/ PC	5900344	6105 01 8		129	MTS-3R L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899143	6105 12 9		128
MTG-BC F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900351	6105 02 1		129	MTS-BC F AL1	alu lackiert/ PC	5900429	6105 03 6		130
MTG-DB O AL1	alu lackiert/ PC	5898610	6104 71 2		123	MTS-BC F RW1	reinweiß/ PC	5900405	6105 03 0		130
MTG-DB O RW1	reinweiß/ PC	5898597	6104 70 6		123	MTS-BC F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900412	6105 03 3		130
MTG-DB O SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898603	6104 70 9		123	MTS-DB O AL1	alu lackiert/ PC	5898641	6104 72 4		123
MTG-DB9 F AL1	alu lackiert/ PC	5898559	6104 68 8		123	MTS-DB O RW1	reinweiß/ PC	5898627	6104 71 8		123
MTG-DB9 F RW1	reinweiß/ PC	5898535	6104 68 2		123	MTS-DB O SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898634	6104 72 1		123
MTG-DB9 F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898542	6104 68 5		123	MTS-DB9 F AL1	alu lackiert/ PC	5898580	6104 70 0		123
MTG-DB9 S AL1	alu lackiert/ PC	5898245	6104 64 0		122	MTS-DB9 F RW1	reinweiß/ PC	5898566	6104 69 4		123
MTG-DB9 S RW1	reinweiß/ PC	5898177	6104 63 4		122	MTS-DB9 F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898573	6104 69 7		123
MTG-DB9 S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898191	6104 63 7		122	MTS-DB9 S AL1	alu lackiert/ PC	5898320	6104 65 2		122
MTG-DV O AL1	alu lackiert/ PC	5898795	6104 78 4		124	MTS-DB9 S RW1	reinweiß/ PC	5898269	6104 64 6		122
MTG-DV O RW1	reinweiß/ PC	5898771	6104 77 8		124	MTS-DB9 S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898313	6104 64 9		122
MTG-DV O SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898788	6104 78 1		124	MTS-DV O AL1	alu lackiert/ PC	5898863	6104 79 6		124
MTG-DVI F AL1	alu lackiert/ PC	5898733	6104 76 0		124	MTS-DV O RW1	reinweiß/ PC	5898849	6104 79 0		124
MTG-DVI F RW1	reinweiß/ PC	5898719	6104 75 4		124	MTS-DV O SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898856	6104 79 3		124
MTG-DVI F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898726	6104 75 7		124	MTS-DVI F AL1	alu lackiert/ PC	5898764	6104 77 2		124
MTG-DVI S AL1	alu lackiert/ PC	5898672	6104 73 6		123	MTS-DVI F RW1	reinweiß/ PC	5898740	6104 76 6		124
MTG-DVI S RW1	reinweiß/ PC	5898658	6104 73 0		123	MTS-DVI F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898757	6104 76 9		124
MTG-DVI S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898665	6104 73 3		123	MTS-DVI S AL1	alu lackiert/ PC	5898702	6104 74 8		123
MTG-HD F AL1	alu lackiert/ PC	5899044	6104 83 2		125	MTS-DVI S RW1	reinweiß/ PC	5898689	6104 74 2		123
MTG-HD F RW1	reinweiß/ PC	5899013	6104 82 6		125	MTS-DVI S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898696	6104 74 5		123
MTG-HD F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899020	6104 82 9		125	MTS-HD F AL1	alu lackiert/ PC	5899150	6104 84 4		125
MTG-HD S AL1	alu lackiert/ PC	5898924	6104 80 8		124	MTS-HD F RW1	reinweiß/ PC	5899082	6104 83 8		125
MTG-HD S RW1	reinweiß/ PC	5898894	6104 80 2		124	MTS-HD F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899105	6104 84 1		125
MTG-HD S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898917	6104 80 5		124	MTS-HD S AL1	alu lackiert/ PC	5898979	6104 82 0		124
MTG-MK L AL1	alu lackiert/ PC	5899945	6104 95 2		126	MTS-HD S RW1	reinweiß/ PC	5898931	6104 81 4		124
MTG-MK L RW1	reinweiß/ PC	5899921	6104 94 6		126	MTS-HD S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898955	6104 81 7		124
MTG-MK L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899938	6104 94 9		126	MTS-MK L AL1	alu lackiert/ PC	5899990	6104 96 4		126
MTG-R F AL1	alu lackiert/ PC	5900283	6105 00 0		127	MTS-MK L RW1	reinweiß/ PC	5899976	6104 95 8		126
MTG-R F RW1	reinweiß/ PC	5900238	6104 99 4		127	MTS-MK L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899983	6104 96 1		126
MTG-R F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900245	6104 99 7		127	MTS-R F AL1	alu lackiert/ PC	5900337	6105 01 2		127
MTG-R L AL1	alu lackiert/ PC	5900122	6104 97 6		126	MTS-R F RW1	reinweiß/ PC	5900290	6105 00 6		127
MTG-R L RW1	reinweiß/ PC	5900047	6104 97 0		126	MTS-R F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900306	6105 00 9		127
MTG-R L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900108	6104 97 3		126	MTS-R L AL1	alu lackiert/ PC	5900221	6104 98 8		126
MTG-SON S AL1	alu lackiert/ PC	6102174	6105 27 4		131	MTS-R L RW1	reinweiß/ PC	5900160	6104 98 2		126
MTG-SON S RW1	reinweiß/ PC	6102150	6105 27 0		131	MTS-R L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900214	6104 98 5		126
MTG-SON S SWGR1	schwarzgrau/ PC	6102167	6105 27 2		131	MTS-U3A F AL1	alu lackiert/ PC	5899884	6104 94 0		126
MTG-U3A F AL1	alu lackiert/ PC	5899754	6104 92 8		125	MTS-U3A F RW1	reinweiß/ PC	5899808	6104 93 4		126
MTG-U3A F RW1	reinweiß/ PC	5899648	6104 92 2		125	MTS-U3A F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899853	6104 93 7		126
MTG-U3A F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899709	6104 92 5		125	MTS-U3A S AL1	alu lackiert/ PC	5899402	6104 89 2		125
MTG-U3A S AL1	alu lackiert/ PC	5899372	6104 88 0		125	MTS-U3A S RW1	reinweiß/ PC	5899389	6104 88 6		125
MTG-U3A S RW1	reinweiß/ PC	5899334	6104 87 4		125	MTS-U3A S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899396	6104 88 9		125
MTG-U3A S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899341	6104 87 7		125	MTS-VGA F AL1	alu lackiert/ PC	5898504	6104 67 6		122
MTG-VGA F AL1	alu lackiert/ PC	5898443	6104 66 4		122	MTS-VGA F RW1	reinweiß/ PC	5898481	6104 67 0		122
MTG-VGA F RW1	reinweiß/ PC	5898375	6104 65 8		122	MTS-VGA F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898498	6104 67 3		122
MTG-VGA F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898436	6104 66 1		122	MTS-VGA S AL1	alu lackiert/ PC	5898146	6104 62 8		122
MTG-VGA S AL1	alu lackiert/ PC	5898085	6104 61 6		122	MTS-VGA S RW1	reinweiß/ PC	5898122	6104 62 2		122
MTG-VGA S RW1	reinweiß/ PC	5898023	6104 61 0		122	MTS-VGA S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898139	6104 62 5		122
MTG-VGA S SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898061	6104 61 3		122						
MTG-X O AL1	alu lackiert/ PC	5900184	6105 24 0		131	PAD-ID6 AL1	alu lackiert/ PC	6049189	6120 00 5		109
MTG-X O RW1	reinweiß/ PC	5900115	6105 23 4		131	PAD-ID6 RW1	reinweiß/ PC	6049127	6120 00 3		109
MTG-X O SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900177	6105 23 7		131	PAD-ID6 SWGR1	schwarzgrau/ PC	6049134	6120 00 1		109
MTG-X3F L AL1	alu lackiert/ PC	5900009	6105 21 6		130						
MTG-X3F L RW1	reinweiß/ PC	5899860	6105 21 0		130						
MTG-X3F L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899877	6105 21 3		130	PD-UPM1	rot	5406266	6119 94 5		136
MTG-X3F S AL1	alu lackiert/ PC	6102099	6105 25 4		130	PD-UPM2	rot	5406297	6119 94 6		137
MTG-X3F S RW1	reinweiß/ PC	6102051	6105 25 0		130	PD-UPM3	rot	5406303	6119 94 7		137
MTG-X3F S SWGR1	schwarzgrau/ PC	6102068	6105 25 2		130						
MTG-X3M L AL1	alu lackiert/ PC	5900092	6105 22 8		130						
MTG-X3M L RW1	reinweiß/ PC	5900054	6105 22 2		130	RE-U2K 1		5443735	6117 66 5		107
MTG-X3M L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5900061	6105 22 5		130	RE-UW 1		5443704	6117 66 2		107
MTG-X3M S AL1	alu lackiert/ PC	6102129	6105 26 2		131						
MTG-X3M S RW1	reinweiß/ PC	6102105	6105 25 8		131	RS-BS1 AL1	alu lackiert	5276005	6117 65 5		105
MTG-X3M S SWGR1	schwarzgrau/ PC	6102112	6105 26 0		131	RS-BS1 RW1	reinweiß	5275992	6117 65 4		105
						RS-BS1 SWGR1	schwarzgrau	5701132	6117 65 3		105
MTS-12R F AL1	alu lackiert/ PC	5899822	6105 20 4		129						
MTS-12R F RW1	reinweiß/ PC	5899761	6105 19 8		129	RT-BS1 AL1	alu lackiert	5405955	6117 65 8		104
MTS-12R F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899815	6105 20 1		129	RT-BS1 RW1	reinweiß	5405948	6117 65 7		104
MTS-12R L AL1	alu lackiert/ PC	5899686	6105 18 0		129	RT-BS1 SWGR1	schwarzgrau	5701149	6117 65 6		104
MTS-12R L RW1	reinweiß/ PC	5899617	6105 17 4		129						
MTS-12R L SWGR1	schwarzgrau/ PC	5899624	6105 17 7		129	RTRA AL1	alu lackiert	5443742	6117 36 0		107
MTS-2BC F AL1	alu lackiert/ PC	5898986	6105 10 8		130	RTRA RW1	reinweiß	5443698	6117 35 8		107
MTS-2BC F RW1	reinweiß/ PC	5898948	6105 10 2		130	RTRA SWGR1	schwarzgrau	5701224	6117 36 2		107
MTS-2BC F SWGR1	schwarzgrau/ PC	5898962	6105 10 5		130						
MTS-2R F AL1	alu lackiert/ PC	5900597	6105 08 4		128	RZU-A AL 1	alu lackiert	5443766	6117 36 6		107

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
				€/St.						€/St.	
RZU-A RW1	reinweiß	5443759	6117 36 4		107	STD-D0C8 AL2	alu lackiert/ PC	6050390	6120 44 2		96
RZU-A SWGR1	schwarzgrau	5701255	6117 36 8		107	STD-D0C8 AL3	alu lackiert/ PC	6050512	6120 46 2		97
						STD-D0C8 MZGN1	minzgrün/ PC	6050222	6120 41 6		96
						STD-D0C8 MZGN2	minzgrün/ PC	6050345	6120 43 6		96
SDE-RW D0GN1	minzgrün	5889120	6119 40 2		148	STD-D0C8 MZGN3	minzgrün/ PC	6050468	6120 45 6		97
SDE-RW D0GN1B	minzgrün	5889250	6119 42 2		148	STD-D0C8 ROR1	reinorange/ PC	6050208	6120 41 4		96
SDE-RW D0GN2	minzgrün	5889175	6119 40 8		148	STD-D0C8 ROR2	reinorange/ PC	6050321	6120 43 4		96
SDE-RW D0GN2B	minzgrün	5889304	6119 42 8		148	STD-D0C8 ROR3	reinorange/ PC	6050444	6120 45 4		97
SDE-RW D0GN3	minzgrün	5889205	6119 41 5		149	STD-D0C8 RW1	reinweiß/ PC	6050154	6120 41 2		96
SDE-RW D0GN3B	minzgrün	5889359	6119 43 4		149	STD-D0C8 RW2	reinweiß/ PC	6050314	6120 43 2		96
SDE-RW DORT1	signalrot	5889137	6119 40 3		148	STD-D0C8 RW3	reinweiß/ PC	6050437	6120 45 2		97
SDE-RW DORT1B	signalrot	5889267	6119 42 3		148	STD-D0C8 SR01	signalrot/ PC	6050253	6120 41 8		96
SDE-RW DORT2	signalrot	5889182	6119 40 9		148	STD-D0C8 SR02	signalrot/ PC	6050376	6120 43 8		96
SDE-RW DORT2B	signalrot	5889311	6119 42 9		148	STD-D0C8 SR03	signalrot/ PC	6050499	6120 45 8		97
SDE-RW DORT3	signalrot	5889236	6119 41 3		149	STD-D0C8 SWGR1	schwarzgrau/ PC	6050260	6120 42 0		96
SDE-RW DORT3B	signalrot	5889366	6119 43 5		149	STD-D0C8 SWGR2	schwarzgrau/ PC	6050383	6120 44 0		96
SDE-RW DORW1	reinweiß	5889113	6119 40 1		148	STD-D0C8 SWGR3	schwarzgrau/ PC	6050505	6120 46 0		97
SDE-RW DORW1B	reinweiß	5889243	6119 42 1		148	STD-D0K SR01	signalrot/ PC	6049073	6120 29 2		85
SDE-RW DORW2	reinweiß	5889144	6119 40 7		148	STD-D0K SR02	signalrot/ PC	6049141	6120 29 4		85
SDE-RW DORW2B	reinweiß	5889298	6119 42 7		148	STD-D0K SR03	signalrot/ PC	6049196	6120 29 6		85
SDE-RW DORW3	reinweiß	5889199	6119 41 4		149	STD-D3 AL1	alu lackiert/ PC	6047567	6120 08 2		84
SDE-RW DORW3B	reinweiß	5889328	6119 43 3		149	STD-D3 AL2	alu lackiert/ PC	6047703	6120 11 2		84
						STD-D3 AL3	alu lackiert/ PC	6047994	6120 13 2		85
						STD-D3 MZGN1	minzgrün/ PC	6047505	6120 07 6		84
SE-B AL1	alu lackiert	5405894	6117 61 6		105	STD-D3 MZGN2	minzgrün/ PC	6047628	6120 10 6		84
SE-B RW1	reinweiß	5405887	6117 61 5		105	STD-D3 MZGN3	minzgrün/ PC	6047925	6120 12 6		85
SE-B SWGR1	schwarzgrau	5700999	6117 61 4		105	STD-D3 ROR1	reinorange/ PC	6047468	6120 07 4		84
						STD-D3 ROR2	reinorange/ PC	6047581	6120 10 4		84
						STD-D3 ROR3	reinorange/ PC	6047871	6120 12 4		85
SKS-CHO RW1	reinweiß/ PC	5008866	6117 20 0		90	STD-D3 RW1	reinweiß/ PC	6047444	6120 07 2		84
SKS-CHO RW1	reinweiß/ PC	5008866	6117 20 0		187	STD-D3 RW2	reinweiß/ PC	6047574	6120 10 2		84
SKS-DKO RW1	reinweiß/ PC	5462231	6117 20 2		90	STD-D3 RW2	reinweiß/ PC	6047574	6120 10 2		186
SKS-DKO RW1	reinweiß/ PC	5462231	6117 20 2		187	STD-D3 RW3	reinweiß/ PC	6047864	6120 12 2		85
SKS-DKE0 RW1	reinweiß/ PC	5616016	6117 20 3		90	STD-D3 SR01	signalrot/ PC	6047512	6120 07 8		84
						STD-D3 SR02	signalrot/ PC	6047635	6120 10 8		84
STA-SKS S1 SW	schwarz	5438090	6117 19 2		100	STD-D3 SR03	signalrot/ PC	6047949	6120 12 8		85
STA-SKS S1 W	weiß	5483571	6117 19 3		100	STD-D3 SWGR1	schwarzgrau/ PC	6047529	6120 08 0		84
STA-SKS SU1 SW	schwarz	5670933	6117 19 6		100	STD-D3 SWGR2	schwarzgrau/ PC	6047680	6120 11 0		84
STA-SKS SU1 W	weiß	5670940	6117 19 7		100	STD-D3 SWGR3	schwarzgrau/ PC	6047987	6120 13 0		85
						STD-D3C AL2	alu lackiert/ PC	6050635	6120 49 2		97
STD-BS0 RW1	reinweiß	6049851	6120 72 2		90	STD-D3C AL3	alu lackiert/ PC	6050758	6120 51 2		97
STD-BS0 RW1	reinweiß	6049851	6120 72 2		187	STD-D3C MZGN2	minzgrün/ PC	6050581	6120 48 6		97
STD-BS0G RW1.5	reinweiß	6049868	6120 72 4		90	STD-D3C MZGN3	minzgrün/ PC	6050703	6120 50 6		97
STD-CNOA10 RW1	reinweiß	6050086	6120 74 0		91	STD-D3C ROR2	reinorange/ PC	6050567	6120 48 4		97
STD-CNOA10 RW1	reinweiß	6050086	6120 74 0		187	STD-D3C ROR3	reinorange/ PC	6050680	6120 50 4		97
STD-CNOA16 RW1	reinweiß	6050109	6120 74 2		91	STD-D3C RW2	reinweiß/ PC	6050550	6120 48 2		97
STD-CNOA16 RW1	reinweiß	6050109	6120 74 2		187	STD-D3C RW3	reinweiß/ PC	6050673	6120 50 2		97
STD-CNOM RW1.5	reinweiß	6050147	6120 74 4		92	STD-D3C SR02	signalrot/ PC	6050611	6120 48 8		97
STD-D0 AL1	alu lackiert/ PC	6047093	6120 01 8		84	STD-D3C SR03	signalrot/ PC	6050734	6120 50 8		97
STD-D0 AL2	alu lackiert/ PC	6047222	6120 03 2		84	STD-D3C SWGR2	schwarzgrau/ PC	6050628	6120 49 0		97
STD-D0 AL3	alu lackiert/ PC	6047390	6120 05 2		84	STD-D3C SWGR3	schwarzgrau/ PC	6050741	6120 51 0		97
STD-D0 MZGN1	minzgrün/ PC	6047024	6120 01 2		84	STD-D3K SR01	signalrot/ PC	6049240	6120 30 2		85
STD-D0 MZGN2	minzgrün/ PC	6047147	6120 02 6		84	STD-D3K SR02	signalrot/ PC	6049257	6120 30 4		85
STD-D0 MZGN3	minzgrün/ PC	6047321	6120 04 6		84	STD-D3K SR03	signalrot/ PC	6049264	6120 30 6		86
STD-D0 ROR1	reinorange/ PC	6046973	6120 01 0		84	STD-F0 AL1	alu lackiert/ PC	6048175	6120 16 2		87
STD-D0 ROR2	reinorange/ PC	6047130	6120 02 4		84	STD-F0 AL2	alu lackiert/ PC	6048298	6120 18 2		87
STD-D0 ROR3	reinorange/ PC	6047277	6120 04 4		84	STD-F0 AL3	alu lackiert/ PC	6048403	6120 20 1		87
STD-D0 RW1	reinweiß/ PC	6046966	6120 00 8		84	STD-F0 MZGN1	minzgrün/ PC	6048069	6120 15 5		87
STD-D0 RW1	reinweiß/ PC	6046966	6120 00 8		186	STD-F0 MZGN2	minzgrün/ PC	6048236	6120 17 6		87
STD-D0 RW2	reinweiß/ PC	6047109	6120 02 2		84	STD-F0 MZGN3	minzgrün/ PC	6048359	6120 19 6		87
STD-D0 RW3	reinweiß/ PC	6047260	6120 04 2		84	STD-F0 ROR1	reinorange/ PC	6048052	6120 15 4		87
STD-D0 SR01	signalrot/ PC	6047031	6120 01 4		84	STD-F0 ROR2	reinorange/ PC	6048229	6120 17 4		87
STD-D0 SR02	signalrot/ PC	6047154	6120 02 8		84	STD-F0 ROR3	reinorange/ PC	6048342	6120 19 4		87
STD-D0 SR03	signalrot/ PC	6047345	6120 04 8		84	STD-F0 RW1	reinweiß/ PC	6048045	6120 15 2		87
STD-D0 SWGR1	schwarzgrau/ PC	6047086	6120 01 6		84	STD-F0 RW1	reinweiß/ PC	6048045	6120 15 2		186
STD-D0 SWGR2	schwarzgrau/ PC	6047208	6120 03 0		84	STD-F0 RW2	reinweiß/ PC	6048182	6120 17 2		87
STD-D0 SWGR3	schwarzgrau/ PC	6047383	6120 05 0		84	STD-F0 RW3	reinweiß/ PC	6048304	6120 19 2		87
STD-D0C AL1	alu lackiert/ PC	6049608	6120 35 2		96	STD-F0 SR01	signalrot/ PC	6048113	6120 15 8		87
STD-D0C AL2	alu lackiert/ PC	6049738	6120 37 2		96	STD-F0 SR02	signalrot/ PC	6048243	6120 17 8		87
STD-D0C AL3	alu lackiert/ PC	6050031	6120 39 2		96	STD-F0 SR03	signalrot/ PC	6048366	6120 19 8		87
STD-D0C MZGN1	minzgrün/ PC	6049486	6120 34 6		96	STD-F0 SWGR1	schwarzgrau/ PC	6048168	6120 16 0		87
STD-D0C MZGN2	minzgrün/ PC	6049660	6120 36 6		96	STD-F0 SWGR2	schwarzgrau/ PC	6048281	6120 18 0		87
STD-D0C MZGN3	minzgrün/ PC	6049790	6120 38 6		96	STD-F0 SWGR3	schwarzgrau/ PC	6048397	6120 20 0		87
STD-D0C ROR1	reinorange/ PC	6049431	6120 34 4		96	STD-F0C AL1	alu lackiert/ PC	6050864	6120 54 2		98
STD-D0C ROR2	reinorange/ PC	6049622	6120 36 4		96	STD-F0C AL2	alu lackiert/ PC	6050987	6120 56 2		98
STD-D0C ROR3	reinorange/ PC	6049783	6120 38 4		96	STD-F0C AL3	alu lackiert/ PC	6051090	6120 58 2		98
STD-D0C RW1	reinweiß/ PC	6049387	6120 34 0		96	STD-F0C MZGN1	minzgrün/ PC	6050819	6120 53 6		98
STD-D0C RW2	reinweiß/ PC	6049615	6120 36 2		96	STD-F0C MZGN2	minzgrün/ PC	6050925	6120 55 6		98
STD-D0C RW3	reinweiß/ PC	6049745	6120 38 2		96	STD-F0C MZGN3	minzgrün/ PC	6051045	6120 57 6		98
STD-D0C SR01	signalrot/ PC	6049509	6120 34 8		96	STD-F0C ROR1	reinorange/ PC	6050802	6120 53 4		98
STD-D0C SR02	signalrot/ PC	6049677	6120 36 8		96	STD-F0C ROR2	reinorange/ PC	6050918	6120 55 4		98
STD-D0C SR03	signalrot/ PC	6049974	6120 38 8		96	STD-F0C ROR3	reinorange/ PC	6051038	6120 57 4		98
STD-D0C SWGR1	schwarzgrau/ PC	6049554	6120 35 0		96	STD-F0C RW1	reinweiß/ PC	6050796	6120 53 2		98
STD-D0C SWGR2	schwarzgrau/ PC	6049721	6120 37 0		96	STD-F0C RW2	reinweiß/ PC	6050871	6120 55 2		98
STD-D0C SWGR3	schwarzgrau/ PC	6050024	6120 39 0		96	STD-F0C RW3	reinweiß/ PC	6050994	6120 57 2		98
STD-D0C8 AL1	alu lackiert/ PC	6050277	6120 42 2		96	STD-F0C SR01	signalrot/ PC	6050826	6120 53 8		98

07_EGS_Masterkatalog_Länder / de / 10/02/2014 (LLEexport_01698)

Typenverzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung 40

Hersteller-Kennung 1219

Individuelle GTIN 5647589

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
				€/St.						€/St.	
STD-F0C SRO2	signalrot/ PC	6050949	6120 55 8		98	TAE-6F AL1	alu lackiert	6215959	6117 43 0		109
STD-F0C SRO3	signalrot/ PC	6051052	6120 57 8		98	TAE-6F RW1	reinweiß	6215713	6117 42 8		109
STD-F0C SWGR1	schwarzgrau/ PC	6050857	6120 54 0		98						
STD-F0C SWGR2	schwarzgrau/ PC	6050970	6120 56 0		98						
STD-F0C SWGR3	schwarzgrau/ PC	6051069	6120 58 0		98	TA-K AL0.5	alu lackiert	5405993	6117 67 9		104
STD-F0C8 AL1	alu lackiert/ PC	6051427	6120 61 2		98	TA-K RW0.5	reinweiß	5405962	6117 67 8		104
STD-F0C8 AL2	alu lackiert/ PC	6051540	6120 63 2		98	TA-K SWGR0.5	schwarzgrau	5701347	6117 67 7		104
STD-F0C8 AL3	alu lackiert/ PC	6051663	6120 65 2		99						
STD-F0C8 MZGN1	minzgrün/ PC	6051359	6120 60 6		98	TD-AB21 AL0.5	alu lackiert	5675341	6117 55 2		108
STD-F0C8 MZGN2	minzgrün/ PC	6051472	6120 62 6		98	TD-AB21 RW0.5	reinweiß	5675297	6117 54 8		108
STD-F0C8 MZGN3	minzgrün/ PC	6051595	6120 64 6		99	TD-AB21 SWGR0.5	schwarzgrau	5675303	6117 55 0		108
STD-F0C8 ROR1	reinorange/ PC	6051342	6120 60 4		98	TD-AN21 AL0.5	alu lackiert	5675280	6117 54 4		108
STD-F0C8 ROR2	reinorange/ PC	6051465	6120 62 4		98	TD-AN21 RW0.5	reinweiß	5675242	6117 54 0		108
STD-F0C8 ROR3	reinorange/ PC	6051588	6120 64 4		99	TD-AN21 SWGR0.5	schwarzgrau	5675273	6117 54 2		108
STD-F0C8 RW1	reinweiß/ PC	6051335	6120 60 2		98						
STD-F0C8 RW2	reinweiß/ PC	6051458	6120 62 2		98						
STD-F0C8 RW3	reinweiß/ PC	6051571	6120 64 2		99	TG-UP80M1	transparent	5438229	6119 93 4		135
STD-F0C8 SRO1	signalrot/ PC	6051397	6120 60 8		98	TG-UP80M1S	transparent	5523024	6119 93 6		135
STD-F0C8 SRO2	signalrot/ PC	6051519	6120 62 8		98	TG-UPM1	transparent	5406341	6119 95 5		136
STD-F0C8 SRO3	signalrot/ PC	6051632	6120 64 8		99	TG-UPM2	transparent	5406358	6119 95 6		137
STD-F0C8 SWGR1	schwarzgrau/ PC	6051403	6120 61 0		98	TG-UPM3	transparent	5406365	6119 95 7		138
STD-F0C8 SWGR2	schwarzgrau/ PC	6051526	6120 63 0		98						
STD-F0C8 SWGR3	schwarzgrau/ PC	6051649	6120 65 0		99						
STD-F0K SRO1	signalrot/ PC	6049301	6120 31 2		88					€/100 St.	
STD-F0K SRO2	signalrot/ PC	6049318	6120 31 4		88	UG 60 D	schwarz40/ PS	5000204	2003 01 5		134
STD-F0K SRO3	signalrot/ PC	6049363	6120 31 6		88	UG 60 SD	rot/ PE	5029298	2003 31 7		134
STD-F3 AL1	alu lackiert/ PC	6048762	6120 23 2		87	UG 60 VD	schwarz60/ PS	5002314	2003 01 9		134
STD-F3 AL2	alu lackiert/ PC	6048946	6120 25 2		87						
STD-F3 AL3	alu lackiert/ PC	6049066	6120 27 2		88						
STD-F3 MZGN1	minzgrün/ PC	6048700	6120 22 6		87					€/St.	
STD-F3 MZGN2	minzgrün/ PC	6048847	6120 24 6		87	UG-UPM1	natur	5406075	6119 94 0		136
STD-F3 MZGN3	minzgrün/ PC	6049004	6120 26 6		88	UG-UPM2	natur	5406082	6119 94 1		136
STD-F3 ROR1	reinorange/ PC	6048649	6120 22 4		87	UG-UPM3	natur	5406112	6119 94 3		137
STD-F3 ROR2	reinorange/ PC	6048823	6120 24 4		87						
STD-F3 ROR3	reinorange/ PC	6048991	6120 26 4		88						
STD-F3 RW1	reinweiß/ PC	6048540	6120 22 2		87	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		93
STD-F3 RW2	reinweiß/ PC	6048786	6120 24 2		87	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		101
STD-F3 RW2	reinweiß/ PC	6048786	6120 24 2		186						
STD-F3 RW3	reinweiß/ PC	6048953	6120 26 2		88	ÜSM-A-4T		5699767	6107 80 1		101
STD-F3 SRO1	signalrot/ PC	6048717	6120 22 8		87						
STD-F3 SRO2	signalrot/ PC	6048885	6120 24 8		87						
STD-F3 SRO3	signalrot/ PC	6049011	6120 26 8		88	ÜSS 45-A-ALU	alu lackiert	5006220	6117 46 7		93
STD-F3 SWGR1	schwarzgrau/ PC	6048724	6120 23 0		87	ÜSS 45-A-ALU	alu lackiert	5006220	6117 46 7		101
STD-F3 SWGR2	schwarzgrau/ PC	6048892	6120 25 0		87	ÜSS 45-A-RW	reinweiß	6117611	6117 46 5		93
STD-F3 SWGR3	schwarzgrau/ PC	6049028	6120 27 0		88	ÜSS 45-A-RW	reinweiß	6117611	6117 46 5		101
STD-F3C AL2	alu lackiert/ PC	6048526	6120 68 2		99	ÜSS 45-O-ALU	alu lackiert	5006213	6117 47 5		93
STD-F3C AL3	alu lackiert/ PC	6048663	6120 70 2		99	ÜSS 45-O-ALU	alu lackiert	5006213	6117 47 5		101
STD-F3C MZGN2	minzgrün/ PC	6048465	6120 67 6		99	ÜSS 45-O-RW	reinweiß	6117673	6117 47 3		93
STD-F3C MZGN3	minzgrün/ PC	6048595	6120 69 6		99	ÜSS 45-O-RW	reinweiß	6117673	6117 47 3		101
STD-F3C ROR2	reinorange/ PC	6048427	6120 67 4		99						
STD-F3C ROR3	reinorange/ PC	6048588	6120 69 4		99						
STD-F3C RW2	reinweiß/ PC	6048410	6120 67 2		99	UVS-6S2	/ St	5122265	6108 00 0		197
STD-F3C RW3	reinweiß/ PC	6048533	6120 69 2		99	UVS-6S6W2	/ St	5122289	6108 01 0		197
STD-F3C SRO2	signalrot/ PC	6048472	6120 67 8		99	UVS-6W2	/ St	5122272	6108 00 5		197
STD-F3C SRO3	signalrot/ PC	6048601	6120 69 8		99						
STD-F3C SWGR2	schwarzgrau/ PC	6048489	6120 68 0		99	VB-3 GST18i3p	schwarz	5273721	6108 08 0		198
STD-F3C SWGR3	schwarzgrau/ PC	6048656	6120 70 0		99						
STD-F3K SRO1	signalrot/ PC	6049424	6120 32 2		88	VB-5 GST18i3p	schwarz	5273769	6108 08 2		199
STD-F3K SRO2	signalrot/ PC	6049493	6120 32 4		88						
STD-F3K SRO3	signalrot/ PC	6049547	6120 32 6		89						
STD-INO RW1	reinweiß	6049899	6120 72 6		91	VB-G GST18i3p	schwarz	5896975	6108 04 5		100
STD-INO RW1	reinweiß	6049899	6120 72 6		187						
STD-INOM RW1	reinweiß	6049905	6120 72 8		91	VB-SKS S	schwarz	5438113	6117 19 8		100
STD-MSO RW1	reinweiß	6050079	6120 73 8		91						
STD-SAO RW1	reinweiß	6049912	6120 73 0		90						
STD-SAO RW1	reinweiß	6049912	6120 73 0		187	VB-T GST18i3p	schwarz	5273776	6108 08 4		199
STD-SAO6 RW1.5	reinweiß	6049981	6120 73 4		90						
STD-SAO6K SRO1.5	signalrot	6050017	6120 73 6		91						
STD-SAOK SRO1	signalrot	6049967	6120 73 2		91						
						VH-4 3SD1C16	graphitschwarz/ PA	5125075	6109 80 4		182
						VH-4 3SF1C16	graphitschwarz/ PA	5125099	6109 80 8		182
						VH-4 4SD	graphitschwarz/ PA	5125044	6109 80 2		182
ST-F GST18i3p SW	schwarz	5273530	6108 05 0		198	VH-4 4SF	graphitschwarz/ PA	5125082	6109 80 6		182
ST-F GST18i3p W	weiß	5273547	6108 05 1		198	VH-4 LG	graphitschwarz/ PA	5125037	6109 80 0		182
						VH-4 LG RW	reinweiß/ PA	6101511	6109 80 1		189
ST-S GST18i3p SW	schwarz	5273608	6108 05 4		198	VH-4 TW	graphitschwarz/ PVC	5125266	6109 83 2		185
ST-S GST18i3p W	weiß	5273646	6108 05 5		198	VH-4L 3SD1C16	graphitschwarz/ PA	5125143	6109 81 4		183
ST-S GST18i5p SW	schwarz	5273707	6108 07 0		199	VH-4L 3SF1C16	graphitschwarz/ PA	5125167	6109 81 8		183
						VH-4L 4SD	graphitschwarz/ PA	5125136	6109 81 2		183
						VH-4L 4SF	graphitschwarz/ PA	5125150	6109 81 6		183
						VH-4L LG	graphitschwarz/ PA	5125105	6109 81 0		182
TA-B AL0.5	alu lackiert	5276050	6117 67 1		104						
TA-B AL1	alu lackiert	5623816	6117 67 4		104						
TA-B RW0.5	reinweiß	5276043	6117 67 0		104	VH-8 LG	graphitschwarz/ PA	5287391	6109 82 1		183
TA-B RW1	reinweiß	5623809	6117 67 3		104	VH-8 LG8P2	graphitschwarz/ PA	5125198	6109 82 0		184
TA-B SWGR0.5	schwarzgrau	5701156	6117 66 8		104	VH-8 TW	graphitschwarz/ PVC	5125440	6109 86 2		185
TA-B SWGR1	schwarzgrau	5701323	6117 66 9		104	VH-8L LG	graphitschwarz/ PA	5125211	6109 82 5		184

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	
				€/St.						€/St.		
VH-BAL1.5 SW		6285761	6109 88 3		184	VL-3Q2.5 3 SW		5123118	6108 15 2		200	
VH-BAL1.5 SW		6285761	6109 88 3		190	VL-3Q2.5 3 W		5123460	6108 17 7		201	
VH-BAL2.5 SW		6285778	6109 88 5		184	VL-3Q2.5 4 SW		5123125	6108 15 3		200	
VH-BAL2.5 SW		6285778	6109 88 5		190	VL-3Q2.5 4 W		5123477	6108 17 8		201	
VHF-8 LG	graphitschwarz/ PA	5125204	6109 82 2		190	VL-3Q2.5 5 SW		5123163	6108 15 4		200	
						VL-3Q2.5 5 W		5123484	6108 17 9		201	
VHF-80	/ St	5287407	6109 83 1		184	VL-3Q2.5 6 SW		5123170	6108 15 5		200	
						VL-3Q2.5 6 W		5123514	6108 18 0		201	
VHF-8L LG	graphitschwarz/ PA	5125228	6109 82 7		190	VL-3Q2.5 7 SW		5123187	6108 15 6		200	
						VL-3Q2.5 7 W		5123521	6108 18 1		201	
VHF-AE4TE		5125341	6109 85 0		192	VL-3Q2.5 8 SW		5123224	6108 15 7		200	
VHFF100	/ St	5125259	6109 83 0		190	VL-3Q2.5 8 W		5123538	6108 18 2		201	
VHF-P1	rapsgelb/ PVC	5125532	6109 86 8		191	VL-3Q2.5 9 SW		5123231	6108 15 8		200	
VHF-P12	rapsgelb/ PVC	6169368	6109 85 6		191	VL-3Q2.5 9 W		5123545	6108 18 3		201	
VHF-P13	rapsgelb/ PVC	6169375	6109 85 8		191	VL-3Q2.5 H1 SW		5124368	6108 45 0		201	
VHF-P3	rapsgelb/ PVC	5125501	6109 86 5		191	VL-3Q2.5 H1 W		5124733	6108 47 5		201	
VHF-P6	rapsgelb/ PVC	5125525	6109 86 7		192	VL-3Q2.5 H10 SW		5124542	6108 45 9		201	
VHF-P8	rapsgelb/ PVC	5477457	6109 87 9		191	VL-3Q2.5 H10 W		5124894	6108 48 4		201	
VHF-T1	/ St	5125372	6109 85 2		192	VL-3Q2.5 H11 SW		5124559	6108 46 0		201	
VHF-T2	/ St	5125389	6109 85 4		192	VL-3Q2.5 H11 W		5124900	6108 48 5		201	
VHF-TW	graphitschwarz/ PVC	5125396	6109 86 0		191	VL-3Q2.5 H12 SW		5124566	6108 46 1		201	
VHF-TW L	graphitschwarz/ PVC	5125402	6109 86 1		191	VL-3Q2.5 H12 W		5124917	6108 48 6		201	
						€/m					€/m	
VH-K800	/ St	5125549	6109 87 0		184	VL-3Q2.5 H13 SW		5124603	6108 46 2		201	
VH-K800	/ St	5125549	6109 87 0		190	VL-3Q2.5 H13 W		5124924	6108 48 7		201	
						€/St.					€/St.	
VH-P1	rapsgelb/ PA	5125334	6109 84 2		186	VL-3Q2.5 H14 SW		5124610	6108 46 3		201	
VH-P1 RW	reinweiß/ PA	6101573	6109 84 3		189	VL-3Q2.5 H14 W		5124955	6108 48 8		201	
VH-P2	rapsgelb/ PA	5125273	6109 83 4		185	VL-3Q2.5 H15 SW		5124627	6108 46 4		201	
VH-P3	rapsgelb/ PA	5125310	6109 83 8		186	VL-3Q2.5 H15 W		5124962	6108 48 9		201	
VH-P3 RW	reinweiß/ PA	6101559	6109 83 7		189	VL-3Q2.5 H2 SW		5124375	6108 45 1		201	
VH-P4	rapsgelb/ PA	5125327	6109 84 0		185	VL-3Q2.5 H2 W		5124740	6108 47 6		201	
VH-P4 RW	reinweiß/ PA	6101566	6109 84 1		189	VL-3Q2.5 H3 SW		5124382	6108 45 2		201	
VH-P5	rapsgelb/ PA	5125280	6109 83 6		185	VL-3Q2.5 H3 W		5124788	6108 47 7		201	
VH-P5 RW	reinweiß/ PA	6101528	6109 83 5		189	VL-3Q2.5 H4 SW		5124429	6108 45 3		201	
VH-P7	rapsgelb/ PA	5428459	6109 83 9		185	VL-3Q2.5 H4 W		5124795	6108 47 8		201	
							VL-3Q2.5 H5 SW	5124436	6108 45 4		201	
							VL-3Q2.5 H5 W	5124801	6108 47 9		201	
							VL-3Q2.5 H6 SW	5124443	6108 45 5		201	
							VL-3Q2.5 H6 W	5124832	6108 48 0		201	
							VL-3Q2.5 H7 SW	5124481	6108 45 6		201	
							VL-3Q2.5 H7 W	5124849	6108 48 1		201	
							VL-3Q2.5 H8 SW	5124498	6108 45 7		201	
							VL-3Q2.5 H8 W	5124856	6108 48 2		201	
							VL-3Q2.5 H9 SW	5124504	6108 45 8		201	
							VL-3Q2.5 H9 W	5124863	6108 48 3		201	
VL-3Q1.5 1 SW		5122326	6108 10 0		200	WG-AF11TW RW	reinweiß/ PC	5670414	6109 92 7		141	
VL-3Q1.5 1 W		5122692	6108 12 5		200	WG-AF2L RW	reinweiß/ PC	5670384	6109 92 4		140	
VL-3Q1.5 10 SW		5122500	6108 10 9		200	WG-AF2TE RW	reinweiß/ PC	5125815	6109 93 2		141	
VL-3Q1.5 10 W		5122876	6108 13 4		200	WG-AK RW	reinweiß/ PC	5125730	6109 90 0		139	
VL-3Q1.5 11 SW		5122517	6108 11 0		200							
VL-3Q1.5 11 W		5122883	6108 13 5		200							
VL-3Q1.5 12 SW		5122524	6108 11 1		200	WGA-K3WRD4 RW	reinweiß/ PC	5670377	6109 91 6		141	
VL-3Q1.5 12 W		5122920	6108 13 6		200							
VL-3Q1.5 13 SW		5122562	6108 11 2		200							
VL-3Q1.5 13 W		5122937	6108 13 7		200							
VL-3Q1.5 14 SW		5122579	6108 11 3		200							
VL-3Q1.5 14 W		5122944	6108 13 8		200							
VL-3Q1.5 15 SW		5122586	6108 11 4		200							
VL-3Q1.5 15 W		5122982	6108 13 9		200	WG-MK RW	reinweiß/ PC	5125747	6109 90 5		139	
VL-3Q1.5 2 SW		5122333	6108 10 1		200							
VL-3Q1.5 2 W		5122708	6108 12 6		200							
VL-3Q1.5 3 SW		5122340	6108 10 2		200	WGM-K1R RW	reinweiß/ PC	5737216	6109 92 0		141	
VL-3Q1.5 3 W		5122746	6108 12 7		200	WGM-K1W RW	reinweiß/ PC	5737209	6109 91 9		141	
VL-3Q1.5 4 SW		5122388	6108 10 3		200							
VL-3Q1.5 4 W		5122753	6108 12 8		200	WG-MKL RW	reinweiß/ PC	5670360	6109 90 9		139	
VL-3Q1.5 5 SW		5122395	6108 10 4		200							
VL-3Q1.5 5 W		5122760	6108 12 9		200	WG-UBR2 RW	reinweiß/ PC	5125822	6109 93 4		139	
VL-3Q1.5 6 SW		5122401	6108 10 5		200	WG-UBR3 RW	reinweiß/ PC	5125860	6109 93 6		139	
VL-3Q1.5 6 W		5122807	6108 13 0		200	WG-UBR4 RW	reinweiß/ PC	5125877	6109 93 8		140	
VL-3Q1.5 7 SW		5122449	6108 10 6		200	WG-UBR5 RW	reinweiß/ PC	5125884	6109 94 0		140	
VL-3Q1.5 7 W		5122814	6108 13 1		200	WG-UBR6 RW	reinweiß/ PC	5125921	6109 94 2		140	
VL-3Q1.5 8 SW		5122456	6108 10 7		200	WG-UK2	/ St / FS	5125938	6109 95 0		139	
VL-3Q1.5 8 W		5122821	6108 13 2		200	WG-UK3	/ St / FS	5125945	6109 95 2		139	
VL-3Q1.5 9 SW		5122463	6108 10 8		200	WG-UK4	/ St / FS	5125983	6109 95 4		140	
VL-3Q1.5 9 W		5122869	6108 13 3		200	WG-UK5	/ St / FS	5125990	6109 95 6		140	
VL-3Q2.5 1 SW		5123064	6108 15 0		200	WG-UK6	/ St / FS	5126003	6109 95 8		140	
VL-3Q2.5 1 W		5123422	6108 17 5		201							
VL-3Q2.5 10 SW		5123248	6108 15 9		200	WS-B AL0.5	alu lackiert	5275756	6117 62 8		105	
VL-3Q2.5 10 W		5123552	6108 18 4		201	WS-B AL1	alu lackiert	5275862	6117 64 1		105	
VL-3Q2.5 11 SW		5123286	6108 16 0		200	WS-B RW0.5	reinweiß	5275749	6117 62 7		105	
VL-3Q2.5 11 W		5123569	6108 18 5		201	WS-B RW1	reinweiß	5275824	6117 64 0		105	
VL-3Q2.5 12 SW		5123293	6108 16 1		200	WS-B SWGR0.5	schwarzgrau	5701033	6117 62 6		105	
VL-3Q2.5 12 W		5123576	6108 18 6		201	WS-B SWGR1	schwarzgrau	5701071	6117 64 2		105	
VL-3Q2.5 13 SW		5123309	6108 16 2		200							
VL-3Q2.5 13 W		5123590	6108 18 7		201	WS-K AL0.5	alu lackiert	5275800	6117 63 1		105	
VL-3Q2.5 14 SW		5123347	6108 16 3		200	WS-K RW0.5	reinweiß	5275763	6117 63 0		105	
VL-3Q2.5 14 W		5123606	6108 18 8		201	WS-K SWGR0.5	schwarzgrau	5701040	6117 62 9		105	
VL-3Q2.5 15 SW		5123354	6108 16 4		200							
VL-3Q2.5 15 W		5123613	6108 18 9		201							
VL-3Q2.5 2 SW		5123101	6108 15 1		200	ZL-STD 0	schwarz/ PC	6333578	6120 78 2		86	
VL-3Q2.5 2 W		5123453	6108 17 6		201	ZL-STD 0	schwarz/ PC	6333578	6120 78 2		89	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / de / 10/02/2014 (LLExport_01698)

Typenverzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung 40

Hersteller-Kennung **1219**

Individuale GTIN **5647589**

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite					
				€/St.						
ZL-STD C	schwarz/ PC	6333585	6120 78 4		97					
ZL-STD C	schwarz/ PC	6333585	6120 78 4		99					
ZU-A AL1	alu lackiert	5443681	6117 35 4		107					
ZU-A RW1	reinweiß	5443674	6117 35 2		107					
ZU-A SWGR1	schwarzgrau	5701217	6117 35 6		107					

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firmen OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, der OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH und OBO Befestigungselemente GmbH, Menden

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Dazu gehören auch unsere Zusatzbedingungen für Kabelträgerschäfte. Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich anerkennen. Unsere Angebote sind freibleibend, es handelt sich lediglich um Aufforderungen zur Abgabe von Offerten. Sämtliche Abschlüsse und Vereinbarungen sind für uns erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder Rechnungserteilung verbindlich, und zwar auch solche mit unseren Angestellten und Vertretern. Das gilt auch für Abänderungen des vereinbarten Formzwanges.

2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Prospekte, Zeichnungen, Maße, Belastbarkeitswerte und Gewichtsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Muster sind unverbindliche Ansichtsmuster. Bei einem Kauf nach Muster sind Abweichungen vorbehalten, die branchenüblich sind oder im Rahmen der normalen Fertigung liegen. Die Eigenschaften des Musters werden nicht als Beschaffenheit der Sache garantiert, es sei denn, dass anderes in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestimmt ist. Muster sind spätestens innerhalb von vier Wochen in einwandfreiem Zustand an uns zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht innerhalb dieser Zeit oder nicht ordnungsgemäß, sind wir berechtigt, für das Muster den Kaufpreis gemäß aktueller Preisliste zu berechnen. Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in unseren Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben, sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte anzusehen und stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar. Bei Fertigung nach Kundenzeichnungen, Mustern und sonstigen Anweisungen des Kunden übernehmen wir für die Funktionstauglichkeit des Produktes und für sonstige Mängel, soweit diese Umstände auf Kundenanweisungen beruhen, keine Gewähr und keine Haftung. Der Kunde stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter, auch aus Produkthaftung gegen uns wegen durch die Ware verursachten Schäden, frei, es sei denn, dass wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Der Kunde übernimmt uns gegenüber die Gewähr, dass die Herstellung und Lieferung der nach seinen Anweisungen gefertigten Ware keine Schutzrechte Dritter verletzt. Im Fall der Geltendmachung von Schutzrechten uns gegenüber sind wir ohne rechtliche Prüfung der etwaigen Ansprüche Dritter berechtigt, nach Anhörung des Kunden vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass der Dritte die Geltendmachung der Schutzrechte innerhalb von acht Tagen durch schriftliche Erklärung uns gegenüber zurückfiehlt. Der Kunde hat uns durch die Geltendmachung der Schutzrechte etwa entstandene Schäden zu ersetzen. Im Fall des Rücktritts sind die von uns bisher geleisteten Arbeiten zu vergüten. Weitergehende Rechte nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben unberührt.

Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefertigten Formen, Werkzeuge und Konstruktionsunterlagen sind ausschließlich unser Eigentum. Ansprüche hierauf stehen dem Kunden nicht zu, auch wenn er sich an den Kosten der Herstellung von Formen, Werkzeugen und Konstruktionsunterlagen beteiligt hat, es sei denn, dass ausdrücklich anderes vereinbart worden ist.

3. Verpackung, Versandweg und auch Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarungen unserer Wahl überlassen. Sie werden jeweils zum Selbstkostenpreis berechnet, Kisten nehmen wir bei frachtfreier Rücksendung, wenn solche unbeschädigt sind, zu 2/3 des berechneten Betrages zurück. Die zum Transport verwendeten Einweg- oder Poolpaletten sind bei Übernahme auszutauschen oder zurückzusenden. Lagermäßig geführte und in der Liste ausgewiesene kleinste Verpackungseinheiten können aus Rationalisierungsgründen nicht angebrochen werden. Bei Bestellung abweichender Stückzahlen wird die nächstliegende Verpackungseinheit geliefert.

Über- und Unterlieferungen, insbesondere bei auftragsbezogener Fertigung, behalten wir uns im marktüblichen Rahmen bzw. dem nationalen oder internationalen Standard entsprechend vor. Bei der Forderung nach exakter Mengeneinhaltung ist ein ausdrücklicher Hinweis erforderlich, der bestätigt werden muss.

Rahmen- und Abrufaufträge verpflichten den Kunden zur Abnahme der Rahmen-/Abrufauftrag zu Grunde liegenden Gesamtmenge. Soweit sich aus dem Vertrag keine bestimmten Abrufaufträge ergeben, ist die gesamte Menge des Rahmen-/Abrufauftrages innerhalb von zwölf Monaten abzurufen. Werden vom Kunden Abruftermine nicht eingehalten, so sind wir berechtigt, vier Wochen nach schriftlicher Ankündigung unter Hinweis auf die Folgen des unterbliebenen Abrufes die Gesamtmenge vollständig zu liefern und zu berechnen. Unsere Rechte aus einem Verzug des Kunden bleiben unberührt.

4. Unsere Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart ist, ab Werk und schließen Verpackung und Versicherung nicht ein. Zu unseren Preisen kommt es am Tage der Auslieferung gültige Mehrwertsteuer hinzu. Der Abnehmer versichert die Richtigkeit seiner UST-Ident-Nr., die er uns unverzüglich ohne Aufforderung mitteilt. Er verpflichtet sich, jede Änderung seines Namens, seiner Anschrift und seiner UST-Ident-Nr. sowohl uns als auch der für ihn zuständigen Inlands-Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen.

Eine Frankolieferung, d.h. fracht- und verpackungsfreie Lieferung innerhalb Deutschlands, erfolgt ab einem Nettotauftragswert von € 1.200,- frei Haus. Für Kleinbestellungen unter € 100,- (netto ohne Mehrwertsteuer) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,- (netto) per Auftrag. Mit der Übergabe der Lieferungen und Leistungen an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem Verlassen unseres Lagers oder des Lieferwerkes geht die Gefahr, auch bei Lieferungen frei Bestimmungsort, auf den Empfänger über.

5. Lieferfristen und Liefertermine gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir diese schriftlich und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten, und verstehen sich ab Lieferort. Ein Rücktritt des Kunden ist nur nach Setzung einer angemessenen Nachfrist möglich. Teillieferungen bleiben vorbehalten. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche - gleich aus welchem Grund - bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. 10. Ereignisse, die wir im Rahmen eines üblichen Betriebsrisikos nicht zu vertreten haben und die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir innerhalb einer angemessenen Frist liefern oder ob wir zurücktreten wollen. Erklären wir uns nicht, so kann der Käufer zurücktreten. Die von uns gegenüber dem Käufer abgegebene Erklärung gilt als ausreichender Beweis, dass wir an der Belieferung behindert sind.

Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, Streik und Aussperrung, behördlichen Anordnungen, Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Ausschuss oder Nachbearbeitung, Betriebsstörungen und Personalmangel und Mangel an Transportmitteln sowie insgesamt beim Eintritt von unvorhergesehenen Ereignissen, auf welche wir keinen Einfluss haben, entsprechend der Dauer dieser Ereignisse.

6. Zahlungen sind bei Rechnungserhalt mit 3 % Skonto innerhalb von 10 Tagen, nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zu leisten. Montageleistungen bzw. sämtliche Lohnarbeiten sind ohne Skontoabzug innerhalb von 10 Tagen zu zahlen. Bei unbaren Zahlungen gilt der Tag der Gutschriftsanzeige als Zahlungseingang. Eingehende Zahlungen sind stets zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und sodann auf die älteste Schuld anzurechnen. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Die Zahlung durch Wechsel unterliegt vorheriger gesonderter und schriftlicher Vereinbarung, wobei alle Wechselkosten zu Lasten des Kunden gehen und kein Skonto gewährt werden kann. Dem Kunden steht - gleich aus welchem Rechtsgrund - ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht nicht zu, sofern wir seinen Anspruch nicht zuvor schriftlich anerkannt haben oder dieser Anspruch rechtskräftig festgestellt ist.

Eine Aufrechnung seitens des Kunden ist nur dann möglich, wenn seine Forderung rechtskräftig festgestellt oder unstreitig ist bzw. wenn sie von uns schriftlich anerkannt ist.

7. Die von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis unsere sämtlichen Forderungen aus allen Geschäften mit dem Kunden befriedigt sind - Kontokorrentklausel - und in Zahlung gegebene Wechsel oder Schecks vom Kunden eingelöst sind.

Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Wenn unsere Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen ist oder die Hauptsache im Eigentum des Kunden steht, geht das an der neuen Sache entstehende Eigentum mit seiner Entstehung in vollem Umfang auf uns über. In sonstigen Fällen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache, und zwar nach dem Verhältnis des Verkaufswertes unserer Vorbehaltsware zu den anderen für die neue Sache verwandten Waren im Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermischung, Verbindung oder Vermengung. Der Kunde nimmt unser Eigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich in Verwahrung, es wird wie Vorbehaltsware behandelt.

Vor Eigentumsübergang darf unsere Ware ohne vorherige Zustimmung weder verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Ferner sind die Geltendmachung von Rechten Dritter an der Ware oder Pfändungen uns sofort mitzuteilen und uns alle für eine Intervention notwendigen Angaben zu machen und Urkunden auszuhändigen, andernfalls hat der Kunde unseren Schaden zu tragen. Im letzteren Fall werden außerdem unsere gesamten Forderungen gegen den Kunden sofort fällig.

Der Kunde ist berechtigt, unsere Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu veräu-

bern bzw. zu verwenden unter der Voraussetzung, dass tatsächlich ein Forderungsübergang nach Ziff. 8 stattfindet. Die Berechtigung erlischt, sofern der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich nachkommt oder bei ihm Scheck- oder Wechselproteste vorkommen oder er seine Zahlungen einstellt. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Waren vorläufig auf Kosten des Kunden wieder an uns zu nehmen und außerdem nach erfolgter Mahnung die Ware nach unserem pflichtgemäßen Ermessen zu verwerten. Wir werden dem Kunden alsdann eine entsprechende Gutschrift erteilen.

8. Werden unsere Waren vor Bezahlung unserer Forderung veräußert, ist der Kunde verpflichtet, unsere Eigentumsrechte bis zur vollständigen Bezahlung der Waren durch seinen Abnehmer diesem gegenüber vorzubehalten. Die durch den Weiterverkauf entstehende Forderung gegen den Abnehmer wird hiermit ebenso wie sonstige Neben- oder Sicherungsrechte des Kunden aus dem Verkauf sowie etwaige Ersatzansprüche bei Beschädigung oder Zerstörung unseres Vorbehalts Eigentums, worunter auch die an seine Stelle tretende Versicherungssumme fällt, an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Soweit unser Miteigentum veräußert wird, erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der unserem Anteilswert entspricht.

Auf Verlangen hat uns der Kunde seine Abnehmer mitzuteilen und diesen die Abtretung anzuzeigen sowie uns alle zur Geltendmachung der Rechte erforderlichen Urkunden auszuhändigen.

Solange der Kunde uns gegenüber seine vertraglichen Verpflichtungen pünktlich erfüllt, ist er ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Er hat die für uns eingezogenen Beträge gesondert zu verwahren und sofort an uns abzuführen, sobald und soweit unsere Forderungen fällig werden. Die Ermächtigung erlischt bei einem Scheck- oder Wechselprotest des Kunden oder endgültiger Zahlungseinstellung des Kunden. Der Kunde hat die Kosten einer etwaigen Intervention gegen Dritte zu tragen und sie auf Verlangen vorzuschießen.

Wenn unsere Sicherung durch den Eigentumsvorbehalt und die Vorausabtretung die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Kunden bezahlte Lieferungen nach unserer Wahl freizugeben. Mit Tilgung aller unserer Forderungen gegen den Kunden gehen abgetretene Forderungen auf den Kunden über.

9. Beanstandungen, die sich auf offensichtliche und bei sorgfältiger Prüfung erkennbare Mängel über Umfang oder Qualität unserer Lieferungen und Leistungen beziehen, müssen unverzüglich, spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von acht Tagen nach Eintreffen der Ware beim Kunden oder bei dem von ihm Benannten, schriftlich bei uns, nicht bei unseren Vertretern, eingegangen sein. Geringe Abweichungen in den Dimensionen und Ausführungen im Rahmen der technisch vorgegebenen Toleranzen berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Rücksendung etwa beanstandeter Ware hat nur nach unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung zu erfolgen.

Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge beheben wir den Mangel im Wege der Nacherfüllung nach unserer Wahl durch die Beseitigung des Mangels, die Lieferung einer mangelfreien Sache oder gewähren eine Gutschrift über den berechneten Minderwert.

Wir sind berechtigt, nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Nacherfüllung zu verweigern. Im Fall der Verweigerung der Nacherfüllung, des Fehlschlagens oder ihrer Unzumutbarkeit für den Kunden, ist dieser zum Rücktritt gemäß den Bestimmungen der folgenden Sätze berechtigt. Zum Rücktritt vom Vertrag - soweit ein Rücktritt nicht gesetzlich ausgeschlossen ist - ist der Kunde erst nach erfolglosem Ablauf einer von ihm gesetzlich angemessenen Frist zur Nacherfüllung berechtigt, es sei denn, die Frist wäre nach den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich (§§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2, 440, 441 Abs. 1 BGB).

Im Fall des Rücktritts haftet der Kunde für Verschlechterung, Untergang und nicht gezogene Nutzungen für jedes fahrlässige und vorsätzliche Verschulden. Für etwaige Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gelten die Bestimmungen in Ziffer 10.

Im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Fall der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie der Sache zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will), richten sich die Rechte des Kunden ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir sind - neben den gesetzlichen Verweigerungsgründen - zur Verweigerung der Nacherfüllung auch dann und solange berechtigt, wie uns der Kunde nicht auf unsere Aufforderung hin die beanstandete Ware oder ein Muster zugesandt hat; ein Rücktrittsrecht steht dem Kunden wegen einer solchen Verweigerung nicht zu. Wir sind nicht zur Nacherfüllung verpflichtet, wenn ohne unsere Zustimmung Eingriffe oder Änderungen an der Ware vorgenommen wurden, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der Mangel nicht durch diese Eingriffe oder Änderungen verursacht wurde.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr; bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, zwei Jahre. Die Regeln der §§ 478, 479 BGB zum Rückgriff in der Lieferantenkette bleiben unberührt.

10. Im Fall einer vorvertraglichen, vertraglichen oder außervertraglichen Pflichtverletzung, auch bei einer mangelhaften Lieferung, unerlaubten Handlung und Produzentenhaftung, haften wir auf Schadens- und Aufwendungsersatz - vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher Haftungsvoraussetzungen - nur im Fall des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit sowie im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet). Jedoch ist unsere Haftung - ausgenommen der Fall des Vorsatzes - auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt. Die Geltendmachung nutzloser Aufwendungen durch den Käufer ist unzulässig.

Außerhalb der Verletzung wesentlicher Pflichten ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, in jedem Fall aber auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt.

Ein Anspruch des Kunden oder eines Dritten auf Zahlung einer Vertragsstrafe ist ausgeschlossen.

Für Verzögerungsschäden haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nur in Höhe von bis zu 5 % des mit uns vereinbarten Kaufpreises.

Die genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache im Sinne des § 444 BGB im Fall des arglistigen Verschweigens des Mangels, im Fall von Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens nach einem Jahr seit Ableberung der Sache an den Kunden, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis der den Anspruch begründenden Umstände und der Person des Ersatzpflichtigen. Diese Regelung gilt nicht im Fall einer Haftung für Vorsatz sowie im Fall der Übernahme einer Garantie für Beschaffenheit einer Sache, im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels sowie im Fall von Schäden der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Etwaige kürzere Verjährungsfristen haben Vorrang.

11. Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern.

12. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Menden/Sauerland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch bei Wechseln und Schecks, ist das Amtsgericht Menden oder nach unserer Wahl das Landgericht Arnsberg, ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes. Wir sind aber auch berechtigt, den Auftraggeber an seinem Sitz zu verklagen.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der internationalen Kaufgesetze ist ausgeschlossen.

Sollten aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen unserer Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der anderen Bestimmungen nicht davon berührt. Der Kunde ist vielmehr damit einverstanden, dass die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzt wird, die der unwirksamen Bestimmung von ihrem wirtschaftlichen Sinn her nahe kommt.

13. Die Preise der Produkte aus Messing und Kupfer unterliegen gewissen Schwankungen, die sich an den jeweiligen DEL-Notierungen orientieren. Die Preise unserer Messingartikel basieren auf einer DEL-Notierung von € 150,- für Ms 58, die unserer Kupferprodukte auf einem DEL-Wert für Elektrolytkupfer von € 200,-.

Bei einer Veränderung dieser Kurse um mehr als € 15,- nach oben oder unten wird pro 15 Punkte ein fünfprozentiger Zu- oder Abschlag angerechnet. Für die Kalkulation der Zu- oder Abschläge wird jeweils die DEL-Notiz des Datums zu Grunde gelegt, an dem der Auftrag bei uns eingegangen ist.

Stand: Januar 2010



QR-Code

Mit dem QR-Code haben Sie direkten Zugang zu unseren Produkten im Internet.

Weitere Informationen zum QR-Code finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.obo.de.

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG

Postfach 1120
D-58694 Menden

Kundenservice Deutschland

Tel.: 0 23 73/89-15 00
Fax: 0 23 73/89-77 77
E-Mail: info@obo.de

www.obo.de